



Indledning

Vigtigt: Udtrykket kraftudtagskontakt svarer til kontakt til aktivering af klippeenhed.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Forbered installationen af kraftudtagskontaktsættet.
Kræver ingen dele	—	Fjern stikket med 5 sokler.
Kræver ingen dele	—	Fjern kraftudtagskontakten.
Adapterledningsnet	1	Installer adapterledningsnettet.
Kraftudtagskontakt	1	
Kræver ingen dele	—	Tilslutning af batteriet.
Kræver ingen dele	—	Afprøv kraftudtagskontakten



Forberedelse til installation af kraftudtagskontaktsættet

Fjernelse af stikket med 5 sokler

⚠ ADVARSEL

Batteripoler og metalværktøj kan kortslutte mod metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.


- Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.
- Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

⚠ ADVARSEL

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

- **Frakobl** altid batteriets sorte minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.
- **Tilkobl** altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilkobler det (sorte) minuskabel.

1. Find ledningsdiagrammet til maskinen. Se *betjeningsvejledningen*, *reservedelskataloget*, *servicevejledningen* eller vejledningen til ledningsdiagrammet til dit produkt.
2. Parker maskinen på en plan overflade.
3. Sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.
4. Kobl minuskablet fra batteriet. Se *betjeningsvejledningen* til din maskine.
5. Find kraftudtagskontakten på maskinens kontrolpanel.

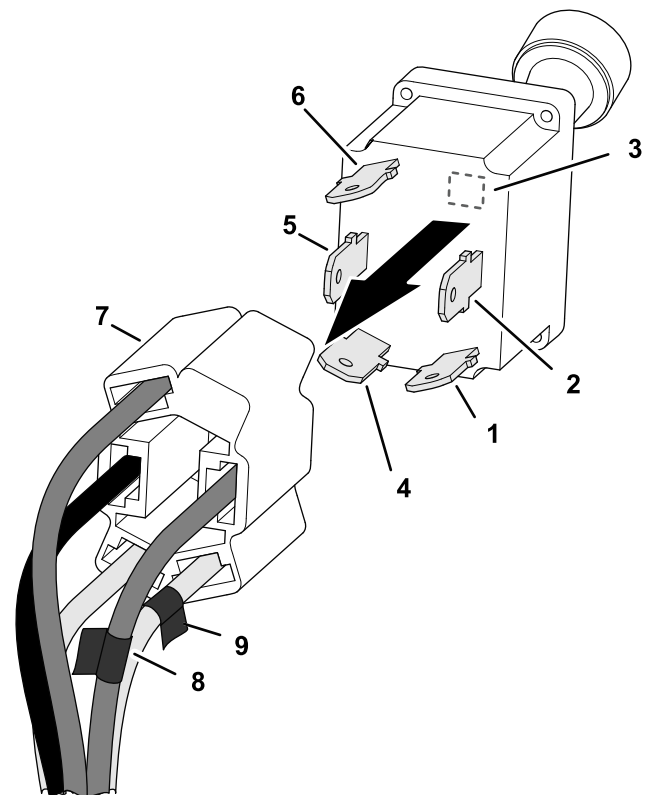

g234470

Figur 1

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Kontakt – kredsløb C (tape) | 6. Kontakt – kredsløb A |
| 2. Kontakt – kredsløb B (tape) | 7. Stik med 5 sokler – kraftudtagskontakt (maskinens ledningsnet) |
| 3. Tom | 8. Tapemærkør på ledning (stik med 5 sokler) rettet ind efter kraftudtagskontaktens kredsløb B-kontakt |
| 4. Kontakt – kredsløb D | 9. Tapemærkør på ledning (stik med 5 sokler) rettet ind efter kraftudtagskontaktens kredsløb C-kontakt |
| 5. Kontakt – kredsløb E | |

1. I kredsløbsidentifikationstabellen nedenfor skal du angive isoleringsfarverne på de ledninger, som er tilsluttet stikket med 5 sokler ([Figur 1](#)), ud for de tilknyttede kontaktbogstaver for kraftudtagskontakten:

Bemærk: Maskinen kan have enten 4 eller 5 ledninger ved stikket med 5 sokler til kraftudtagskontakten.

Kredsløbsidentifikationstabel

Kontakt til kredsløb	Angiv farverne på ledningsisoleringen i felterne nedenfor:
Z (eksempel)	LYSERØD (eksempel)
A	
B (markér ledningen til stikket med 5 sokler)	
C (markér ledningen til stikket med 5 sokler)	
D	
E	

- Brug eltape til at markere ledningerne til stikket med 5 sokler, som er rettet ind efter kraftudtagskontaktens kredsløb B- og C-kontakter ([Figur 1](#)).
- Tag stikket med 5 sokler ud af kraftudtagskontakten.

Fjernelse af kraftudtagskontakten


- Fjern kontramøtrikken og den indvendige tandlåseskive, som fastgør kraftudtagskontakten til kontrolpanelet.
- Fjern kraftudtagskontakten fra kontrolpanelet.

Installation af adapterledningsnettet

Forberedelse af adapterledningsnettet

Bemærk: Adapterledningsnettet har ledninger med isoleringsfarver til en række forskellige maskiner. Du skal kun bruge 5 ledninger fra adapterledningsnettet.

- Find de ledningsfarver i adapterledningsnettet, som ikke er i maskinens ledningsnet ved stikket med 5 sokler til kraftudtagskontakten ([Figur 2](#)).

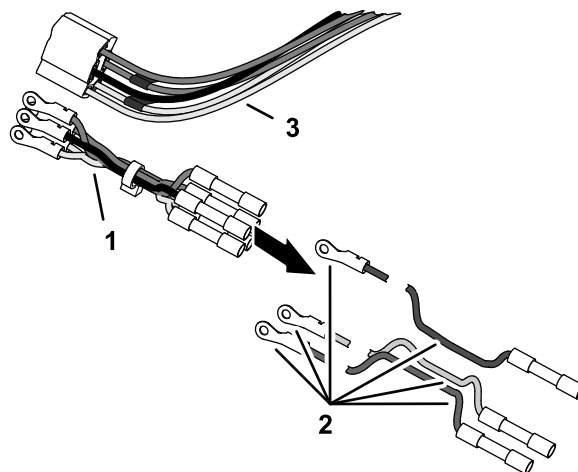


g234487

Figur 2

- Adapterledningsnet
- Fjernede ledninger
- Stik med 5 sokler – kraftudtagskontakt (maskinens ledningsnet)

Installation af ledningsnetadapteren

- Ved stikket med 5 sokler til kraftudtaget skal du klippe ledningerne over tæt på stikket ([Figur 3](#)).

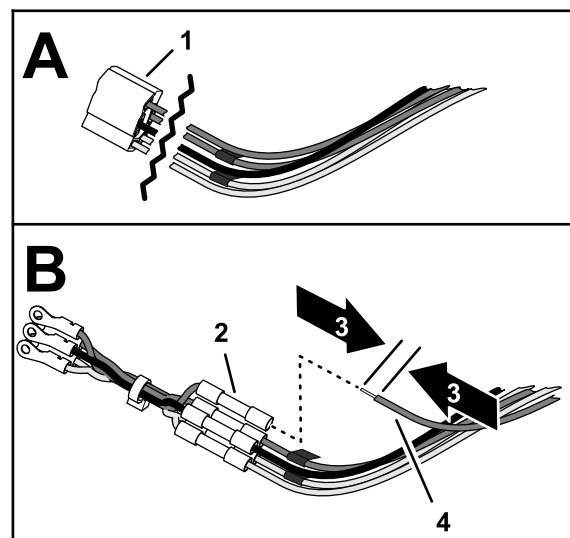

g234548

Figur 3


- Stik med 5 sokler
- Splejsestik
- 10 mm
- Ledning (kraftudtagskontaktkredsløb)

- Skræl 9 mm isolering af enderne af de ledninger, som du klippede over i trin 1.

- Match isoleringsfarven på de ledninger, du skrællede i trin 2, med isoleringsfarven på ledningerne i ledningsnetadapteren (Figur 3).
- Sæt ledningen i splejsestikket, og krymp stikket (Figur 3).
- Brug en varmepistol til at krympe isoleringen i splejsestikket
- Gentag trin 3 til 5 for de resterende ledninger i kredsløbene til kraftudtagskontakten (Figur 3).

Samling af ledningsnetadapteren og kraftudtagskontakten


- Find kilegangsrillerne i den nye og gamle kraftudtagskontakt (Figur 4).

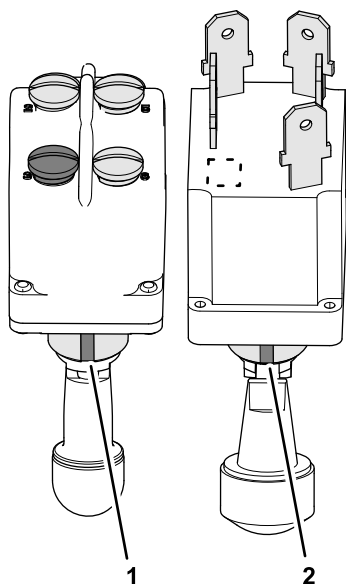

Figur 4

- Kilegang (ny kraftudtagskontakt)
- Kilegang (gammel kraftudtagskontakt)


- Ret kilegangsrillerne ind efter hinanden, og find kontaktpositionerne for den nye og gamle kraftudtagskontakt (Figur 5).

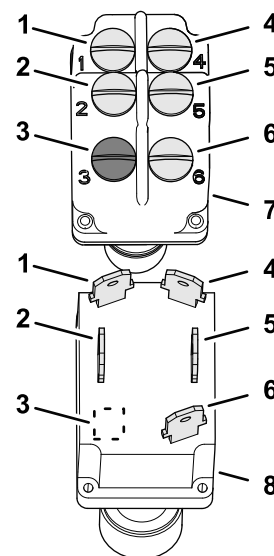

Figur 5

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Kontakt – kredsløb C (tape) | 5. Kontakt – kredsløb E |
| 2. Kontakt – kredsløb B (tape) | 6. Kontakt – kredsløb A |
| 3. Ikke i brug – tom | 7. Ny kraftudtagskontakt |
| 4. Kontakt – kredsløb D | 8. Gammel kraftudtagskontakt |

- Fjern skruen og låseskiven til kredsløb B fra den nye kraftudtagskontakt (Figur 5).
- Brug kredsløbsidentifikationstabellen i [Fjernelse af kraftudtagskontakten](#) (side 3), og saml ledningsnetadapterens ringklemmer for kontaktkredsløb B (markeret med tape) på den nye kraftudtagskontakt ved hjælp af maskinskrue og låseskive (Figur 6).

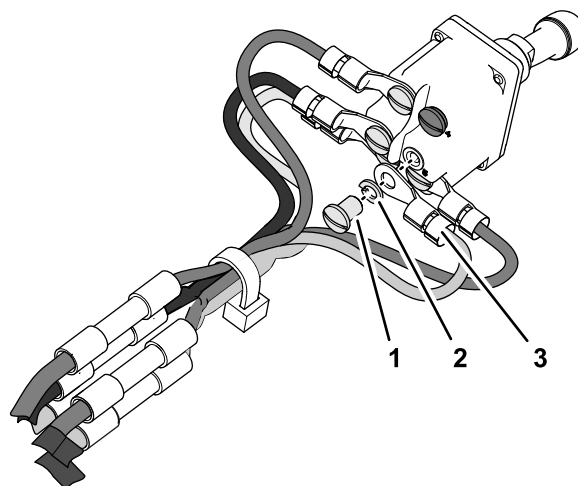


Figur 6

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. Maskinskrue | 3. Ringklemme (ledningsnetadapter) |
| 2. Låseskive | |

5. Fjern skruen og låseskiven til kredsløb C fra den nye kraftudtagskontakt (Figur 5).
6. Brug kredsløbsidentifikationstabellen i [Fjernelse af stikket med 5 sokler \(side 2\)](#), og saml ledningsnetadapterens ringklemmer for kontaktkredsløb C (markeret med tape) på den nye kraftudtagskontakt ved hjælp af maskinskruen og låseskiven (Figur 6).
7. Brug kredsløbsidentifikationstabellen, og saml ringklemmerne for kontaktkredsløb A, D og (hvis relevant) E på den nye kraftudtagskontakt ved hjælp af maskinskrue og låseskiverne (Figur 5 og Figur 6).

Installation af kraftudtagskontakten

1. Hvis der ikke er en installeret, skal du skrue en kontramøtrik på den nye kraftudtagskontakt (Figur 7).

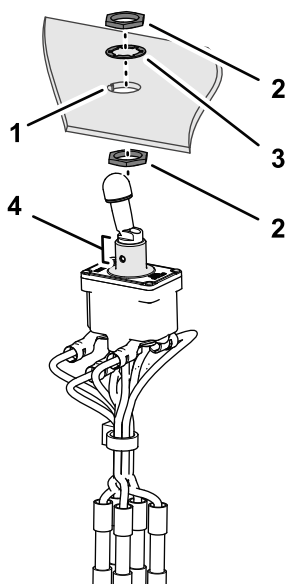

Figur 7

g234593

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Kilerille (kontrolpanel) | 3. Indvendig tandspændeskive |
| 2. Kontramøtrikker | 4. Kilegang (kraftudtagskontakt) |

2. Ret kilegangen i kontakten ind efter nøglen i panelåbningen, og sæt kontakten i panelet (Figur 7).
3. Fastgør kontakten på panelet med den indvendige tandspændeskive og kontramøtrikken (Figur 7).

Tilslutning af batteriet

Kobl minuskablet til batteriet. Se *betjeningsvejledningen* til din maskine.

Afprøvning af kraftudtagskontakten og afslutning af installationen

1. Sæt kraftudtagskontakten i positionen ON (til).
2. Start motoren.

Motoren må ikke starte, når kraftudtagskontakten er i positionen ON (til).

Vigtigt: Hvis motoren starter, skal du aktivere parkeringsbremsen, slukke motoren, tage nøglen ud og kontrollere ledningsforbindelserne ved kraftudtagskontakten.

3. Sæt kraftudtagskontakten i positionen OFF (fra).
4. Start motoren.
5. Sæt skiftevis kraftudtagskontakten i positionen ON (til) og OFF (fra) flere gange for at afprøve kontaktens funktion.
6. Sæt kraftudtagskontakten i positionen ON (til), og rejst dig fra sædet.

Motoren bør slukke.

Vigtigt: Hvis motoren fortsat kører, skal du aktivere parkeringsbremsen, slukke motoren, tage nøglen ud og kontrollere ledningsforbindelserne.

7. Sæt kraftudtagskontakten i positionen OFF (fra), aktiver parkeringsbremsen, sæt tændingskontakten i positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.
8. Fastgør det kontrolpanel, som du fjernede i trin 5 i [Forberedelse til installation af kraftudtagskontaktsættet \(side 2\)](#), på maskinen.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.