Form No. 3402-318 Rev A

Schalensitzunterteil

Nutzfahrzeuge der Serie Workman® GTX

Modellnr. 07134

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN
Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Sitz	1	Bauen Sie den Sitz ein.

1

Einbauen des Sitzes

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Sitz

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Setzen Sie für den Einbau des Sitzes zuerst die Vorderseite des Sitzes in die Sitzstütze und drehen Sie dann die Rückseite des Sitzes in die richtige Stellung (Bild 1).

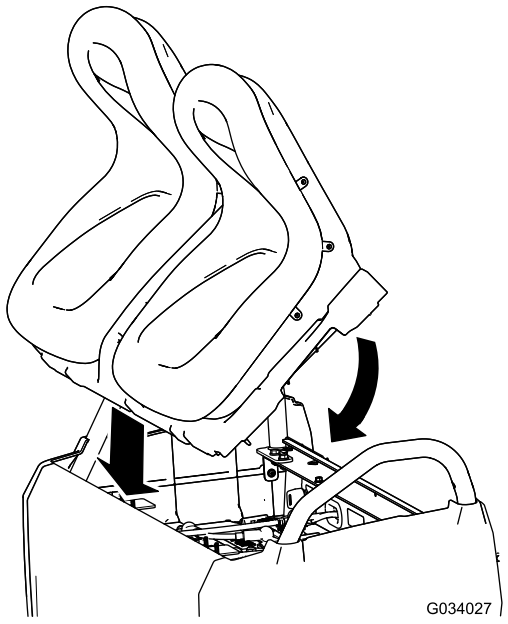

Bild 1

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3402-318 A