Form No. 3423-335 Rev B

Strømledningssatssett

Gressklipper med roterende kniver fra Groundsmaster® 5900-serien

Modellnr. 138-3002

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Koble fra batteriet.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne sidepanelet.
4	Solenoid Bolt (¼ x ¾ tomme) Flenslåsemutter Sikringsholder Startkabelbøyle Sikring (100 A) Flensmutter (8 mm) Flensmutter (5/16 tomme) Rød isolator	1 2 2 1 1 1 2 2 1	Montere sikringsholder og solenoid.
5	Ingen deler er nødvendige	–	Koble sammen solenoid og sikringsholder.
6	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til batteriet.
7	Ingen deler er nødvendige	–	Montere sidepanelet og lukke panseret.

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3423-335 B

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Hvis du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre alvorlige skader.

Fjern nøkkelen fra tenningsbryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenhetene.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.


2

Koble fra batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Åpne panseret (Figur 1).

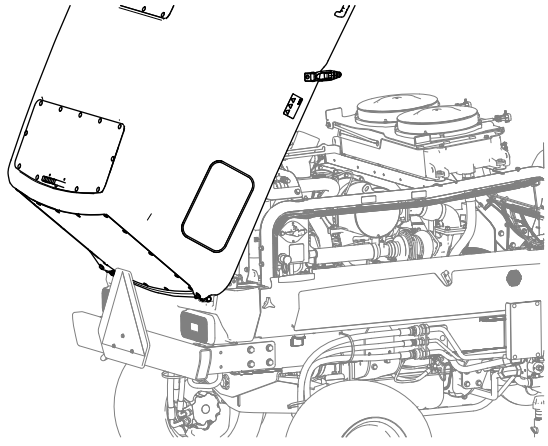

g251777

Figur 1

2. Vri batterifrakoblingsbryteren til AV-stillingen, og ta ut nøkkelen. Se *brukerhåndboken* for maskinen din.


3

Fjerne sidepanelet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Løsne de to knottene som fester det høyre sidepanelet på maskinen (Figur 2).

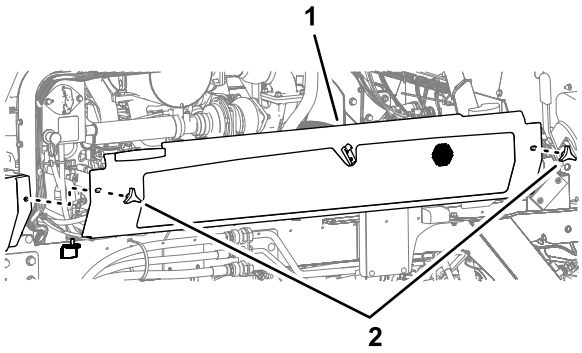

g251780

Figur 2

1. Sidepanel
2. Knotter

2. Fjern sidepanelet fra maskinen (Figur 2).


4

Montere sikringsholder og solenoid

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Solenoid
2	Bolt (¼ x ¾ tomme)
2	Flenslåsemutter
1	Sikringsholder
1	Startkabelbøyle
1	Sikring (100 A)
2	Flensmutter (8 mm)
2	Flensmutter (5/16 tomme)
1	Rød isolator


Prosedyre

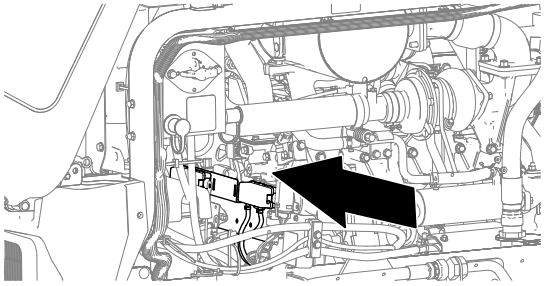

g251794

Figur 3

1. Plasser hullene i solenoiden på linje med hullene i den elektriske braketten (Figur 4).

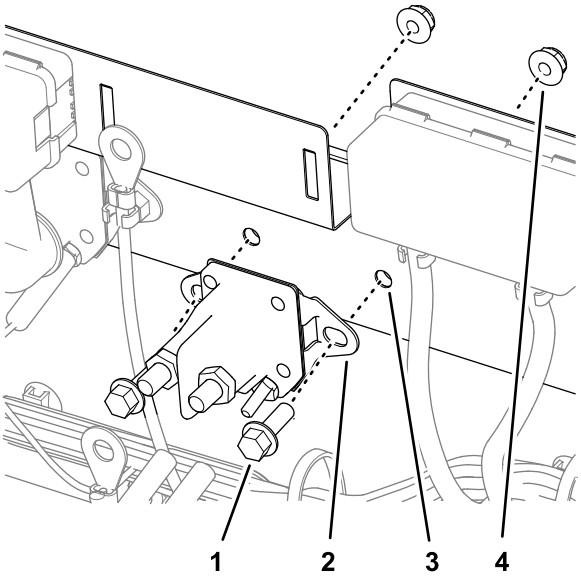


g251782

Figur 4

1. Bolt (¼ x ¾ tomme)
2. Solenoid
3. Elektrisk brakett
4. Flenslåsemutter (¼ tomme)

2. Monter solenoiden til braketten (Figur 4) med de to mutterne (¼ x ¾ tomme) og to flenslåsemutre (¼ tomme).
3. Sett L-tappen (høyre) fra sikringsholderen inn i høyre spor i den elektriske braketten (Figur 5).

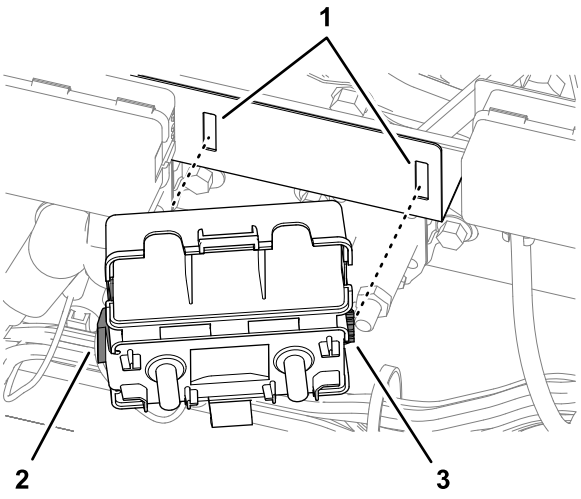

g251793

Figur 5

1. Spor (elektrisk brakett)
2. Låseklemme (sikringsholder)
3. L-tapp (sikringsholder)

4. Sett låseklemmen (venstre) fra sikringsholderen inn i venstre spor i den elektriske braketten til sikringsholderen smekker trygt på plass i braketten (Figur 5).


5

Koble sammen solenoid og sikringsholder

Ingen deler er nødvendige

Koble sammen solenoiden og sikringsblokken

1. Monter den rosa ledningskontakten merket SPOLE + [FØRERHUSKONTAKTOR] til den venstre polen nederst på solenoiden (Figur 6).

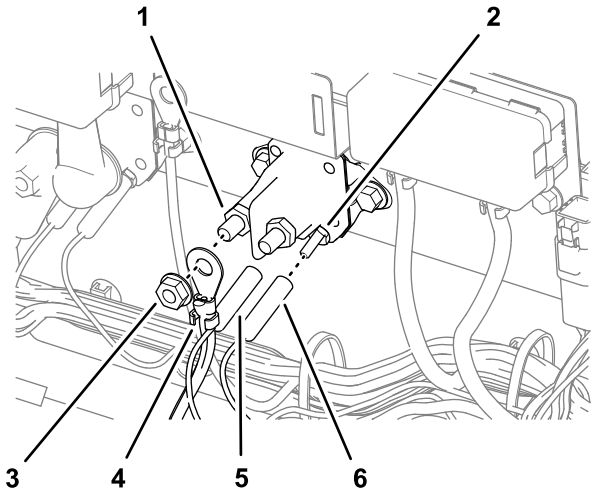


g251781

Figur 6

1. Solenoid (venstre pol)	4. Ringklemme (2 røde ledninger)
2. Nedre høyre pol (solenoid)	5. Rosa ledningskontakt – SPOLE + [FØRERHUSKONTAKTOR]
3. Mutter (5/16 tomme)	6. Svart ledningskontakt – SPOLE - [FØRERHUSKONTAKTOR]

2. Monter den svarte ledningskontakten SPOLE - [FØRERHUSKONTAKTOR] til den høyre polen nederst på solenoiden (Figur 6).
3. Monter ringklemmen med de to røde ledningene til maskinens ledningssats på den venstre polen på solenoiden, og fest klemmen på polen (Figur 6) med en mutter (5/16 tomme).
4. Monter den røde isolator på startkabelbøylen (Figur 7).

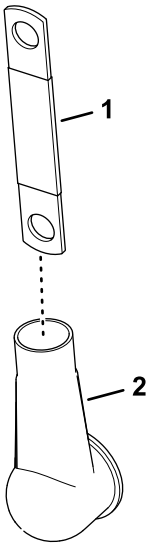


g251806

Figur 7

1. Startkabelbøyle	2. Isolator

5. Monter startkabelbøylen og isolatoren på den høyre polen på sikringsholderen og den høyre polen på solenoiden (Figur 8).

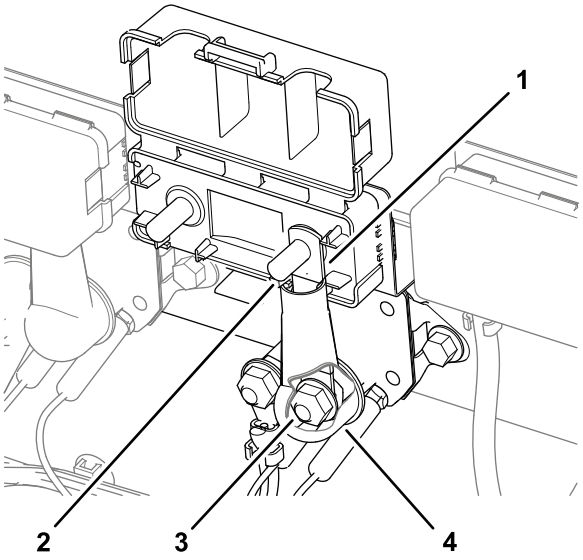

g251805


Figur 8

1. Startkabelbøyle	3. Flensmutter (8 mm)
2. Høyre pole (sikringsholder)	4. Isolator

6. Monter stroppen løst til den høyre polen på solenoiden (Figur 8) med en mutter (5/16 tomme).

Koble sammen sikringen og ledningsnettet


1. Monter sikringen (100 A) på de venstre og høyre polene på sikringsholderen (Figur 9).

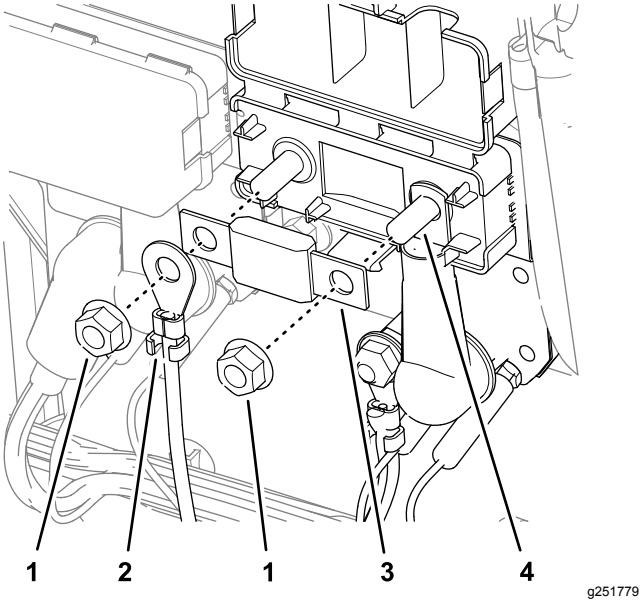

Figur 9

1. Flensmuttere (8 mm)
2. Ringklemme (gul ledning)
3. Sikring (100 A)
4. Høyre pole (sikringsholder)

2. Monter ringklemmen for den gule ledningen til maskinens ledningssats, på sikringsholderens venstre pol (Figur 9).
3. Monter de to flensmutrene (8 mm) på de venstre og høyre polene på sikringsholderens og stram mutrene for hånd (Figur 9).
4. Stram mutteren (5/16 tomme) som fester stroppen til den høyre polen på solenoiden for hånd
5. Lukk dekselet på sikringsholderen til det smekker skikkelig på plass (Figur 10).

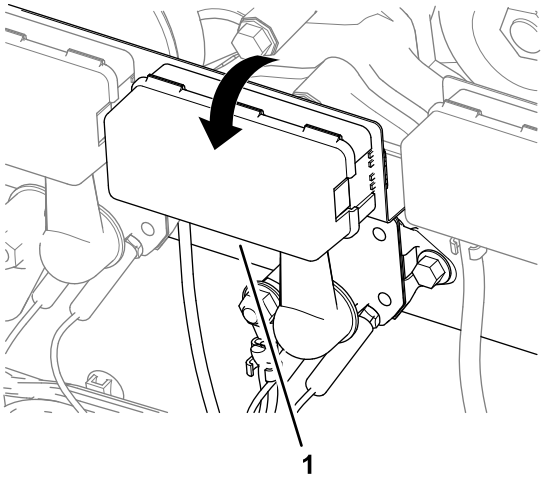

Figur 10

1. Deksel (sikringsholder)

6

Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Vri batterifrakoblingsbryteren til PÅ-stillingen, og ta ut nøkkelen. Se *brukerhåndboken* for maskinen din.

7

Montere sidepanelet og lukke panseret

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Innrett hullene i sidepanelet med hullene i panelstøtten på maskinen. Se Figur 2 i 3 Fjerne sidepanelet (side 2).
2. Monter sidepanelet til maskinen med de to knottene du fjernet i 3 Fjerne sidepanelet (side 2).
3. Lukk panseret, og monter det med låsene.

Notat:

Notat:



Count on it.