



Monteringsbrakettsett for ballplukker

Bruksbiler i Workman® GTX- eller MDX-serien

Modellnr. 07157

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ballplukkerfeste	1	
Monteringsbrakett for vern for lang børste (kun bensindrevne og elektriske GTX modeller)	1	
Monteringsbrakett for vern for kort børste (kun MDX- og MDX-D-modeller)	1	
Sekskantbolt med flens (5/16 x 1 tomme)	4	
Flensmutter (5/16 tomme)	8	
Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme)	2	
Nedre børstevernbrakett (kun MDX- og MDX-D-modeller)	1	
Sekskantbolt med flens – 3/8 x 1 tomme (kun MDX- og MDX-D-modeller)	4	
Flensmutter – 3/8 tomme (kun MDX- og MDX-D-modeller)	4	
Ingen deler er nødvendige	–	
Ingen deler er nødvendige	–	
Ingen deler er nødvendige	–	

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.



For MDX- og MDX-D-modeller

1. Stopp maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.
2. Monter monteringsbraketten for det nedre børstevernet til trekkehetsrammen med fire sekskantbolter med flens (3/8 x 1 tomme) og fire flensmuttere (3/8 tomme) som vist i Figur 1.
3. Stram til festene med et moment på 37–45 N m.
4. Monter løst monteringsbraketten for vernet for den korte børsten til trekkehetsrammen (gjennom støtfangeren) med to flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 1.
5. Fest ballplukkerfestet løst til monteringsbraketten for vernet for den korte børsten med to låsebolter (5/16 x 7/8 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 1.
6. Fest ballplukkerfestet løst til monteringsbraketten for det nedre børstevernet med fire sekskantbolter med flens (5/16 x 1 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 1.
7. Stram de gjenværende festene med et moment på 19,8 til 25,4 N m.

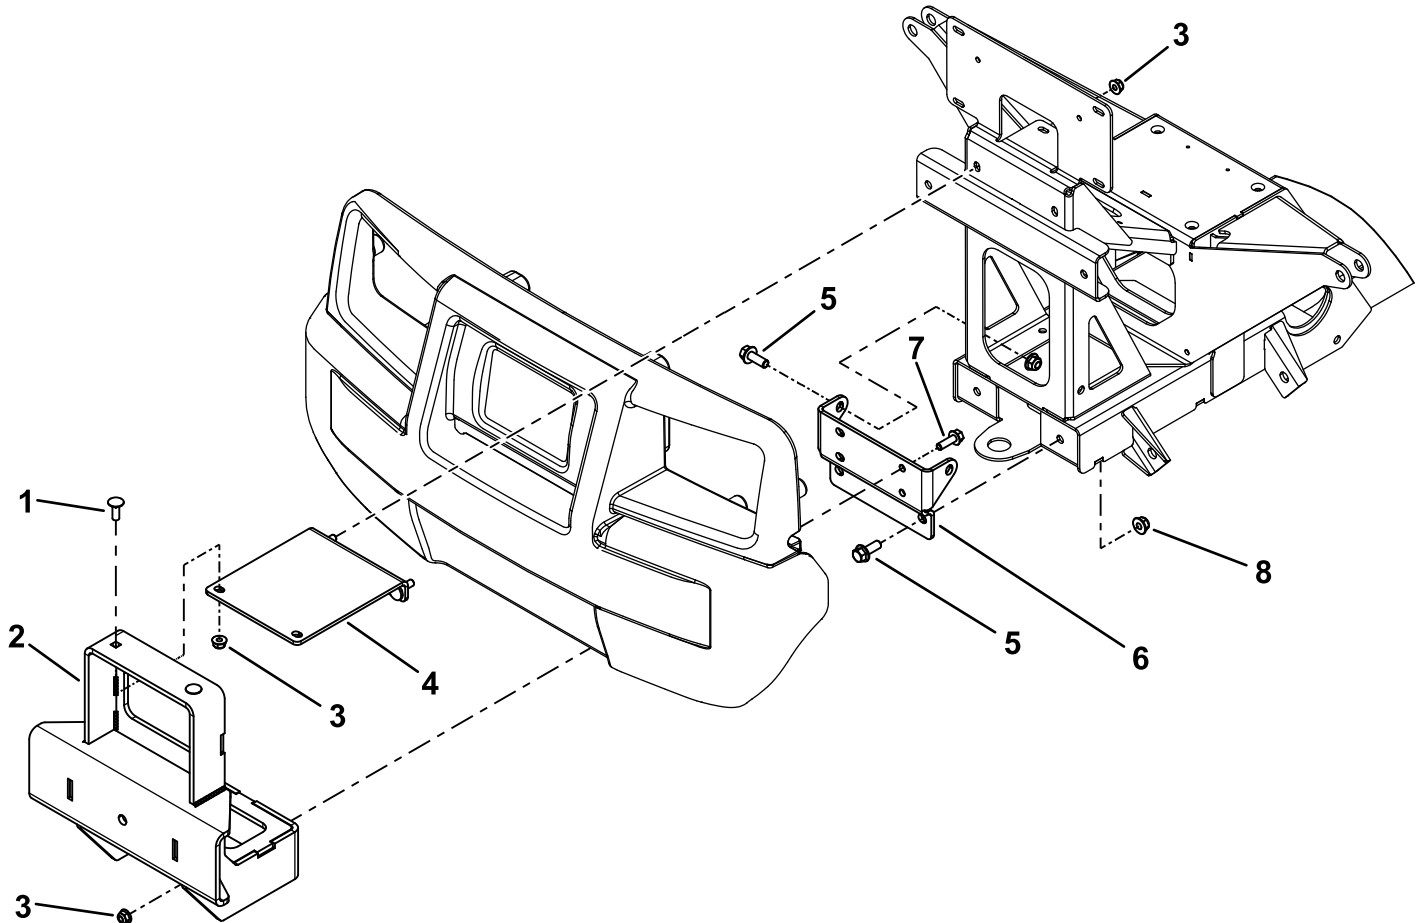

G035121

Figur 1


- | | |
|---|--|
| 1. Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme) | 5. Sekskantbolt med flens (3/8 x 1 tomme) |
| 2. Ballplukkerfeste | 6. Monteringsbrakett for nedre børstevern |
| 3. Flensmutter (5/16 tomme) | 7. Sekskantbolt med flens (5/16 x 1 tomme) |
| 4. Monteringsbrakett for vern for kort børste | 8. Flensmutter (3/8 tomme) |

For bensindrevne og elektriske GTX modeller

1. Stopp maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.
2. Monter monteringsbraketten for vernet for den lange børsten til trekkenhetsrammen (gjennom støtfangeren)

med to sekskantbolter med flens (5/16 x 1 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).

3. Monter ballplukkerfestet til monteringsbraketten for vernet for den lange børsten med to låsebolter (5/16 x 7/8 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).
4. Stram alle fester til 19,8–25,4 N·m.

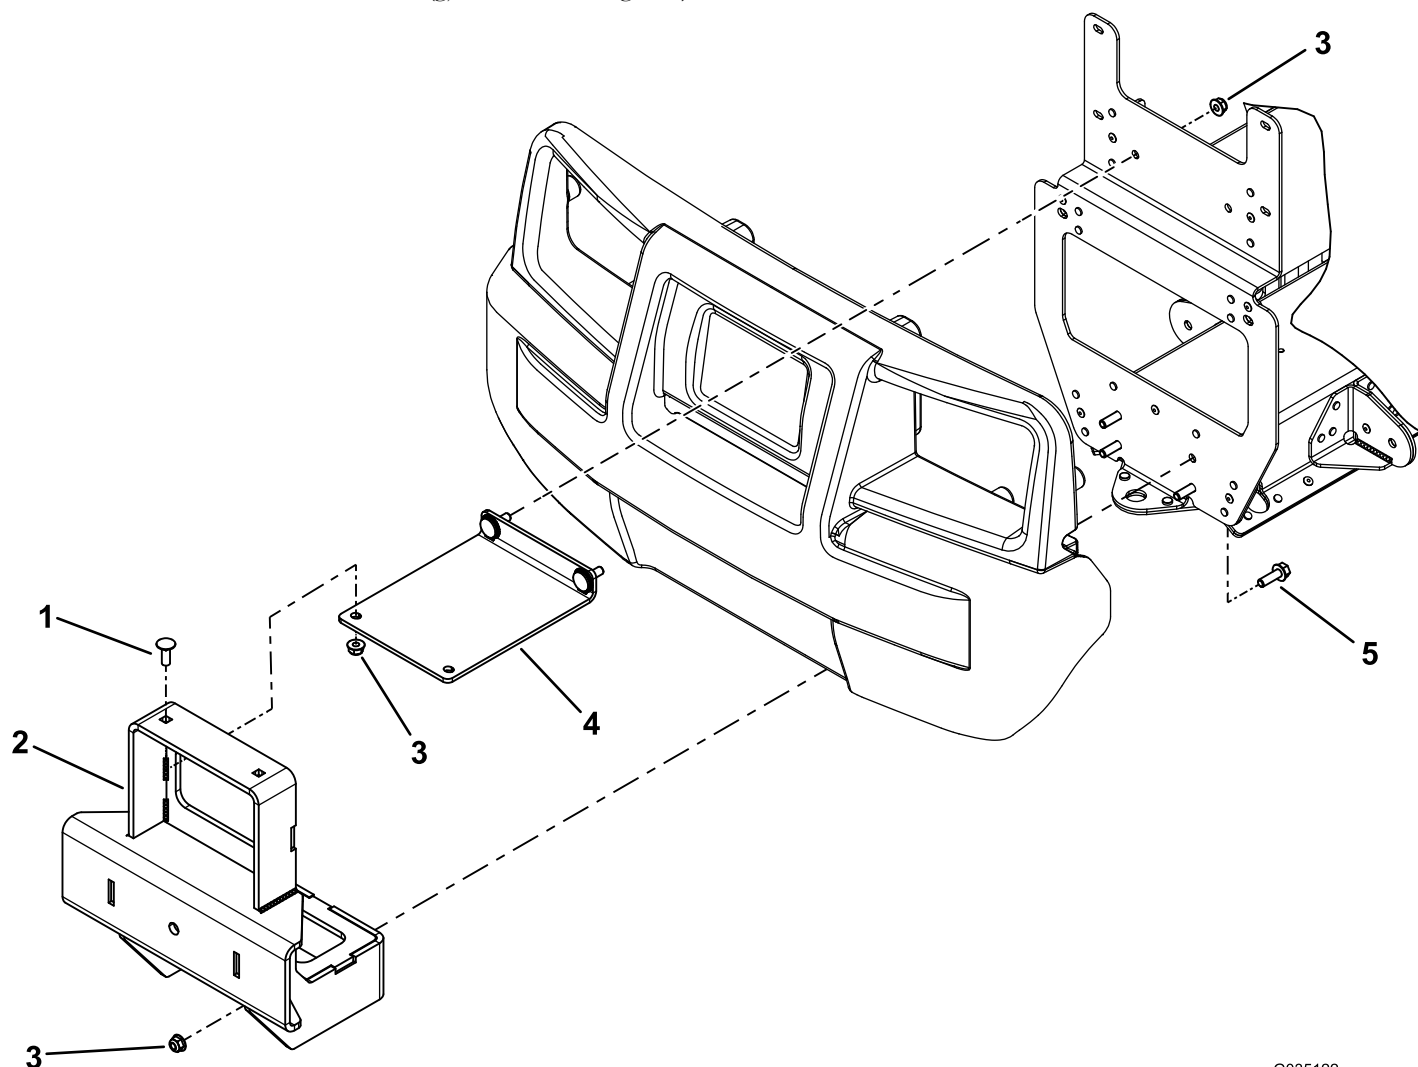

Figur 2


G035122

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme) | 4. Monteringsbrakett for vern for lang børste |
| 2. Ballplukkerfeste | 5. Sekskantbolt med flens (5/16 x 1 tomme) |
| 3. Flensmutter (5/16 tomme) | |

Montere en ballplukker til ballplukkerfestet

På de fleste ballplukkere (fra ulike produsenter) monteres ballplukkeren til det midtre hullet på ballplukkerfestet (Figur 3).

Merk: Det kan være nødvendig å bore hullet større eller å opprette ekstra hull, avhengig av ballplukkeren som monteres.

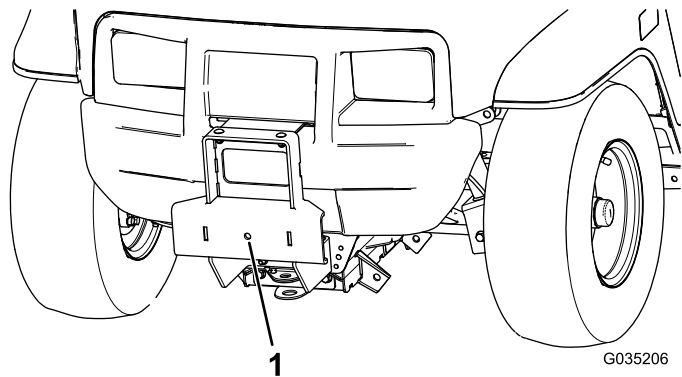

Figur 3

1. Midtre hull på ballplukkerfestet
-