



Glassfrontrutesett

Trekkenhet i Groundsmaster® 4000-, 4100- eller 5900-serien med forlengelsesett for veltebeskyttelse

Modellnr. 31325

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Tykk flensføring	8	Monter settet.
Øvre frontrute	1	
Nedre frontrute	1	
Skrue	8	
Flensmutter	8	
Ekstra skive	8	
Tynn flensføring	8	

Montering

1. Flytt maskinen til en jevn flate, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.
2. Plasser den nedre frontruten og innrett monteringshullene ([Figur 1](#)).



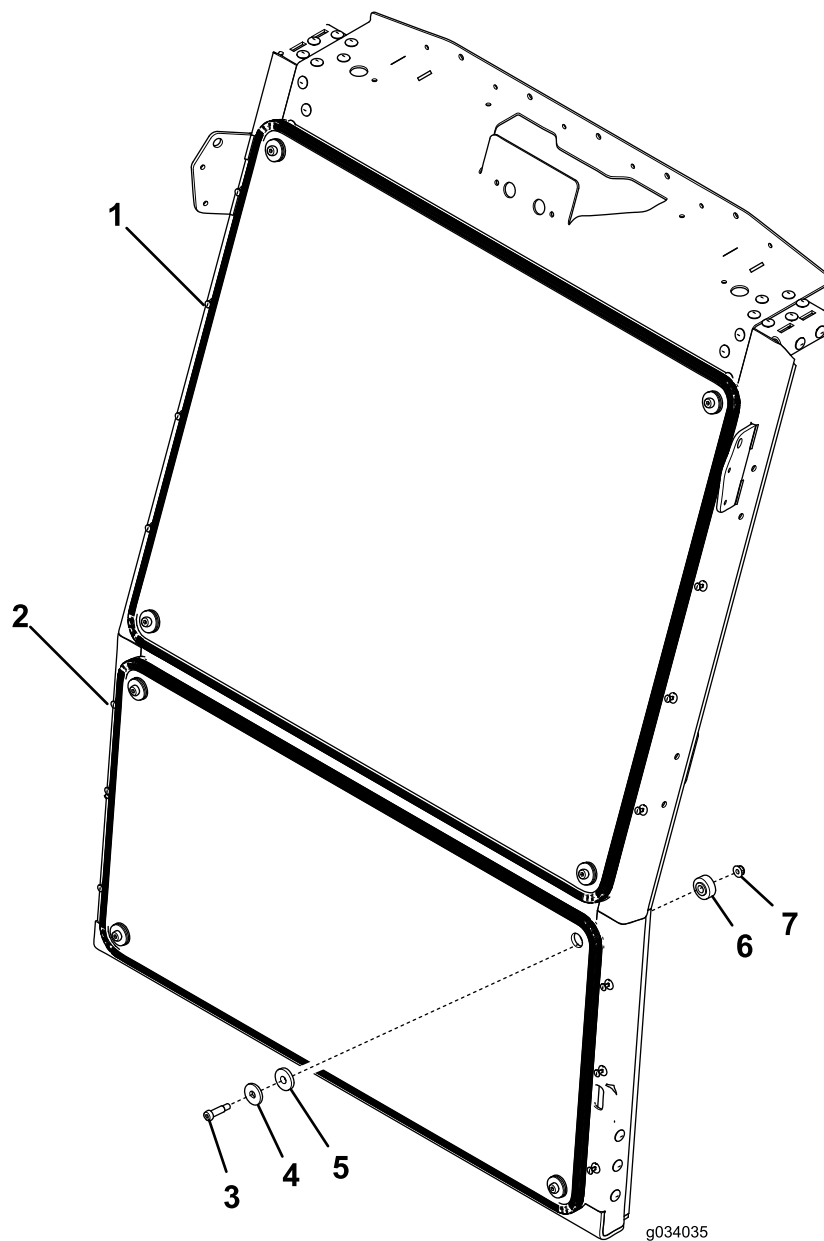

Figur 1

- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|
| 1. Øvre frontrute | 4. Ekstra skive | 7. Flensmutter |
| 2. Nedre frontrute | 5. Tynn flensføring | |
| 3. Skrue | 6. Tykk flensføring | |

-
3. Fest den nedre frontruten til rammen med festene, som vist i [Figur 1](#).
 4. Plasser den øvre frontruten og innrett monteringshullene ([Figur 1](#)).

Viktig: Påse at kolbeforseglingens søm er på den nedre kanten av øvre og nedre frontrute.

5. Fest den øvre frontruten til rammen med festene, som vist i [Figur 1](#).