



Sats för vindruta i glas

Groundsmaster®-traktorenhet i 4000-, 4100- och 5900-serierna
med vältskyddsexpansionssats

Modellnr 31325

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Tjock flänsbussning	8	Montera satsen.
Övre vindruta	1	
Nedre vindruta	1	
Ansattsskruv	8	
Flänsmutter	8	
Extra bricka	8	
Tunn flänsbussning	8	

Montering

1. Flytta maskinen till ett plant underlag, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.
2. Sätt den nedre vindrutan på plats och passa in monteringshålen (Figur 1).



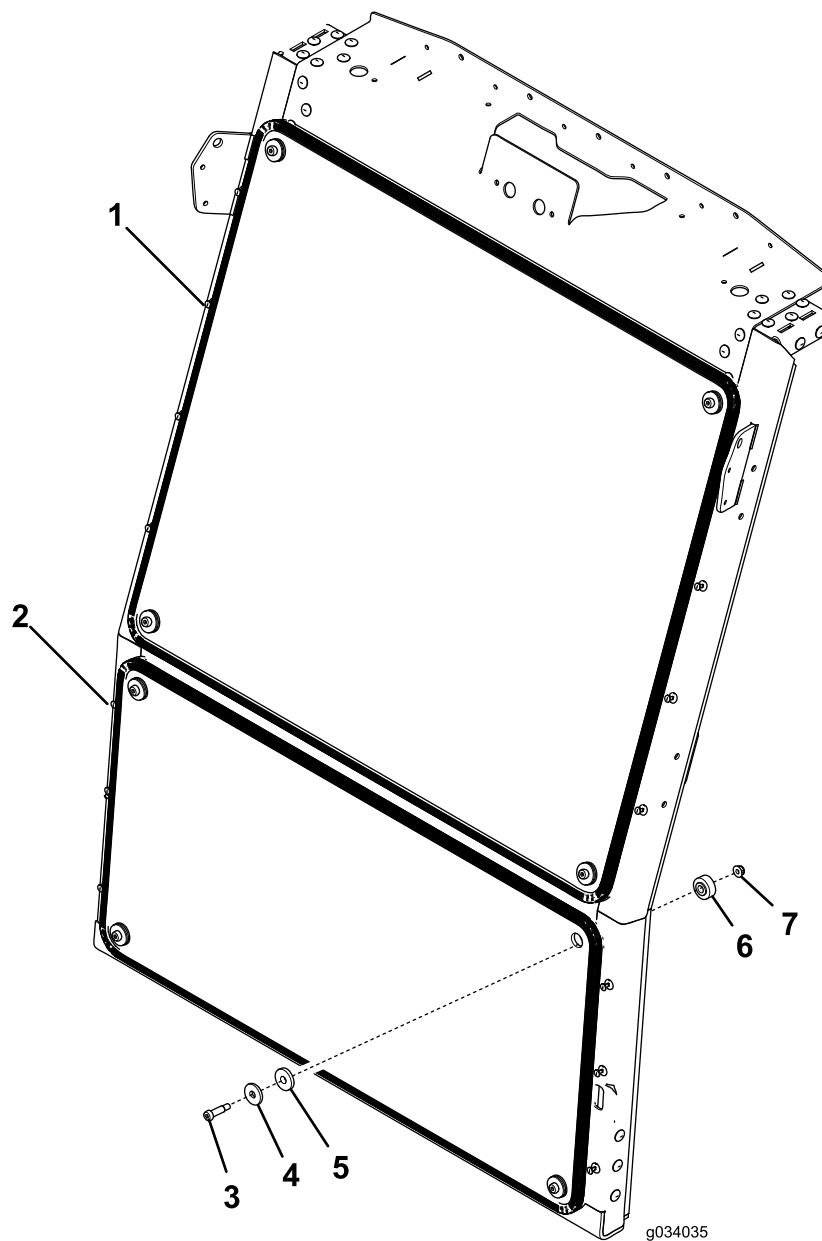

Figur 1

- | | | |
|-------------------|------------------------|----------------|
| 1. Övre vindruta | 4. Extra bricka | 7. Flänsmutter |
| 2. Nedre vindruta | 5. Tunn flänsbussning | |
| 3. Ansatsskruv | 6. Tjock flänsbussning | |

3. Fäst den nedre vindrutan vid ramen med beslagen enligt [Figur 1](#).
4. Sätt den övre vindrutan på plats och passa in monteringshålen ([Figur 1](#)).

Viktigt: Kontrollera att den rundade tätningens fals sitter på den övre och nedre vindrutans nedre kant.

5. Fäst den övre vindrutan vid ramen med beslagen enligt [Figur 1](#).