



# Glaswindschutzscheibe

Zugmaschine der Serie Groundsmaster® 4300 oder Reelmaster® 5010 mit Überrollschutzverlängerung

Modellnr. 31330

## Installationsanweisungen

### ⚠️ WARNUNG:

#### KALIFORNIEN

#### Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebsfördernd wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

## Einzelteile


Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Dicke Bundbüchse	8	
Obere Windschutzscheibe	1	
Untere Windschutzscheibe	1	
Ansatzschraube	8	Bauen Sie das Kit ein.
Bundmutter	8	
Unterstützungsscheibe	8	
Dünne Bundbüchse	8	

## Montage

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche, stellen Sie den Motor ab, aktivieren die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Positionieren Sie die untere Windschutzscheibe und fluchten Sie die Befestigungslöcher aus (Bild 1).



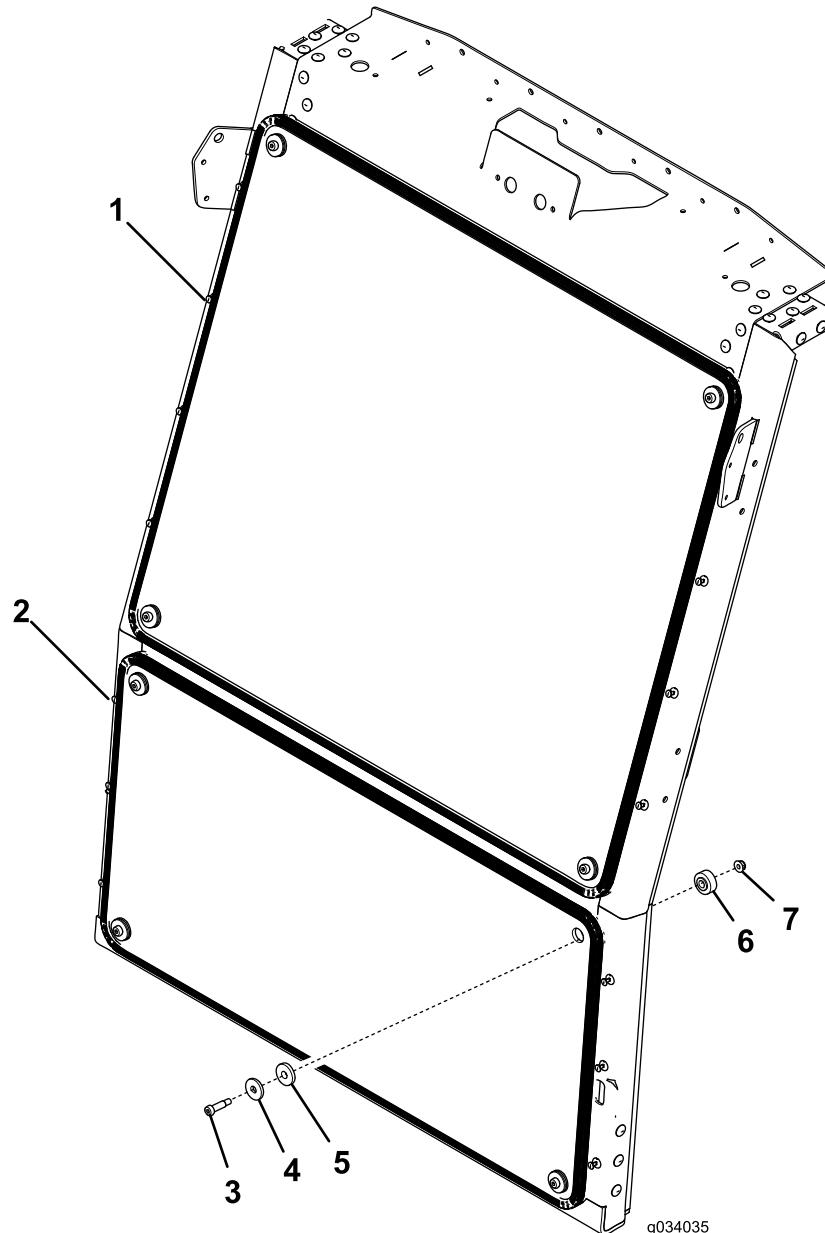

**Bild 1**

- |                             |                          |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Obere Windschutzscheibe  | 4. Unterstützungsscheibe | 7. Bundmutter |
| 2. Untere Windschutzscheibe | 5. Dünne Bundbüchse      |               |
| 3. Ansatzschraube           | 6. Dicke Bundbüchse      |               |

- 
3. Befestigen Sie die untere Windschutzscheibe mit den Befestigungen am Rahmen, wie in [Bild 1](#) abgebildet.
  4. Positionieren Sie die obere Windschutzscheibe und fluchten Sie die Befestigungslöcher aus ([Bild 1](#)).

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass die Naht der Wulstdichtung an der unteren Kante der oberen und unteren Windschutzscheibe ist.

5. Befestigen Sie die obere Windschutzscheibe mit den Befestigungen am Rahmen, wie in [Bild 1](#) abgebildet.