



Glazen voorruit

Groundsmaster® tractie-eenheid uit de 4300-serie of Reelmaster® tractie-eenheid uit de 5010-serie met verlengset voor de rolbeugel

Modelnr.: 31330

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Dikke flenslager	8	De set monteren.
Bovenste voorruit	1	
Onderste voorruit	1	
Borstbout	8	
Flensmoer	8	
Sluitring	8	
Dunne flenslager	8	

Montage

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
- Plaats de onderste voorruit en lijn de montagegaten uit ([Figuur 1](#)).



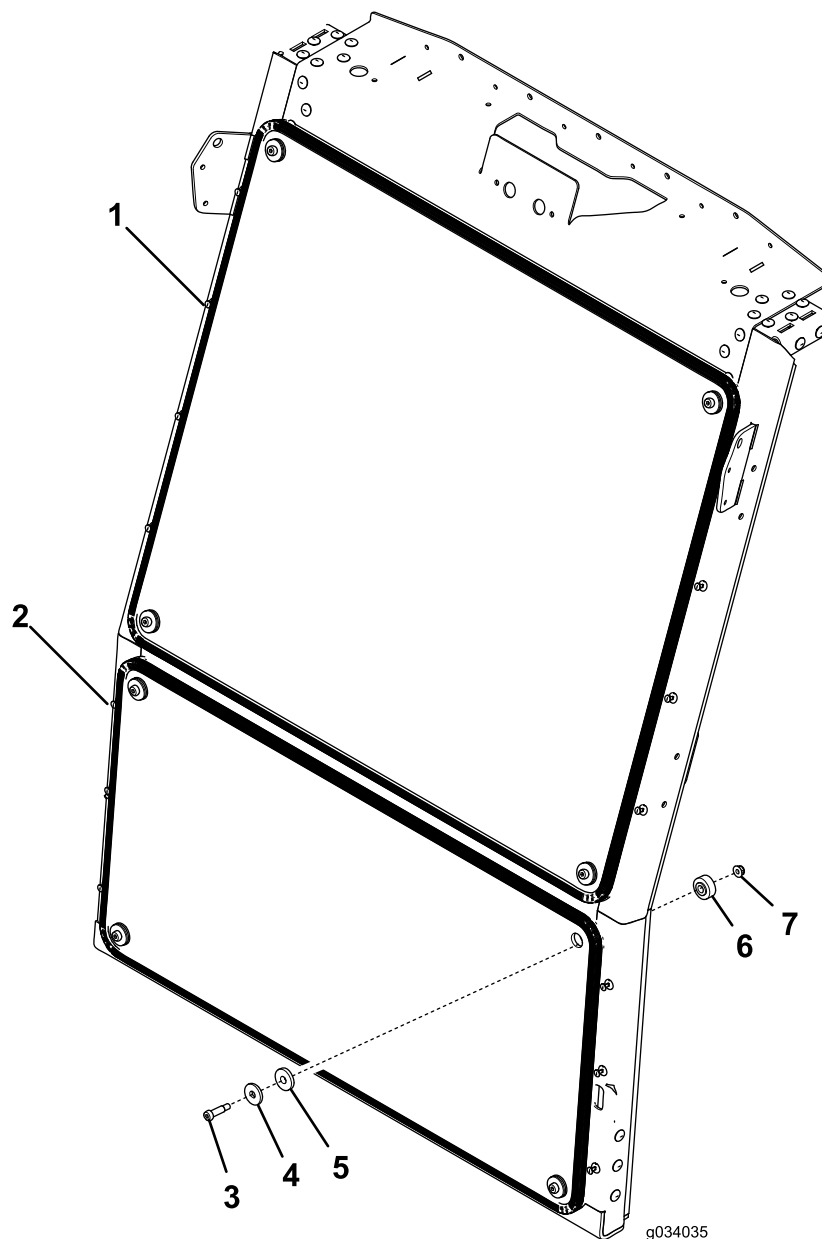

Figuur 1

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------|
| 1. Bovenste voorruit | 4. Sluitring | 7. Flensmoer |
| 2. Onderste voorruit | 5. Dunne flenslager | |
| 3. Borstbout | 6. Dikke flenslager | |

3. Bevestig de onderste voorruit aan het frame; gebruik hierbij het bevestigingsmateriaal zoals wordt getoond in [Figuur 1](#).
4. Plaats de bovenste voorruit en lijn de montagegaten uit ([Figuur 1](#)).

Belangrijk: Zorg dat de naad van het afdichtingsrubber aan de onderrand van de bovenste en onderste voorruit zit.

5. Bevestig de bovenste voorruit aan het frame; gebruik hierbij het bevestigingsmateriaal zoals wordt getoond in [Figuur 1](#).