Form No. 3402-964 Rev A

CE-skyddsett

Groundsmaster® 3280-D trekkenhet

Modellnr. 30215

Installasjonsveiledning

Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Sikkerhet

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

⚠ FORSIKTIG

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 105 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 90 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrasjonsnivå

Hånd-arm vibrasjonsnivå

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 1,25 m/s^2.

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 1,28 m/s^2.

Usikkerhetsverdi (K) = 0,5 m/s^2.

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele karosseriet

Målt vibrasjonsnivå = 0,37 m/s^2.

Usikkerhetsverdi (K) = 0,5 m/s^2.

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.


CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3402-964 A

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

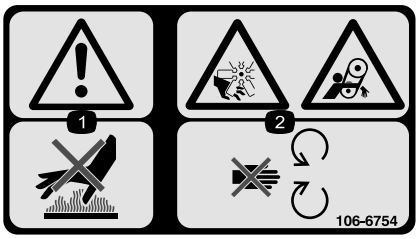


106-6754

1. Advarsel – ikke rør den varme overflaten.
2. Fare for kutting/amputering og vifte- og sammenfiltringsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.




131-3393

1. Les *brukerhåndboken*.

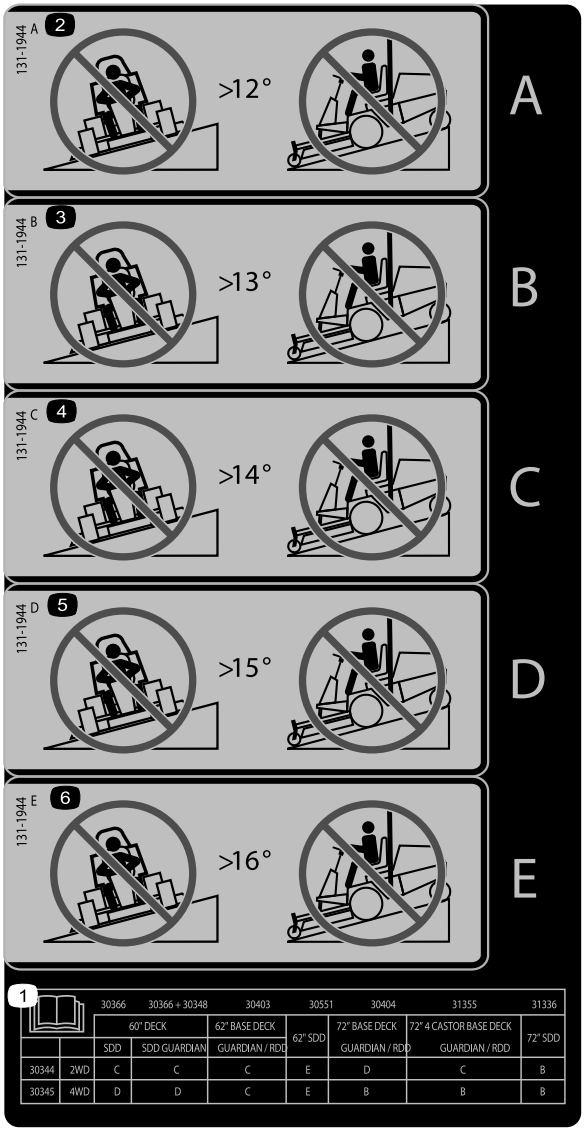

131-1944

1. Les *brukerhåndboken* og referer til tabellen nedenfor for å finne de korrekte merkene for maskinen din.
2. Ikke kjør på tvers eller ned i skråninger med mer enn 12 graders helling.
3. Ikke kjør på tvers i eller ned skråninger med mer enn 13 graders helling.
4. Ikke kjør på tvers i eller ned skråninger med mer enn 14 graders helling.
5. Ikke kjør på tvers eller ned i skråninger med mer enn 15 graders helling.
6. Ikke kjør på tvers i eller ned skråninger med mer enn 16 graders helling.

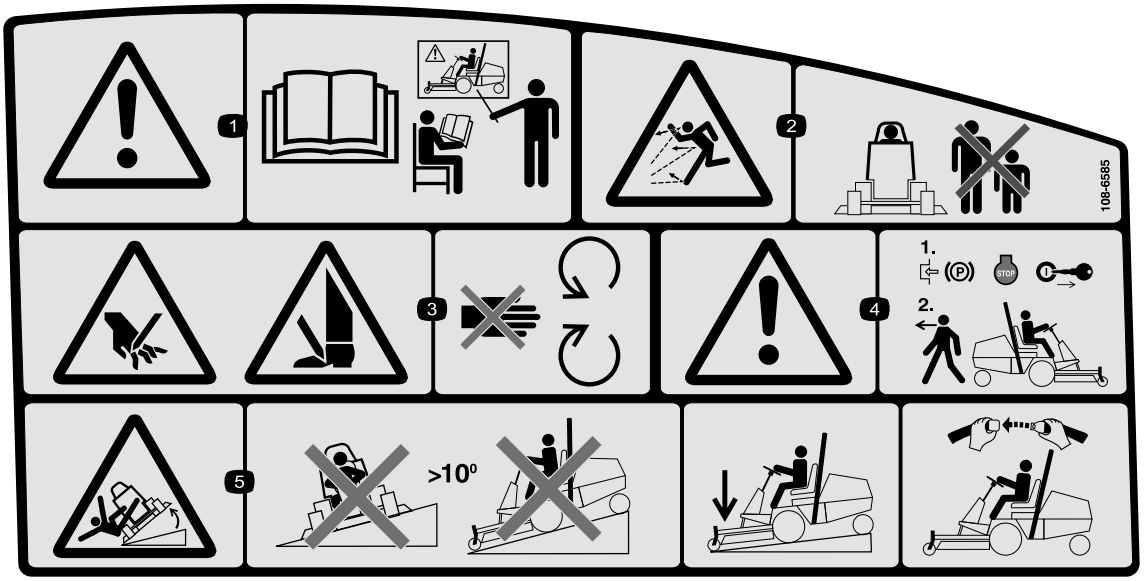

108-6585

(Påfør over 114-2855 for CE-maskiner)

*Dette sikkerhetsmerket inkluderer en skråningsadvarsel som kreves på maskinen for å være i overensstemmelse med den europeiske standarden for gressklippersikkerhet EN ISO 5395:2013. Den konservative maksimale skråningsvinkelen for drift av denne maskinen foreskrives av og påkreves av denne standarden.

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*. Alle operatører bør læres opp før de bruker maskinen.
2. Fare for at gjenstander kastes gjennom luften – hold andre på god avstand fra maskinen og hold avlederen på plass.
3. Fare for å kutte/amputere hender og føtter i kniven – hold hender og føtter borte fra bevegelige deler.
4. Advarsel – sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen før du forlater maskinen.
5. Veltefare – ikke kjør maskinen i skråninger som er brattere enn 10 grader, senk klippeenheten når du kjører ned skråninger og bruk sikkerhetsbelte hvis veltebøylen er montert.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Vernbrakett	1	Installere girkassevernene.
	Girkassevern	1	
	Leddvern	1	
	Drivenhetsvern	1	
	Mutter (1/4 tomme)	3	
	Skulderbolt	2	
	Fjærskive	2	
	Avstandsstykke	1	
	Skive (9/32 tomme)	1	
	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)	1	
	Bolt (3/8 x 1/2 tomme)	4	
	Bolt (1/4 x 3/8 tomme)	2	
2	Venstre kraftuttaksvern	1	Montere vernene for kraftuttaket.
	Høyre kraftuttaksvern	1	
	Gummitetning	1	
	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)	2	
	Skive (7/16 tomme)	2	
	Låsemutter (3/8 tomme)	2	
	Bolt (5/16 x 1/2 tomme)	2	
	Skive (3/8 tomme)	4	
	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Mutter (5/16 tomme)	2	
	Sikkerhetsmerke (108-6585)	1	
	Sikkerhetsmerke (131-1944)	1	
	Sikkerhetsmerke (131-3393)	1	
3	Akselvern	1	Montere akselvernet.
	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)	1	
	Bolt (1/4 x 3/8 tomme)	1	
4	Låseenhet	1	Montere panserlåsen.
	Panserlås	1	
	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)	2	
	Skive (9/32 tomme)	4	
	Låsemutter (1/4 tomme)	2	
	Sikkerhetsmerke (106-6754)	1	

1


Installere girkassevernene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Vernbrakett
1	Girkassevern
1	Leddvern
1	Drivenhetsvern
3	Mutter (1/4 tomme)
2	Skulderbolt
2	Fjærskive
1	Avstandsstykke
1	Skive (9/32 tomme)
1	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
4	Bolt (3/8 x 1/2 tomme)
2	Bolt (1/4 x 3/8 tomme)

Prosedyre


Merk: Hvis det ikke finnes monteringshull i drivstoffstøttebraketten, borer du de to hullene (5,6 mm diameter) som vist i Figur 1.

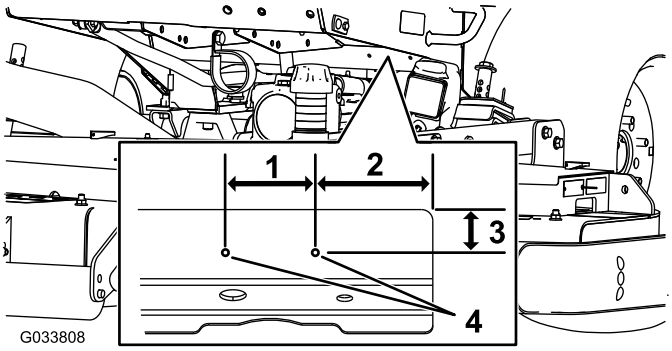

Figur 1

1. 76 mm
2. 100 mm
3. 37 mm
4. Hull – 5,6 mm diameter


1. Fest vernbraketten til drivstoffstøttebraketten med to bolter (1/4 x 3/8 tomme) som vist i Figur 2.

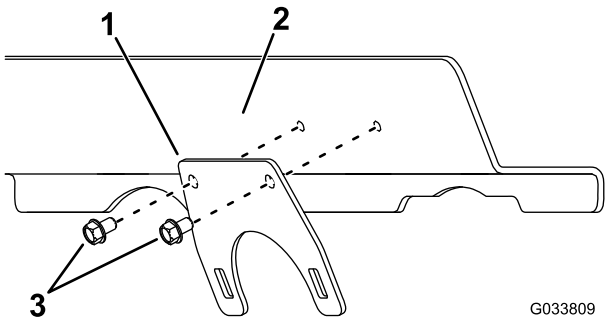

Figur 2

1. Drivstoffstøttebrakett
2. Vernbrakett
3. Bolt (1/4 x 3/8 tomme)


2. Fest leddvernet til drivenhetsvernet med en bolt (1/4 x 5/8 tomme), et avstandsstykke, en skive (9/32 tomme), og en mutter (1/4 tomme) som vist i Figur 3.

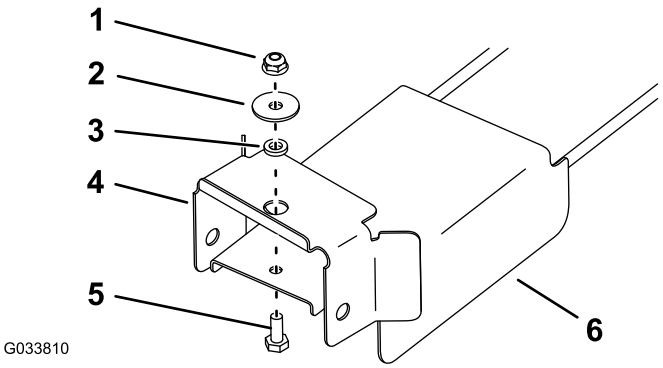

Figur 3

1. Mutter (1/4 tomme)
2. Skive (9/32 tomme)
3. Avstandsstykke
4. Leddvern
5. Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
6. Drivenhetsvern


3. Fest leddvernet til girkassevernet med to skulderbolter, to fjærskiver og to muttere (1/4 tomme) som vist i Figur 4.

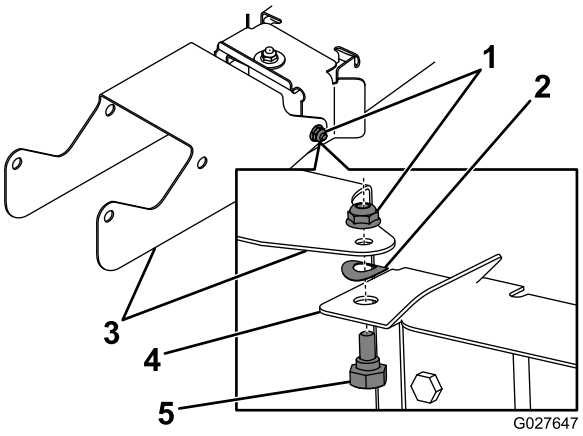

Figur 4

1. Mutter (1/4 tomme)
2. Fjærskive
3. Girkassevern
4. Leddvern
5. Skulderbolt

4. Skyv stengene på drivenhetsvernet gjennom slissene i vernbraketten (Figur 5).

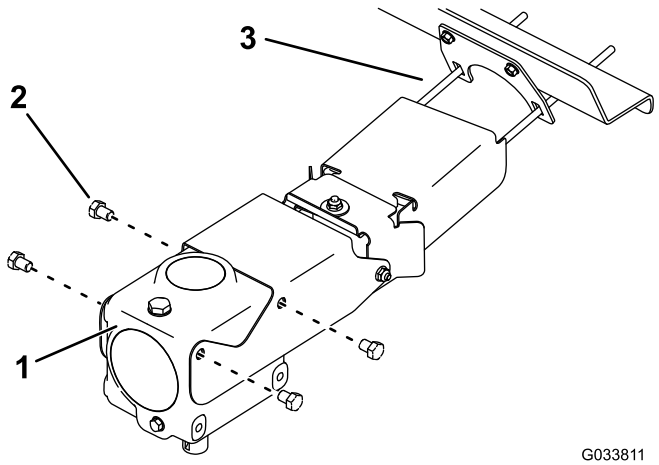

Figur 5

1. Girkasse
2. Bolt (3/8 x 1/2 tomme)
3. Stenger på drivenhetsvernet

5. Fest girkassevernet til girkassen med fire bolter (3/8 x 1/2 tomme) som vist i Figur 5.

2


Montere vernene for kraftuttaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre kraftuttaksvern
1	Høyre kraftuttaksvern
1	Gummitetning
2	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
2	Skive (7/16 tomme)
2	Låsemutter (3/8 tomme)
2	Bolt (5/16 x 1/2 tomme)
4	Skive (3/8 tomme)
2	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
2	Mutter (5/16 tomme)
1	Sikkerhetsmerke (108-6585)
1	Sikkerhetsmerke (131-1944)
1	Sikkerhetsmerke (131-3393)

Prosedyre


Merk: Hvis det ikke finnes monteringshull i rammen, bor to hull (7 mm diameter) som vist i Figur 6.

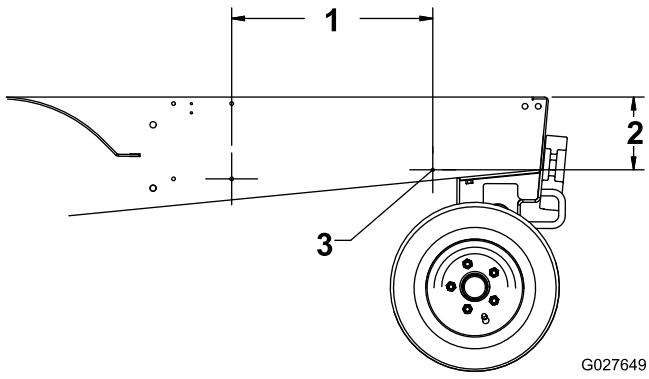

Figur 6

1. 48 cm
2. 17,5 cm
3. Hull – 7 mm diameter


1. Hvis du har en modell med 4-hjulsdrift, setter du inn gummitetningen i det høyre kraftuttaksvernet (Figur 7).

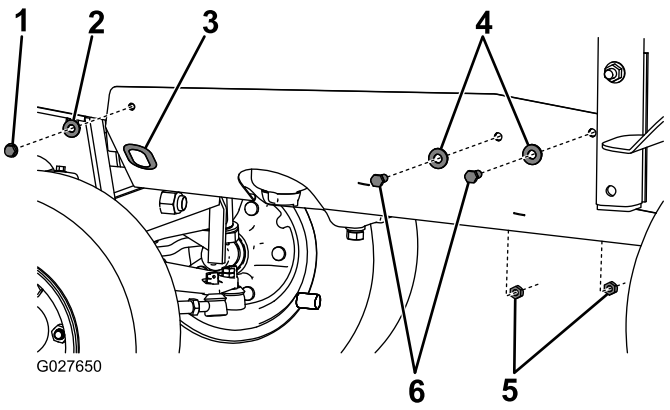

Figur 7

1. Bolt (5/16 x 1/2 tomme)
2. Skive (3/8 tomme)
3. Gummitetning (kun for 4-hjulsdrift)
4. Skive (7/16 tomme)
5. Låsemutter (3/8 tomme)
6. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)


2. Fest forsiden av høyre kraftuttaksvern til maskinen med to bolter (3/8 x 7/8 tomme), 2 skiver (7/16 tomme) og to låsemuttere (3/8 tomme) som vist i Figur 7.
3. Fest baksiden av høyre kraftuttaksvern til maskinen med en bolt (5/16 x 1/2 tomme) og skive (3/8 tomme) som vist i Figur 7.
4. Hvis du har en modell med 4-hjulsdrift, fører du styreslangene gjennom gummitetningen du monterte i trinn 1.
5. Fest forsiden av venstre kraftuttaksvern til venstre side av maskinen med to bolter (5/16 x 3/4 tomme), to skiver (3/8 tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 8.

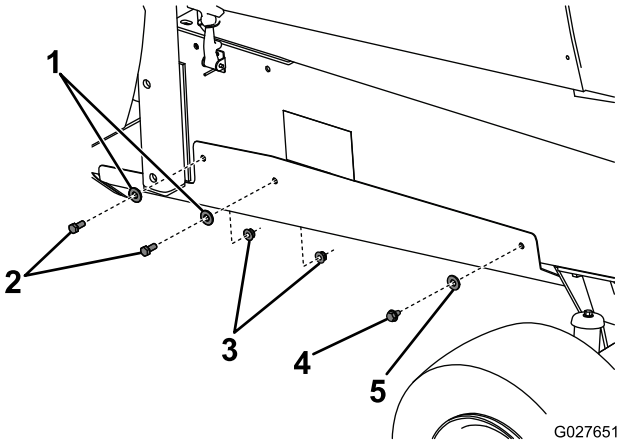

Figur 8

1. Skive (3/8 tomme)
2. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
3. Mutter (5/16 tomme)
4. Bolt (5/16 x 1/2 tomme)
5. Skive (3/8 tomme)

6. Fest baksiden av venstre kraftuttaksvern til maskinen med en bolt (5/16 x 1/2 tomme) og skive (3/8 tomme) som vist i Figur 8.
7. Fest merke 108-6585 på verktøykassedekselet (Figur 9).

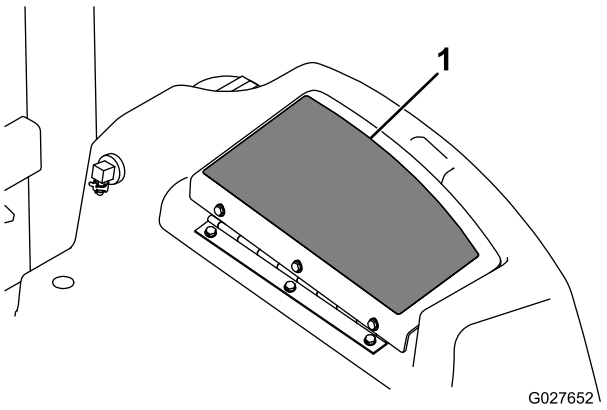


Figur 9

1. Merke 108-6585

8. Bruk tabellen nedenfor til å velge det riktige varselmerket for veltefare til maskinen din fra merke 131-1944.

	Modell 30366	Modell 30366+30348	Modell 30403	Modell 30551	Modell 30404	Modell 31335	Modell 31336
	152 cm basisklippeenhet		158 cm basis-klippeenhet	158 cm SDD	183 cm basis-klippeenhet	183 cm ba-sisklippeenhet med fire styre-hjul	183 cm SDD
	SDD	SDD Guardian	Guar-dian/RDD		Guar-dian/RDD	Guar-dian/RDD	
Modell 30344 (2-hjulstrekk)	C	C	C	E	D	C	B
Modell 30345 (4-hjulstrekk)	D	D	C	E	B	B	–


9. Plasser det nye varselmerket om veltefare over det eksisterende varselmerket du monterte i trinn 7 (Figur 10).

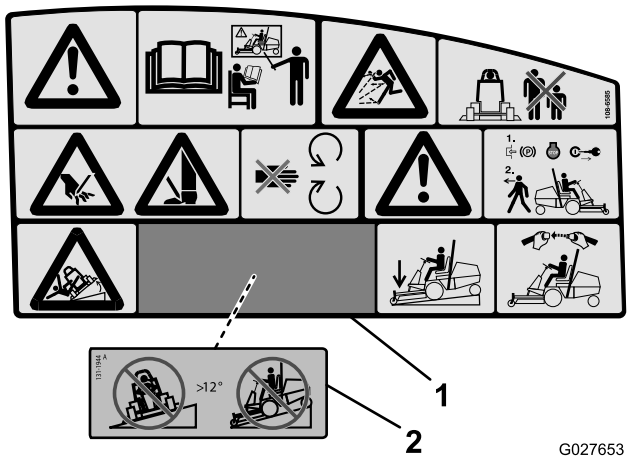

Figur 10

1. Merke 131-1944
2. Eksisterende varselmerke om veltefare

10. Plasser merke 131-3393 om lydstyrkeklasse på forskriftsmerket som er plassert på rammen under setet (Figur 11).

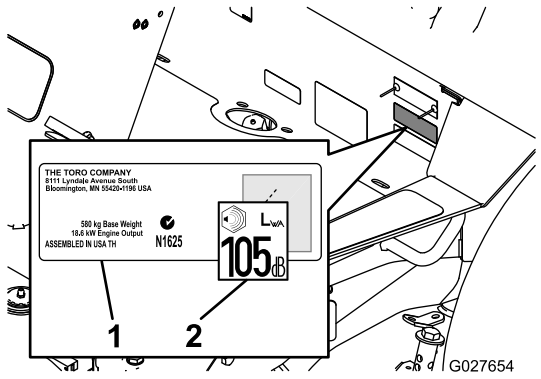

Figur 11

1. Forskriftsmerke
2. Merke 131-3393

11. Påfør CE-delen av merke 131-3393 der det er plass i nærheten av det lovpålagte merket.

3


Montere akselvernet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Akselvern
1	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
1	Bolt (1/4 x 3/8 tomme)

Prosedyre


Merk: Hvis det ikke finnes monteringshull i rammen, borer du hull med 6 mm diameter i henhold til Figur 12.

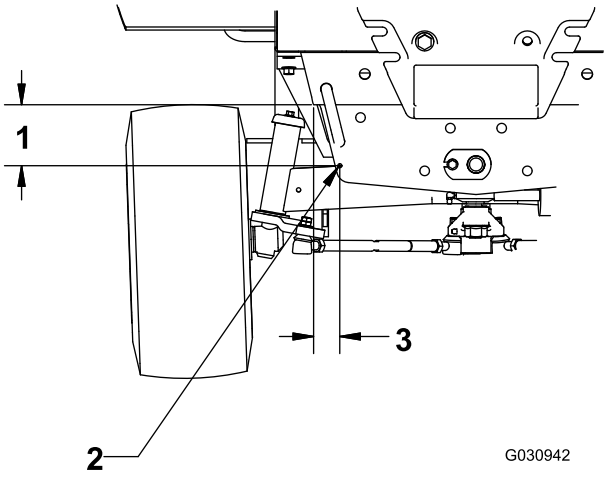

Figur 12

1. 9 cm
2. Hull – 6 mm diameter
3. 4 cm

1. Velg akselvernet for en maskin med enten 2-hjulsdrift eller 4-hjulsdrift (Figur 13).

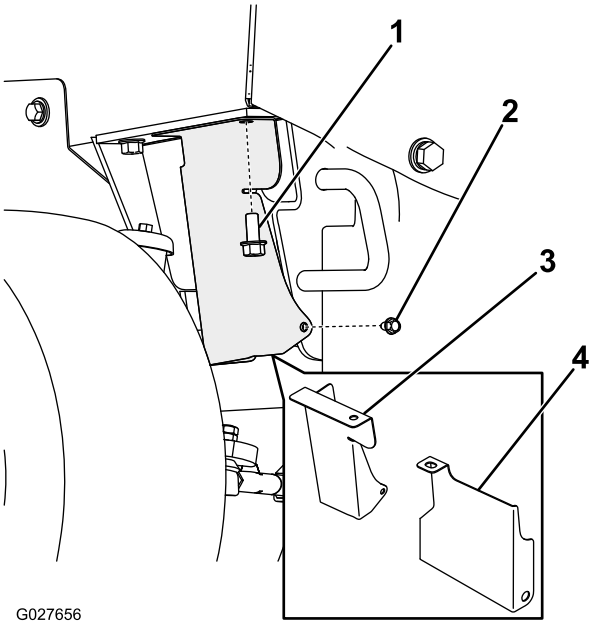

Figur 13

1. Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
2. Bolt (1/4 x 3/8 tomme)
3. Akselvern for 2-hjulstrekk
4. Akselvern for 4-hjulstrekk

2. Fest akselvernet til maskinen med de medfølgende boltene (Figur 13).

4


Montere panserlåsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låseenhet
1	Panserlås
2	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)
4	Skive (9/32 tomme)
2	Låsemutter (1/4 tomme)
1	Sikkerhetsmerke (106-6754)

Prosedyre

1. Åpne panseret.
2. Fest panserlåsen til radiatorrammen med de medfølgende festene (Figur 14).

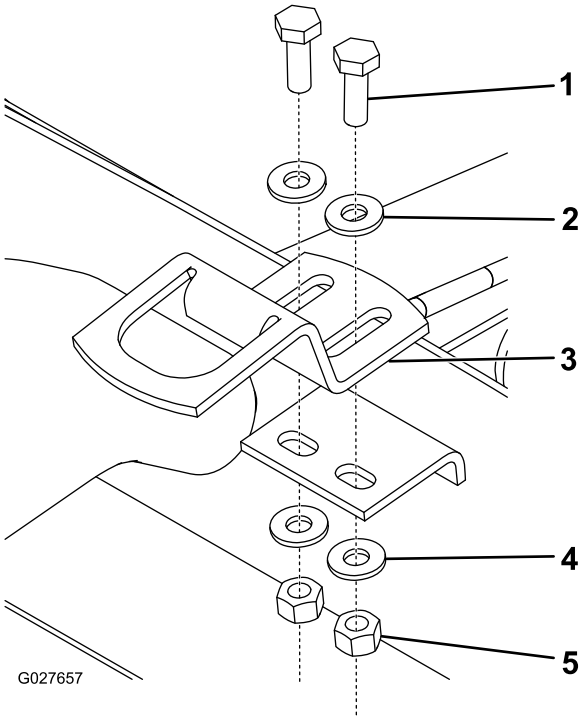


Figur 14

1. Bolt (1/4 x 3/4 tomme)
2. Skive (9/32 tomme)
3. Panserlås
4. Skive (9/32 tomme)
5. Låsemutter (1/4 tomme)

3. Fjern skiven og mutteren fra låseenheten.
4. Før inn låseenheten og skiven i hullet på panseret og fest den på undersiden med mutteren (Figur 15).

   Merk: Påse at låsen er innrettet riktig.

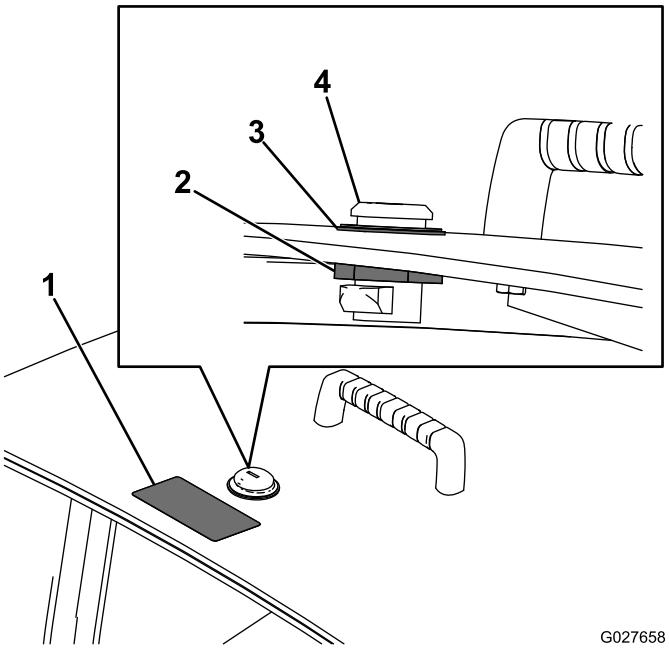

Figur 15

1. Merke 106-6754
2. Mutter
3. Skive
4. Låseenhet

5. Fest merket til panseret ved siden av låsen (Figur 15).

Notat:



Count on it.