



Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Nærhedsafbryder Kontaktplade Bræddeskruer (nr. 10 x 5/8 tomme) Låsemøtrik (#10)	1 1 1 1	Monter nærhedsafbryderen.
3	Ledningsnet Kabelbånd Alarm	1 6 1	Føring af ledningsnettet.
4	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteriet.
5	Kræver ingen dele	–	Test alarmfunktionen.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.
2. Frakobl det negative batterikabel. Se *betjeningsvejledningen*.
3. Fjern sædet. Se *betjeningsvejledningen*.
4. Hæv ladet. Se *betjeningsvejledningen*.

2

Montering af nærhedsafbryderen



Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Nærhedsafbryder
1	Kontaktplade
1	Bræddeskruer (nr. 10 x 5/8 tomme)
1	Låsemøtrik (#10)

Fremgangsmåde

1. Monter nærhedsafbryderen i hullet i gearkassekonsollen med kontaktpladen, bræddeskruen (nr. 10 x 5/8 tomme), og låsemøtrikken (nr. 10) som vist i [Figur 1](#).

Bemærk: Sørg for, at der er et lille mellemrum mellem gearstangens tap og kontakten. Hvis der ikke er et mellemrum, skal tappen bøjes på gearstangen for at skabe plads.

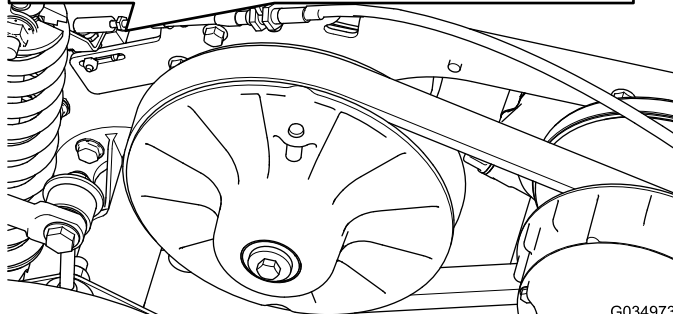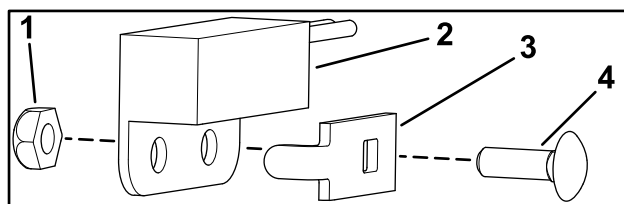


G034973

Figur 1

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Låsemøtrik (nr. 10) | 3. Kontaktplade |
| 2. Nærhedsafbryder | 4. Bræddeskruer (nr. 10 x 5/8 tomme) |

2. Sæt maskinen i positionen BAK, og sørg for, at tappen på gearstangens tap flugter med målet på kontakten, mens du tilspænder låsemøtrikken (nr. 10).
3. Tilslut bakkontaktens ledning til kontakten ([Figur 2](#)).

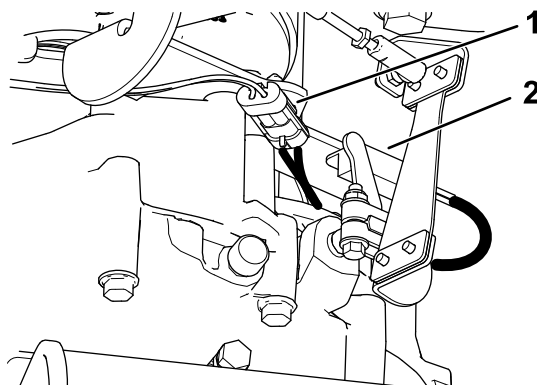

G034979

Figur 2

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Bakkontaktens ledning | 2. Nærhedsafbryder |
|--------------------------|--------------------|


3

Føring af ledningsnettet og montering af alarmen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
6	Kabelbånd
1	Alarm

Fremgangsmåde

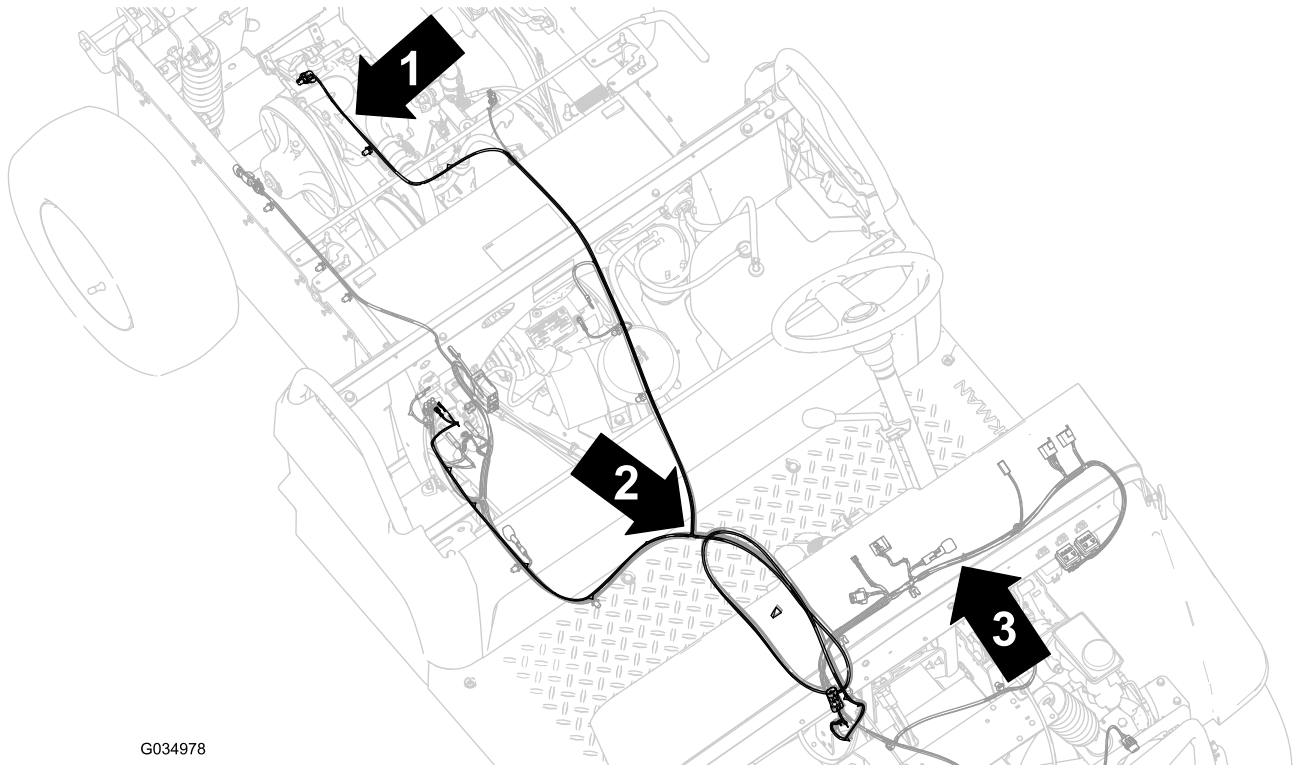


G034978

Figur 3

1. Sættets ledningsnet
2. "T" og løkke på sættets ledningsnet
3. Maskinens ledningsnet

Vigtigt: Hvis du ikke har sættet til flere passagerer monteret på køretøjet, skal du afkorte længden af strømbenet på det valgfrie sæts ledningsnet med 1 meter. Lav en løkke nær "T" på strømbenet på det valgfrie sæts ledningsnet, og fastgør det med et kabelbånd (**Figur 3** og **Figur 4**).

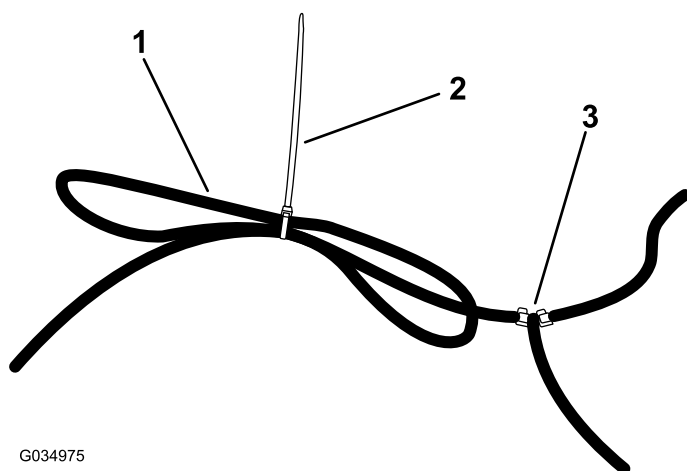


G034975

Figur 4

1. Løkke på strømbenet på det valgfrie sæts ledningsnet
2. Kabelbånd
3. "T"

1. Før sættets ledningsnet fremad langs gearkassekonsollen, og indsæt trykbeslaget på ledningsnettet i gearkassekonsollen (**Figur 5**).

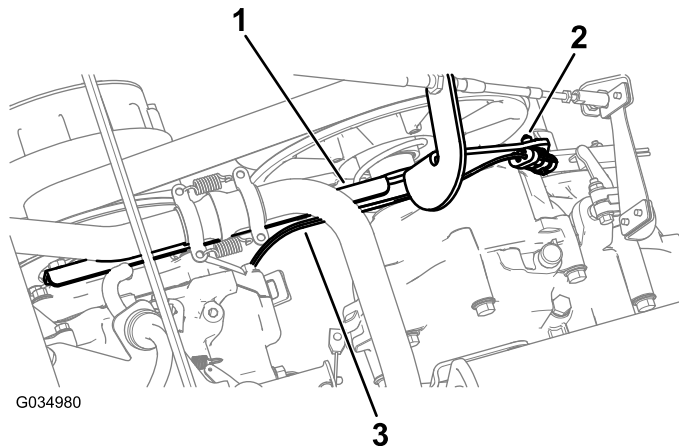


G034980

Figur 5

1. Gearkassekonsol
2. Trykbeslag
3. Sættets ledningsnet

2. Før sættets ledningsnet langs venstre side af motoren efter maskinens ledningsnet, og monter kabelbånd efter behov (**Figur 6**).

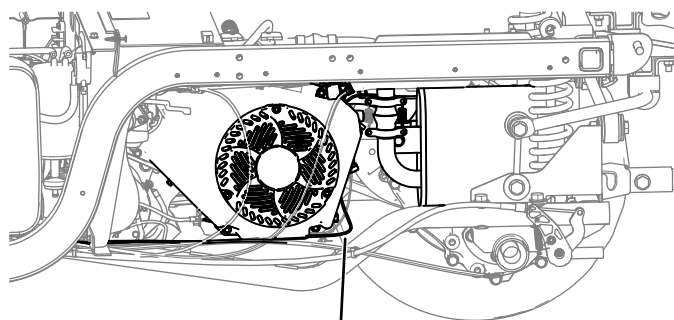


G034990

Figur 6

1. Sættets ledningsnet

3. Hæv dækselpanelets håndtag og afmonter dækselpanelet for at få adgang til åbningen til alarmen i bageste stelpanel (**Figur 7**).

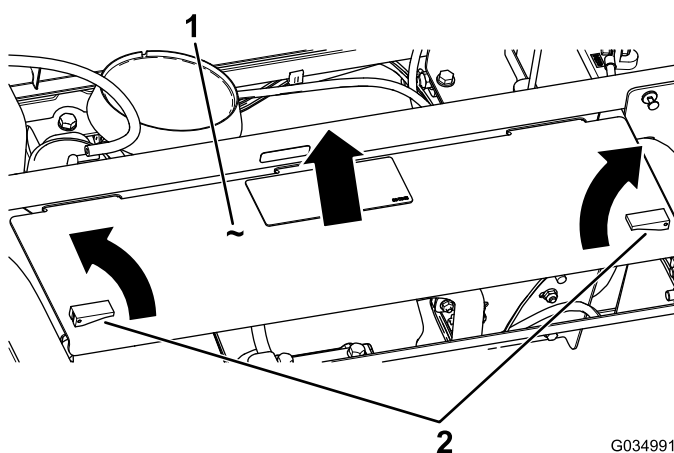


G034991

Figur 7

1. Dækselpanel
2. Dækselpanelets håndtag

4. Skru hættten af alarmen (**Figur 8**).

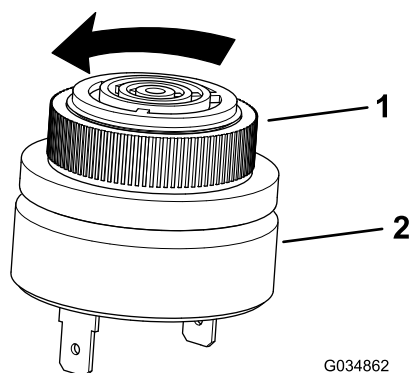


G034862

Figur 8

1. Hætte
2. Alarm


5. Sæt alarmen i hullet i det bageste stelpanel, og skru hættten på alarmen (Figur 9).

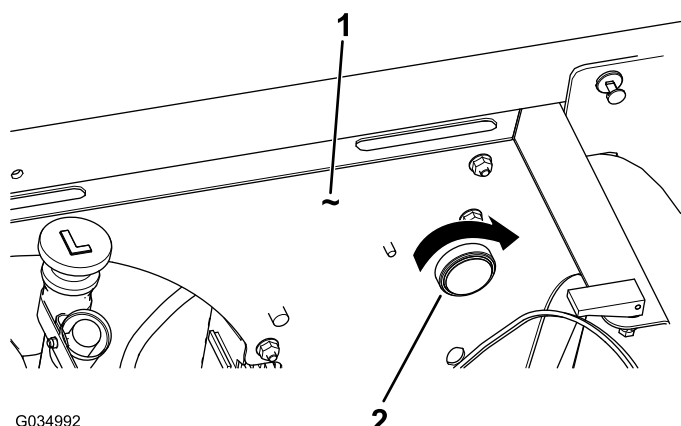

Figur 9

1. Bageste stelpanel 2. Hætte til alarm


6. Tilslut de 2 hunstik på sættets ledningsnet til de 2 hanstik på alarmen (Figur 10).

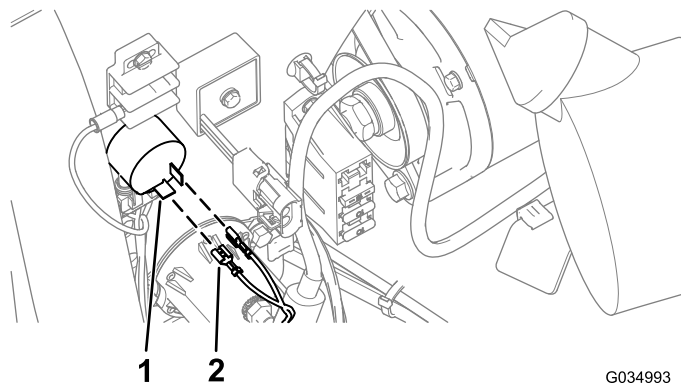

Figur 10

1. Hanstik på alarm 2. Hunstik på sættets ledningsnet


7. Brug trækwire til at føre strømledningen på det valgfrie sæts ledningsnet til maskinens forside, under trinbrættet og gennem instrumentbrættet, og brug kabelbånd efter behov (Figur 11).

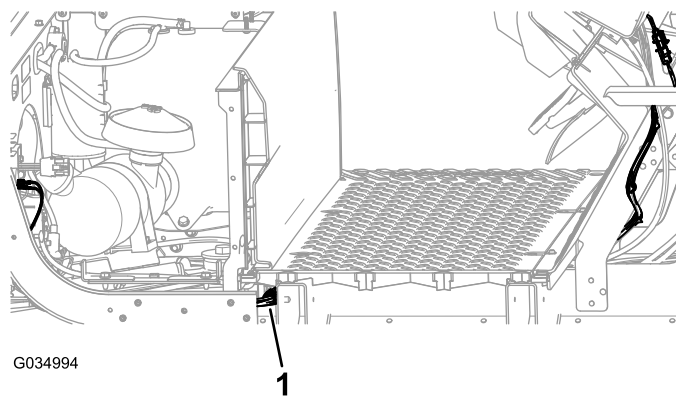

Figur 11

1. Sættets ledningsnet

8. Slut strømledningen på det valgfrie sæts ledningsnet til strømstikket på det valgfrie sæts ledningsnet på maskinen (Figur 12).

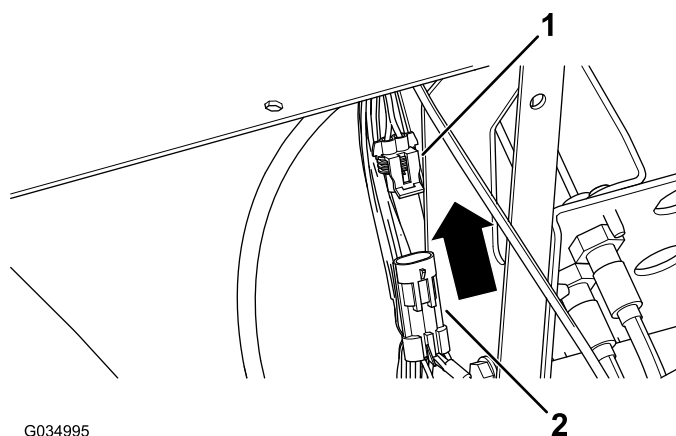

Figur 12

1. Strømstik på det valgfrie sæts ledningsnet 2. Strømledning på det valgfrie sæts ledningsnet

4

Tilslutning af batteriet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Tilslut det negative batterikabel. Se *betjeningsvejledningen*.

5

Test af alarmfunktionen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Sæt maskinen i positionen BAK, hvorefter alarmen bør lyde.

Sæt maskinen i positionen FREMAD eller NEUTRAL, hvorefter alarmen bør standse.

Bemærkninger:



Count on it.