

Kit de manguera y soporte de 9 m (30 pies)

Kit N° 126-8155

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo de alerta de seguridad () se utiliza tanto en esta hoja de instrucciones como sobre la máquina, para identificar importantes mensajes de seguridad que deben observarse para evitar accidentes.

Este símbolo significa: **¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SE TRATA DE SU SEGURIDAD!**



Figura 1

Símbolo de alerta de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

⚠ ADVERTENCIA

Mientras se realiza operaciones de mantenimiento o los ajustes, alguien podría arrancar el motor. **Un arranque accidental del motor podría lesionar gravemente a usted o a otra persona.**

Retire la llave de contacto, ponga el freno de estacionamiento y desconecte los cables de las bujías antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Aparte los cables para evitar su contacto accidental con las bujías.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Nota: Aparque la máquina en una superficie nivelada. Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido, el freno de estacionamiento está puesto y la llave ha sido retirada, y que el cable de la bujía está desconectado. Deje que la unidad se enfríe antes de iniciar este procedimiento.




Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Elemento N°	Pieza N°	Descripción	Ca-nt.
1	126-8368-03	Soporte de manguera	1
2	100-3815	Anillo de goma	3
3	3234-47	Tornillo de cabeza hexagonal con arandela prensada de 5/16-18 x 3/4	1
4	104-8300	Tuerca nyloc 5/16-18 con arandela prensada	1

N°	Pieza N°	Descripción	Ca-nt.
5	126-8049	Manguera en espiral	1
6	126-8699	Acoplamiento	1
7	126-2707	Abrazadera	3

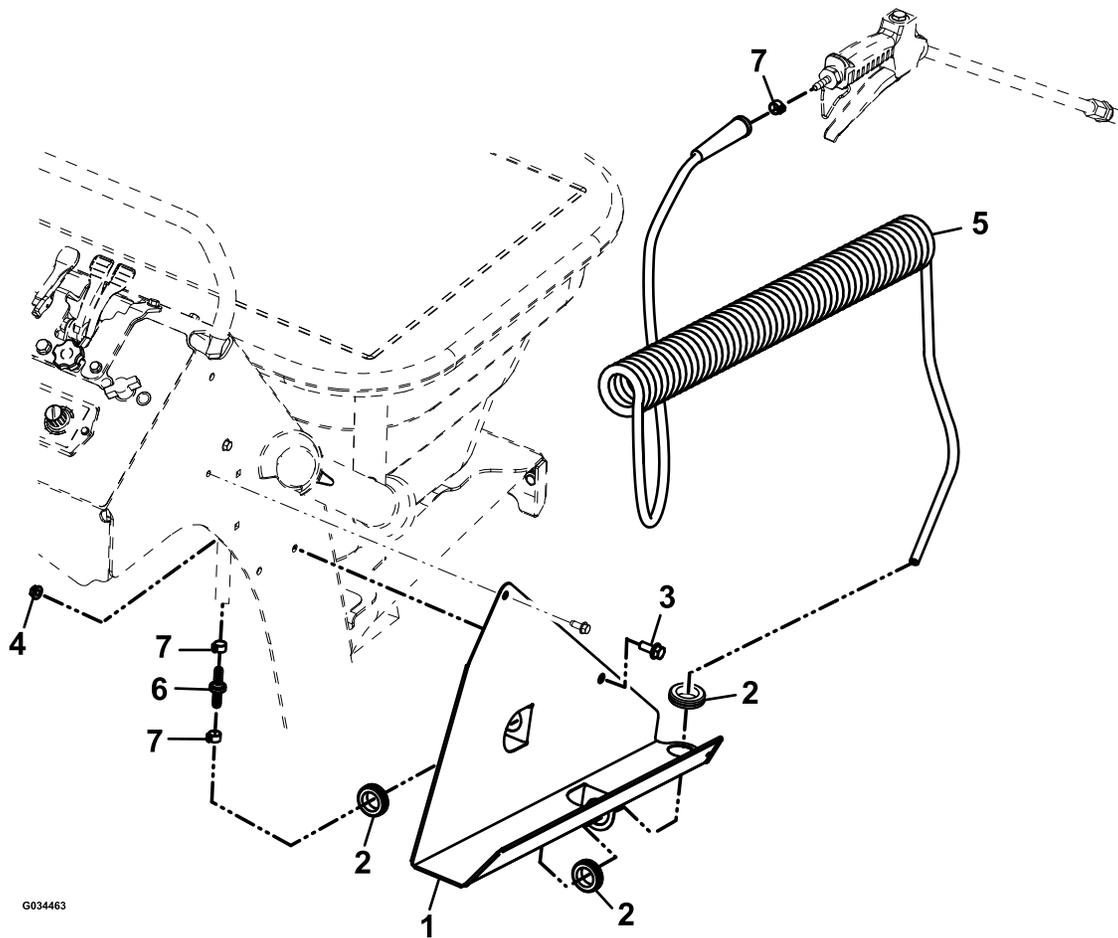

G034463

Figura 2

Instrucciones de instalación

Importante: Antes de iniciar este procedimiento:

— asegúrese de llevar un Equipo de protección personal (EPP) apropiado, y observe todas las precauciones de seguridad indicadas en el Manual del operador.

— asegúrese de que se ha limpiado correctamente el sistema de fumigación.

⚠ CUIDADO

Los productos químicos son peligrosos y pueden causar lesiones personales.

- Lea las instrucciones de las etiquetas de los productos químicos antes de manipular éstos, y siga todas las recomendaciones y precauciones del fabricante.
- Evite el contacto de los productos químicos con la piel. Si entran en contacto con la piel, lave a fondo la zona afectada con jabón y agua limpia.
- Lleve gafas protectoras, guantes y cualquier otro equipo de protección indicado por el fabricante del producto químico.

1. Retire la lanza de fumigación del soporte. Desconecte la manguera de la lanza de fumigación y aparte la lanza.
2. Retire la manguera en espiral existente cortando el otro extremo a 76 mm (3") aproximadamente por debajo de la abrazadera, según se muestra en .

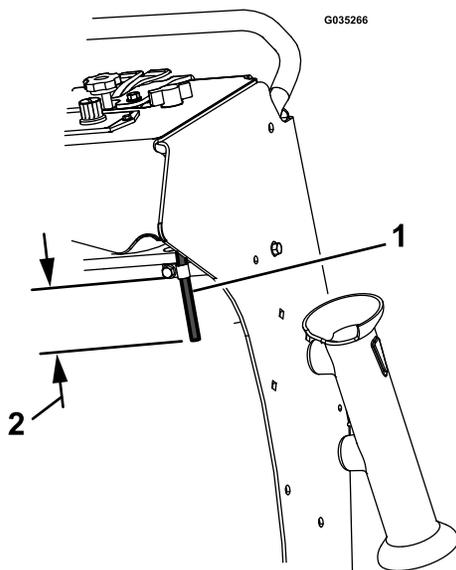


Figura 3

1. Manguera
2. 3 pulgadas (76 mm)

3. Instale provisionalmente una abrazadera en la manguera que se cortó en el paso . Inserte el acoplamiento firmemente en la manguera y sujete la conexión con la abrazadera.

4. Instale 3 anillos de goma en los orificios del soporte de la manguera según se muestra en .
5. Retire y guarde el tornillo de montaje del lado derecho de la unidad, según se muestra en . Coloque el soporte de la manguera contra el bastidor y vuelva a instalar el tornillo de montaje en su posición original. Sujete el lado derecho del soporte con un tornillo de 5/16-18 x 3/4" y una tuerca de 5/16".
6. Coloque la manguera en el soporte y pase el extremo largo de la manguera por los anillos de goma inferior y lateral. Instale provisionalmente una abrazadera en el extremo de la manguera. Instale la manguera firmemente en el soporte instalado en el paso , y sujete el acoplamiento con la abrazadera.
7. Coloque la otra abrazadera en el otro extremo de la manguera. Conecte la lanza de fumigación, y sujete el acoplamiento con la abrazadera.
8. Coloque la lanza de fumigación en su soporte.