Form No. 3403-980 Rev A

# Blæserbærersæt

## Plæneklippere i CT-, LT-, LT-F-serien eller Groundsmaster®plæne 3400-traktionsenhed

**Modelnr. 02921—Serienr. 316000001 og derover**

**Monteringsvejledning**

# Montering af sættet


1. Parkér maskinen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen. Anvend klippeenhedens transportlåse.

**⚠ ADVARSEL**

**Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.**


**Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.**

2. Åbn motorhjelmen.
3. Ret de fire huller i blæserbæreren ind efter de fire huller i maskinens chassis (Figur 1).

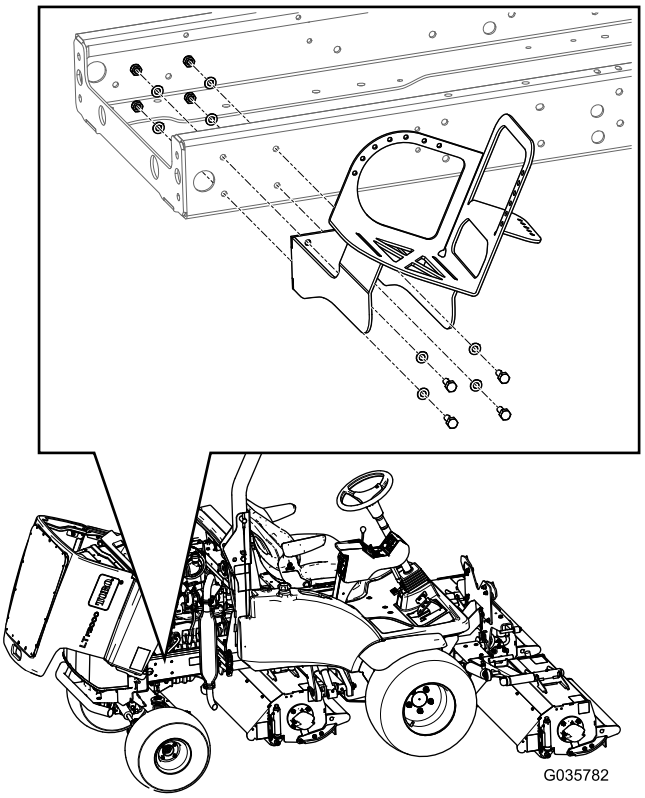


**Figur 1**

4. Fastgør blæserbæreren på maskinen ved hjælp af fire bolte, otte store spændeskiver og fire store låsemøtrikker (Figur 1).
5. Monter udstødningsskærmen på blæserbæreren ved hjælp af to maskinskruer, fire små spændeskiver og to små låsemøtrikker (Figur 2).

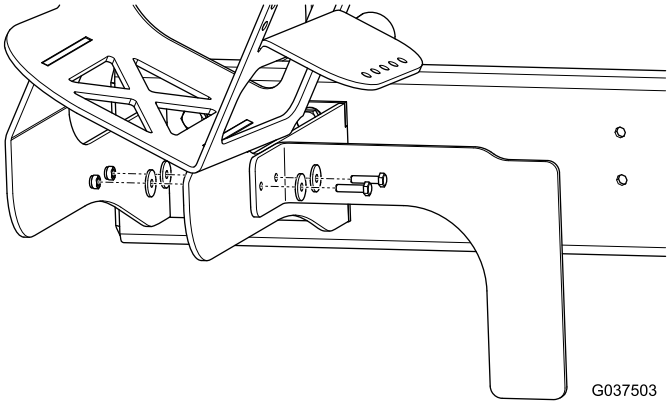


**Figur 2**

6. Luk motorhjelmen.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE


Oversættelse af original (DA)
Trykt i Storbritannien
Alle rettigheder forbeholdes

*3403-980* A

# Betjening

## Brug af blæserbæreren

Løftekapacitet: 5 kg

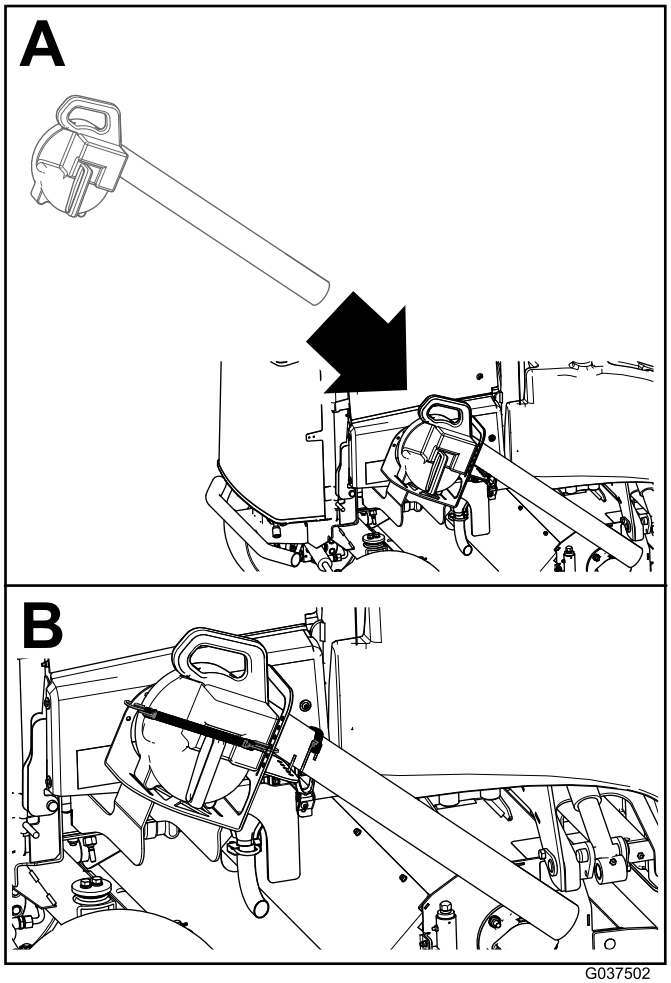


**Figur 3**