Form No. 3403-983 Rev A

Puhaltimen telinesarja

CT-, LT- ja LT-F-sarjan nurmikkoleikkurit ja Groundsmaster® 3400 -ajoyksikkö

Mallinro: 02921—Sarjanro: 316000001 tai suurempi

Asennusohjeet

Sarjan asennus


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru. Sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta. Kiinnitä leikkuuyksikön kuljetuslukitsimet.

⚠ VAARA

Jos avain jätetään virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.


Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

2. Avaa moottorin suojus.
3. Kohdista puhaltimen telineen neljä reikää koneen alustan neljään reikään (Kuva 1).

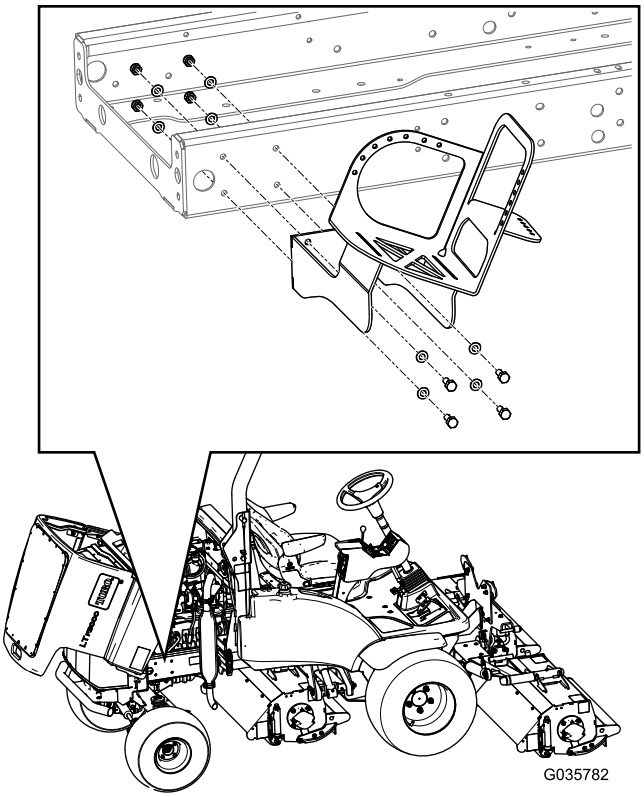

Kuva 1

4. Kiinnitä puhaltimen teline koneeseen neljällä pultilla, kahdeksalla suurella aluslaatalla ja neljällä suurella lukkomutterilla (Kuva 1).
5. Kiinnitä pakoputken suojus puhaltimen telineeseen kahdella kantaruuvilla, neljällä pienellä aluslaatalla ja kahdella pienellä lukkomutterilla (Kuva 2).

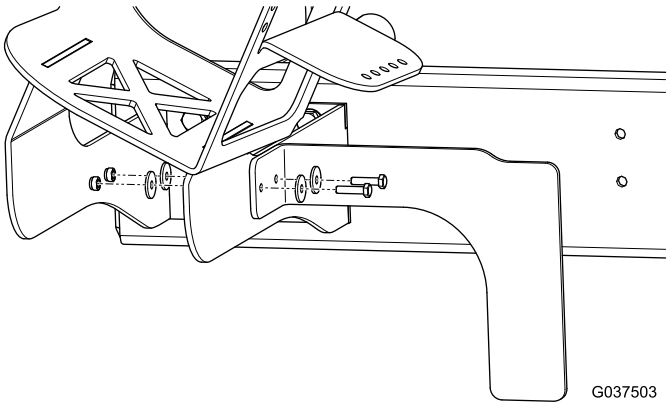

Kuva 2

6. Sulje moottorin suojus.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE


Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Kaikki oikeudet pidätetään

3403-983 A

Käyttö

Puhaltimen telineen käyttö

Kantokapasiteetti: 5 kg

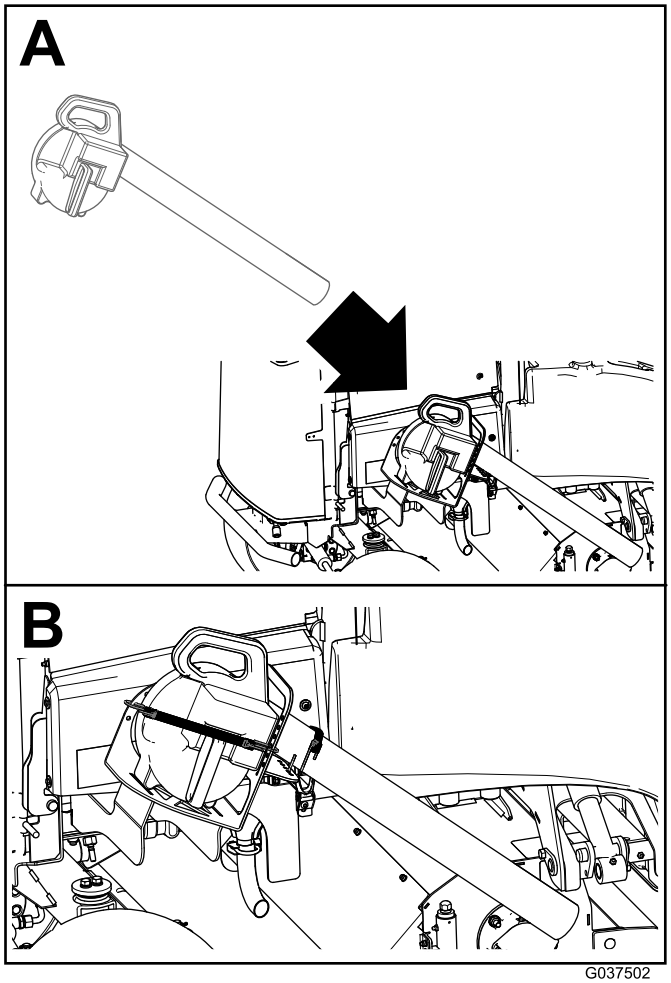

Kuva 3