Form No. 3403-984 Rev A

Kit support de souffleur

Tondeuses à gazon séries CT, LT, LT-F ou groupe de déplacement Groundsmaster® 3400

N° de modèle 02921—N° de série 316000001 et suivants

Instructions de montage

Montage du kit

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal, et serrez le frein de stationnement. Coupez le moteur et enlevez la clé du commutateur d'allumage. Fermez les verrous de transport du plateau de coupe.

⚠ ATTENTION

Si vous laissez la clé dans le commutateur d'allumage, quelqu'un pourrait mettre la machine en marche et vous blesser gravement, ainsi que les personnes à proximité.

Avant tout entretien, retirez la clé de contact.

2. Ouvrez le capot.
3. Alignez les 4 trous du support de souffleur et les 4 trous du châssis de la machine (Figure 1).

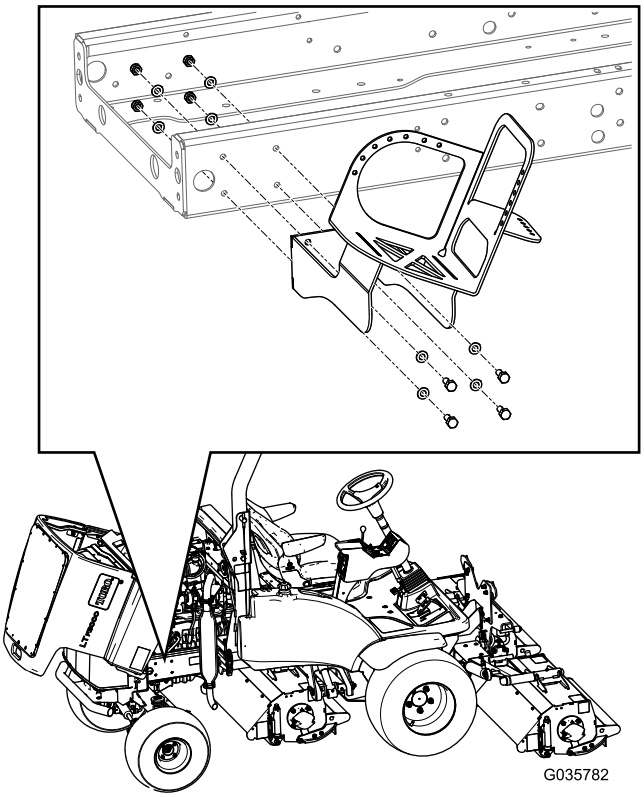


Figure 1

4. Fixez le support de souffleur sur la machine à l'aide de 4 boulons, 8 grandes rondelles et 4 grands contre-écrous (Figure 1).
5. Fixez le pare-chaleur de l'échappement au support de souffleur à l'aide de 2 vis, 4 petites rondelles et 2 petits contre-écrous (Figure 2).

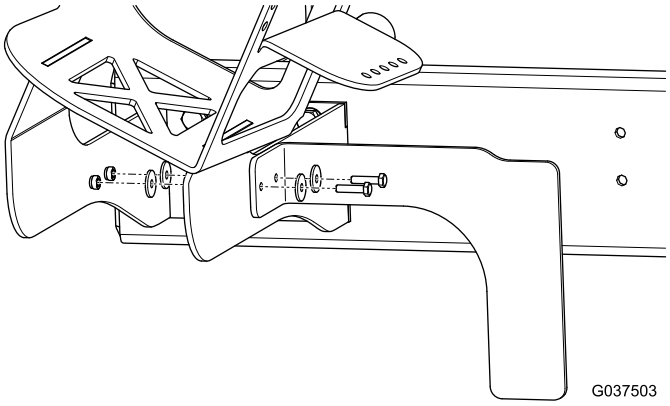


Figure 2

6. Fermez le capot moteur.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé au Royaume-Uni
Tous droits réservés

3403-984 A

Utilisation

Utilisation du support de souffleur

Capacité : 5 kg

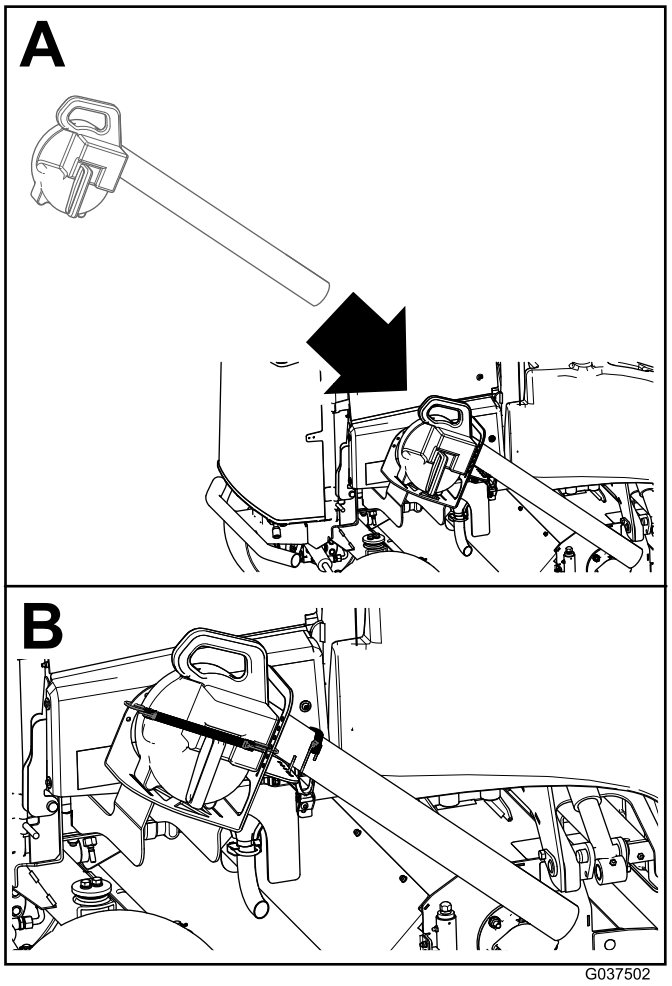


Figure 3