Form No. 3403-987 Rev A

Drager voor blaasmachine

Grasmaaiers uit de CT, LT en LT-F serie of Groundsmaster® 3400 tractie-eenheid

Modelnr.: 02921—Serienr.: 316000001 en hoger

Installatie-instructies

De set monteren


1. Parkeer de machine op een horizontaal vlak en stel de parkeerrem in werking. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact. Breng de transportgrendels van de maai-eenheid aan.

⚠ WAARSCHUWING

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de machine per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.


Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

2. Open de motorkap.
3. Lijn de 4 gaten in de drager van de blaasmachine uit met de 4 gaten in het chassis van de machine (Figuur 1).

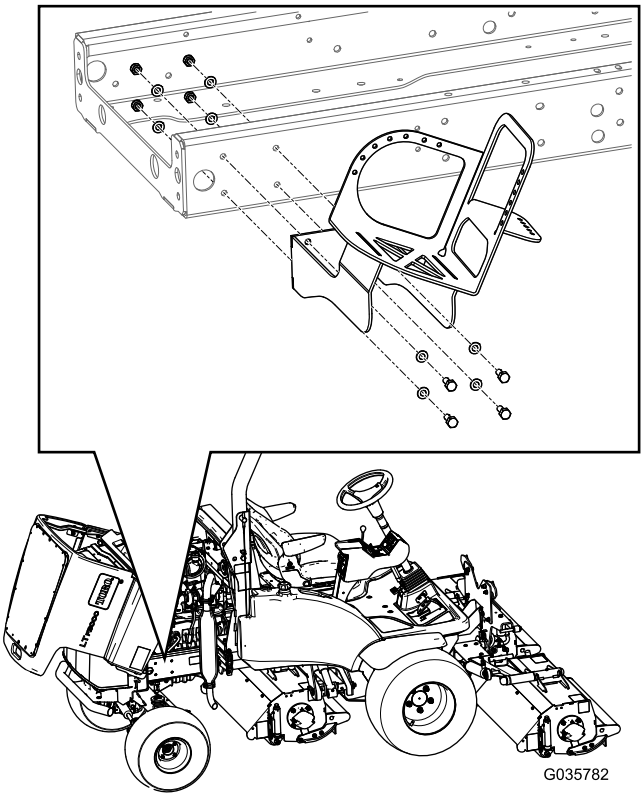

Figuur 1

4. Bevestig de drager van de blaasmachine aan de machine; gebruik hierbij 4 bouten, 8 grote ringen en 4 grote borgmoeren (Figuur 1).
5. Monteer het uitlaatscherm op de drager van de blaasmachine; gebruik 2 tapbouten, 4 kleine ringen en 2 kleine borgmoeren (Figuur 2).

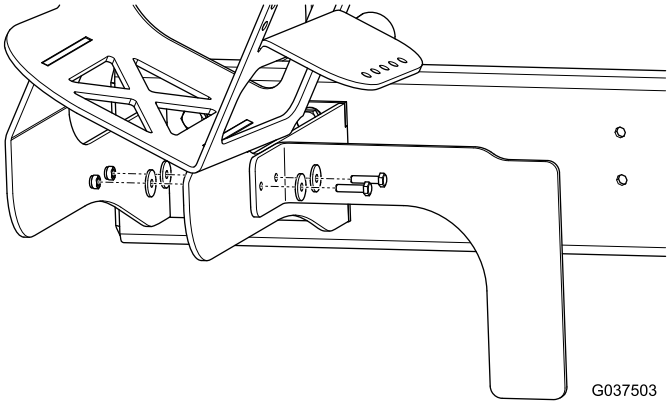

Figuur 2

6. Sluit de motorkap.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)


Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk
Alle rechten voorbehouden

3403-987 A

Gebruiksaanwijzing

De drager van de blaasmachine gebruiken

Draagvermogen: 5 kg

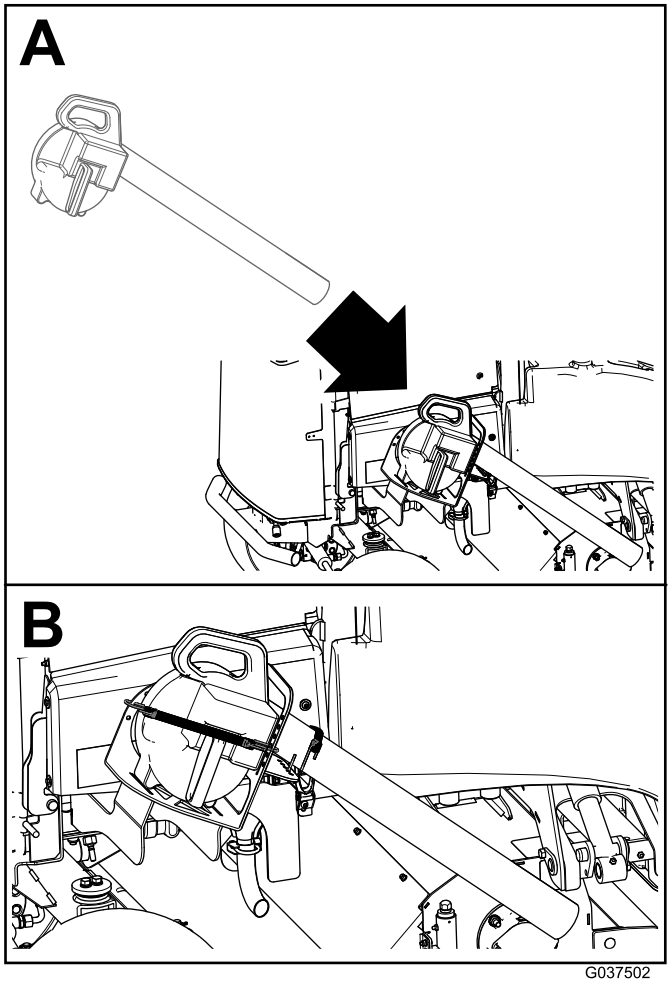

Figuur 3