Form No. 3403-989 Rev A

Sats för blåsarupphängning

Klippare i CT-, LT-, LT-F-serien eller Groundsmaster® 3400 traktorenhet

Modellnr 02921—Serienr 316000001 och högre

Monteringsanvisningar

Montera satsen


1. Ställ maskinen på en plan yta och dra åt parkeringsbromsen. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset. Kläm åt klippenhetens transporthakar.

⚠ VARNING

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta maskinen av misstag och skada dig eller någon annan allvarligt.


Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

2. Öppna motorhuven.
3. Rikta in de fyra hålen i blåsarupphängningen med de fyra hålen i maskinens chassi (Figur 1).

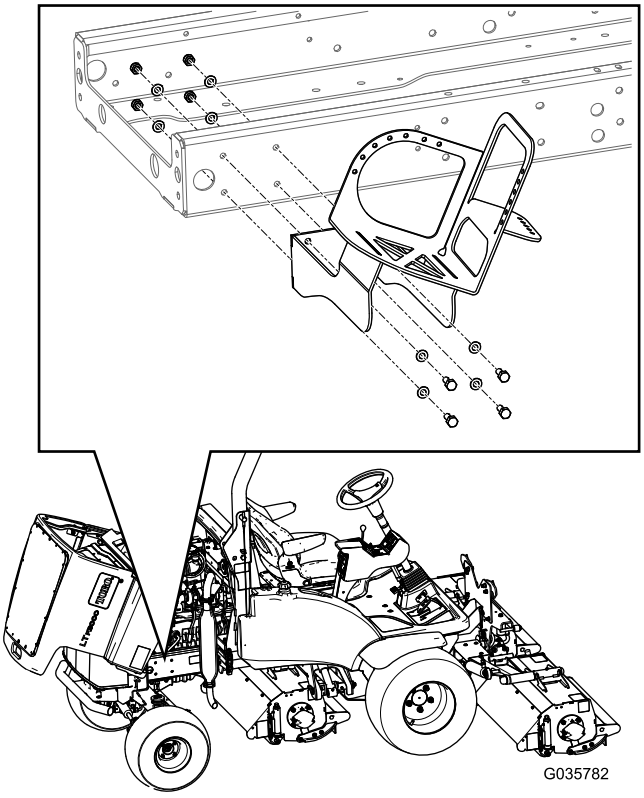

Figur 1

4. Fäst blåsarupphängningen i maskinen med fyra bultar, åtta stora brickor och fyra stora låsmuttrar (Figur 1).
5. Montera avgasrörsskyddet på blåsarupphängningen med två huvudskruvar, fyra små brickor och två små låsmuttrar (Figur 2).

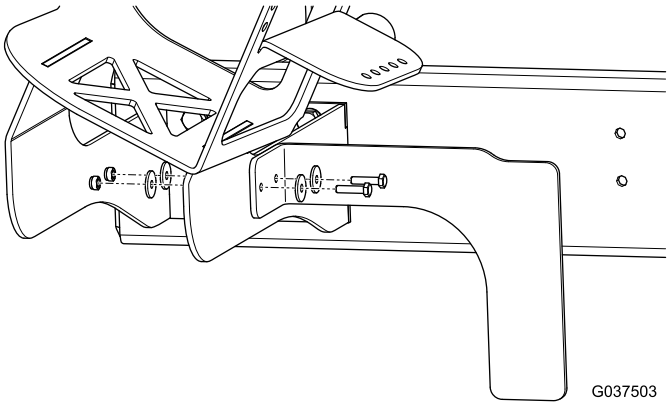

Figur 2

6. Stäng motorhuven.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE


Översättning av originalet (SV)
Tryckt i Storbritannien
Med ensamrätt

3403-989 A

Körning

Använda blåsarupphängningen

Bärkapacitet: 5 kg

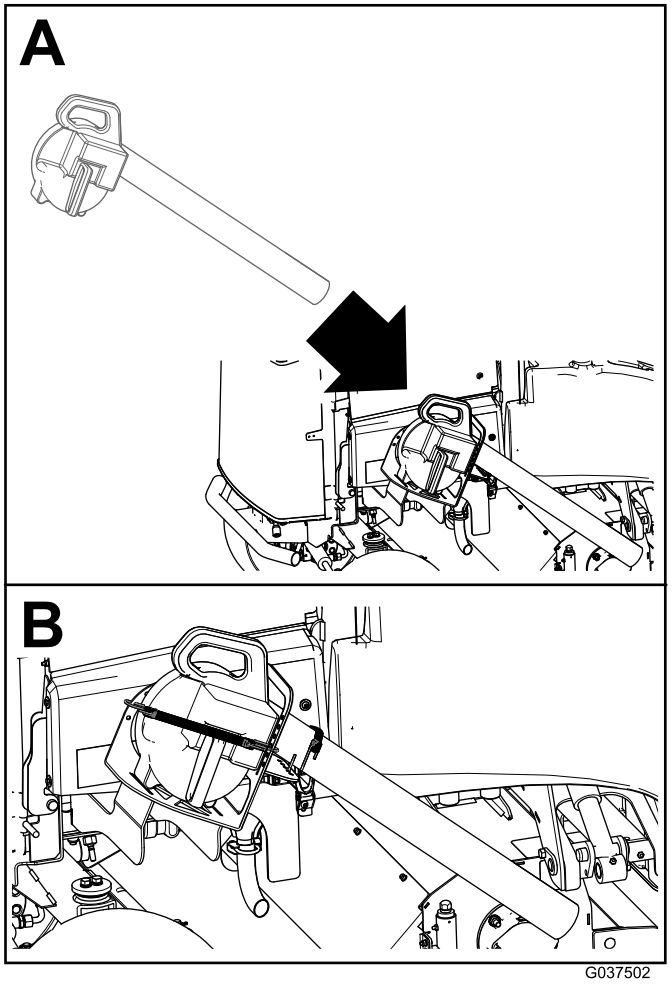

Figur 3