



Monteringssæt til affaldsspand

Arbejdskøretøj i Workman® GTX-serien

Modelnr. 07028

Monteringsvejledning

Sikkerhed

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65
Dette produkt indeholder et eller flere
kemikalier, der ifølge staten Californien
er kræftfremkaldende og giver medfødte
defekter eller forplantningsskader.


Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne
kan nemt ses af operatøren og er
placeret tæt på potentielle risikoområder.
Beskadigede eller bortkomne mærkater
skal udskiftes.



133-4641

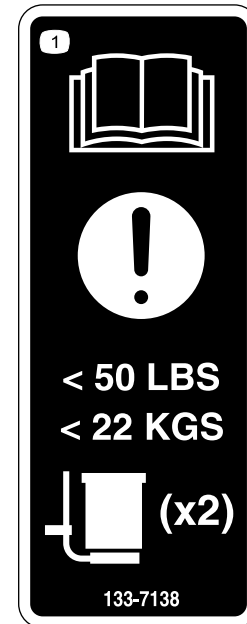

133-7138

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*. Overskrid ikke en vægt på 22 kg i hver beholder.

1. Advarsel – ingen passagerer på redskabet.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Stel til affaldsspand	1	Monter affaldsspandsbeslagene (til maskiner med plastiklad).
Monteringsbeslag til drejeskive	2	
Beslag til affaldsspand	2	
Sekskantet flangeskrue (3/8 x 2-1/2 tommer)	4	
Ansatskrue (3/8 x 5/8 tomme)	2	
Flangemøtrik (3/8 tomme)	6	
Gaffelbolt	1	
Låseclips	1	
Støtteben (kun til maskiner med plastiklad)	2	
Kræver ingen dele	–	Monter affaldsspandsbeslagene (til maskiner med stållad).
Kræver ingen dele	–	Monter affaldsspandsbeslagene (til maskiner med eller uden monteret børsteafskærmningssæt).

Vigtigt: Affaldsspandsbeslagene er konstruerede til at bære affaldsspande på 121 L med en maksimumvægt på 22 kg på hver side. Hvis du overstiger 22 kg på hver side af affaldsspandsbeslagene, vil beslagene blive beskadiget.

Fasthold affaldsspandene på den bedst mulige måde ved at fastgøre hver affaldsspand med to elastiske kabler.


Vigtigt: Når affaldsspandsbeslagene er monteret på maskinen, er maskinens for- eller bagende forlænget, hvilket øger risikoen for at støde ind i andre genstande.

Sørg for, at der altid er tilstrækkelig afstand, når maskinen betjenes med affaldsspandsbeslagene monteret.

Hvis affaldsspandsbeslagene er monteret på maskinens forende, skal du udvise forsigtighed, når du nærmer dig bakker, da maskinens forlængede forende øger risikoen for at beskadige plænen.

Klargøring af maskinen

1. Flyt maskinen til en plan flade (boks A i [Figur 1](#)).
2. Aktiver parkeringsbremsen (boks B i [Figur 1](#)).
3. Sluk for motoren (boks C i [Figur 1](#)).
4. Fjern nøglen fra tændingen (boks D i [Figur 1](#)).

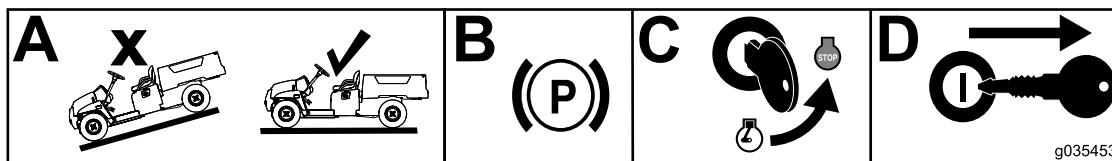


Figur 1

Montering af affaldsspands- beslagene på maskinens bagende

1. Fjern de fire eksisterende sekskantede flangeskruer (5/16 x 3/4 tomme) fra bunden af ladet (Figur 2).


Vigtigt: Gem de fire sekskantede flangeskruer (5/16 x 3/4 tomme).

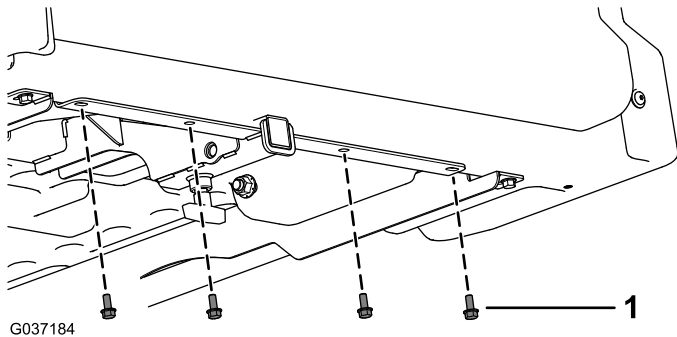

Figur 2

1. Sekskantet flangeskrue (5/16 x 3/4 tomme)

2. Monter de to støtteben til bunden af ladet med de sekskantede flangeskruer (5/16 x 3/4 tomme), der blev fjernet tidligere, som vist i Figur 3.

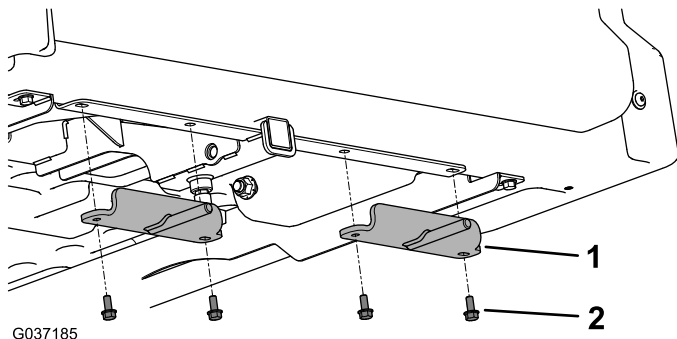


Figur 3

1. Støtteben
2. Sekskantet flangeskrue (5/16 x 3/4 tomme)

3. Tilspænd de sekskantede flangeskruer (5/16 x 3/4 tomme) til 15 til 17 N m.

4. Monter et drejeskivebeslag til et affaldsspandsbeslag i den ønskede højde med to sekskantede flangeskruer (3/8 x 2-1/2 tommer) og to flangemøtrikker (3/8 tomme) som vist i Figur 4.


Bemærk: Gentag denne fremgangsmåde på den anden samling.

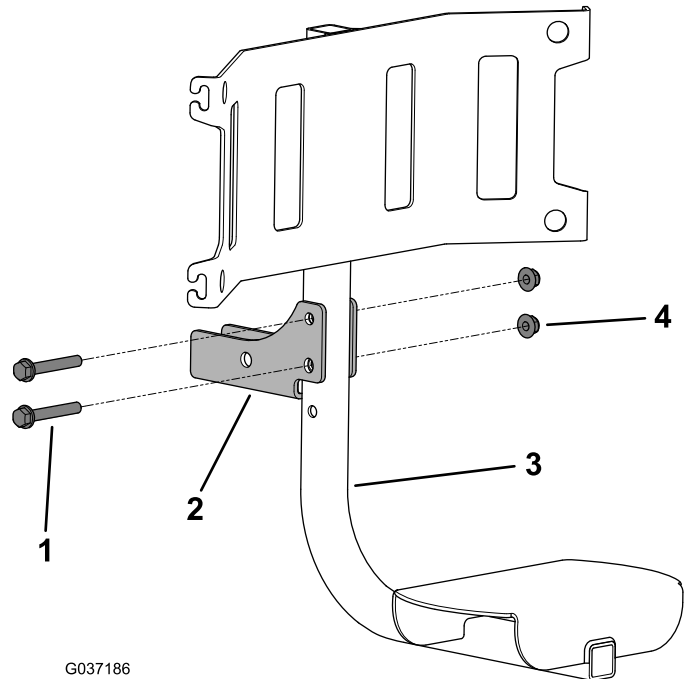

Figur 4

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Sekskantet flangeskrue (3/8 x 2-1/2 tommer) | 3. Beslag til affaldsspand |
| 2. Monteringsbeslag til drejeskive | 4. Flangemøtrik (3/8 tomme) |

5. Løsn "T"-håndtaget på modtagerrøret (Figur 5).

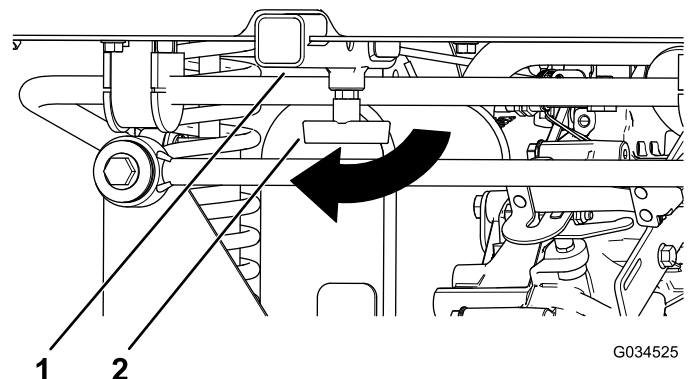


Figur 5

1. Modtagerrør
2. "T"-håndtag

6. Før stellet til affaldsspanden ind i maskinens modtagerrør (Figur 6).


Vigtigt: Sørg for, at hakkene til støttebænstængerne flugter med hinanden som vist i Figur 6.

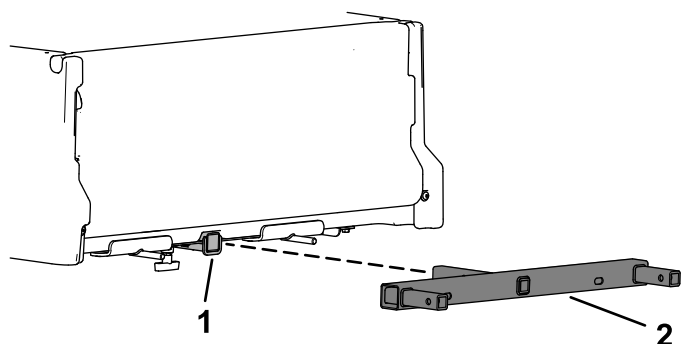

Figur 6

1. Modtagerrør 2. Stel til affaldsspand


7. Fastgør stellet til affaldsspanden til modtagerrøret med gaffelbolt og låseclips (Figur 7).

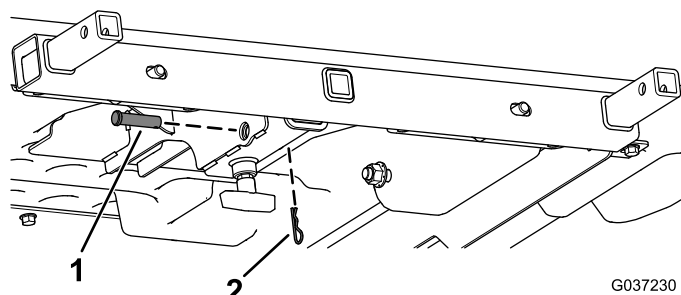

Figur 7

1. Gaffelbolt 2. Låseclips


8. Stram "T"-håndtaget på modtagerrøret (Figur 8).

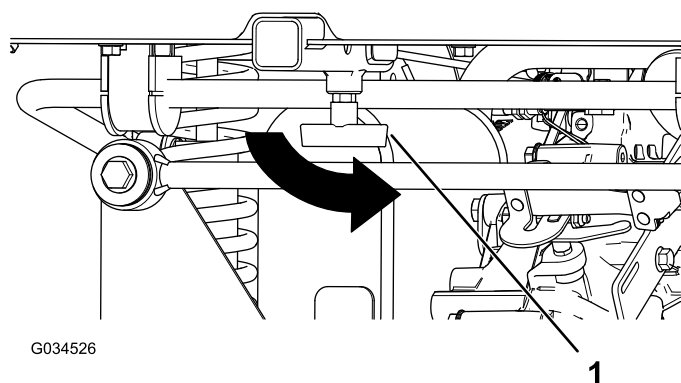

Figur 8

1. "T"-håndtag


9. Før de samlede affaldsspandsbeslag ind i affaldsspandens stelrør (Figur 9).

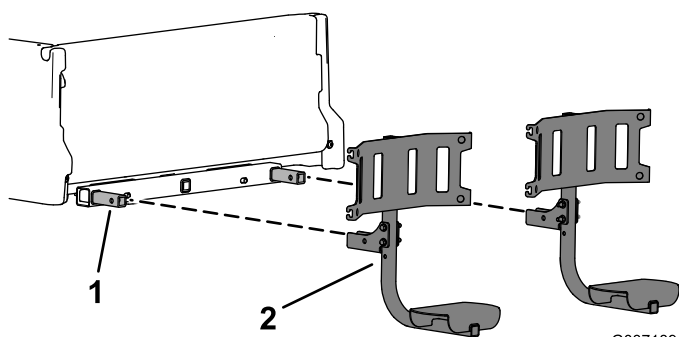

Figur 9

1. Affaldsspandsstelrør 2. Samlet affaldsspandsbeslag

10. Fastgør det samlede affaldsspandsbeslag på stelrørene med to ansatsskruer (3/8 x 5/8 tomme) og to flangemøtrikker (3/8 tomme) som vist i Figur 10.

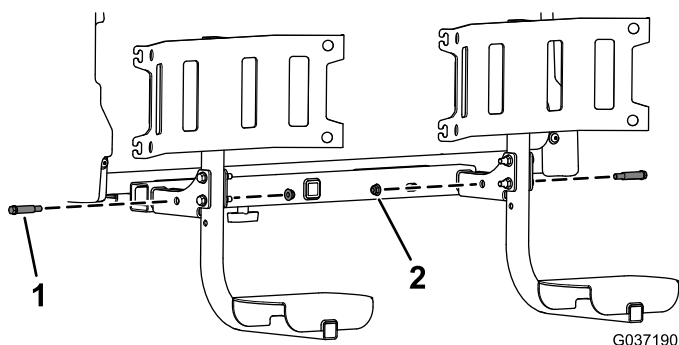

Figur 10

1. Ansatsskrue (3/8 x 5/8 tomme) 2. Flangemøtrik (3/8 tomme)

Montering af affaldsspandsbeslagene på maskinens bagende


Til maskiner med stållad

Gentag trin 4 til 10 af [Montering af affaldsspandsbeslagene på maskinens bagende \(side 3\)](#).

Vigtigt: Monter ikke støttebenene.

Når du har fuldført monteringen bag på en maskine med stållad, fremstår monteringssættet til affaldsspanden på følgende måde:

Montering med stållad – [Figur 11](#)

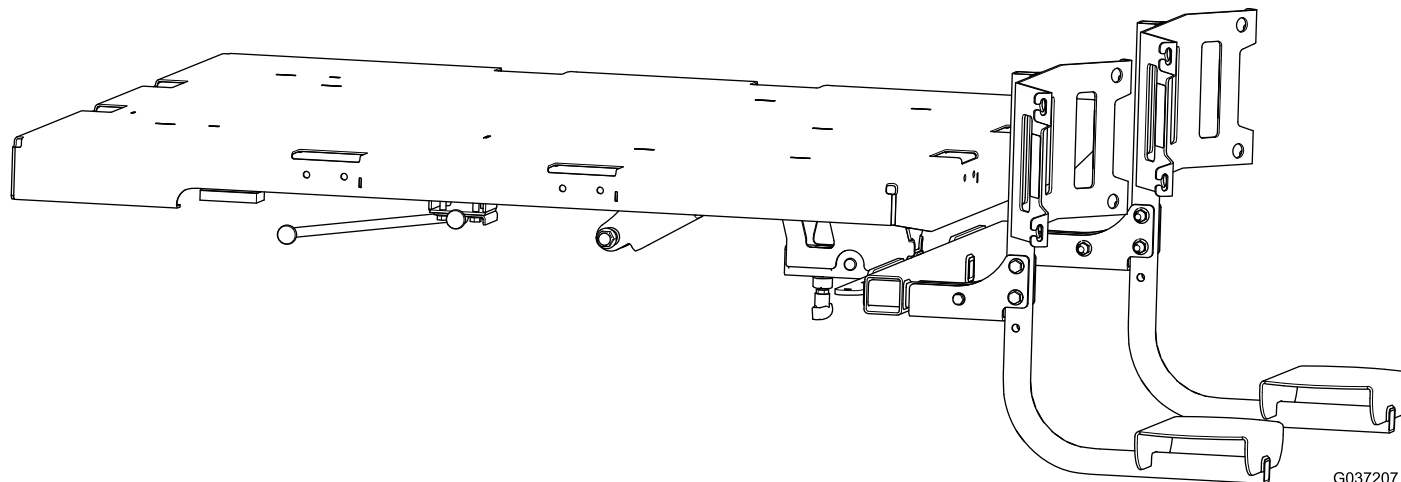

Figur 11

G037207

Montering af affaldsspandsbeslagene på maskinens forende


Til maskiner med eller uden monteret børsteafskærmningssæt

Gentag trin 4 til 10 af [Montering af affaldsspandsbeslagene på maskinens bagende \(side 3\)](#).

Vigtigt: Monter ikke støttebenene.


Når du har fuldført monteringen foran på en maskine med eller uden monteret børsteafskærmningssæt, fremstår monteringssættet til affaldsspanden på følgende måde:

Montering med børsteafskærmningssæt – [Figur 12](#)

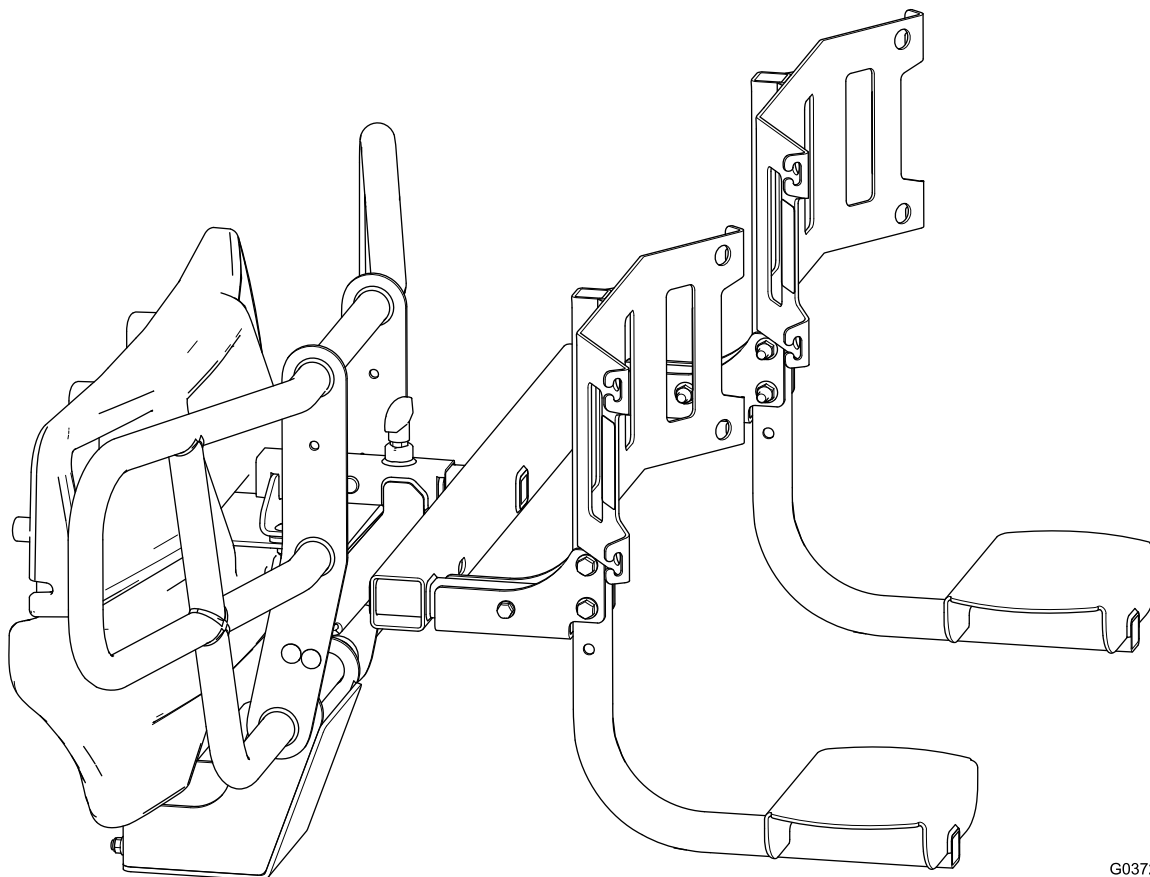

G037205

Figur 12

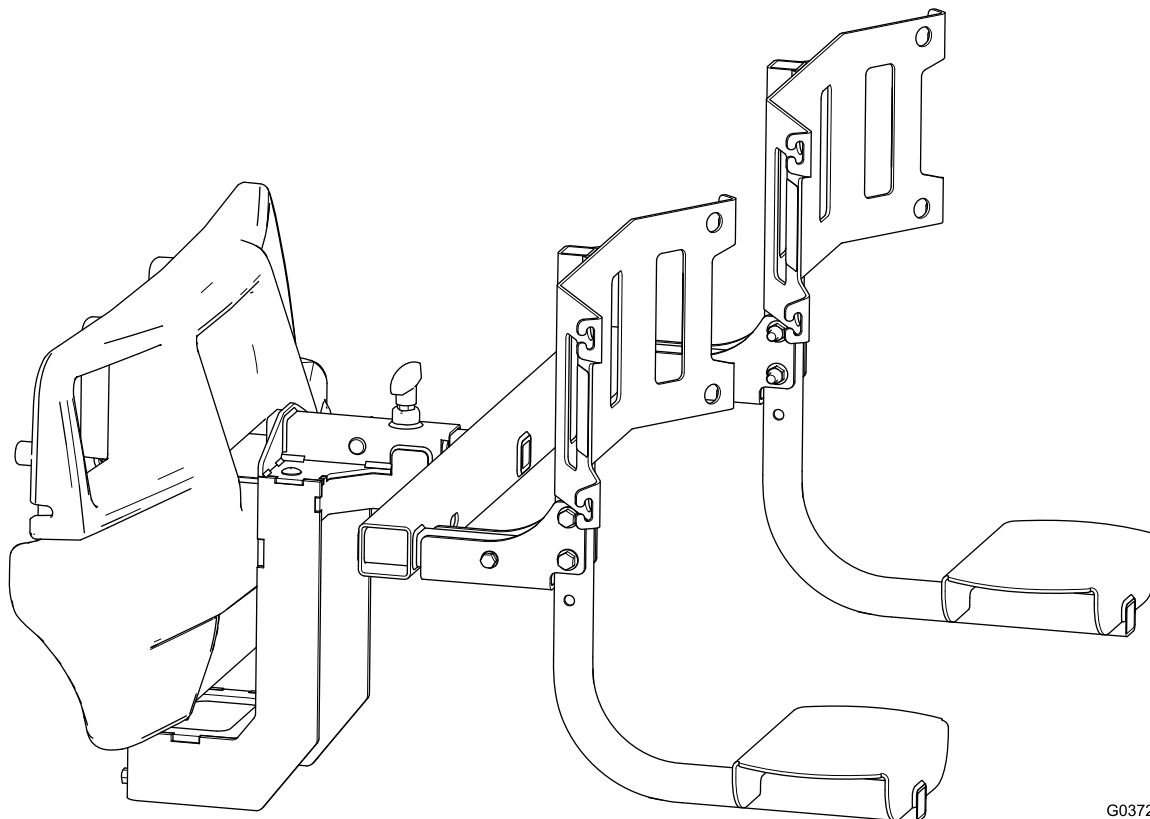

G037206

Figur 13



Count on it.