



# Set met vuilnisbakbevestiging Workman® GTX-serie werkvoertuig

Modelnr.: 07028

Form No. 3404-875 Rev A

## Installatie-instructies

## Veiligheid

### ⚠ WAARSCHUWING

#### CALIFORNIË

#### Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

## Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



133-4641

1. Waarschuwing – Geen passagiers op het werktuig.



133-7138

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*; de inhoud van elke bak mag niet meer dan 22 kg wegen.



# Installatie

## Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                       | Hoeveelheid                               | Gebruik                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Geen onderdelen vereist                                                                                                                                                                                                                            | –                                         | Maak de machine gebruiksklaar.                                                |
| Vuilnisbakframe<br>Scharnierkoppeling<br>Vuilnisbakbevestiging<br>Zeskantschroef met flens (3/8" x 2 1/2")<br>Borstbout (3/8" x 5/8")<br>Flensmoer (3/8")<br>Gaffelpen<br>Haarspeldveer<br>Houder (alleen voor machines met een kunststof laadbak) | 1<br>2<br>2<br>4<br>2<br>6<br>1<br>1<br>2 | De vuilnisbakbevestigingen monteren (voor machines met een kunststof laadbak) |
| Geen onderdelen vereist                                                                                                                                                                                                                            | –                                         | De vuilnisbakbevestigingen monteren (voor machines met een stalen laadbak)    |
| Geen onderdelen vereist                                                                                                                                                                                                                            | –                                         | De vuilnisbakbevestigingen monteren (voor machines met of zonder borstelkap). |

**Belangrijk:** De vuilnisbakbevestigingen zijn ontworpen voor vuilnisbakken van 121 liter met een maximaal gewicht van 22 kg aan elke kant. Als het gewicht aan één van beide kanten van de vuilnisbakbevestigingen meer dan 22 kg bedraagt, beschadigt u de bevestigingen.

U kunt de vuilnisbakken het best vastmaken met 2 bungeetouwen.


**Belangrijk:** Nadat de vuilnisbakbevestigingen op de machine zijn gemonteerd, steekt de machine vooraan of achteraan verder uit, waardoor ze sneller obstakels kan raken.

Zorg altijd voor genoeg tussenruimte wanneer u de machine gebruikt met de vuilnisbakbevestigingen.

Als de vuilnisbakbevestigingen aan de voorkant van de machine worden bevestigd, moet u voorzichtig zijn als u heuvels nadert. Omdat de voorzijde van de machine langer is, zal het gras sneller worden beschadigd.

## De machine gebruiksklaar maken

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak (vak A van [Figuur 1](#)).
2. Stel de parkeerrem in werking (vak B van [Figuur 1](#)).
3. Zet de motor af (vak C van [Figuur 1](#)).
4. Verwijder de sleutel uit het contact (vak D van [Figuur 1](#)).

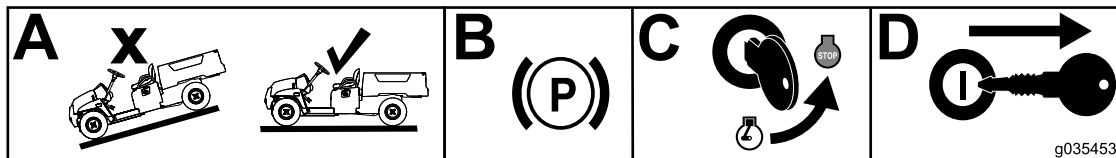


Figuur 1

# De vuilnisbakbevestigingen aan de achterkant van de machine monteren

1. Verwijder de 4 aanwezige zeskantschroeven met flens (5/16" x 3/4") uit de onderkant van de laadbak (Figuur 2).


**Belangrijk:** Bewaar de 4 zeskantschroeven met flens (5/16" x 3/4").

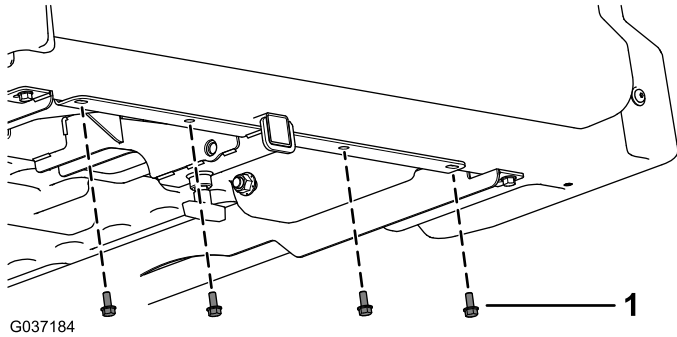

**Figuur 2**

1. Zeskantschroef met flens (5/16" x 3/4")

2. Monteer de 2 houders aan de onderkant van de laadbak met de eerder verwijderde zeskantschroeven met flens (5/16" x 3/4"), zoals getoond in Figuur 3.

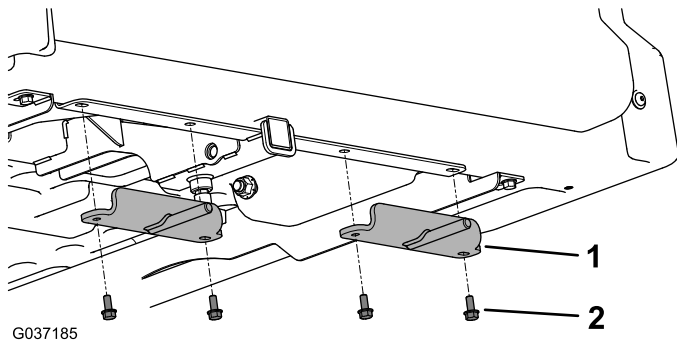


**Figuur 3**

1. Houder
2. Zeskantschroef met flens (5/16" x 3/4")

3. Draai de zeskantschroeven met flens (5/16" x 3/4") vast met een torsie van 15 tot 17 N m.

4. Monteer een scharnierkoppeling op een vuilnisbakbevestiging op de gewenste hoogte; gebruik hierbij de 2 zeskantschroeven met flens (3/8" x 2 1/2") en 2 flensmoeren (3/8") zoals in Figuur 4.


**Opmerking:** Herhaal deze procedure voor de andere vuilnisbakbevestiging.

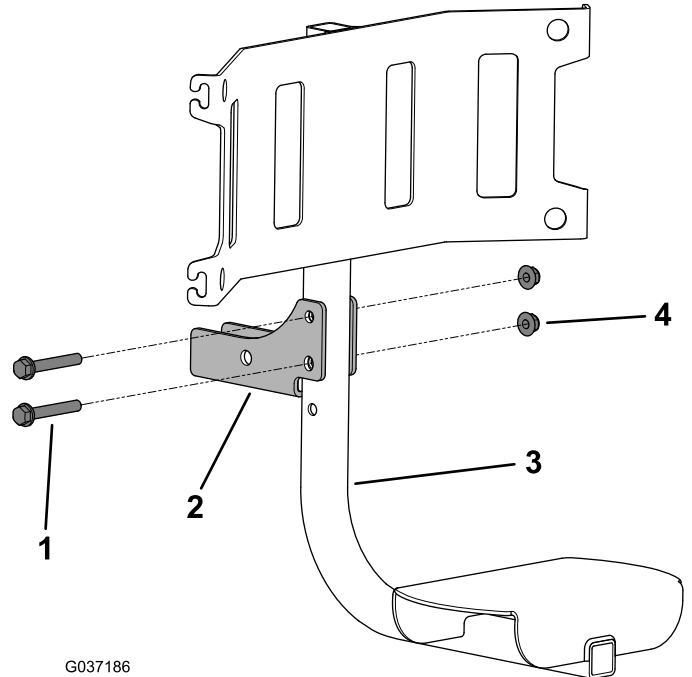

**Figuur 4**

1. Zeskantschroef met flens (3/8" x 2 1/2")
2. Scharnierkoppeling
3. Vuilnisbakbevestiging
4. Flensmoer (3/8")

5. Draai de "T"-hendel op de bevestigingsbuis los (Figuur 5).

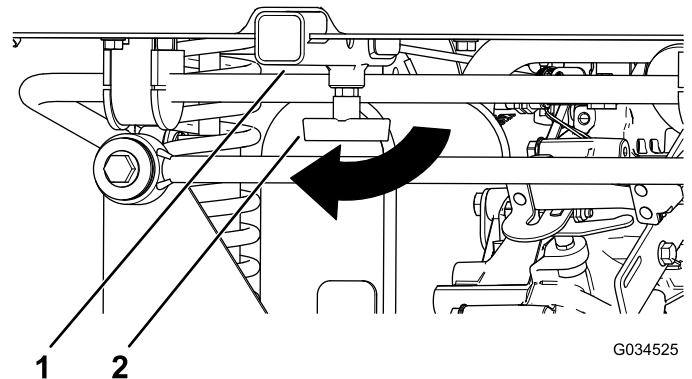


**Figuur 5**

1. Bevestigingsbuis
2. "T"-hendel

6. Steek het vuilnisbakframe in de bevestigingsbuis van de machine (Figuur 6).


**Belangrijk:** Zorg ervoor dat de sleuven voor de houderstangen zijn uitgelijnd zoals getoond in Figuur 6.

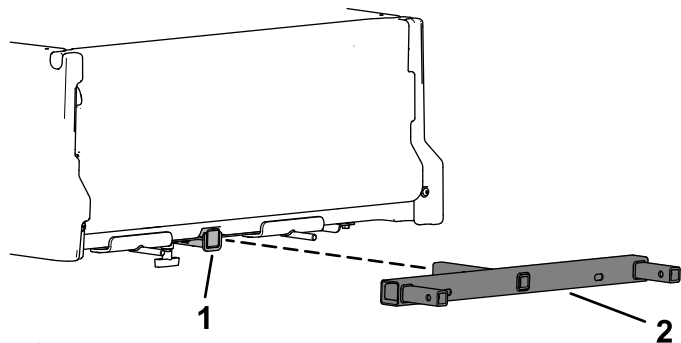

Figuur 6

1. Bevestigingsbuis 2. Vuilnisbakframe


7. Bevestig het vuilnisbakframe aan de bevestigingsbuis met de gaffelpen en de haarspeldveer (Figuur 7).

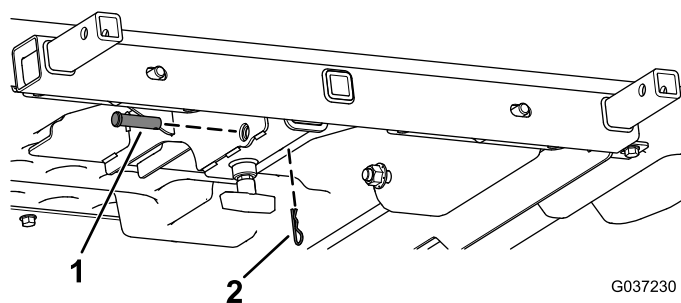

Figuur 7

1. Gaffelpen 2. Haarspeldveer


8. Draai de 'T'-hendel op de bevestigingsbuis vast (Figuur 8).

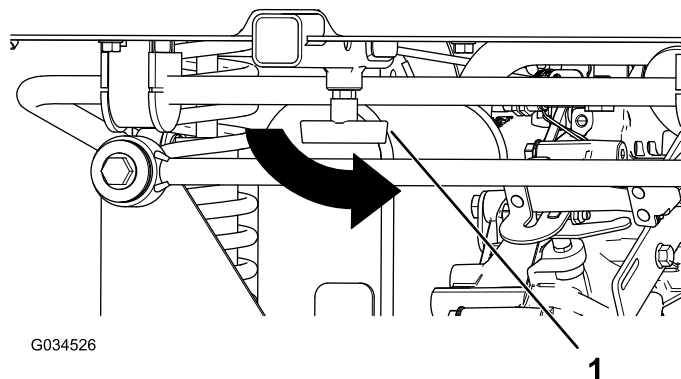

Figuur 8

1. 'T'-hendel


9. Steek de vuilnisbakbevestigingen in de stangen van het vuilnisbakframe (Figuur 9).

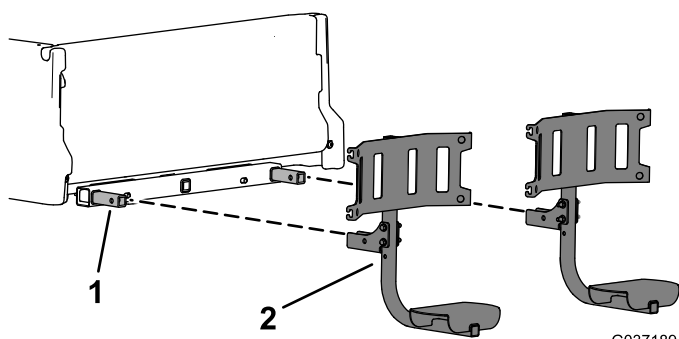

Figuur 9

1. Stang van vuilnisbakframe 2. Vuilnisbakbevestiging

10. Bevestig de vuilnisbakbevestigingen aan de stangen van het vuilnisbakframe met 2 borstbouts (3/8" x 5/8") en 2 flensmoeren (3/8"); zie Figuur 10.

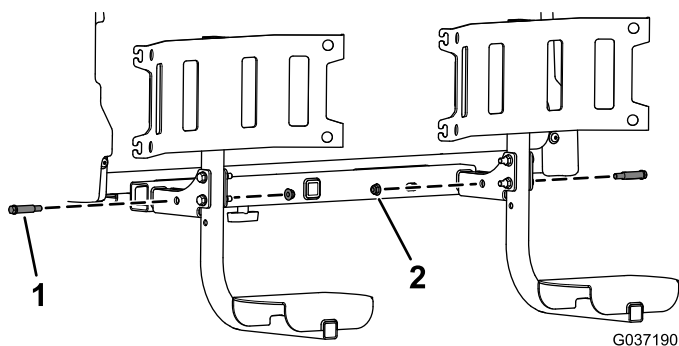

Figuur 10

1. Borstbout (3/8" x 5/8") 2. Flensmoer (3/8")

# De vuilnisbakbevestigingen aan de achterkant van de machine monteren


## Voor machines met een stalen laadbak

Herhaal stap 4 tot 10 van [De vuilnisbakbevestigingen aan de achterkant van de machine monteren](#) (bladz. 3).

**Belangrijk:** De houders niet monteren.

Als u klaar bent met de montage aan de achterkant van een machine met een stalen laadbak, ziet de vuilnisbakbevestiging er als volgt uit:

Montage op machine met stalen laadbak — [Figuur 11](#)

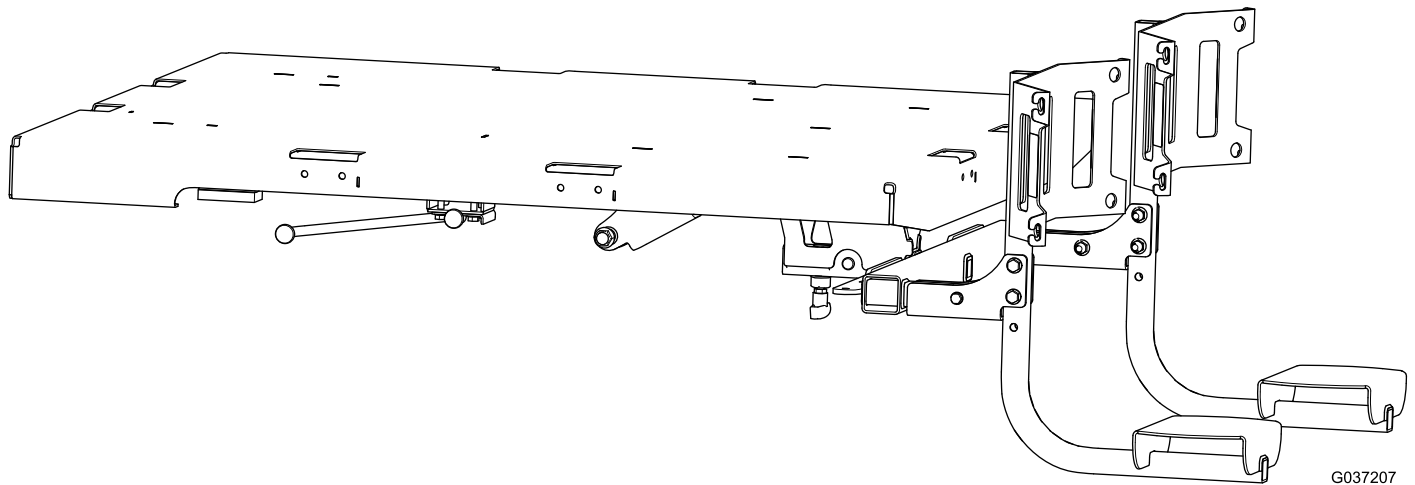

Figuur 11

G037207

# De vuilnisbakbevestigingen aan de voorkant van de machine monteren


## Voor machines met of zonder borstelkap

Herhaal stap 4 tot 10 van [De vuilnisbakbevestigingen aan de achterkant van de machine monteren](#) (bladz. 3).

**Belangrijk:** De houders niet monteren.


Als u klaar bent met de montage aan de voorkant van een machine met of zonder borstelkap, ziet de vuilnisbakbevestiging er als volgt uit:

Montage op machine met borstelset—[Figuur 12](#)

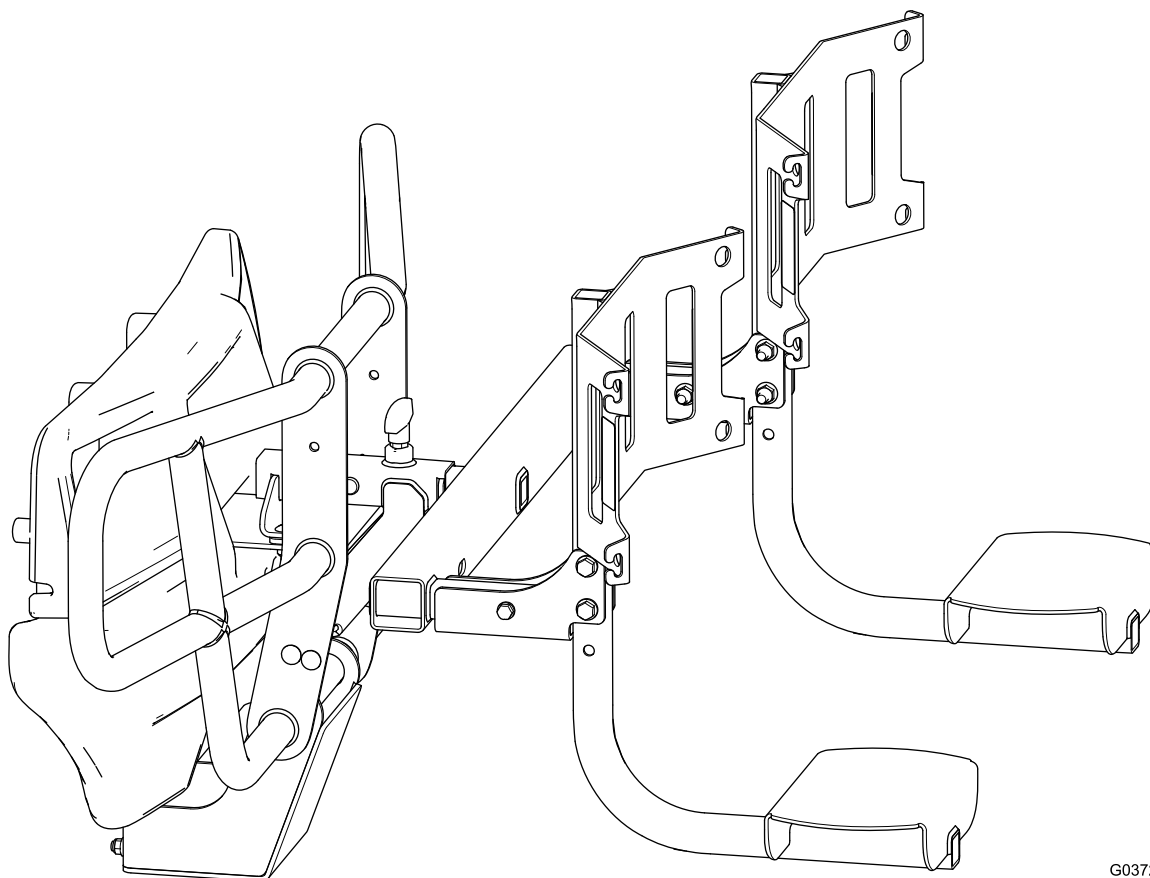

G037205

**Figuur 12**

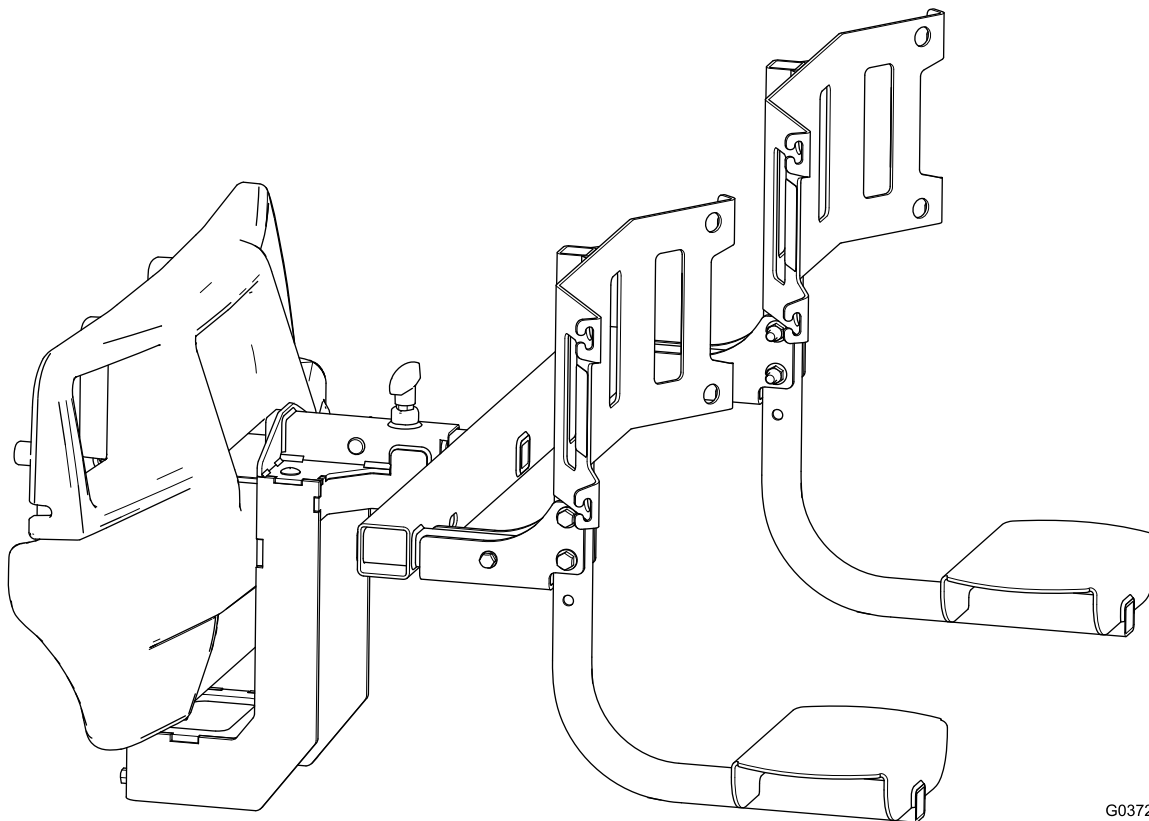

G037206

**Figuur 13**



**Count on it.**