



# Kit de pesos de rueda

## Cortacésped GrandStand® Multi Force

Nº de modelo 133-5386

### Instrucciones de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

##### CALIFORNIA

##### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

## Instalación

# 1

### Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane la TDF, mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO, y ponga el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.



# 2

## Instalación del kit

### Piezas necesarias en este paso:



2	Peso
8	Tuerca adaptadora
8	Arandela
8	Perno ( $\frac{1}{2}$ " x $3\frac{1}{2}$ "

### Procedimiento

1. Retire las 4 tuercas existentes de una de las ruedas traseras.

**Nota:** Guarde las tuercas para sujetar la rueda si posteriormente se retira el peso de rueda.

- 2. Instale 4 tuercas adaptadoras en la rueda.
- 3. Apriete las tuercas a 103–127 N·m (76–94 pies-libra).
- 4. Instale el peso usando 4 pernos y 4 arandelas.
- 5. Apriete los pernos a 103–127 N·m (76–94 pies-libra).
- 6. Repita el procedimiento con la otra rueda trasera.

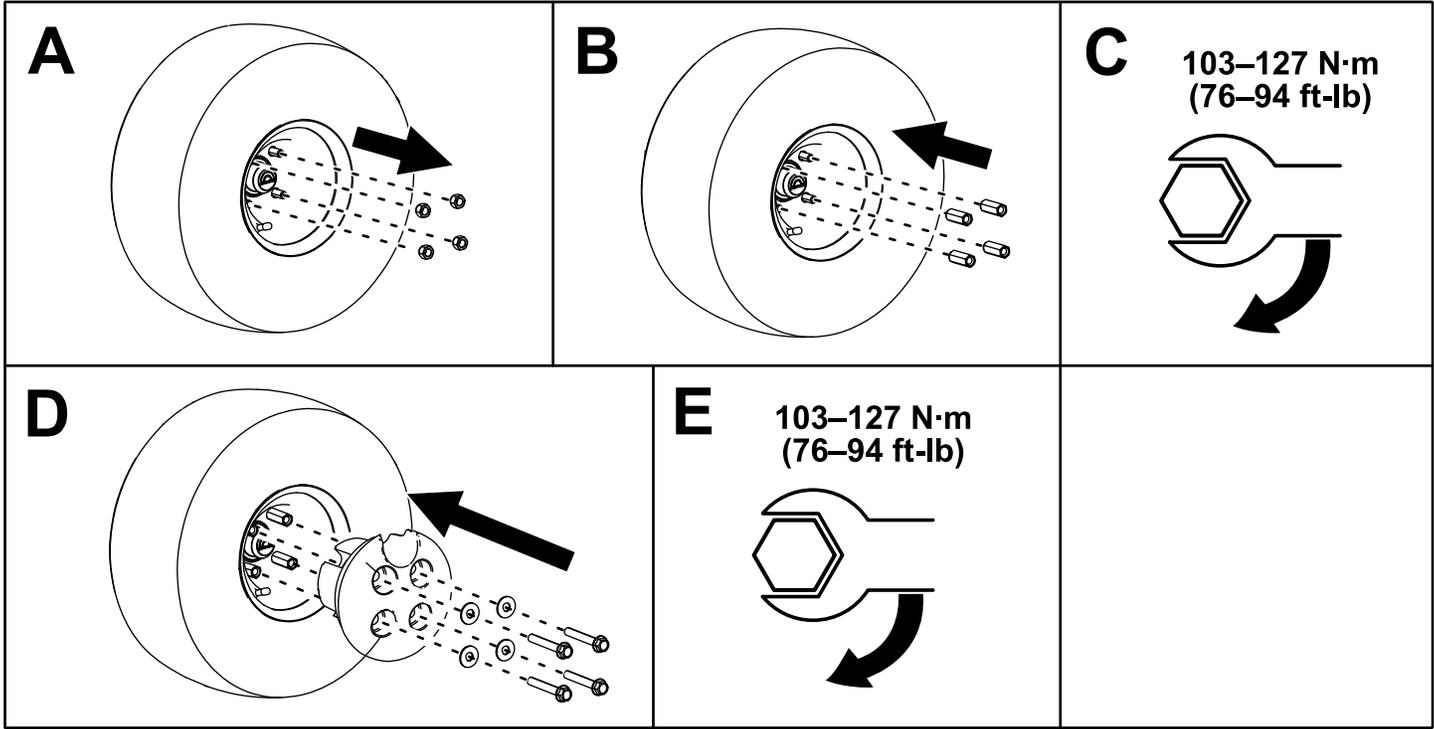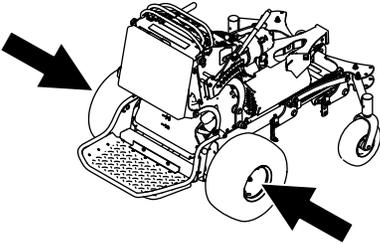

g187914