



Omplaceringssats för lerpumpens omkopplare

Riktningsborr DD4045

Modellnr 137-5226

Form No. 3415-965 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning


Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Förbereda maskinen


1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
3. Sätt bortkopplingsbrytaren för batteriet i det AVSTÄNGDA läget.

Montera satsen


Lösa delar




5x




1x



1x




1x

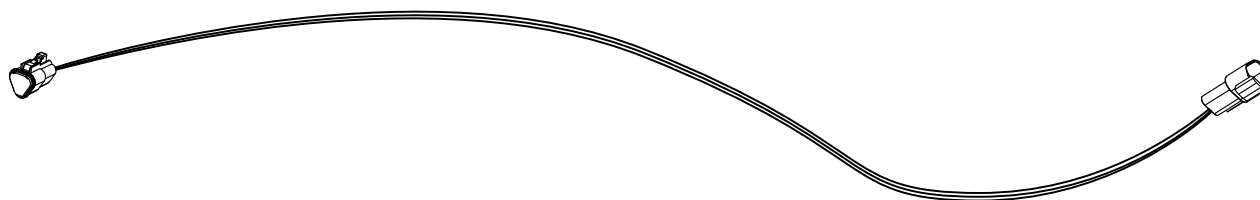

1x



Koppla från omkopplaren

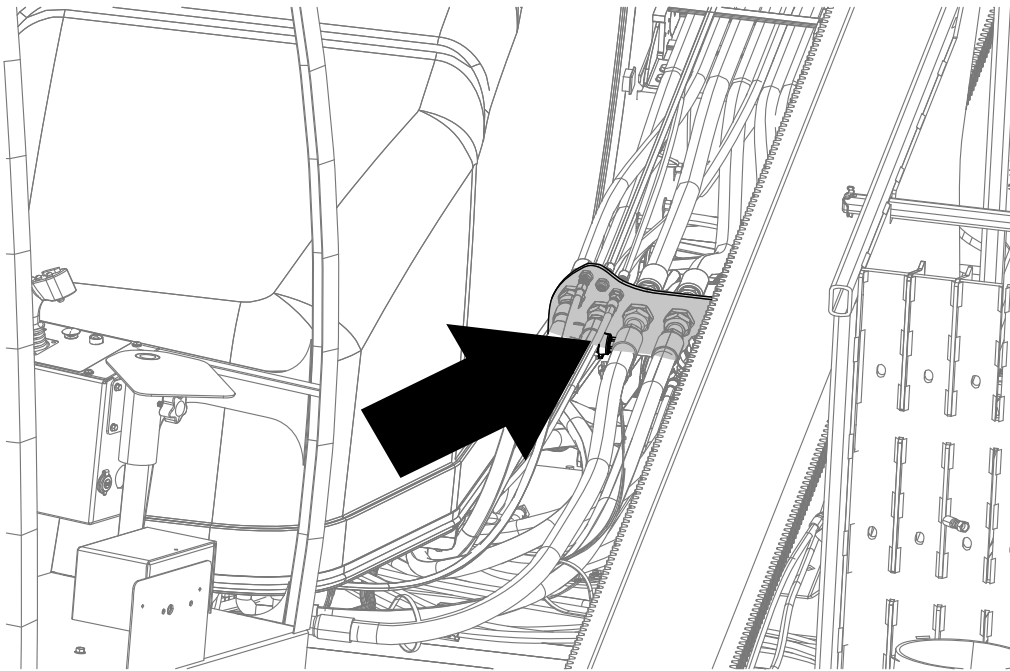


g212364

Figur 1

1. Lokalisera omvandlaren under motorväggen, precis ovanför bränsletankens sändarenhet (Figur 1).
2. Lossa kablaget från omkopplarens koppling (ruta A i Figur 2).
3. Ta bort och spara omkopplarsatsen och den befintliga kopplingen (ruta A i Figur 2).
4. Montera kåpan på porten (ruta B i Figur 2) och dra åt till 79–98 N·m.
5. Anslut de befintliga ledningarna till det nya kablaget (ruta C i Figur 2).

Viktigt: Dra inte kablaget nära rörliga delar.


6. Fäst kablaget med ett kabelband.

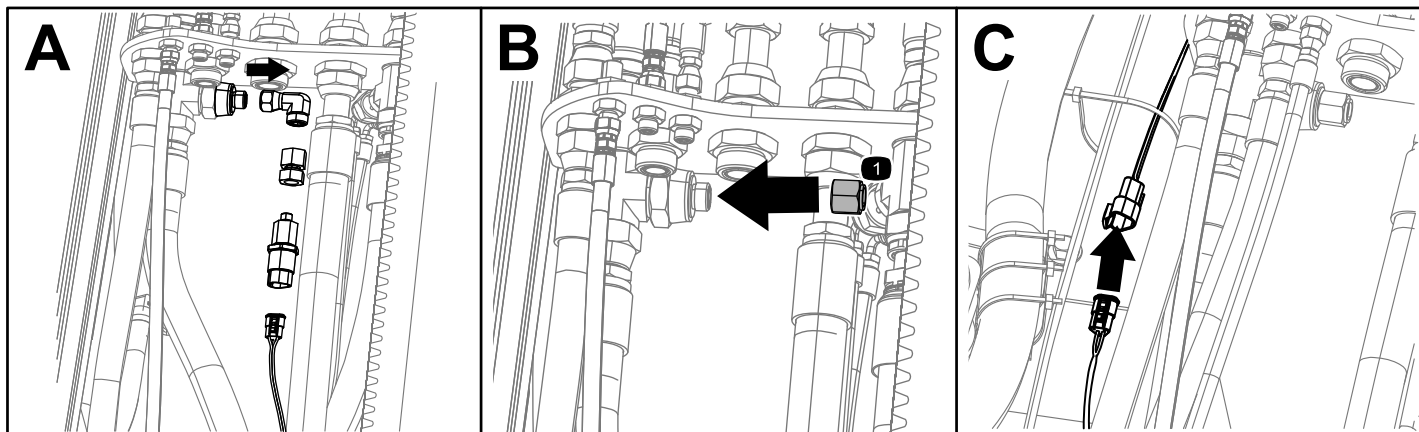

g215301

Figur 2


Montera omvandlaren

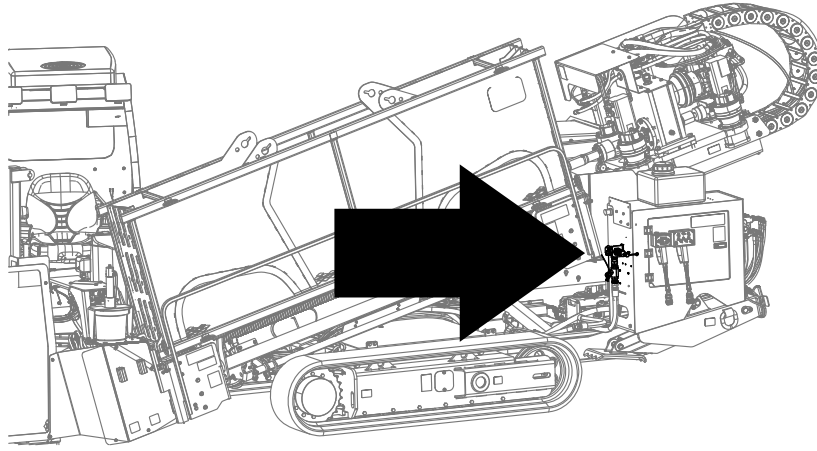

g215620

Figur 3


1. Ta bort slangen från kopplingen på den bakre styrsvetsningen (ruta A i [Figur 4](#)).

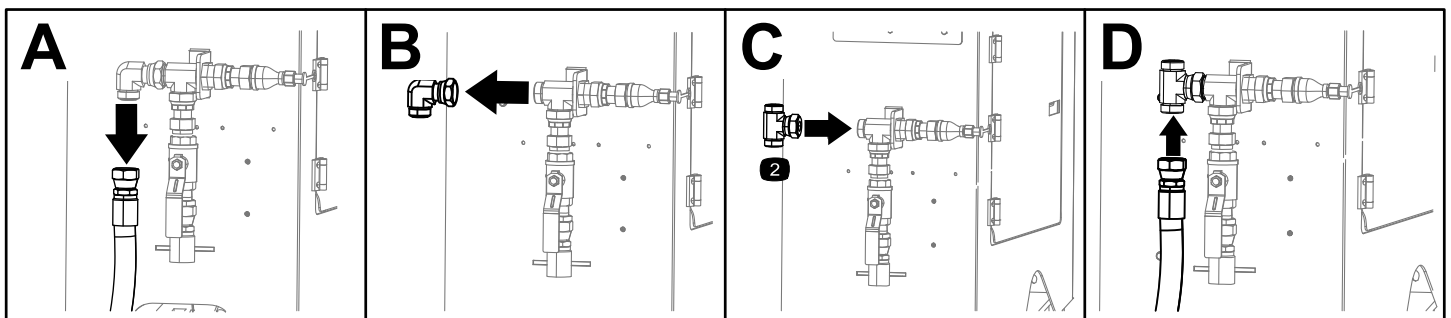

g215621

Figur 4

2. Ta bort och spara kopplingen från den bakre styrsvetsningen (ruta B i [Figur 4](#)).
 3. Montera T-stycket på den bakre styrsvetsningen (ruta C i [Figur 4](#)), dra åt kopplingen till 301–336 N·m.
 4. Anslut slangen till T-stycket (ruta D i [Figur 4](#)).
 5. Montera kopplingen (ruta A i [Figur 5](#)) som togs bort i steg 2 (visas i ruta B i [Figur 4](#)).
- Dra åt kopplingen till 301–336 N·m.

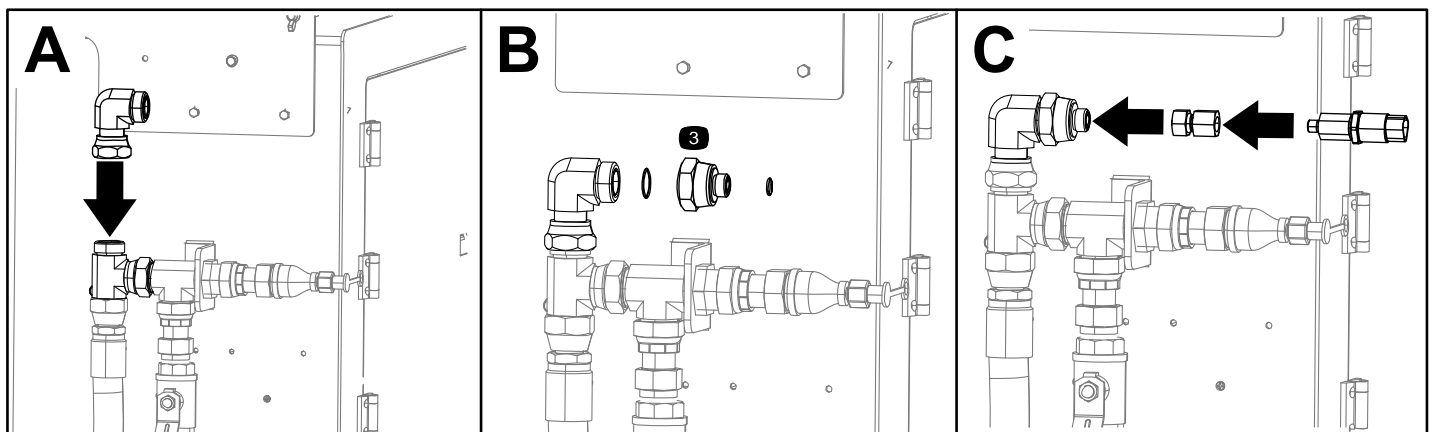


g213032

Figur 5

6. Montera reducerstycket och O-ringarna (ruta B i [Figur 5](#)) och dra åt reducerstycket till 301–336 N·m.
7. Montera omkopplarsatsen (ruta C i [Figur 5](#)) som togs bort i steg 3 av [Koppla från omkopplaren \(sida 2\)](#).
8. Dra åt omkopplaradaptorn på 79–98 N·m och omkopplaren till 46–57 N·m.
9. Dra kablagen längs det befintliga kablagen över till omvandlaren ([Figur 6](#)).


Viktigt: Dra inte kablaget nära rörliga delar.

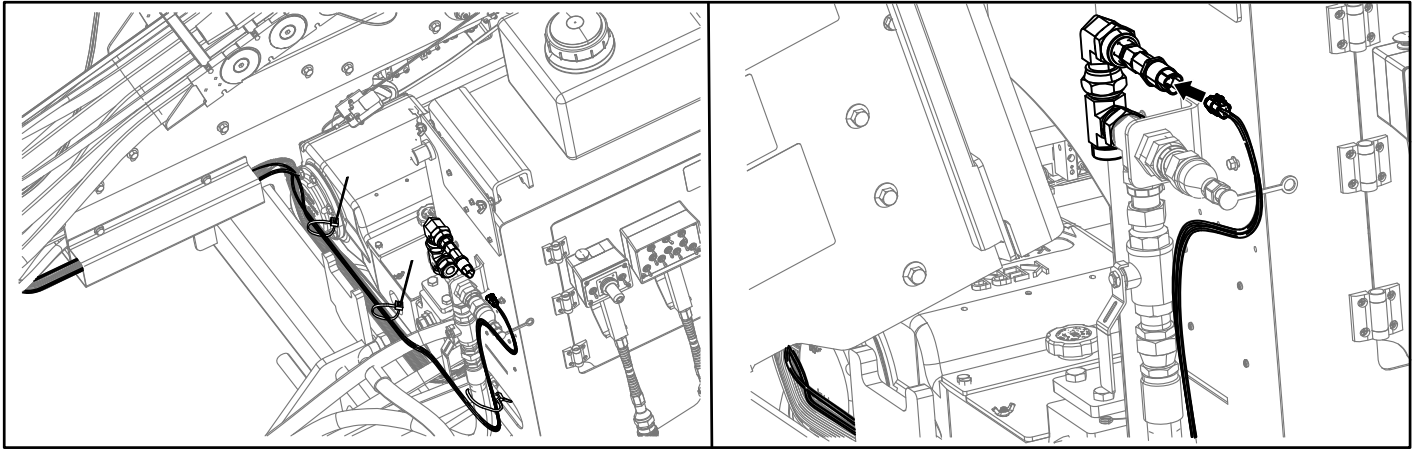

g212417

Figur 6

10. Fäst kablaget med kabelbanden ([Figur 7](#)).

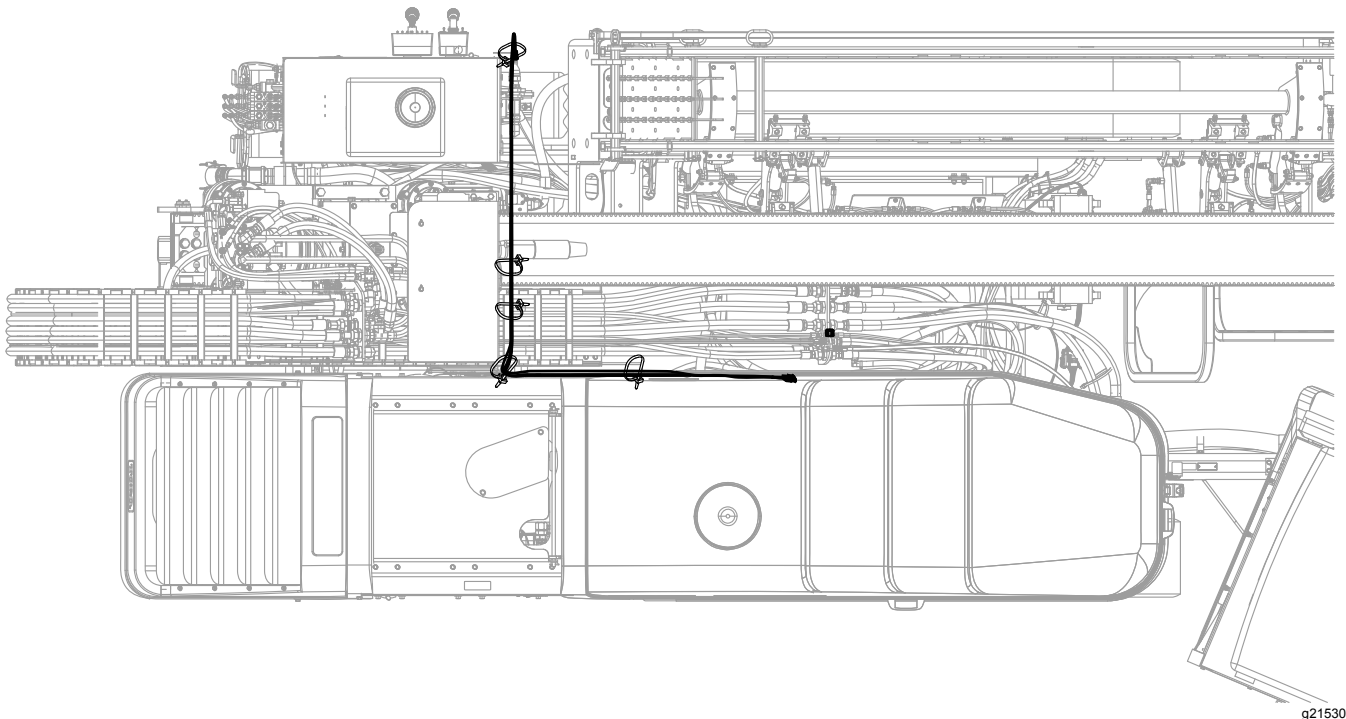

g215300

Figur 7
Kablageöversikt