



Batterikabelsats

Rotorklippare i Groundsmaster® 5900- eller 5910-serierna

Modellnr 137-5470

Form No. 3416-817 Rev A

Monteringsanvisningar


Montering

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

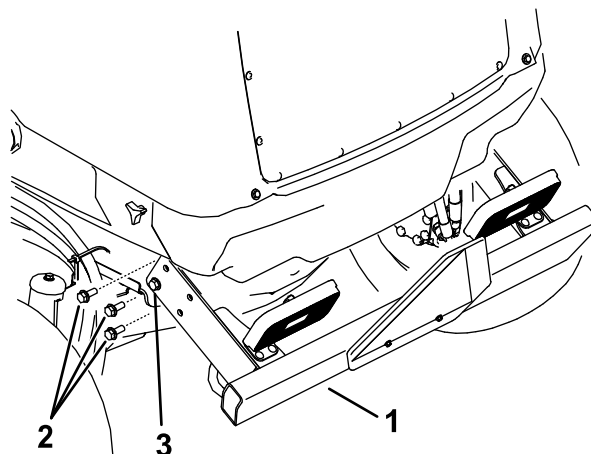

g199824

Figur 1

1. Bakre stötdämpare
2. Flänsskruvar (ta bort från båda sidor)
3. Flänsskruv (lossa på båda sidor)

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Sänk ner alla klippdäck till marken.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Låt maskinen svalna.

Komma åt batterifacket


Obs: Spara alla delar som tagits bort, om inte annat anges.

1. Koppla loss batteriet med hjälp av bortkopplingsbrytaren för batteriet. Se bruksanvisningen.
2. Ta bort de tre flänsskruvarna från båda sidor av den bakre stötdämparen enligt (Figur 1).

Viktigt: Stötta upp stötdämparen så att den inte faller ned innan alla fästelement avlägsnats.

3. Lossa de återstående flänsskruvarna som fäster den bakre stötfångaren på ramen och sväng stötdämparen nedåt.

4. Lossa vreden och ta bort båda sidopanelerna (Figur 2).

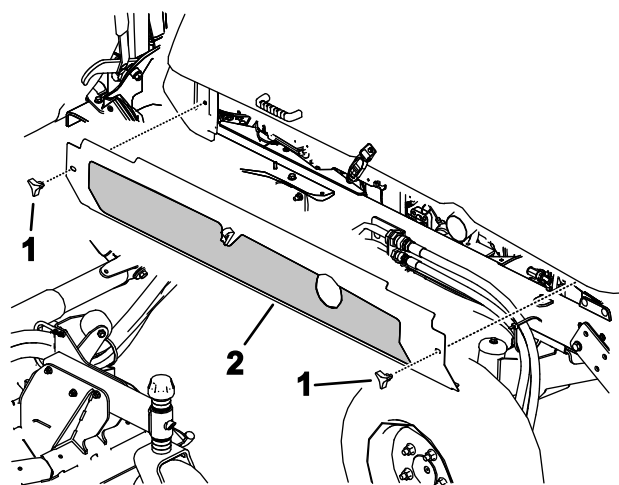


g199825

Figur 2

1. Vred
2. Sidopanel

5. Lossa de fyra flänsskruvarna längst ned på det bakre höljet och ta bort de två flänsskruvarna på var sida (Figur 3).




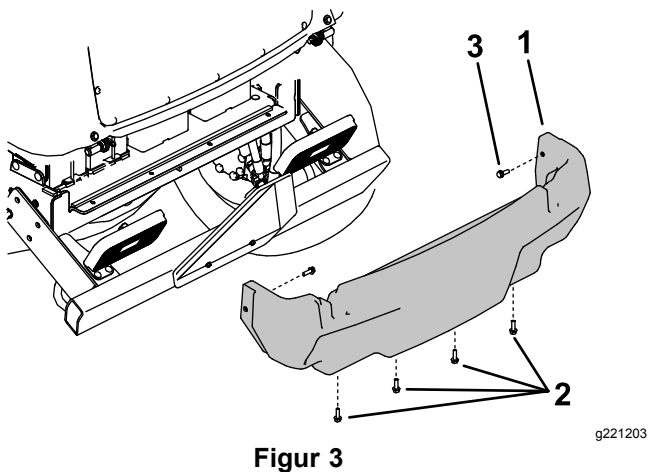

Figur 3

1. Bakre hölje
2. Flänsskruvar (lossa dessa)
3. Flänsskruvar (ta bort från båda sidor)

6. Ta bort de fyra skruvarna som fäster batterikåpan på maskinen och ta sedan bort kåpan (**Figur 4**).

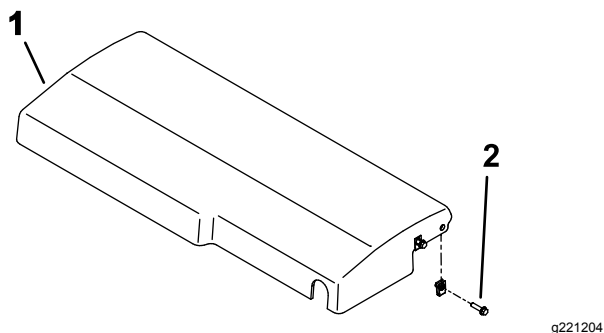


Figur 4

1. Batterikåpa
2. Skruv

Montera kablarna


1. Koppla loss och kassera pluskabeln (röd) från batteriets plusstartpol, batteripolskopplingen och 12 V likströmgeneratorn (**Figur 5** och **Figur 6**).

Obs: Behåll muttrarna för senare montering.

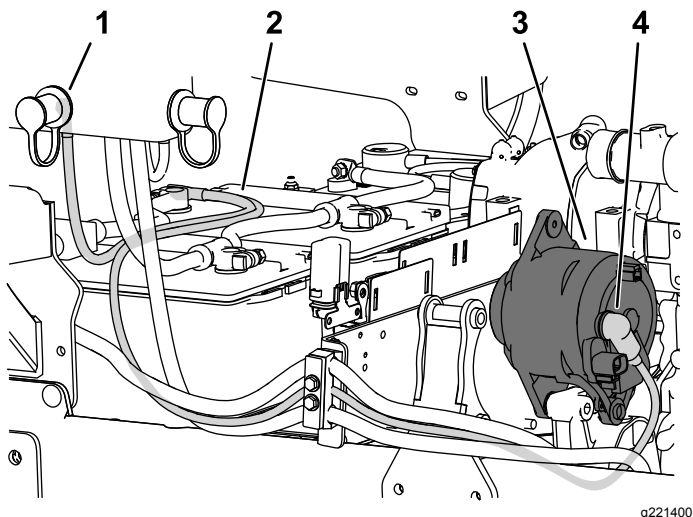

Figur 5

1. Batteriets plusstartpol
2. Befintlig kabeldragning
3. 12 V likströmgenerator
4. Generators kabelanslutning

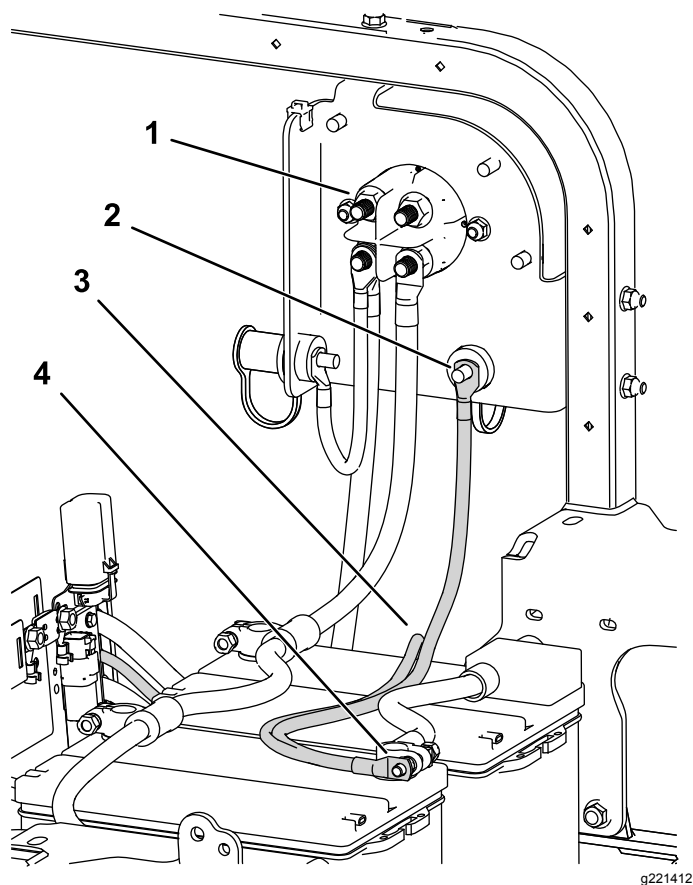


Figur 6

1. Baktill på bortkopplingsbrytaren för batteriet
2. Batteriets plusstartpol (+)
3. Befintlig kabeldragning
4. Batteripolskoppling

2. Montera den trepoliga kabeln och dra åt muttrarna enligt [Figur 7](#), [Figur 8](#) och [Figur 9](#).

Obs: Fäst kabeln på ramen med kabelband vid behov.


Använd den röda tejpén för att fästa den föregående kabeln på ramen som vägledning.

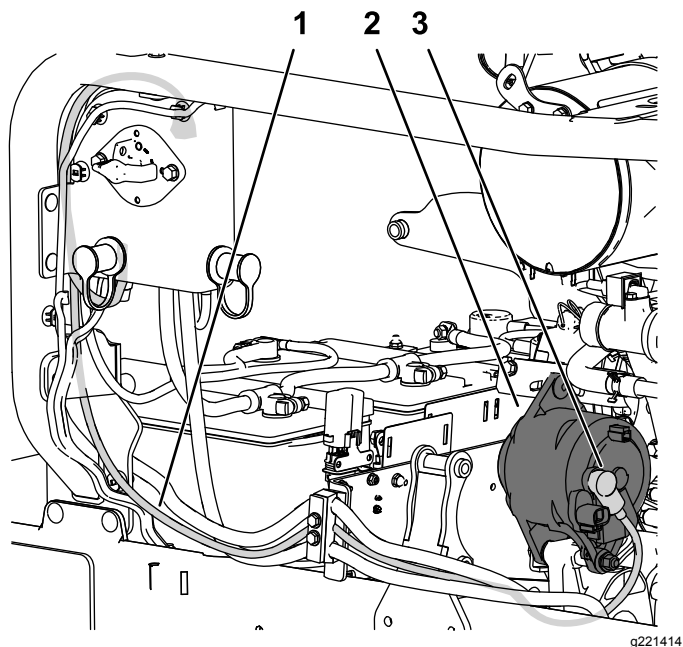

Figur 7


Vissa delar visas inte av tydlighetsskäl

1. Trepolig kabeldragning
2. Generator
3. Generators kabelanslutning (dra åt muttern till 15 N·m)

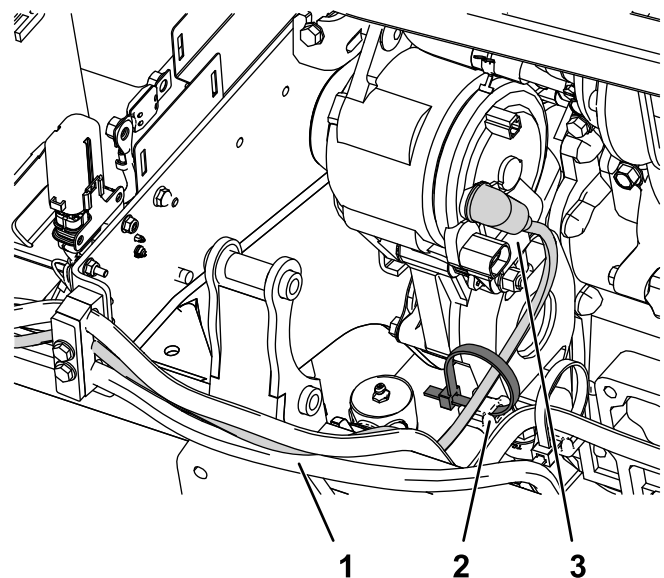

Figur 8

1. Kabeldragning
2. Kabelband och fäste
3. Generators kabelanslutning

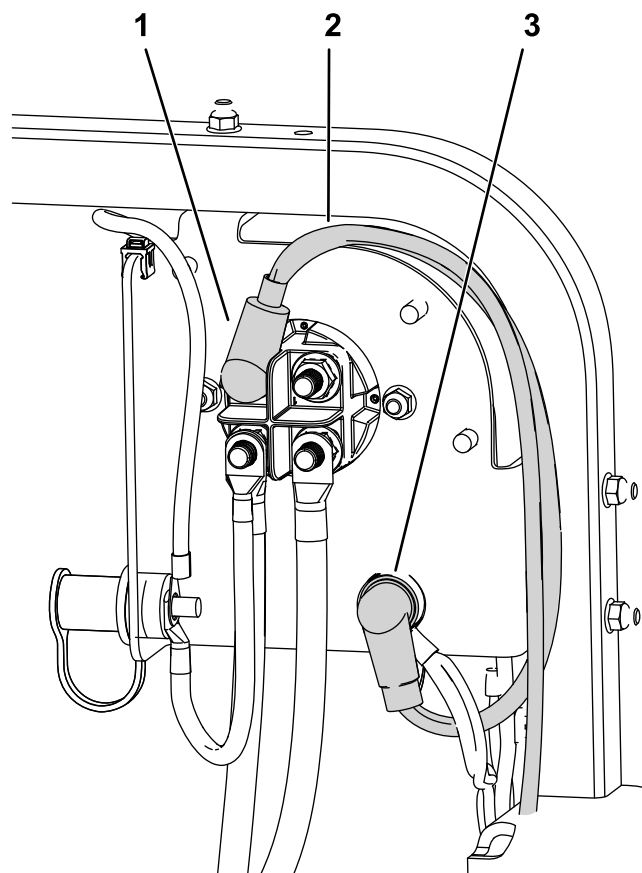


Figur 9

1. Bortkopplingsbrytarens koppling för batteriet (dra åt muttern till 27 N·m)
2. Trepolig kabeldragning
3. Plusstartpol (+) (dra åt muttern till 9 N·m)

3. Montera den tvåpoliga kabeln och dra åt muttrarna enligt (Figur 10).

Obs: Fäst kabeln på ramen med kabelband vid behov.

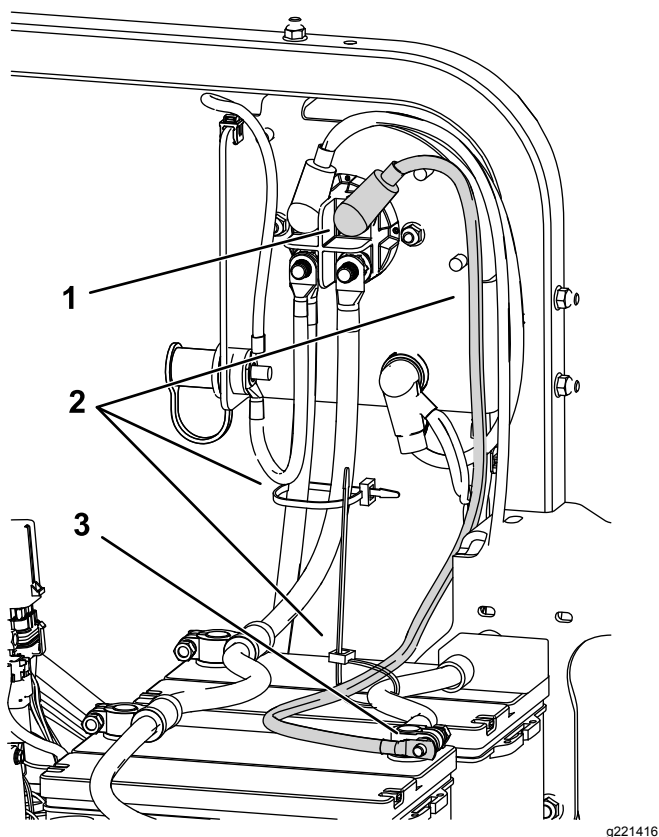

Figur 10

Vissa delar visas inte av tydlighetsskäl

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Bortkopplingsbrytarens koppling för batteriet (dra åt muttern till 27 N·m) | 3. Batteriets pluspol (+) |
| 2. Föreslagna kabelbandsplatser | |

Slutföra monteringen

1. Montera batterikåpan med skruvarna som togs bort i steg 6 av [Komma åt batterifacket \(sida 1\)](#).
2. Montera det bakre höljet med flänsskruvarna som togs bort i steg 5 av [Komma åt batterifacket \(sida 1\)](#).
3. Montera sidopanelerna med hjälp av vreden som togs bort i steg 4 av [Komma åt batterifacket \(sida 1\)](#).
4. Montera den bakre stötdämparen med flänsskruvarna som togs bort i steg 2 av [Komma åt batterifacket \(sida 1\)](#).

Viktigt: Se till att du drar och fäster kablarna enligt anvisningarna. En lös ledare som vidrör ramen eller motorn kan leda till kortslutning och skada maskinen.