

TORO®

**Комплект жгута проводки**

**Тяговый блок Groundsmaster® серии 360, 4000, 5900 или Reelmaster® серии 5010 с комплектом удлинения конструкции ROPS с двумя стойками**

**Номер модели 122-0729**


**Инструкции по монтажу****⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****КАЛИФОРНИЯ****Положение 65, Предупреждение**

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Установите комплект жгута проводки на удлинение конструкции защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS) с двумя стойками, когда вам необходимо обеспечить подачу питания к электрическим вспомогательным устройствам.

**Подготовка машины**


1. Установите машину на ровную поверхность.
2. Прежде чем покинуть машину, включите стояночный тормоз, заглушите двигатель и дождитесь остановки всех движущихся частей.
3. Извлеките ключ из замка зажигания.
4. Убедитесь в том, что машина надежно зафиксирована и не может перемещаться, прежде чем работать с ней.
5. Отсоедините отрицательный (-) кабель от аккумуляторной батареи.

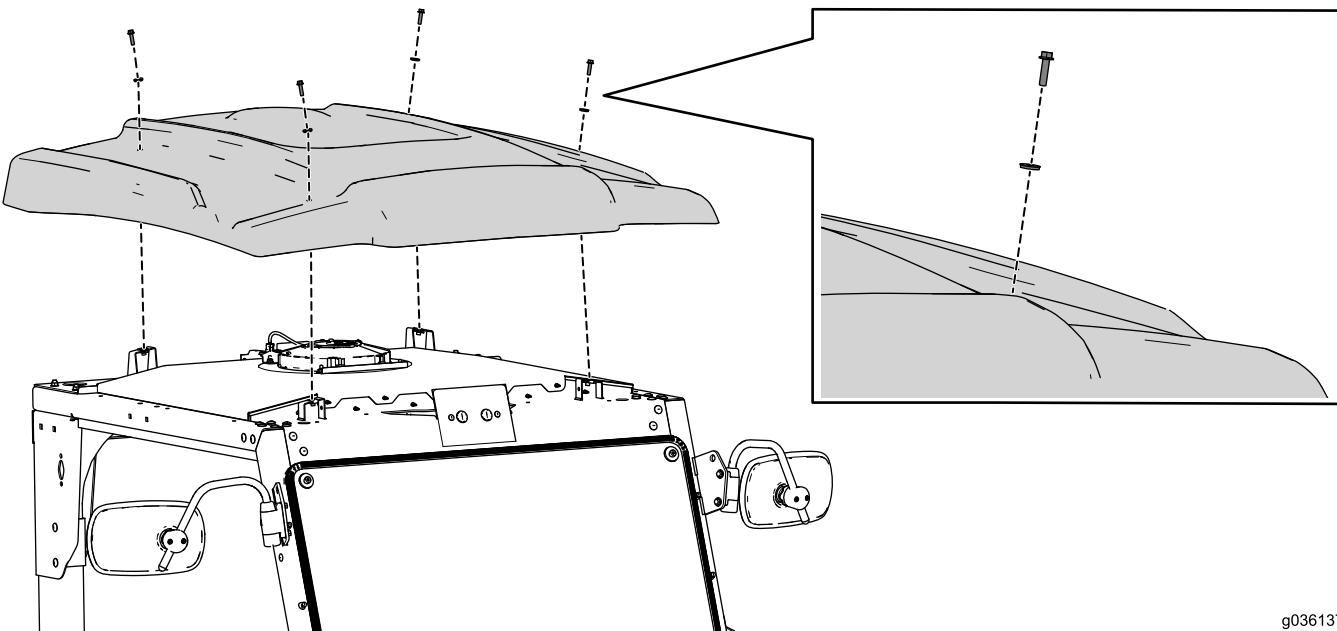**Снятие верхней части.**


g036137





## Установка блока предохранителей

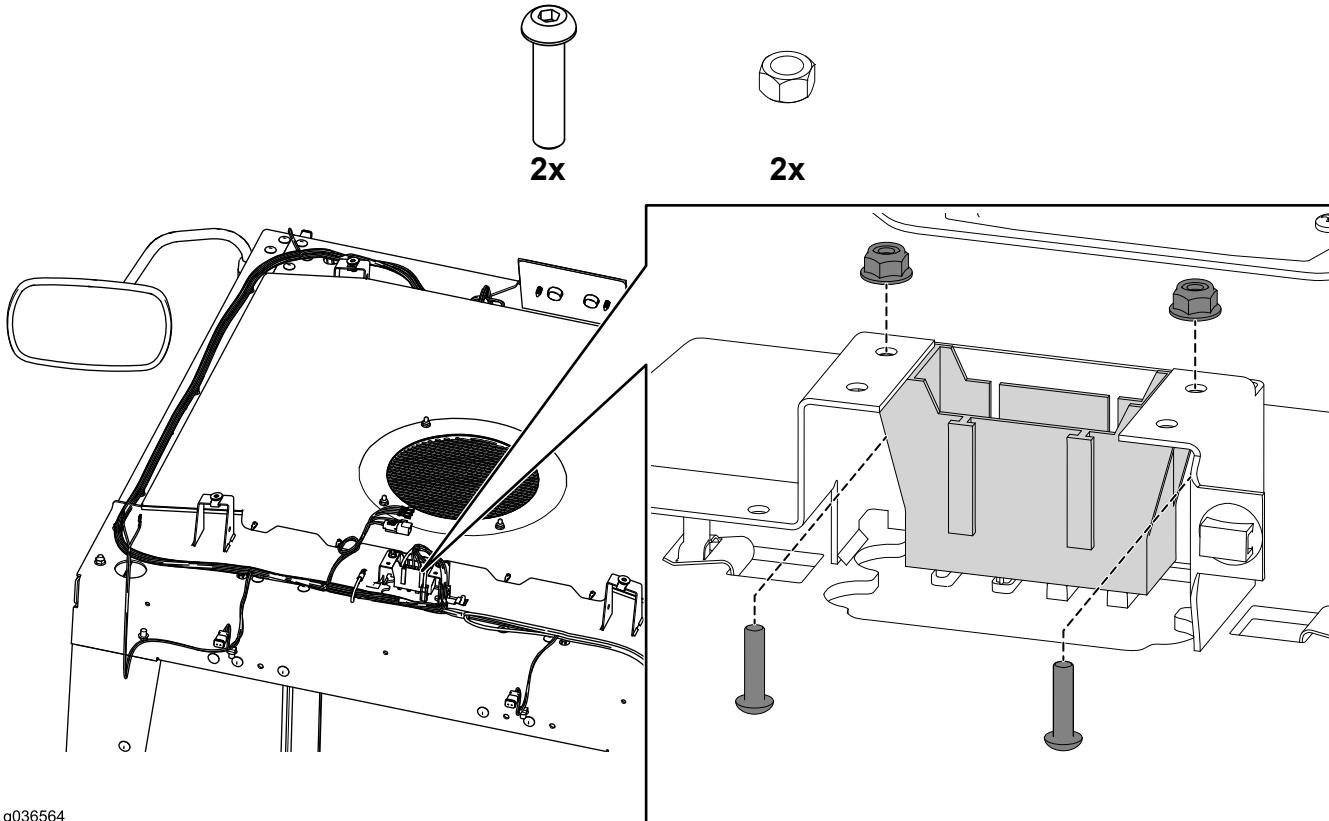

## Установка блока заземления

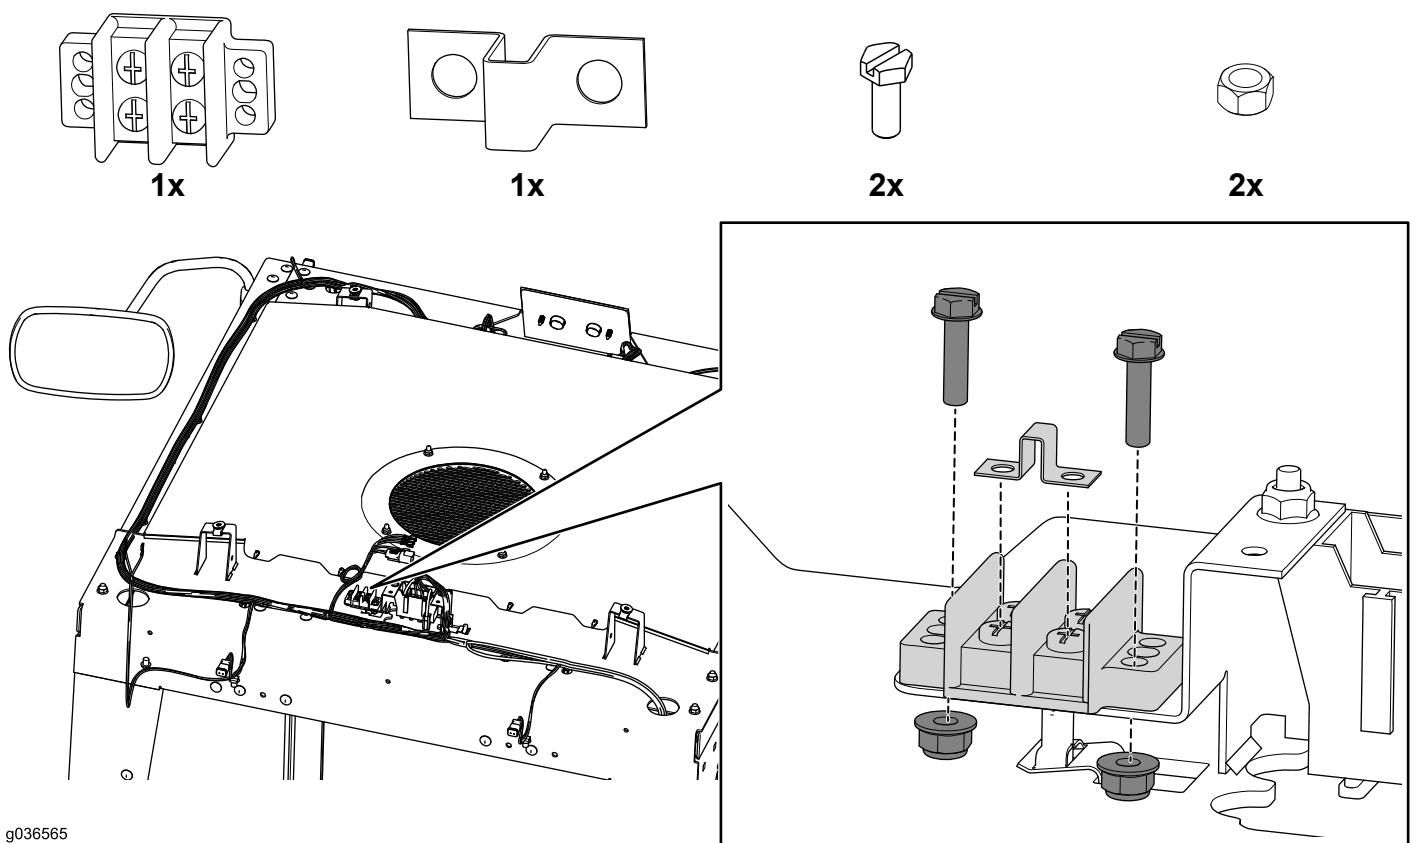


# Прокладка и закрепление жгута проводки

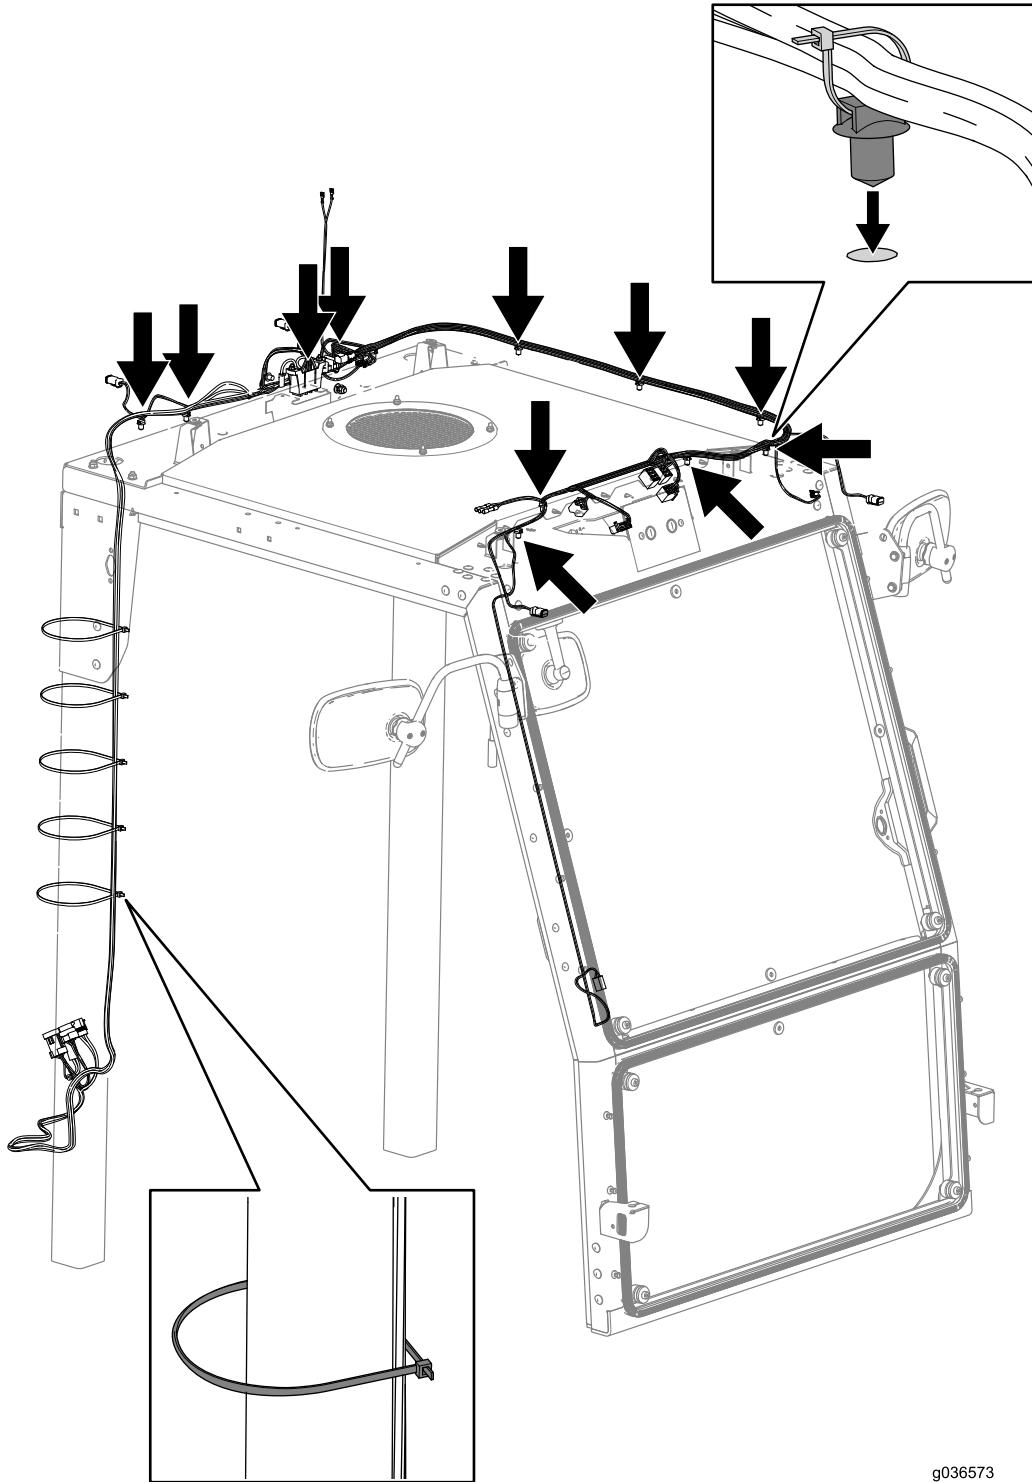


g036573

## Подсоединение жгута проводки к блоку заземления

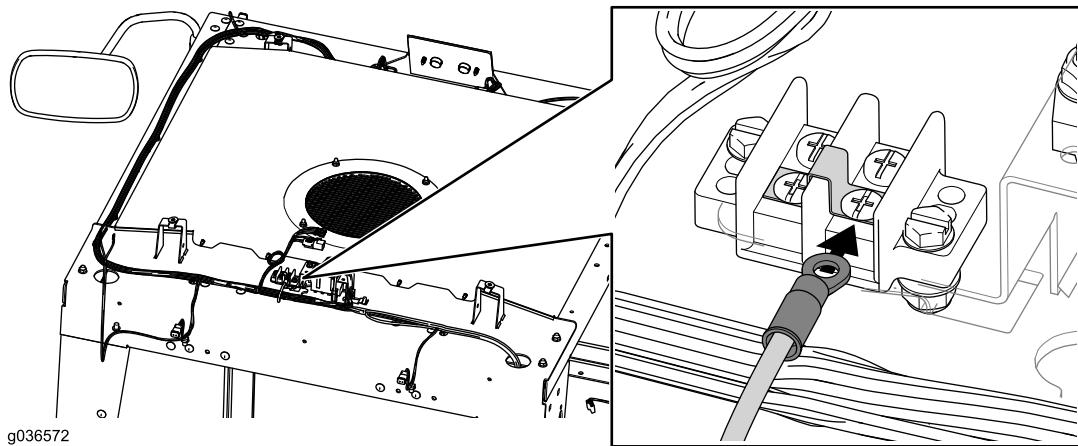

## Соединение жгута проводки и аккумуляторной батареи

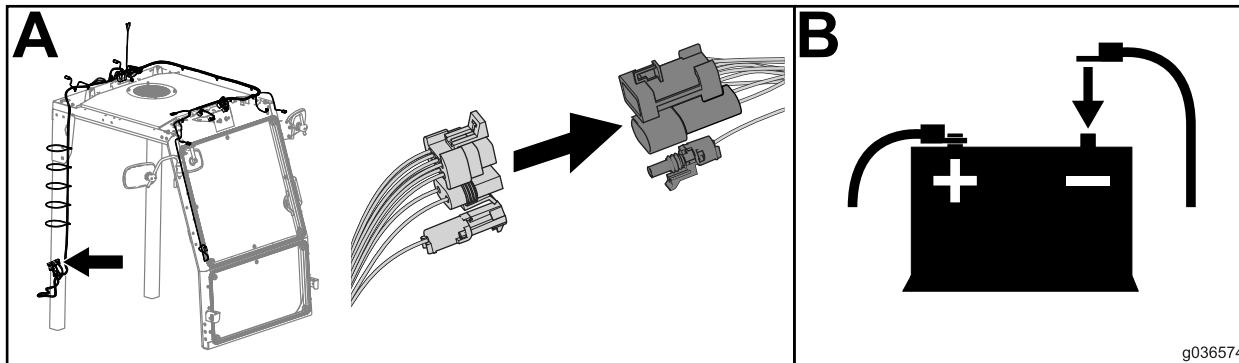

## Установка верхней части

