



Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen til montering.
2	Ledningsnet Timermodul Relæ Skrue	1 1 1 2	Monter ledningsnettet, relæet og timeren.
3	Kabelbånd	3	Afslut monteringen.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
4. Hæv ladet. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.
5. Frakobl batteriet. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.




2

Montering af ledningsnettet, relæet og timermodulet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
1	Timermodul
1	Relæ
2	Skrue

Brug følgende instruktioner og illustrationer til at føre og tilslutte ledningsnettet. Se [Figur 1](#) for at få en oversigt over ledningsnettets placering.

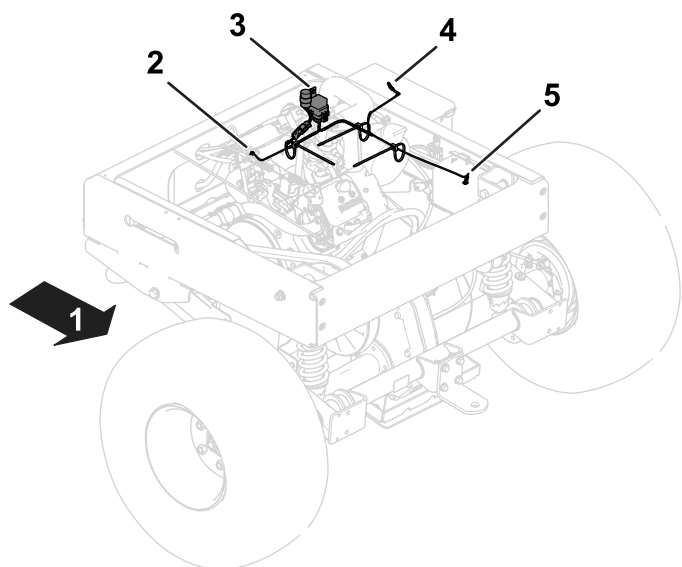


Figur 1

Lad fjernet af tydelighedshensyn

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bagsiden af maskinen | 4. Ringklemme – batteriets minuspol |
| 2. Ringklemme – motormagneto | 5. Ringklemme – solenoide |
| 3. Timermodul og relæ | |

Montering af timermodulet og relæet

1. Opmål og bor to huller ($\frac{1}{8}$ ") i højre side af den bageste forplade. Se [Figur 2](#) for korrekt placering af hullet på forpladen.

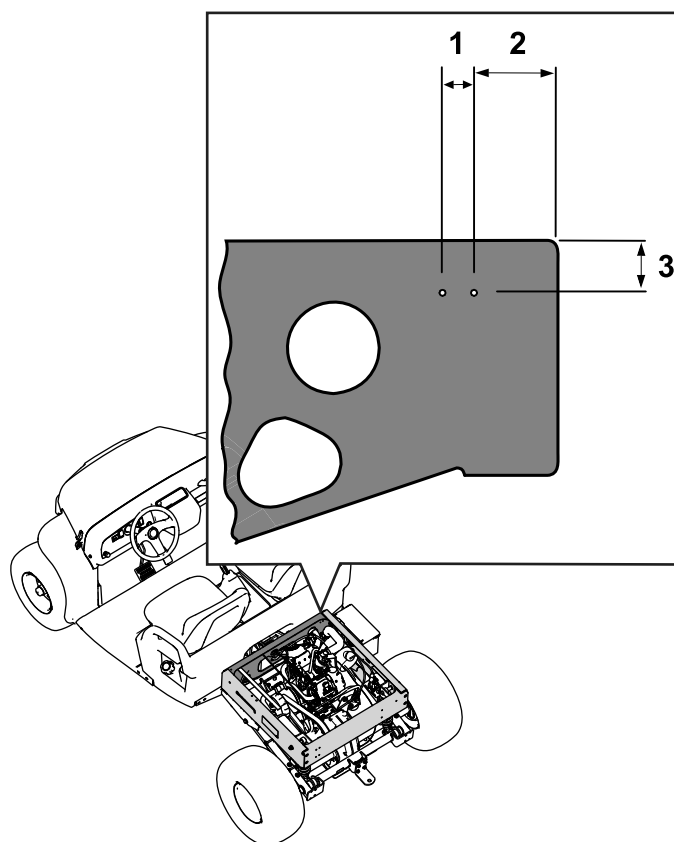


Figur 2

Lad fjernet af tydelighedshensyn

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 1,9 cm | 3. 3,25 cm |
| 2. 5,2 cm | |

2. Brug 2 skruer til at montere timermodulet og relæet på hullerne i frontpladen ([Figur 3](#)).

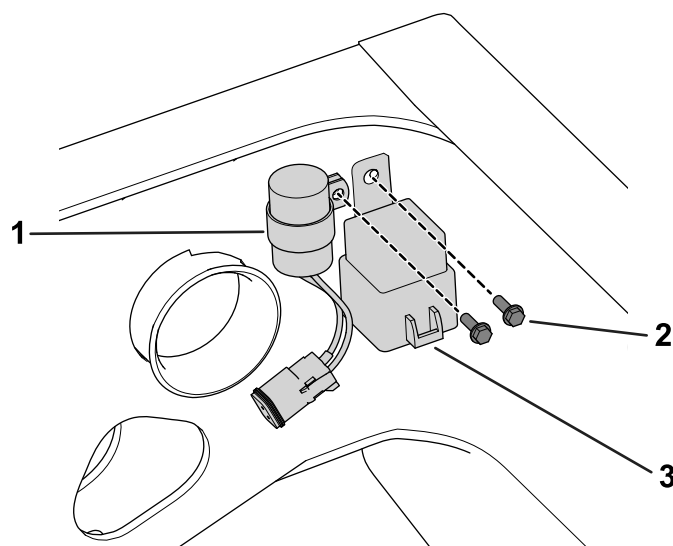


Figur 3

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Timermodul | 3. Relæ |
| 2. Skruer | |

Montering af ledningsnettet på solenoiden og motoren


1. Fjern dækslet fra startsolenoiden (Figur 4).

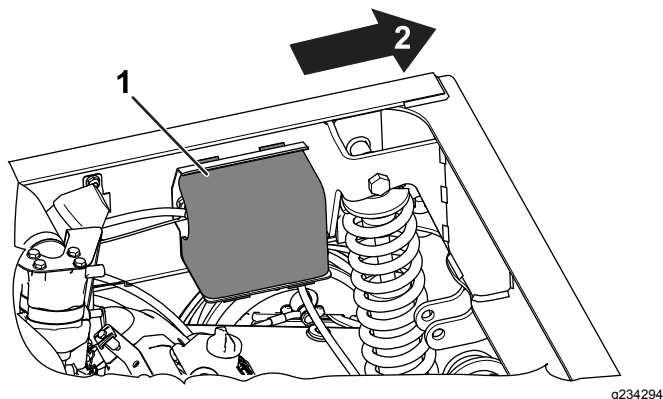

Figur 4

1. Solenoiddæksel
2. Bagsiden af maskinen


2. Brug solenoidemøtrikken og -låseskiven til at fastgøre ringklemmen på solenoiden (Figur 5).

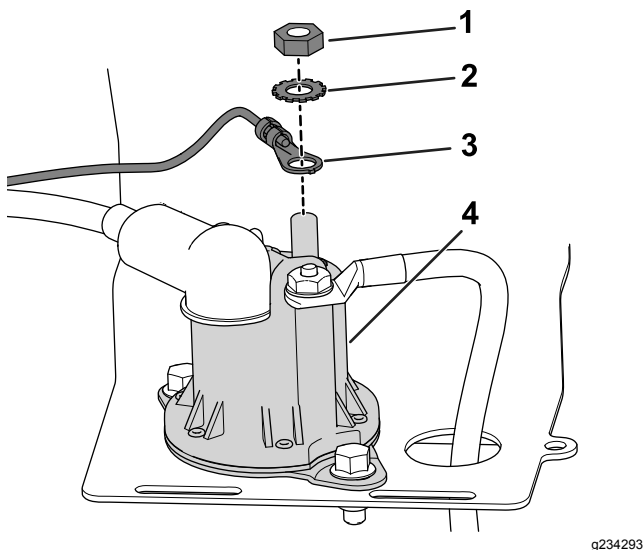

Figur 5

1. Møtrik
2. Låseskive
3. Ringklemme
4. Solenoide

3. Monter dækslet over solenoiden.
4. Slut ledningsnettet til timermodulet og relæet (Figur 6).

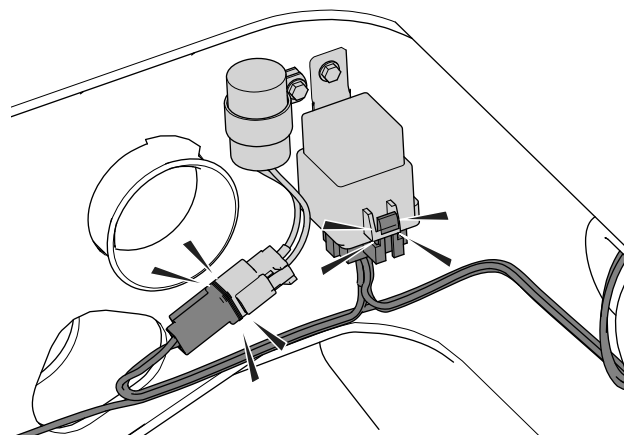

Figur 6

5. Monter ringklemmen på motormagnetoen. Se Figur 1 for ledningsnettets placering.

3


Afslutning af monteringen

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Kabelbånd
---	-----------

Fremgangsmåde

1. Tilslut batteriets pluskabel til batteriets pluspol. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.
2. Tilslut ringklemmen på ledningsnettet til batteriets minuspol. Se Figur 1 for ledningsnettets placering.
3. Tilslut batteriets minuskabel til batteriets minuspol. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.
4. Brug tre kabelbånd til at fastgøre sættets ledningsnet til det eksisterende ledningsnet. Se Figur 7 for kabelbåndenes placering.

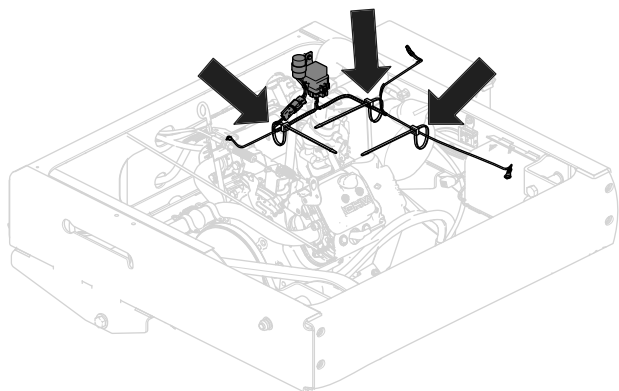

g234304

Figur 7

Lad fjernet af tydelighedshensyn
