



Set met timer voor contactschakelaar

Workman® MDX werkvoertuig

Modelnr.: 137-9982

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIE Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Kabelboom Timermodule Relais Schroef	1 1 1 2	De kabelboom, het relais en de timer monteren.
3	Kabelbinder	3	De montage voltooien.

1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Zet de laadbak omhoog; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
5. Koppel de accu los; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* die bij uw machine hoort.




2

De kabelboom, het relais en de timermodule monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
1	Timermodule
1	Relais
2	Schroef


Gebruik de volgende instructies en tekeningen om de kabelboom te leiden en aan te sluiten. Raadpleeg [Figuur 1](#) voor een overzicht van de kabelboomlocatie.

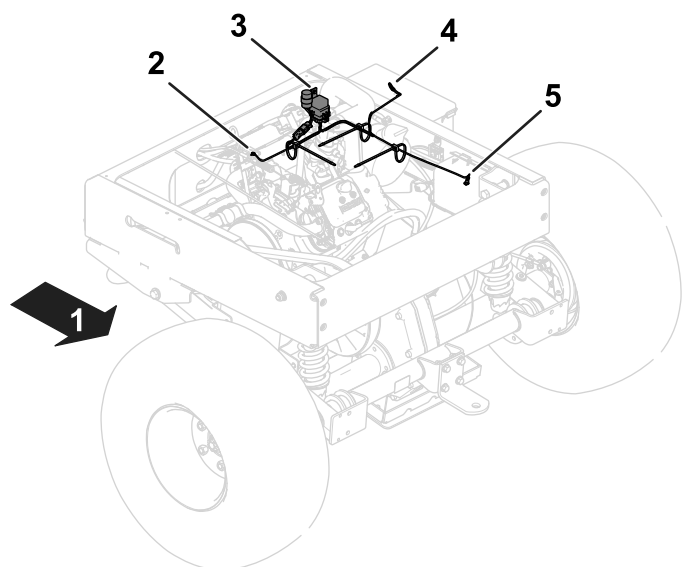

Figuur 1

Laadbak verwijderd ter verduidelijking

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Achterkant van de machine | 4. Ringconnector – minpool van accu |
| 2. Ringconnector – magneetontsteking motor | 5. Ringconnector – solenoïde |
| 3. Timermodule en relais | |

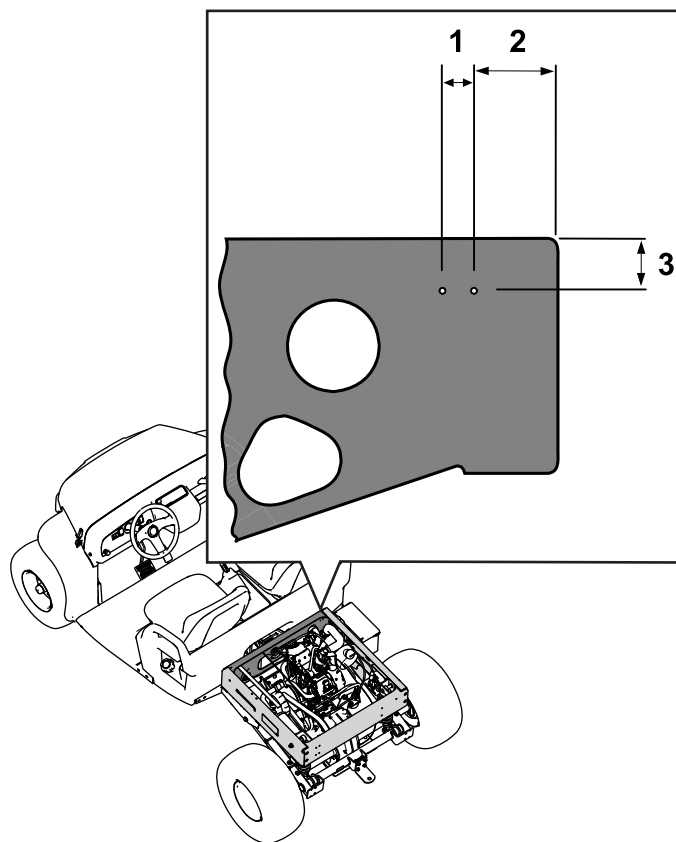

Figuur 2


Laadbak verwijderd ter verduidelijking

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 1,9 cm | 3. 3,25 cm |
| 2. 5,2 cm | |

- Gebruik 2 schroeven om de timermodule en het relais aan de gaten in de voorplaat te bevestigen ([Figuur 3](#)).

De timermodule en het relais monteren


- Meet en boor 2 gaten ($\frac{1}{8}$ ") in de rechterkant van de voorplaat van het achterframe. Zie [Figuur 2](#) voor de juiste locatie van de gaten in de voorplaat.

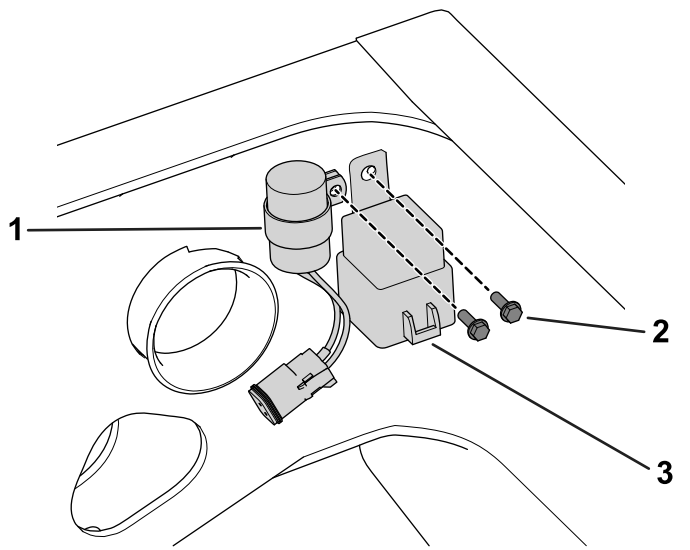

Figuur 3

g234296

1. Timermodule
2. Schroef
3. Relais

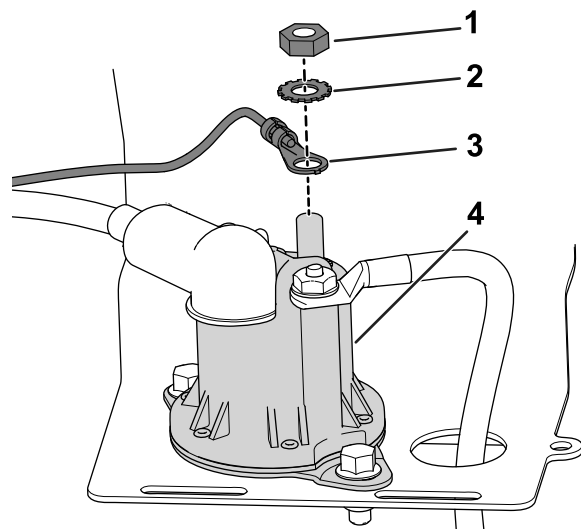


Figuur 5

g234293

1. Moer
2. Borgring
3. Ringconnector
4. Solenoïde

De kabelboom aan de solenoïde en de motor monteren

1. Verwijder de kap van de start/lopen solenoïde ([Figuur 4](#)).

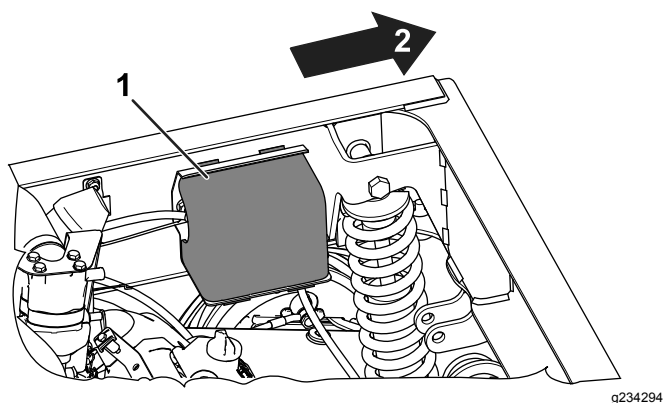


Figuur 4

g234294

1. Kap van solenoïde
2. Achterkant van de machine

2. Gebruik de moer en borgring van de solenoïde om de ringconnector aan de solenoïde te bevestigen ([Figuur 5](#)).

3. Plaats de kap over de solenoïde.
4. Sluit de kabelboom aan op de timermodule en het relais ([Figuur 6](#)).

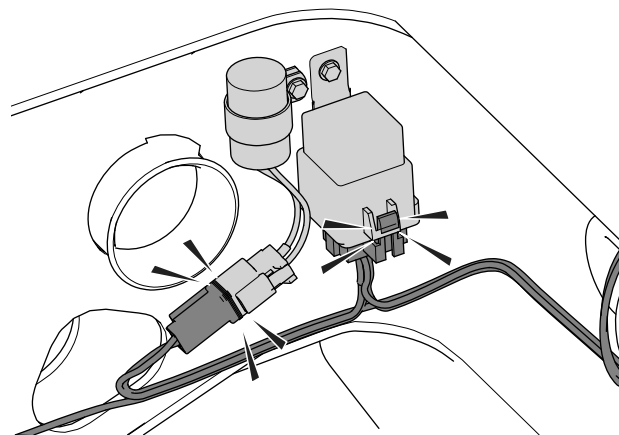

Figuur 6

g234298

5. Monteer de ringconnector aan de magneetontsteking van de motor; raadpleeg [Figuur 1](#) voor de kabelboomlocatie.

3


De montage voltooiën

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Kabelbinder
---	-------------

Procedure

1. Maak de pluskabel vast aan de pluspool van de accu; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
2. Sluit de ringconnector van de kabelboom aan op de minpool van de accu; raadpleeg [Figuur 1](#) voor de kabelboomlocatie.
3. Maak de minkabel vast aan de minpool van de accu; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
4. Bevestig de kabelboom van de set met 3 kabelbinders aan de bestaande kabelboom; zie [Figuur 7](#) voor de kabelboomlocatie.

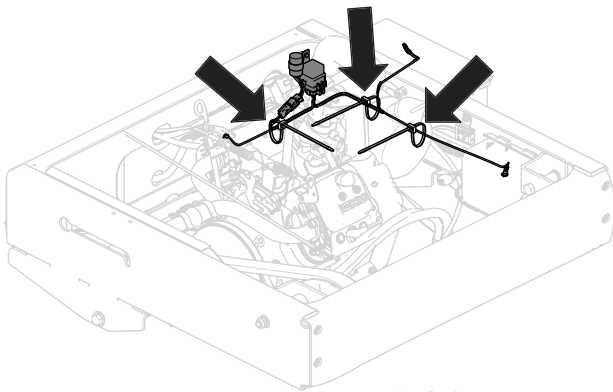

g234304

Figuur 7

Laadbak verwijderd ter verduidelijking