



Sats för främre fjäder

Arbetsfordon från 2016 och senare i GTX/MDX/MDX-D-serien

Modellnr 133-0630

Modellnr 133-7145

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning


Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

⚠ VARNING

Kompressionsfjäders i fjädern och stötenheten utgör en risk för lagrad energi. Om fjädern inte hålls fast ordentligt under kompression eller borttagning, kan den skada dig och/eller kringstående.

- Använd alltid ett godkänt fjäderkompressionsverktyg från Toro för att trycka ihop fjädern till ett säkert läge när du tar bort fasthållningskragen.
- Vad alltid försiktig när du tar bort trycket från den sammanpressade fjädern.

Viktigt: Satsen för fjädern får endast monteras av behöriga Toro-servicetekniker med godkända verktyg. Felaktig borttagning, demontering eller montering av fjäderpaketet utgör en fara för dig och kringstående. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för rätt verktyg och korrekt montering av denna sats.

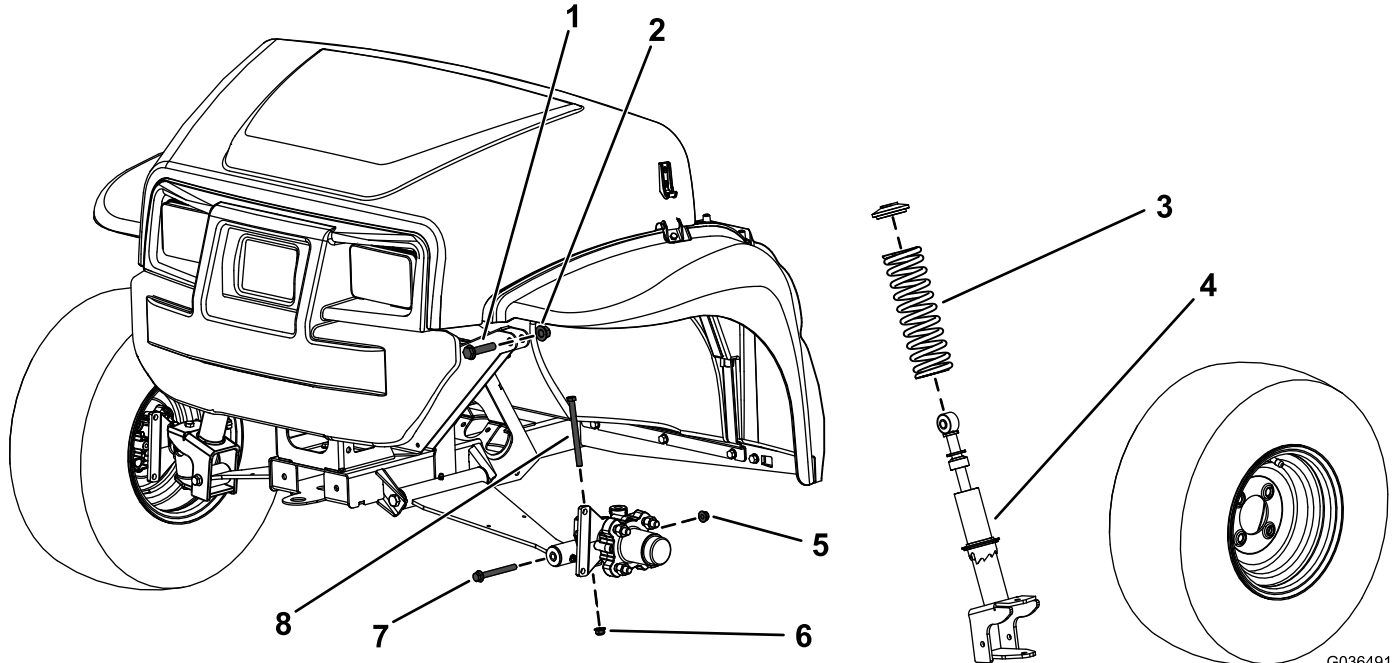

Figur 1

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Sexkantsskruv (1/2 x 2 1/4 tum) | 5. Flänsnutt (3/8 tum) – från reglagearmen |
| 2. Låsnutt (1/2 tum) | 6. Flänsnutt (3/8 tum) – från spindeln |
| 3. Fjäder | 7. Sexkantsskruv (3/8 x 3 1/2 tum) – från reglagearmen |
| 4. Stagenhet | 8. Sexkantsskruv (3/8 x 4 3/4 tum) – från spindeln |



Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort stagenheten.
3	Fjäder	2	Montera fjädrarna.
4	Inga delar krävs	–	Montera stagenheten.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.
2. Koppla bort batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.
3. Höj upp maskinens främre del.

2

Ta bort stagenheten

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort framhjulet.
2. Ta bort sexkantsskruven (3/8 x 4 3/4 tum) och flänsmuttern (3/8 tum) från spindeln ([Figur 1](#)).
3. Ta bort sexkantsskruven (3/8 x 3 1/2 tum) och flänsmuttern (3/8 tum) från reglagearmen ([Figur 1](#)).
4. Ta bort sexkantsskruven (1/2 x 2 1/4 tum) och låsmuttern (1/2 tum) som fäster stagenheten vid övre ramen ([Figur 1](#)).
5. Ta bort stagenheten ([Figur 1](#)).

Obs: Upprepa proceduren på den andra sidan av maskinen.

3

Montera fjädrarna

Delar som behövs till detta steg:

2	Fjäder
---	--------

Tillvägagångssätt

Använd ett godkänt fjäderkompressionsverktyg från Toro för att ta bort och montera stagenhetens fjädrar. Kontakta auktoriserad Toro-återförsäljare.

1. Placera stagenheten i kompressionsverktyget och använd verktyget för att trycka ihop fjädern.
2. När fjädern har pressats samman tar du bort kragen.
3. Ta bort fjädrarna från stagenheten ([Figur 1](#)).
4. Montera den nya fjädern över den befintliga stagenheten ([Figur 1](#)).
5. Använd ett fjäderkompressionsverktyg från Toro för att trycka ihop fjädern.
6. När fjädern har pressats samman monterar du kragen.
7. Lätta försiktigt på fjäderns tryck så att den kan sitta på kragen.
8. Ta bort stagenheten från kompressionsverktyget.

Obs: Upprepa proceduren på den andra sidan av maskinen.

4

Montera stagenheten

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Montera stagenheten på maskinen.
2. Fäst övre delen av stagenheten vid ramen med hjälp av de övre sexkantsskruvarna ($1/2 \times 2\ 1/4$ tum) och låsmuttern ($1/2$ tum) i enlighet med [Figur 1](#).
3. Dra åt sexkantsskruvarna ($1/2 \times 2\ 1/4$ tum) till 91–113 N m.
4. Montera sexkantsskruven ($3/8 \times 4\ 3/4$ tum) och flänsmuttern ($3/8$ tum) på spindeln ([Figur 1](#)).
5. Dra åt sexkantsskruven ($3/8 \times 4\ 3/4$ tum) till 37–45 N m.
6. Fäst nedre delen av stagenheten på reglagearmen med sexkantsskruven ($3/8 \times 3\ 1/2$ tum) och flänsmuttern ($3/8$ tum) i enlighet med [Figur 1](#).
7. Dra åt sexkantsskruven ($3/8 \times 3\ 1/2$ tum) till 37–45 N m.
8. Montera framhjulet.

Obs: Upprepa proceduren på den andra sidan av maskinen.



Count on it.