



# Vindusviskersett

Groundsmaster®- eller Reelmaster®-trekkenhet med  
veltebeskyttelsesforlengelsessett med to stolper

Modellnr. 31311

## Installasjonsveiledning

### ⚠ ADVARSEL

#### CALIFORNIA

#### Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet  
forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

## Montering

### Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Prosedyre | Beskrivelse              | Ant. | Bruk                         |
|-----------|--------------------------|------|------------------------------|
| <b>1</b>  | Vindusviskermotor        | 1    | Montere vindusviskermotoren. |
|           | Vindusviskerarm          | 1    |                              |
|           | Vindusviskerblad         | 1    |                              |
| <b>2</b>  | Vindusviskerarm          | 1    | Montere vindusviskeren.      |
|           | Vindusviskerblad         | 1    |                              |
| <b>3</b>  | Beholder                 | 1    | Montere beholderen.          |
|           | Brakett                  | 1    |                              |
|           | Bolt (5/16 x 3/4 tomme)  | 6    |                              |
|           | Flensmutter (5/16 tomme) | 6    |                              |
|           | Slange                   | 1    |                              |
|           | Slangemothake            | 1    |                              |
|           | Kabelfeste               | 2    |                              |
| <b>4</b>  | Bryter                   | 1    | Montere bryteren.            |



# 1


## Montere vindusviskermotoren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Vindusviskermotor |
| 1 | Vindusviskerarm   |
| 1 | Vindusviskerblad  |


### Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.
2. Fjern bolten og låseskiven fra akselmonteringen (Figur 2).
3. Fjern plasthettene, låsemutteren, skiven, akselenheten og pakningen fra vindusviskermotoren (Figur 2).
4. Ta av frontpanelet (Figur 1).

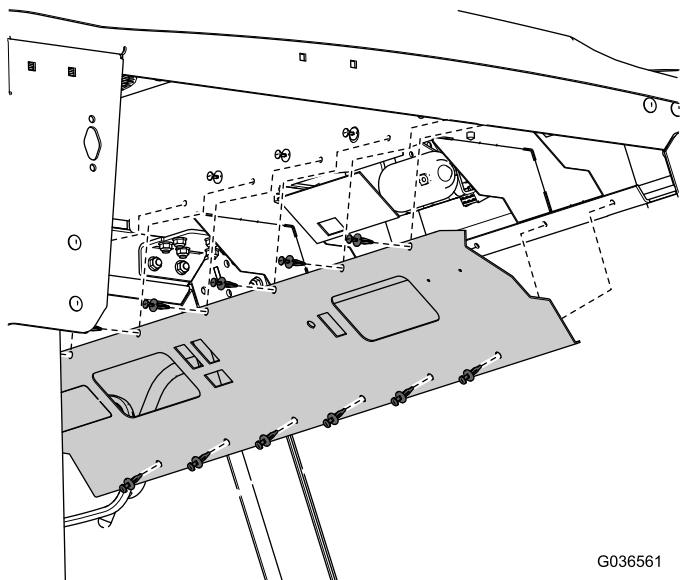

Figur 1

5. Press motorakselen gjennom hullet over (Figur 2).
6. Monter pakningen og akselenheten med bolten og låseskiven for å holde motoren på plass (Figur 2).
7. Monter låsemutteren og skiven på motorakselen og stram låsemutteren til 11 N·m.
8. Monter plasthettene på akslene.

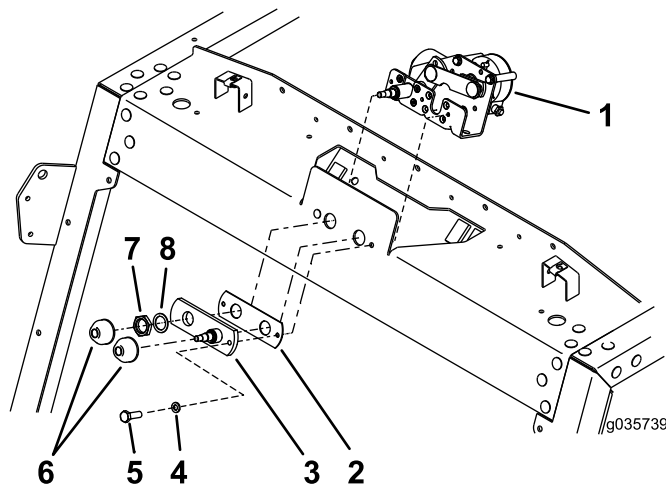

Figur 2

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Motor          | 5. Bolt       |
| 2. Pakning        | 6. Plasthette |
| 3. Akselmontering | 7. Låsemutter |
| 4. Låseskive      | 8. Skive      |

9. Koble den eksisterende ledningssatsen til vindusviskermotoren.
10. Monter frontpanelet.

# 2

## Montere vindusviskerarmen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | Vindusviskerarm  |
| 1 | Vindusviskerblad |

### Prosedyre


**Merk:** Påse at frontruteglasset er montert før du monterer vindusviskermotoren.

1. Kjør vindusviskermotoren i minst én syklus og la den til gå tilbake til normal posisjon før du monterer vindusviskerarmen.
2. Monter vindusviskerarmen til motoren ved plassere vindusviskerbladet på 76 mm avstand fra siden av frontrutelisten (Figur 4).
3. Fest vindusviskerarmen med to store låsemuttere og stram mutterne til mellom 23 til 25 N·m, som vist i Figur 3.

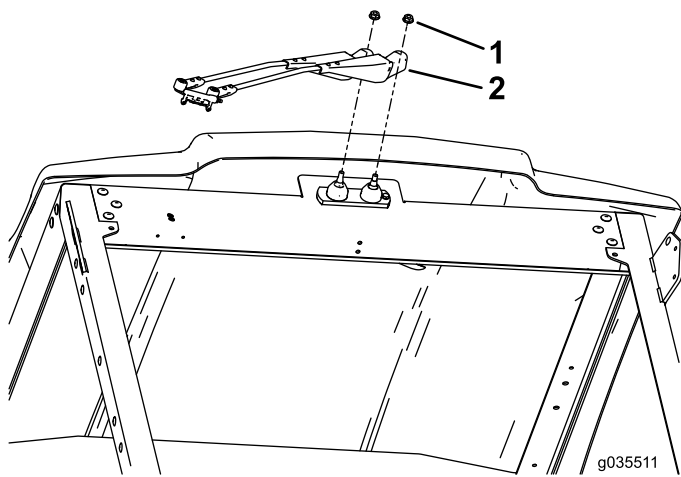


**Figur 3**

1. Stor låsemutter      2. Vindusviskerarm

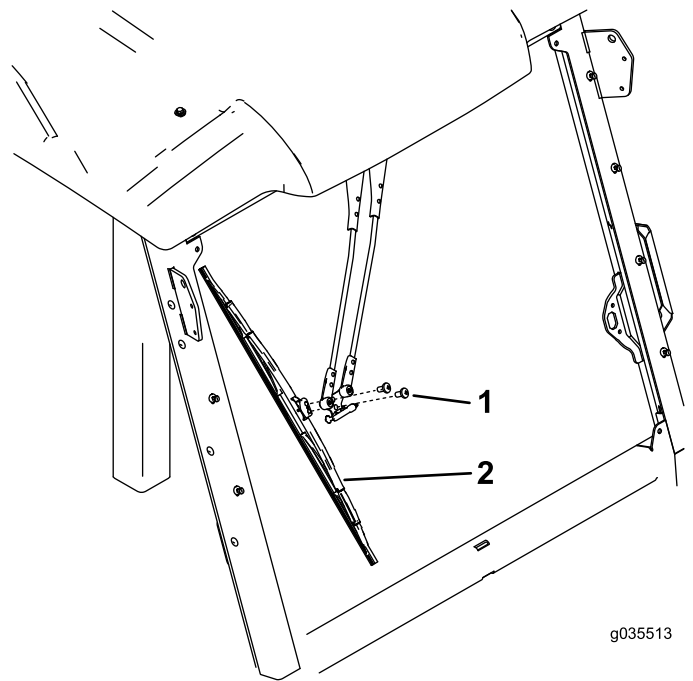

**Figur 5**

1. Skruer      2. Vindusviskerblad

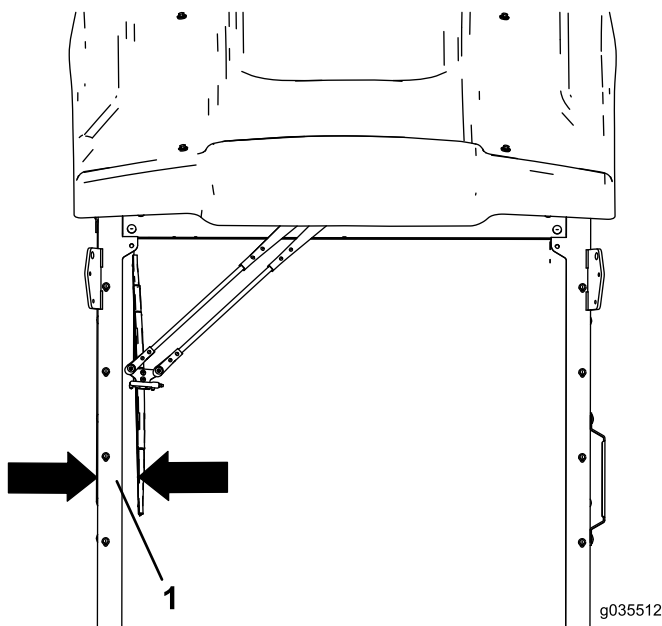

**Figur 4**

1. 76 mm

4. Monter vindusviskerkniven, som vist i [Figur 5](#).

5. Monter slangen på vindusviskerarmens mothake.  
6. Juster spyledysene mot frontruten for å få den riktige spruten.

## 3


### Montere beholderen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Beholder                 |
| 1 | Brakett                  |
| 6 | Bolt (5/16 x 3/4 tomme)  |
| 6 | Flensmutter (5/16 tomme) |
| 1 | Slange                   |
| 1 | Slangemothake            |
| 2 | Kabelfeste               |

### Prosedyre


1. Monter braketten til rammen med fire bolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 6](#).

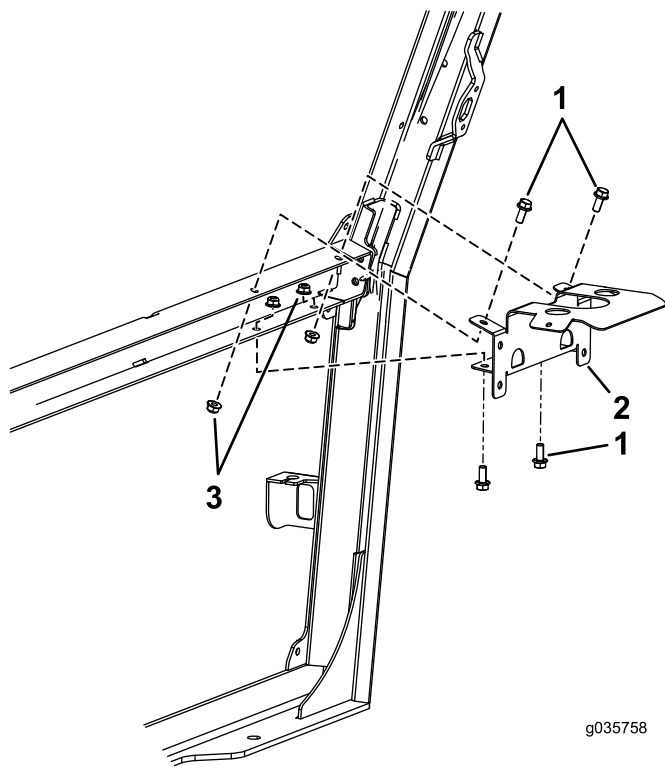

**Figur 6**

1. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)      3. Flensmutter (5/16 tomme)
2. Brakett

2. Monter beholderen på braketten med fire bolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 7](#).

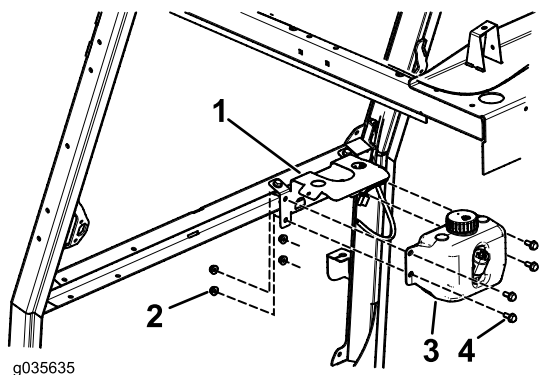


**Figur 7**

1. Brakett montert      3. Beholder
2. Flensmutter (5/16 tomme)      4. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)


3. Fjern dekselet fra stolpen ([Figur 8](#)).
4. Monter slangen til pumpen i beholderen og før den til vindusviskermotoren ([Figur 8](#)).
5. Koble ledningssatskontakten til beholderpumpen ([Figur 8](#)).

**Merk:** [Figur 9](#) viser tanken montert.

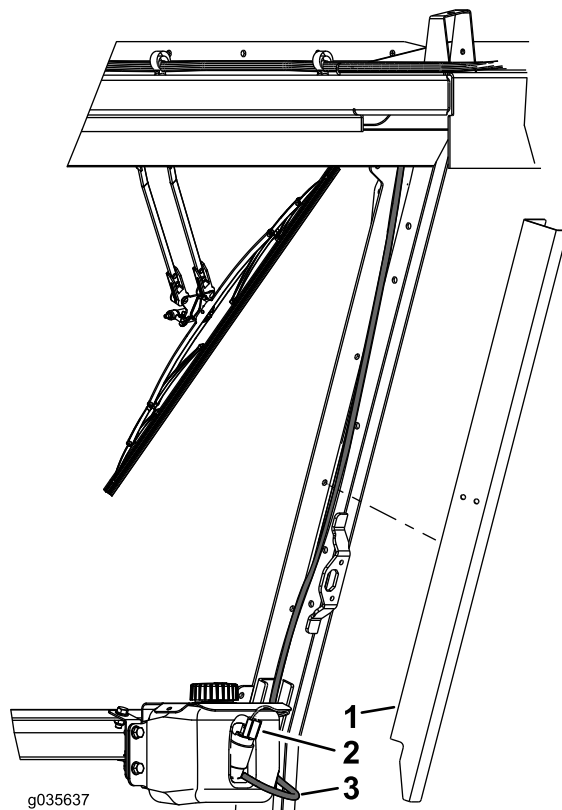

**Figur 8**


1. Deksel      3. Slange
2. Ledningskontakt

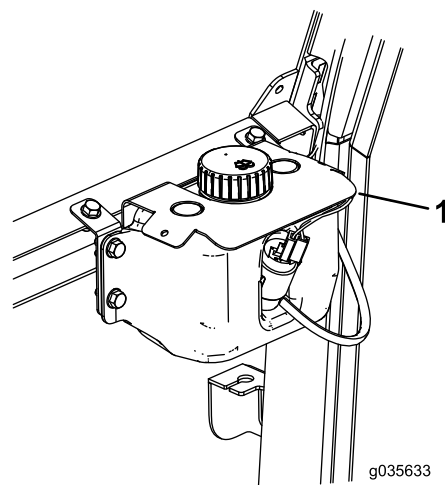

**Figur 9**


1. Beholderen montert

6. Kutt slangen til korrekt lengde.
7. Monter slangen med mothaker inn i slangen på pumpemotoren og koble den til vindusviskerarmen ([Figur 10](#) og [Figur 11](#)).

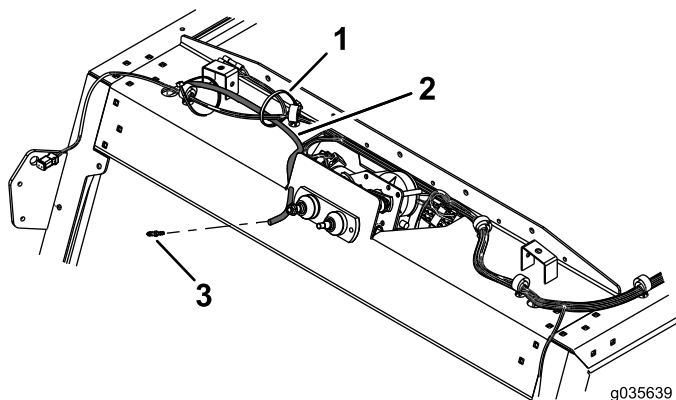

**Figur 10**

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1. Kabelfeste | 3. Slangemothake |
| 2. Slange     |                  |

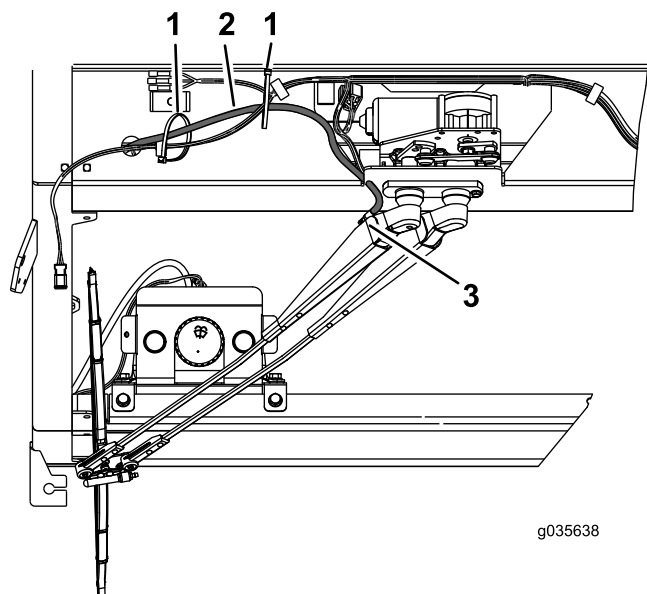

**Figur 11**

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1. Kabelsnor | 3. Slangemothake |
| 2. Slange    |                  |

8. Fest slangen til ledningssatsen med kabelfester, som vist i [Figur 11](#).
9. Monter dekselet på stolpen ([Figur 8](#)).

# 4


## Montere bryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

- |   |        |
|---|--------|
| 1 | Bryter |
|---|--------|

## Prosedyre

1. Fjern den eksisterende pluggen i kontrollpanelet.
2. Finn pluggen i den eksisterende ledningssatsen og koble bryteren til pluggen ([Figur 12](#)).

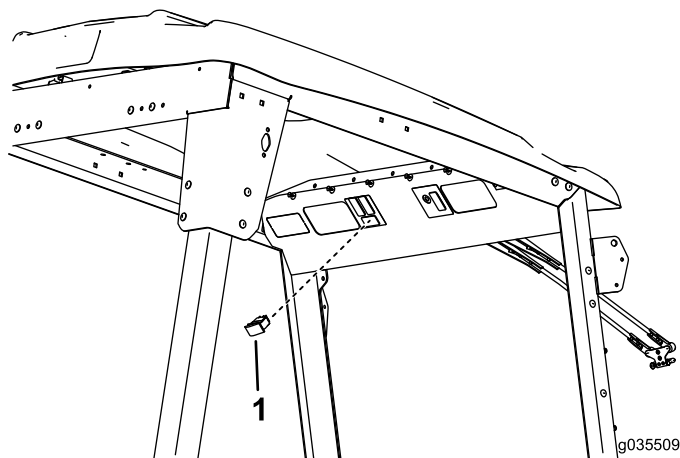

**Figur 12**

1. Bryter

**Notat:**

**Notat:**



**Count on it.**