



Vindrutetorkarsats

Groundsmaster®- eller Reelmaster®-traktorenhet med
vältskyddsexpansionssats med 2 stolpar

Modellnr 31311

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Torkarmotor Torkarm Torkarblad	1 1 1	Montera torkarmotorn.
2	Torkarm Torkarblad	1 1	Montera torkararmen.
3	Tank Fäste Skruv (5/16 x 3/4 tum) Flänsmutter (5/16 tum) Slang Slanghulling Kabelband	1 1 6 6 1 1 2	Montera tanken.
4	Omkopplare	1	Montera omkopplaren.



1


Montera torkarmotorn

Delar som behövs till detta steg:


1	Torkarmotor
1	Torkararm
1	Torkarblad

Tillvägagångssätt

1. Ställ maskinen på en plan yta, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort skruven och låsbrickan från axelenheten (Figur 2).
3. Ta bort plasthattarna, kontramuttern, brickan, axelenheten och packningen från torkarmotorn (Figur 2).
4. Ta bort den främre panelen (Figur 1).

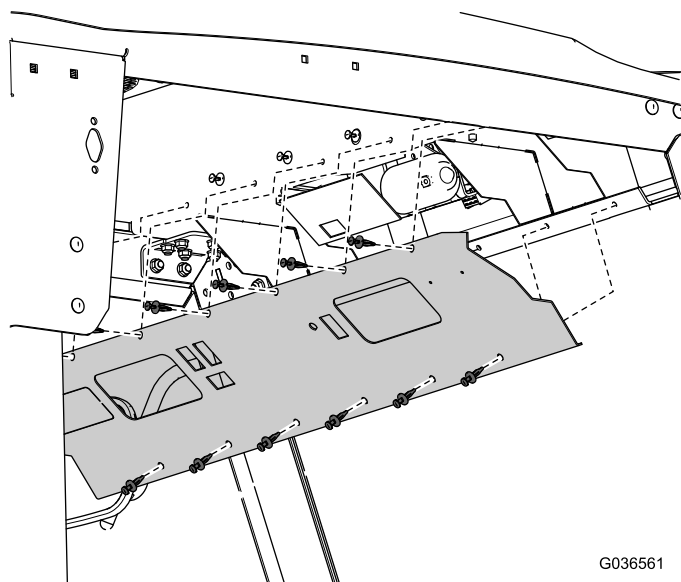

Figur 1

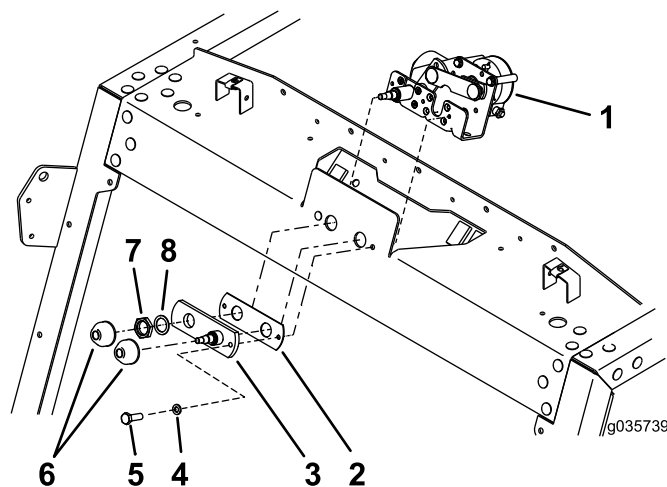

Figur 2

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Motor | 5. Skruv |
| 2. Packning | 6. Plasthatt |
| 3. Axelenhet | 7. Kontramutter |
| 4. Låsbricka | 8. Bricka |

9. Anslut det befintliga kablaget till torkarmotorn.
10. Sätt tillbaka den främre panelen.

2

Montera torkararmen


Delar som behövs till detta steg:

1	Torkararm
1	Torkarblad

Tillvägagångssätt


Obs: Se till att framrutan är monterad innan du monterar torkarmotorn.

1. Kör torkarmotorn genom minst en cykel och låt den återgå till normalläget innan du monterar torkararmen.
2. Montera torkararmen på motorn så att torkarbladet hamnar 76 mm från sidan på vindskyddet (Figur 4).
3. Fäst torkararmen med de två stora låsmuttrarna och dra åt muttrarna till mellan 23–25 N·m enligt Figur 3.

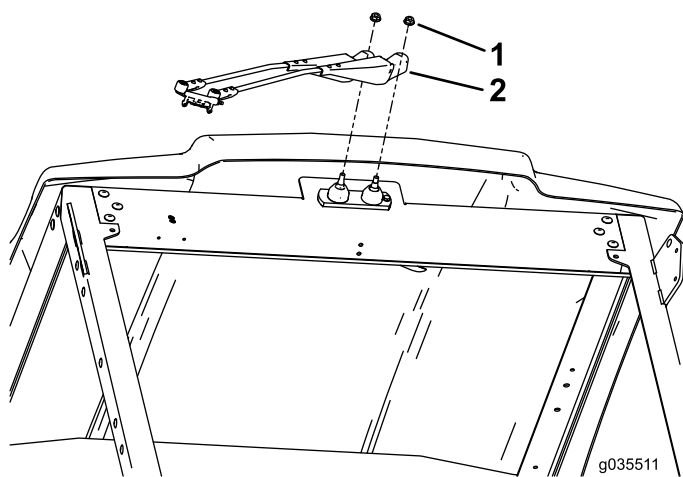


Figur 3

1. Stor låsmutter 2. Torkarm

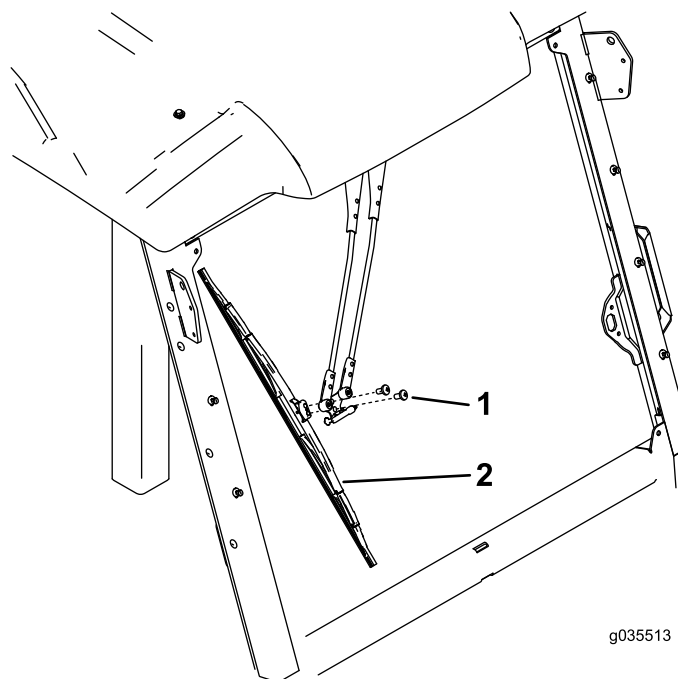

Figur 5

1. Skruvar 2. Torkarblad

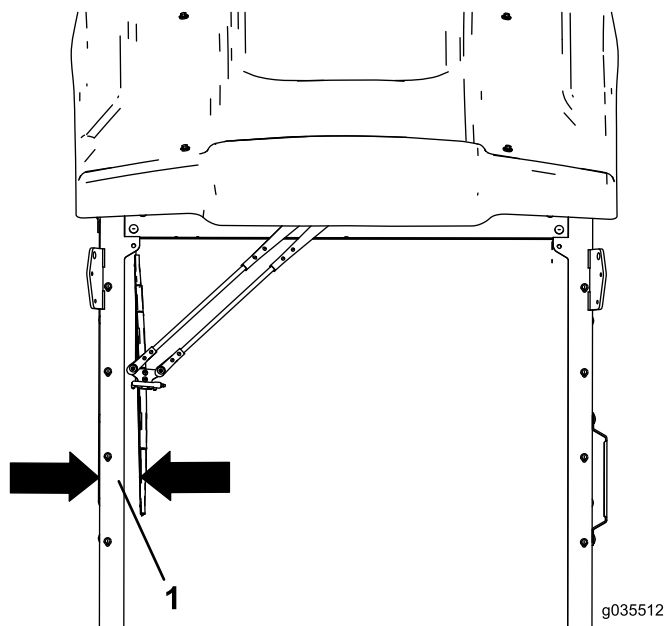

Figur 4

1. 76 mm

4. Montera torkarbladet enligt [Figur 5](#).

5. Montera slangen på torkarmens hulling.
6. Rikta munstyckena mot framrutan så att vattenstrålarna hamnar rätt.

3


Montera tanken

Delar som behövs till detta steg:

1	Tank
1	Fäste
6	Skruv (5/16 x 3/4 tum)
6	Flänsnuttar (5/16 tum)
1	Slang
1	Slanghulling
2	Kabelband

Tillvägagångssätt


1. Montera fästet på ramen med fyra skruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra flänsnuttar (5/16 tum) enligt [Figur 6](#).

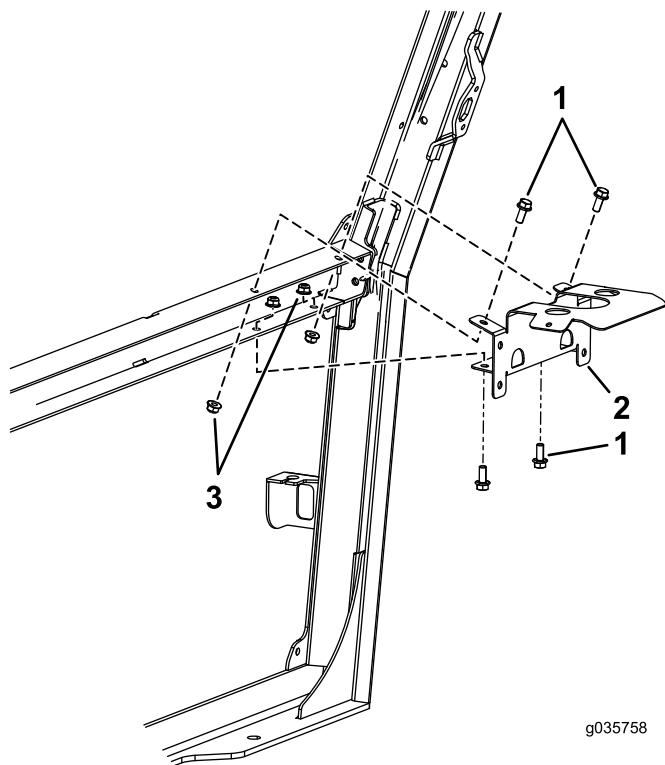

Figur 6

1. Skruv (5/16 x 3/4 tum)
2. Fäste
3. Flänsmutter (5/16 tum)

2. Fäst tanken på fästet med fyra skruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 7](#).

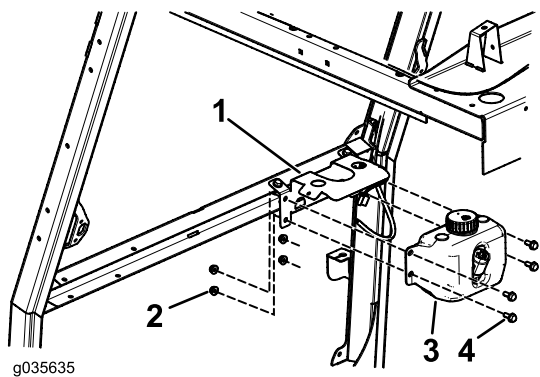


Figur 7

1. Fäste installerad
2. Flänsmutter (5/16 tum)
3. Tank
4. Skruv (5/16 x 3/4 tum)


3. Ta bort kåpan från stolpen ([Figur 8](#)).
4. Anslut slangen till pumpen i tanken och dra den till torkarmotorn ([Figur 8](#)).
5. Anslut kablagekontakten till tankens pump ([Figur 8](#)).

Obs: [Figur 9](#) visar en färdigmonterad tank.

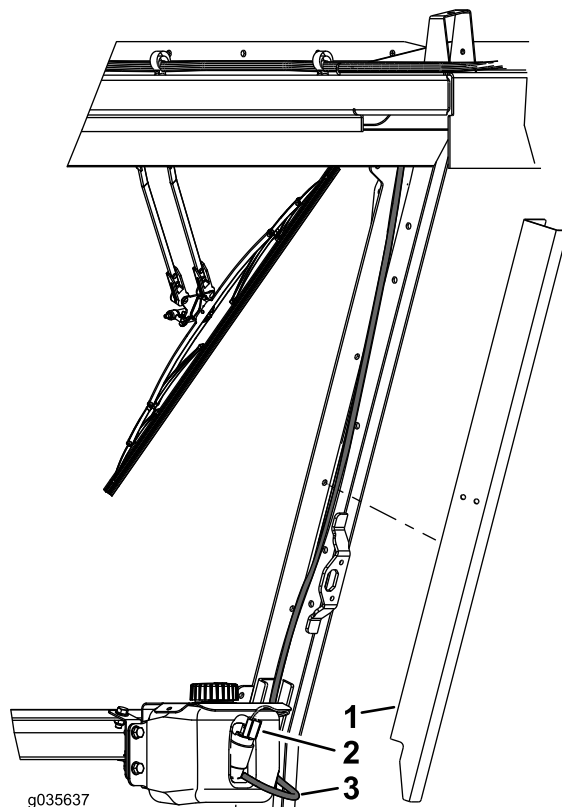

Figur 8

1. Kåpa
2. Kablagekontakt
3. Slang

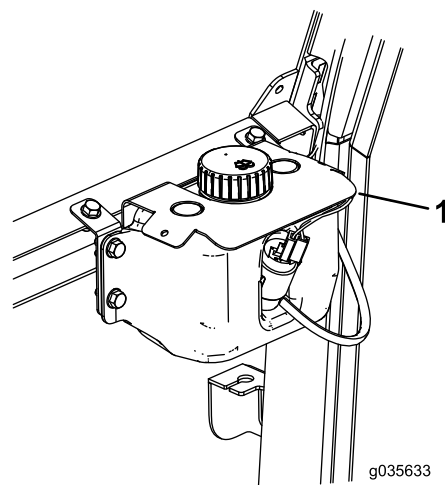

Figur 9

1. Färdigmonterad tank

6. Klipp slangen till rätt längd.
7. Montera slanghullingen på slangen vid pumppmotorn och anslut den till torkarmen ([Figur 10](#) och [Figur 11](#)).

4


Montera omkopplaren

Delar som behövs till detta steg:

1	Omkopplare
---	------------


Tillvägagångssätt

1. Ta bort den befintliga kontakten i kontrollpanelen.
2. Lokalisera kontakten i det befintliga kablaget och anslut omkopplaren till kontakten ([Figur 12](#)).

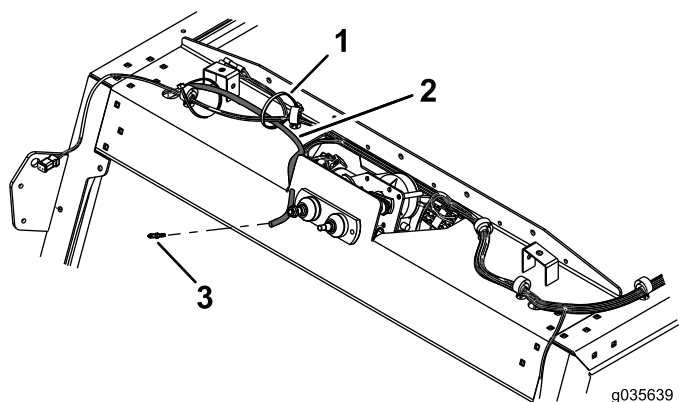


Figur 10

1. Kabelband
2. Slang
3. Slanghulling

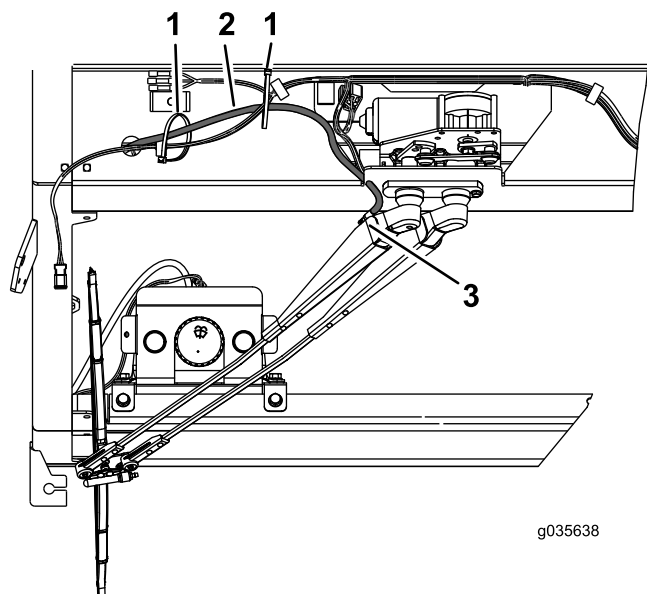

Figur 11

1. Kabelband
2. Slang
3. Slanghulling

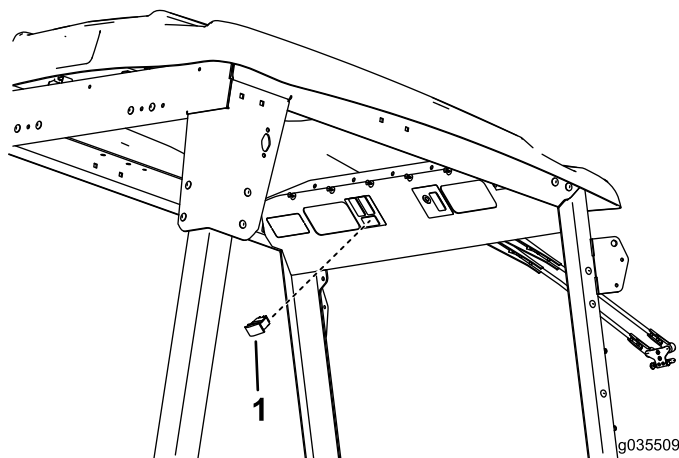

Figur 12

1. Omkopplare

8. Fäst slangen till kablaget med kabelfästena enligt [Figur 11](#).
9. Sätt tillbaka kåpan på stolpen ([Figur 8](#)).

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.