Form No. 3423-338 Rev B

Elkablagesats

Groundsmaster® 5900-seriens gräsklippare

Modellnr 138-3002

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Koppla loss batteriet.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort sidopanelen.
4	Elektromagnet Skruv (¼ x ¾ tum) Flänslåsmutter Säkringshållare Bygelbeslag Säkring (100 A) Flänsmutter (8 mm) Flänsmutter (5/16 tum) Röd isolator	1 2 2 1 1 1 2 2 1	Montera säkringshållaren och elektromagneten.
5	Inga delar krävs	–	Ansluta elektromagneten och säkringshållaren.
6	Inga delar krävs	–	Anslut batteriet.
7	Inga delar krävs	–	Sätta fast sidopanelen och stänga huven.

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3423-338 B

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk klippenheterna.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.


2

Koppla loss batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Öppna motorhuven (Figur 1).

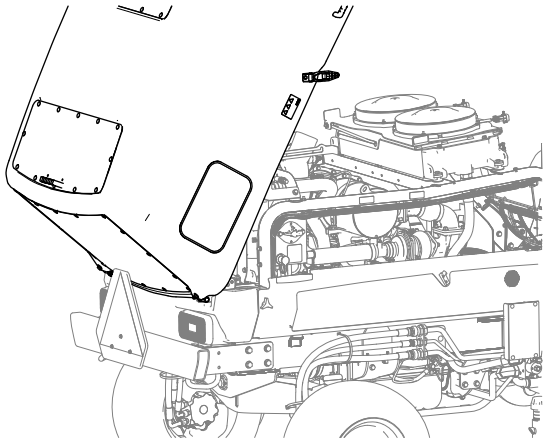

g251777

Figur 1

2. Vrid bortkopplingsbrytaren för batteriet till det AVSTÄNGDA läget. Se maskinens *bruksanvisning*.


3

Ta bort sidopanelen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Lossa de två vreden som fäster den högra sidopanelen på maskinen (Figur 2).

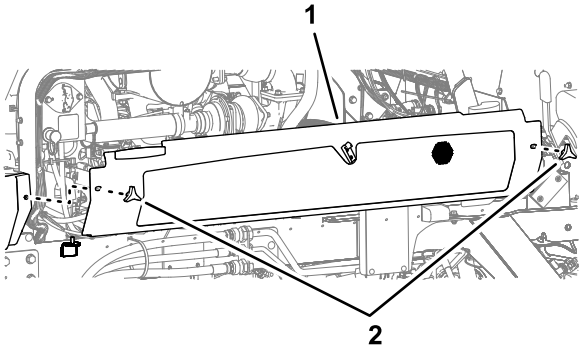

g251780

Figur 2

1. Sidopanel
2. Vred

2. Ta bort sidopanelen från maskinen (Figur 2).


4

Montera säkringshållaren och elektromagneten

Delar som behövs till detta steg:

1	Elektromagnet
2	Skruv (¼ x ¾ tum)
2	Flänslåsmutter
1	Säkringshållare
1	Bygelbeslag
1	Säkring (100 A)
2	Flänsmutter (8 mm)
2	Flänsmutter (5/16 tum)
1	Röd isolator


Tillvägagångssätt

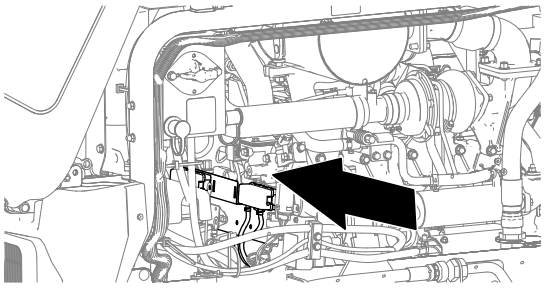

g251794

Figur 3

1. Rikta in hålen i elektromagneten efter elfästets hål (Figur 4).

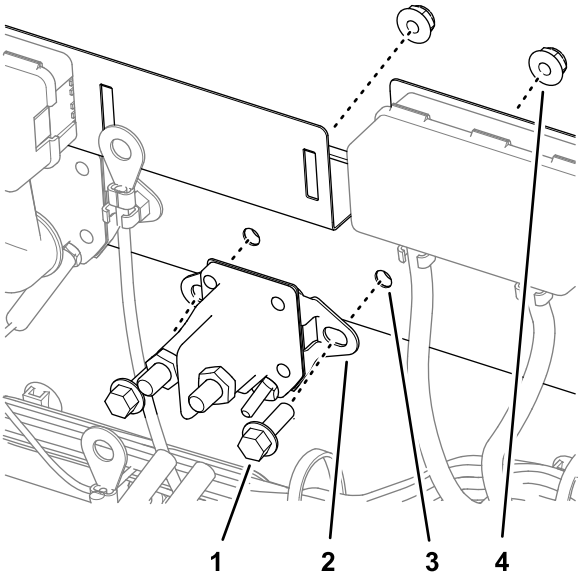


g251782

Figur 4

1. Skruv (¼ x ¾ tum)
2. Elektromagnet
3. Elfäste
4. Flänslåsmutter (¼ tum)

2. Sätt fast elektromagneten på fästet (Figur 4) med de två skruvarna (¼ x ¾ tum) och två flänslåsmuttrarna (¼ tum).
3. För in L-fliken (höger) på säkringshållaren i det högra hålet på elfästet (Figur 5).

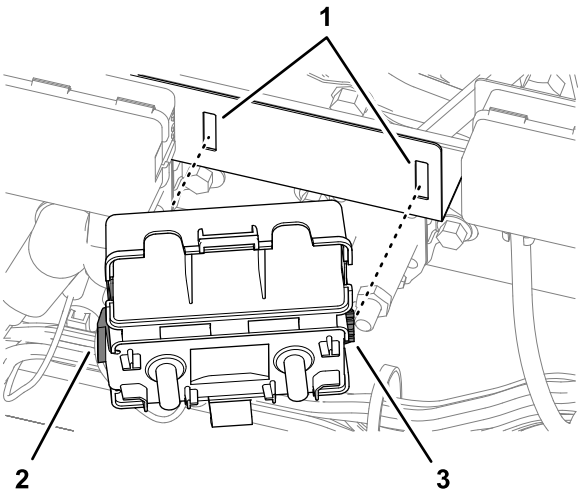

g251793

Figur 5

1. Hål (elfäste)
2. Låsklämma (säkringshållare)
3. L-flik (säkringshållare)

4. För in låsklämman (vänster) på säkringshållaren i det vänstra hålet på elfästet tills säkringshållaren snäpper på plats i fästet (Figur 5).


5

Ansluta elektromagneten och säkringshållaren

Inga delar krävs

Ansluta elektromagneten och säkringsblocket

1. Montera den rosa kabelkontakten märkt COIL + [CAB CONTACTOR] (spole + hyttkontakt) på vänster pol längst ned på elektromagneten (Figur 6).

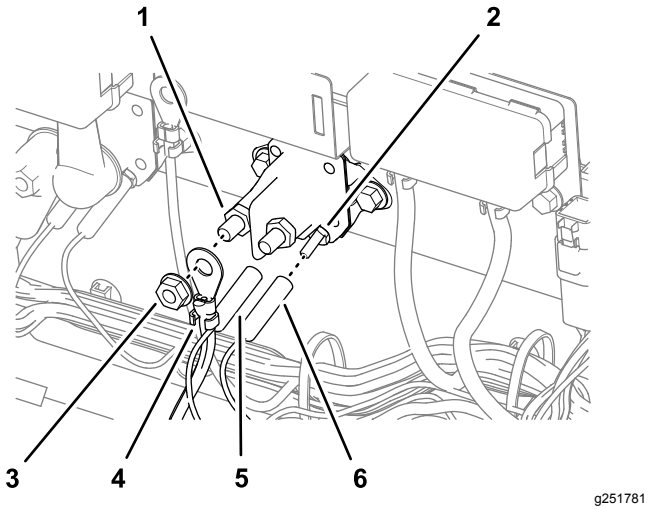


g251781

Figur 6

1. Magnetventil (vänster pol)
2. Nedre höger pol (magnetventil)
3. Mutter (5/16 tum)
4. Ringkoppling (två röda kablar)
5. Rosa kabelkontakt – COIL + [CAB CONTACTOR] (spole + hyttkontakt)
6. Svart kabelkontakt – COIL − [CAB CONTACTOR] (spole − hyttkontakt)

2. Montera den svarta kabelkontakten märkt COIL − [CAB CONTACTOR] (spole − hyttkontakt) på höger pol längst ned på elektromagneten (Figur 6).
3. Montera ringkopplingen med de två röda kablarna på maskinkablaget på den vänstra polen på elektromagneten och fäst kopplingen på polen (Figur 6) med en mutter (5/16 tum).
4. Montera den röda isolatorn på bygelbeslaget (Figur 7).

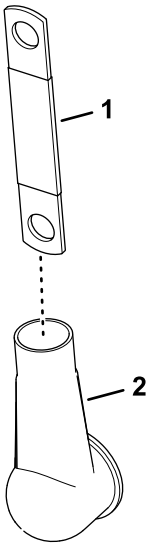


g251806

Figur 7

1. Bygelbeslag
2. Isolator

5. Montera bygelbeslaget och isolatorn på säkringshållarens högra pol och elektromagnetens högra pol (Figur 8).

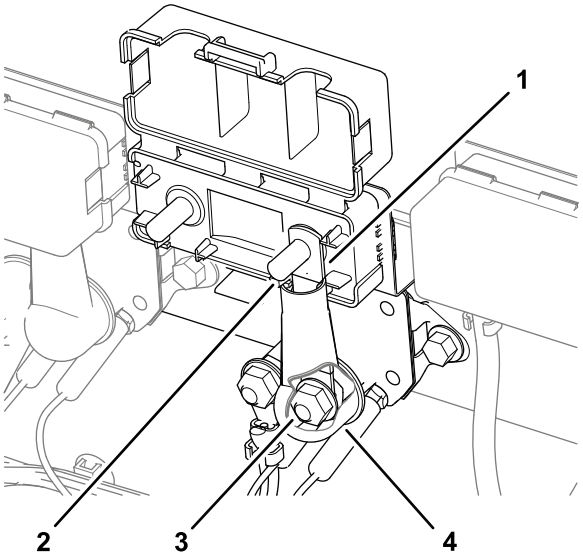

g251805


Figur 8

1. Bygelbeslag
2. Höger pol (säkringshållare)
3. Flänsmutter (8 mm)
4. Isolator

6. Fäst beslaget på elektromagnetens högra pol (Figur 8) löst med en mutter (5/16 tum).

Ansluta säkringen och ledningarna


1. Montera säkringen (100 A) på vänster och höger pol på säkringshållaren (Figur 9).

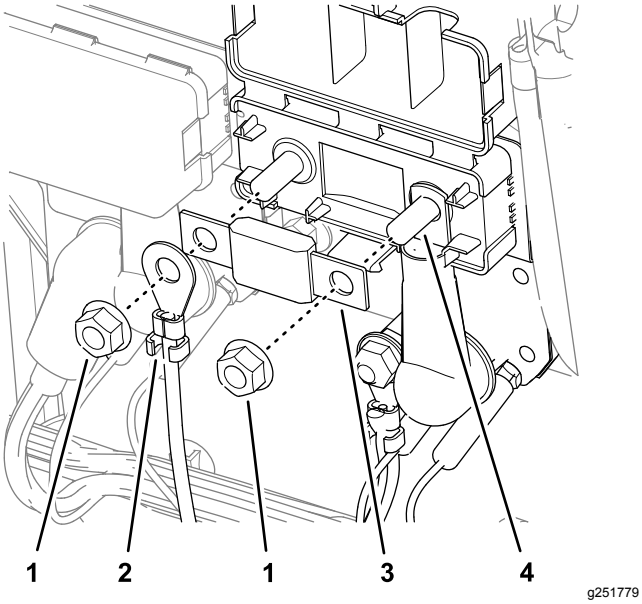

Figur 9

1. Flänsmuttrar (8 mm)
2. Ringkoppling (gul kabel)
3. Säkring (100 A)
4. Höger pol (säkringshållare)

2. Montera ringkopplingen för den gula kabeln i maskinkablaget på säkringshållarens vänstra pol (Figur 9).
3. Montera de två flänsmuttrarna (8 mm) på säkringshållarens vänstra och högra pol och dra åt muttrarna för hand (Figur 9).
4. Dra åt muttern (5/16 tum) som fäster beslaget på elektromagnetens högra pol för hand
5. Stäng säkringshållarens kåpa tills kåpan klickar fast ordentligt (Figur 10).

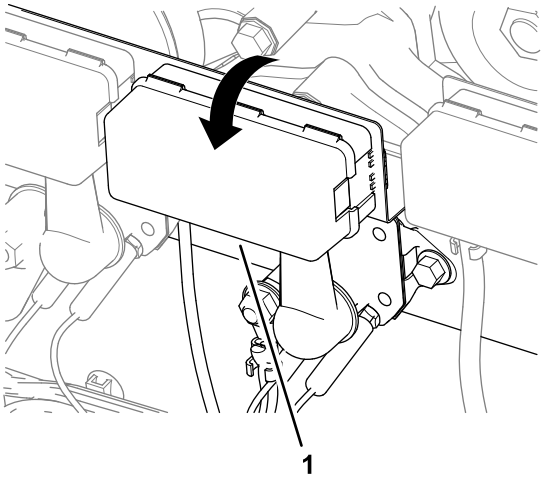

Figur 10

1. Kåpa (säkringshållare)

6

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Vrid bortkopplingsbrytaren för batteriet till det PÅSLAGNA läget. Se maskinens *bruksanvisning*.

7

Sätta fast sidopanelen och stänga huven

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Rikta in hålen i sidopanelen med hålen i maskinens panelstöd. Se Figur 2 i 3 Ta bort sidopanelen (sida 2).
2. Fäst sidopanelen på maskinen med de två vreden som du tog bort i 3 Ta bort sidopanelen (sida 2).
3. Stäng huven och lås den.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.