



Draadloze urenteller

Greensmaster® 1018, 1021 en 1026 maaier

Modelnr.: 139-4369

Form No. 3433-282 Rev A

Installatie-instructies


De machine voorbereiden

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af.
4. Koppel de bougiekabel af van de bougie; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.

De set monteren

1. Monteer de montagebeugel, de bevestigingsplaat en de regelaar met 2 flensmoeren aan het achterste buisframe zoals getoond in [Figuur 1](#).


Belangrijk: Monteer de ringconnector van de regelaarconnector tussen de regelaar en de bevestigingsplaat ([Figuur 1](#)).

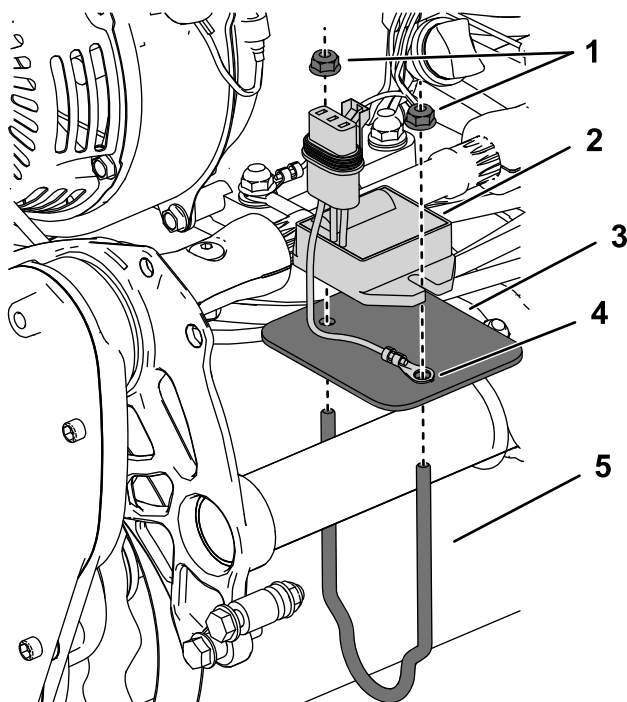

Figuur 1

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Flensmoeren | 4. Ringconnector |
| 2. Regelaar | 5. Montagebeugel |
| 3. Bevestigingsplaat | |

2. Sluit de regelaarconnector aan op de kabelboom van de draadloze urenteller (DUT) ([Figuur 2](#)).

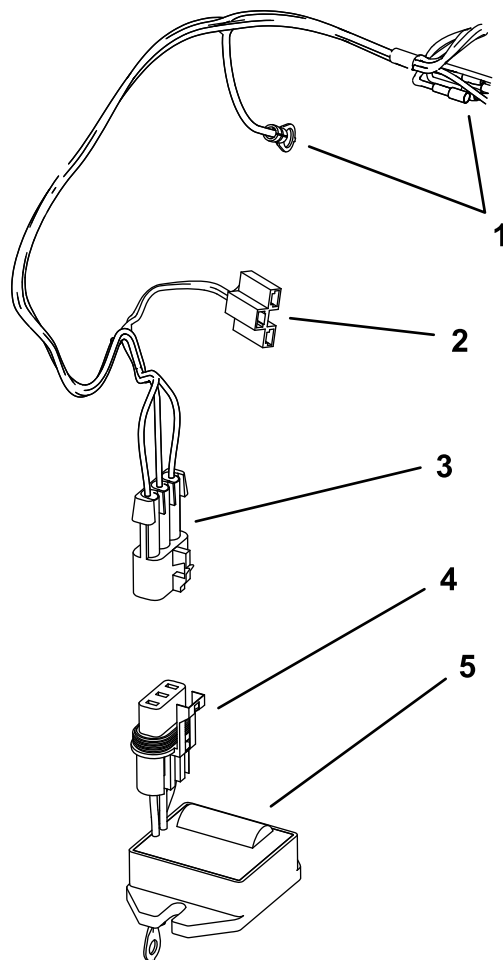

g285913


Figuur 2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Kabelboom DUT – afzonderlijke connectoren | 4. Regelaarconnector |
| 2. Kabelboom DUT – connector van DUT | 5. Regelaar |
| 3. Kabelboom DUT – regelaarconnector | |

3. Verwijder de montagebeugels van de zijde van de DUT en gooi deze weg.



4. Sluit de draadloze urenteller aan op de kabelboom van de DUT (**Figuur 3**).

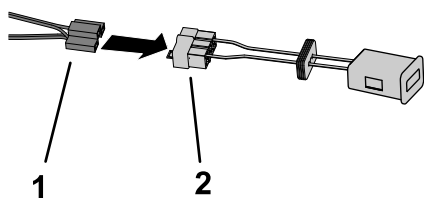


Figuur 3

g285847

1. Kabelboom DUT – connector van DUT
2. Connector van draadloze urenteller

5. Monteer de afstandsstukken en de kap over de draadloze urenteller en de kabelboomaansluitingen zoals getoond in **Figuur 4**.

Belangrijk: Leid de resterende losse kabelboomuiteinden uit de inkeping in de kap van de draadloze urenteller.

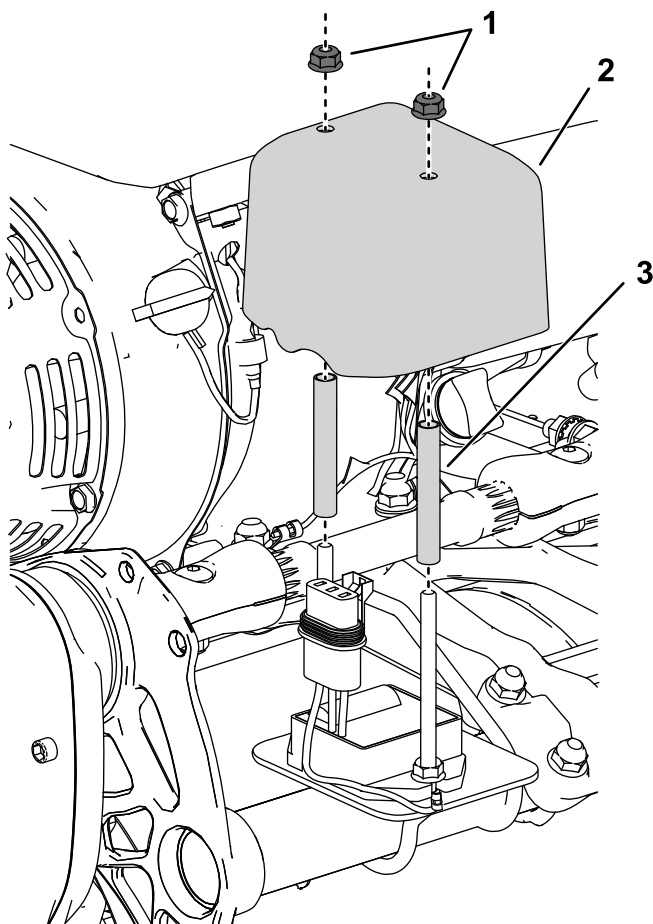

Figuur 4

g285846

Kabelboomaansluitingen niet afgebeeld omwille van de duidelijkheid

1. Flensmoeren
2. Deksel
3. Afstandsstuk

6. Sluit de kabelboom van de draadloze urenteller als volgt aan op de motor:

Voor machines die **niet uitgerust zijn** met de verlichtingsset:

- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J01 aan op het witte uiteinde van de motorkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J02 aan op het groene uiteinde van de hoofdkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J03 aan op de montagebout van de motor als aarding.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J04 aan op het witte uiteinde van de hoofdkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J05 aan op het groene uiteinde van de motorkabelboom.

Voor machines die **uitgerust zijn** met de verlichtingsset:

- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J01 aan op het witte uiteinde van de motorkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J02 aan op het zwarte uiteinde van de kabelboom van de verlichtingsset met de aanduiding J02.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J03 aan op de montagebout van de motor als aarding.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J04 aan op het witte uiteinde van de hoofdkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J05 aan op het groene uiteinde van de motorkabelboom.
- Sluit het witte uiteinde van de kabelboom van de verlichtingsset (met de aanduiding J01) aan op het groene uiteinde van de hoofdkabelboom.

Inbouwverklaring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als ze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro machines, zoals beschreven in de relevante conformiteitsverklaringen.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
139-4369	—	Draadloze urenteller	KIT-WHM, GR10XX SERIES		2006/42/EG, 2014/30/EU, 2014/53/EU

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in de toegevoegde conformiteitsverklaring en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



John Heckel
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
May 20, 2019

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.