



Súprava náhradného vedenia kábla

Snežná fréza Power Clear®

Číslo modelu 140-3660

Návod na inštaláciu

Vynímateľné diely

Aby ste overili, že boli dodané všetky súčiastky, použite tabuľku nižšie.


Popis	Množstvo	Použitie
Nie sú treba žiadne diely	–	Demontujte existujúce vedenie kábla.
Vedenie kábla	1	Namontujte náhradné vedenie kábla.
Kryt vedenia kábla	1	
Skrutka	1	
Matica	1	

Poznámka: Ľavá a pravá stranu stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.



Demontáž existujúceho vedenia káblov

1. Odskrutkujte skrutky pridržiavajúce kryt remeňa na mieste a zložte ho z ľavej strany stroja. Kryt remeňa a skrutky z krytu remeňa odložte na neskoršiu montáž.
2. Odhákajte kábel spojky z páky riadenia.
3. Odskrutkujte skrutku a maticu pridržiavajúce vedenie kábla na mieste a demontujte vedenie kábla zo stroja. Zlikvidujte vedenie kábla a spojovací materiál.

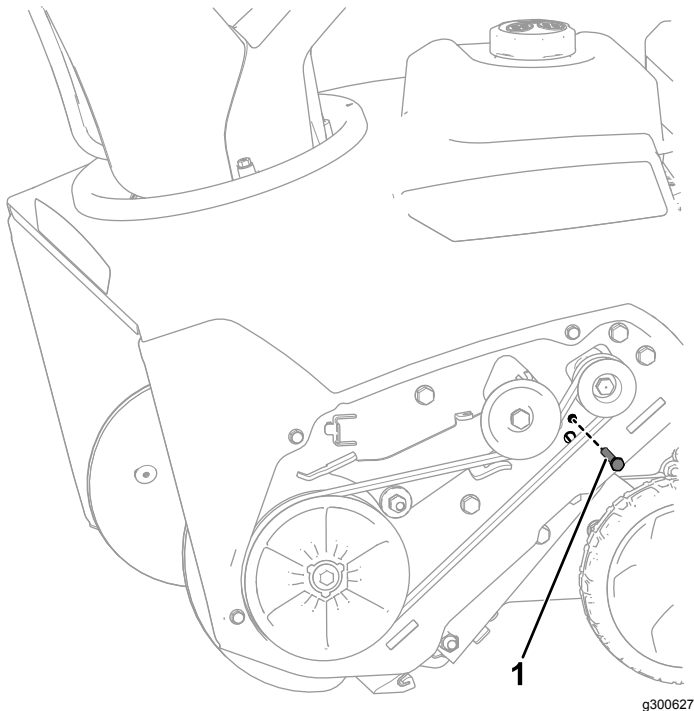

Obrázok 1

Zobrazený model Power Clear® 38752. Vzhľad stroja sa bude líšiť.

1. Skrutka vedenia kábla



Obrázok 2

1. Vedenie kábla
2. Kábel spojky

Montáž náhradného vedenia kábla


1. Zložte kryt z náhradného vedenia kábla, presmerujte kábel spojky cez vedenie, ako je zobrazené na [Obrázok 3](#), a zatvorte vedenie.



Obrázok 3

g300275

1. Kryt vedenia kábla
2. Vedenie kábla

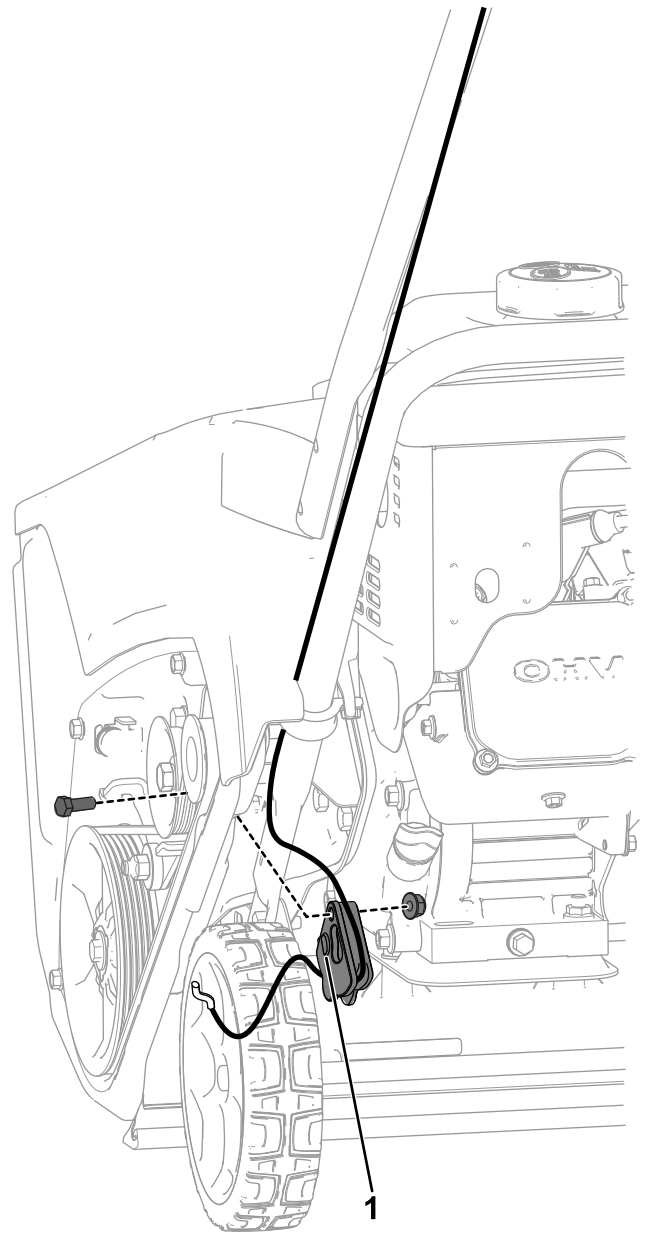


Obrázok 4

g300276

1. Prečnievajúca časť

2. Zostavu vedenia kábla zaistíte na stroji pomocou dodanej skrutky a matice ([Obrázok 4](#)).

Poznámka: Uistite sa, že sa prečnievajúca časť zostavy vedenia kábla nachádza vnútri otvoru na prečnievajúcu časť na stroji ([Obrázok 5](#)).

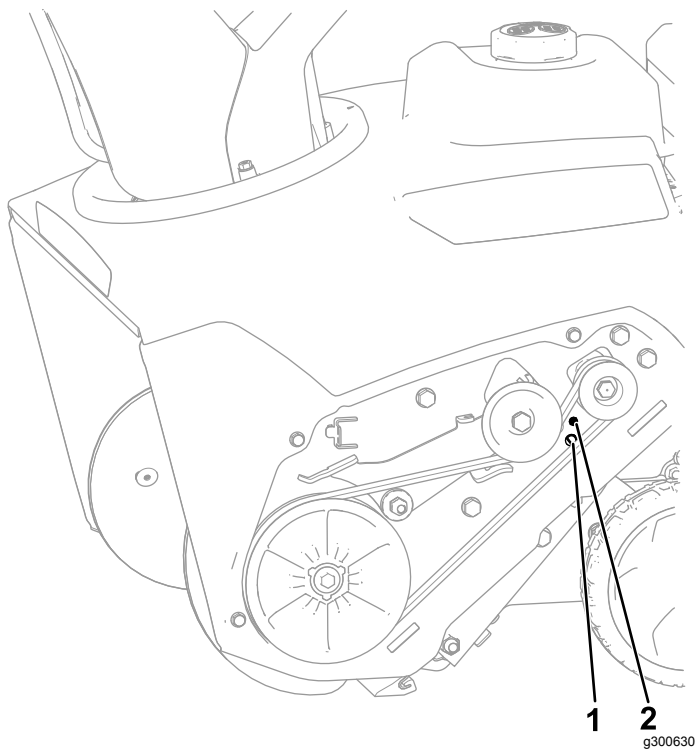

Obrázok 5

1. Otvor na prečnievajúcu časť
 2. Otvor na spojovací materiál
-
3. Zaháknite kábel spojky na páku riadenia.
 4. Pomocou príslušného spojovacieho materiálu namontujte na stroj predtým zložený kryt remeňa.