Form No. 3439-748 Rev A

Sæt til trådløs timetæller

Elektrisk Workman® GTX Lithium-arbejdskøretøj eller elektrisk Workman® GTX-arbejdskøretøj med serienummer 403448001 og senere

Modelnr. 139-4627

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Ledningsnet til trådløs timetæller Relæ (48 V) Skrue (nr. 4 x ¾")	1 1 2	Montering af den trådløse timetæller.

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.
4. Frakobl batteriets hovedminuskabel (sort), som forbinder batterigruppen til maskinens chassispunkt. Se *betjeningsvejledningen*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.


CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3439-748 A

Montering af den trådløse timetæller


1. **Kun for elektriske GTX-maskiner:** Kobl det eksisterende hunstik med 2 sokler fra den eksisterende timetæller, og sæt det i hanstikket med 2 ben på den trådløse timetællers ledningsnet (Figur 1 og Figur 3).

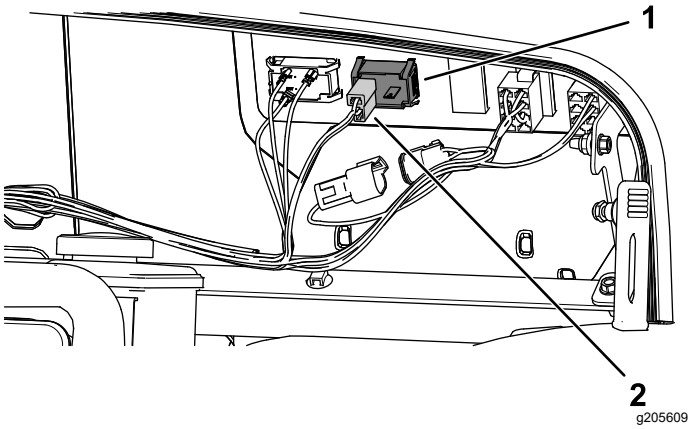

Figur 1

1. Eksisterende timetæller
2. Eksisterende hunstik med 2 sokler


2. **Kun for Lithium GTX-maskiner:** Tilslut det eksisterende hunstik med 2 sokler på maskinens ledningsnet til hanstikket med 2 ben på den trådløse timetællers ledningsnet (Figur 2).

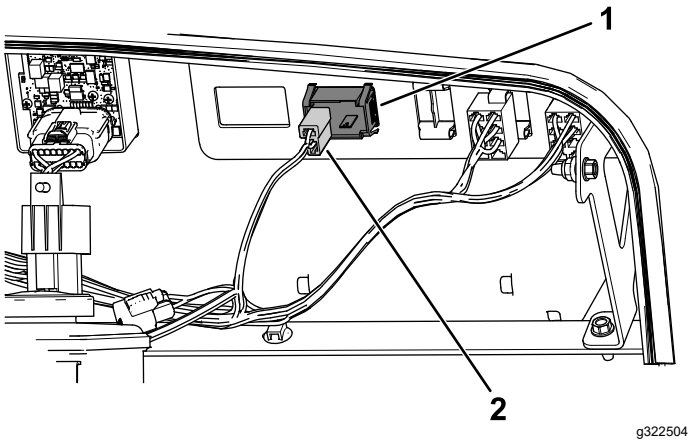

Figur 2

1. Hanstik med 2 ben (trådløs timetællers ledningsnet)
2. Eksisterende hunstik med 2 sokler


3. Tilslut hunstikket med 2 sokler på den trådløse timetællers ledningsnet til den eksisterende timetæller (Figur 3).
4. Tilslut hunstikket med 6 sokler fra den trådløse timetællers ledningsnet til den nye trådløse timetæller (Figur 3).

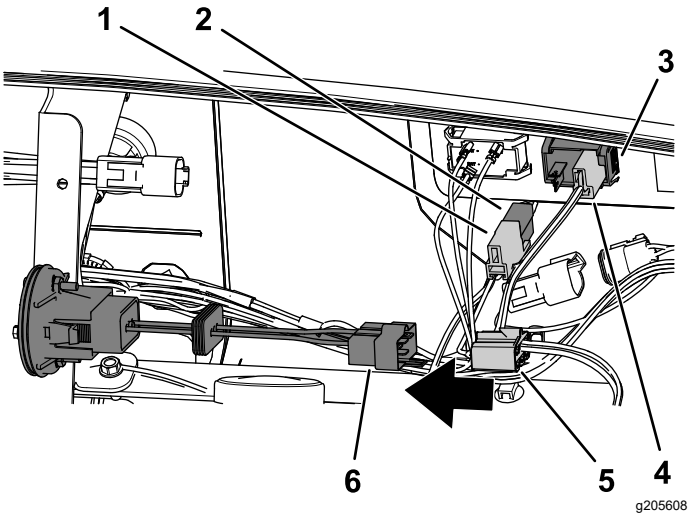

Figur 3

1. Hanstik med 2 ben (trådløs timetællers ledningsnet)
2. Eksisterende hunstik med 2 sokler
3. Eksisterende timetæller
4. Hunstik med 2 sokler (trådløs timetællers ledningsnet)
5. Hunstik med 6 sokler (trådløs timetællers ledningsnet)
6. Trådløs timetæller


5. Frakobl maskinens ledningsnet fra den eksisterende omformer.
6. Tilslut hunstikket med 4 sokler på den trådløse timetællers ledningsnet til den eksisterende omformer (Figur 4).

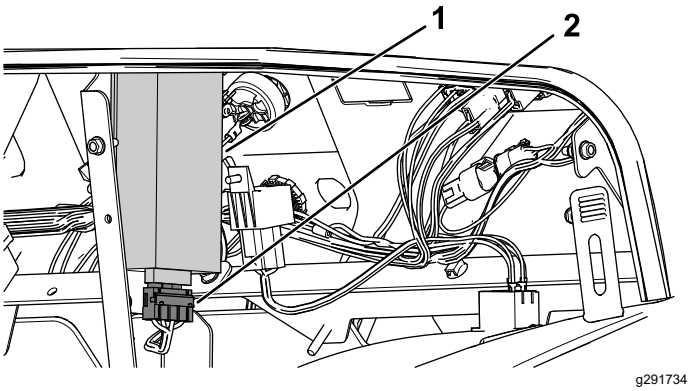

Figur 4

1. Omformer
2. Stik med 4 sokler


7. Tilslut hanstikket med 4 ben på den trådløse timetællers ledningsnet til hunstikket med 4 sokler på maskinens ledningsnet (Figur 5).

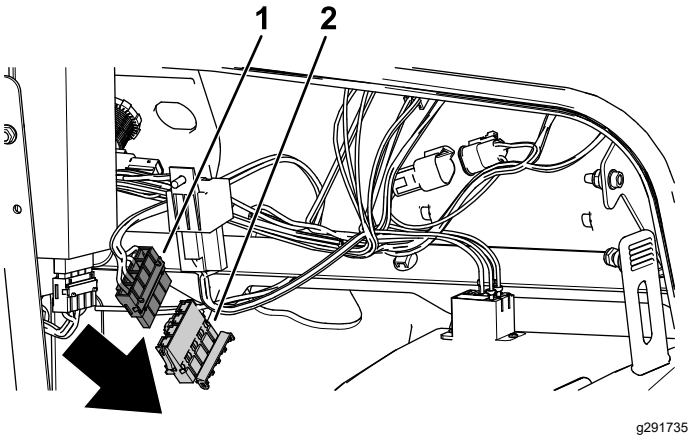

Figur 5

1. Stik med 4 ben (trådløs timetællers ledningsnet)
2. Stik med 4 sokler (maskinens ledningsnet)


8. Monter relæet på venstre skærm med 2 skruer (nr. 4 x ¾") som vist i Figur 6.

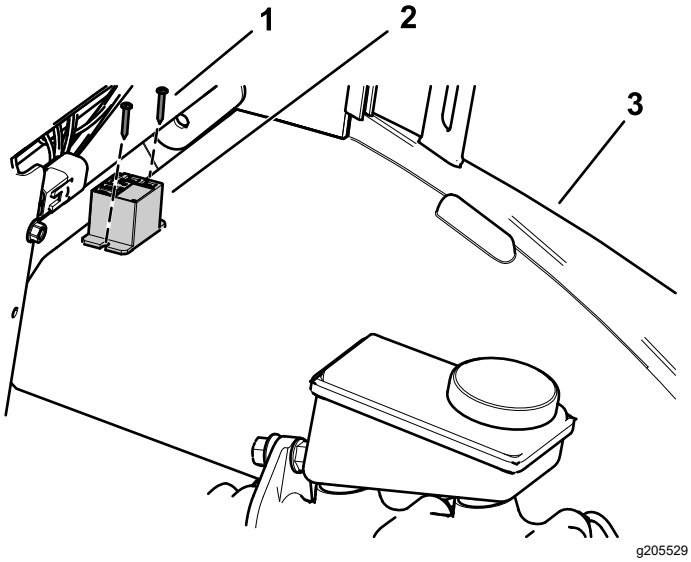

Figur 6

1. Skrue (nr. 4 x ¾")
2. Relæ
3. Venstre skærm

9. Slut den trådløse timetællers ledningsnetstik til relæet som vist i Figur 7.

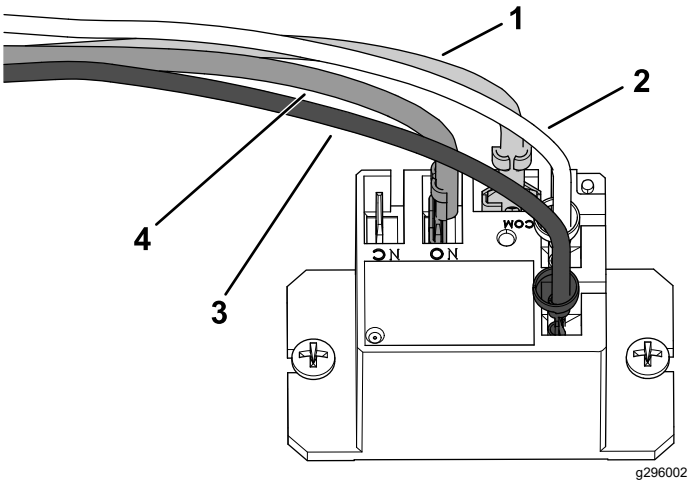

Figur 7

1. Lyserød ledning
2. Hvid ledning
3. Brun ledning
4. Blå ledning



Count on it.