



Pumpeservicesæt
Multi Pro® 1750-, 5800-, WM-plænesprøjter
Modelnr. 136-2253
Modelnr. 136-2254

Form No. 3406-828 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Noter fitting-positionerne.
3	Pumpe Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm) O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm) Holder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm) Fitting – 1½ tomme (38,1 mm) O-ring – 1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm) Holder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm)	1 1 1 1 1 1 1	Saml sprøjtepumpesættet.

Bemærk: Se *servicevejledningen* for oplysninger om af- og påmontering af sprøjtepumpen.


1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Flyt maskinen til en plan overflade (A og B i [Figur 1](#)).

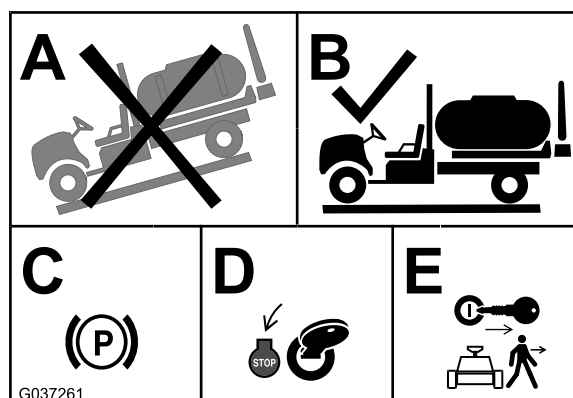

Figur 1

2. Aktiver parkeringsbremsen (C i [Figur 1](#)).
3. Sluk for motoren (D i [Figur 1](#)).
4. Fjern nøglen fra tændingen (E i [Figur 1](#)).




2

Notering af sprøjtepumpens fittings

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Når du har fjernet den gamle sprøjtepumpe fra maskinen, skal du notere dig holderens placering og trykportsfittings holderstik. Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).

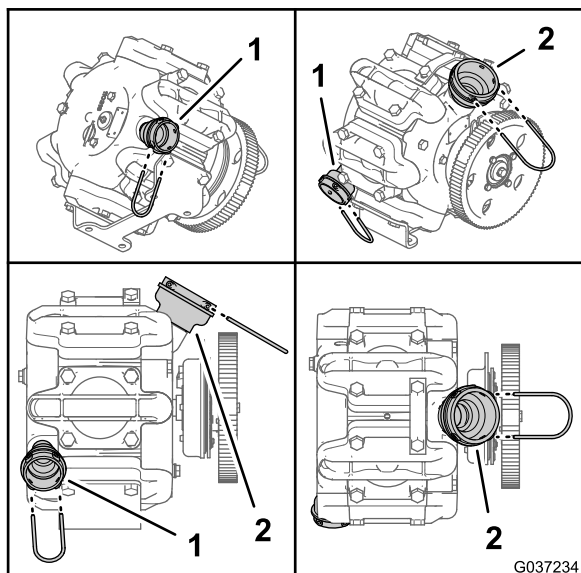

Figur 2

Multi Pro 1750-maskiner

1. Trykportsfitting
2. Forsyningsportsfitting

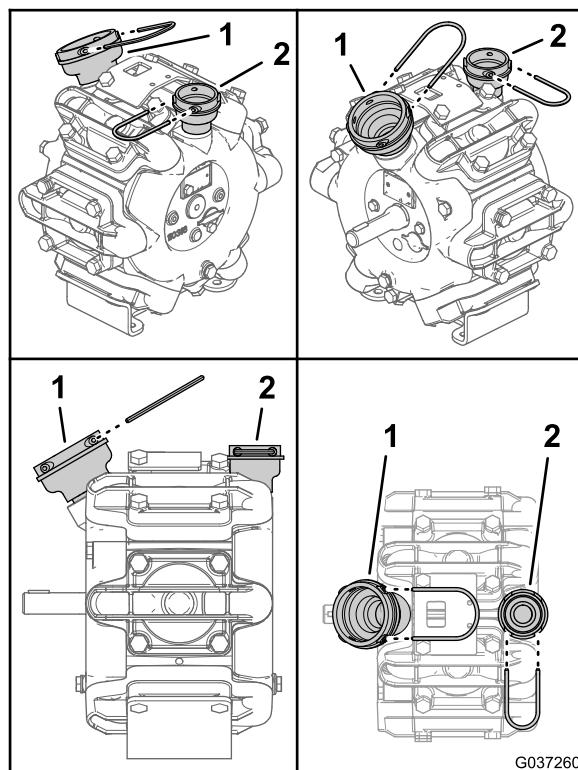

Figur 3

Multi Pro 5800- og Multi Pro WM-maskiner

1. Forsyningsportsfitting
2. Trykportsfitting

2. Bemærk placeringen af holderen og forsyningsportsfittings holderstik. Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).

3

Samling af sprøjtepumpesættet

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Pumpe
1	Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm)
1	O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)
1	Holder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm)
1	Fitting – 1½ tomme (38,1 mm)
1	O-ring – 1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)
1	Holder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm)

Samling af pumpen

- Smør O-ringen (1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)) og O-ringen (1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)) med silikonefedt eller vegetabilsk olie.

Vigtigt: Brug aldrig petroleumbaseret fedt eller olie til at smøre O-ringene med.


- Monter O-ringen (1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)) på fittingen (1¼ tomme (31,8 mm)) som vist i [Figur 4](#).

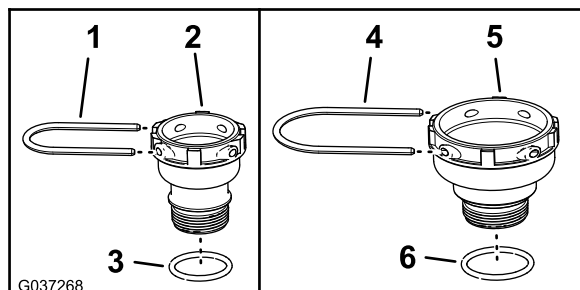

Figur 4


- | | |
|---|--|
| 1. Holder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm) | 4. Holder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm) |
| 2. Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm) | 5. Fitting – 1½ tomme (38,1 mm) |
| 3. O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm) | 6. O-ring – 1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm) |

- Monter O-ringen (1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)) på fittingen (38,1 mm) som vist i [Figur 4](#).
- Monter fittingen (1¼ tomme (31,8 mm)) i pumpens trykport ([Figur 5](#) eller [Figur 6](#)).

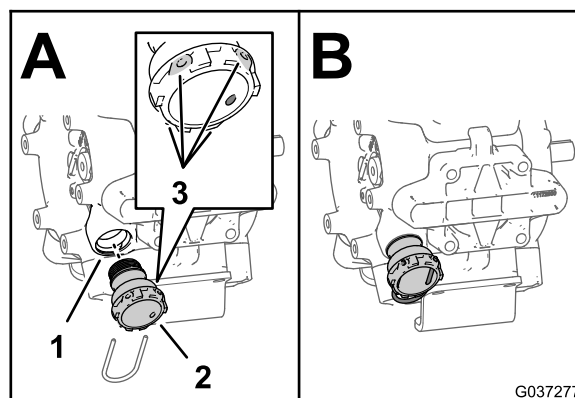


Figur 5
Multi Pro 1750

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Trykport | 3. Holderstik |
| 2. Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm) | |

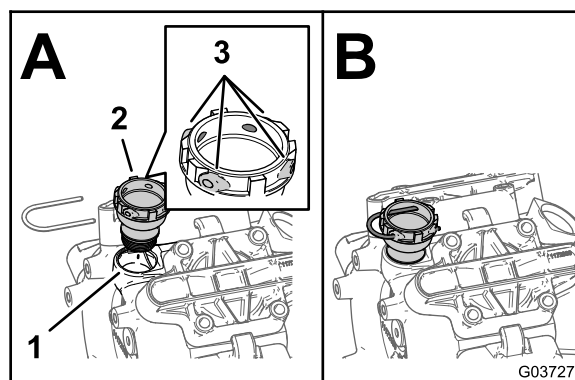


Figur 6
Multi Pro 5800 og Multi Pro WM

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Trykport | 3. Holderstik |
| 2. Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm) | |
- Spænd fittingen manuelt, indtil holderstikkene er rettet ind på samme måde som i den gamle pumpe, som du noterede dig i trin 2 af [2 Notering af sprøjtepumpens fittings \(side 1\)](#). Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).
 - Monter fittingen på 1½ tomme (38,1 mm) i pumpens returport ([Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).

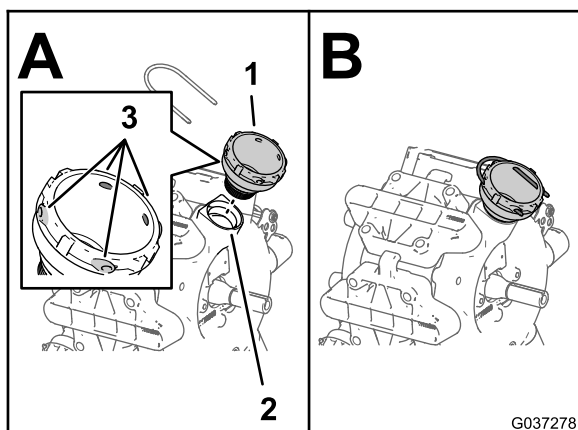

Figur 7
Multi Pro 1750

1. Fitting – 1½ tomme (38,1 mm)
2. Forsyningsport
3. Holderstik

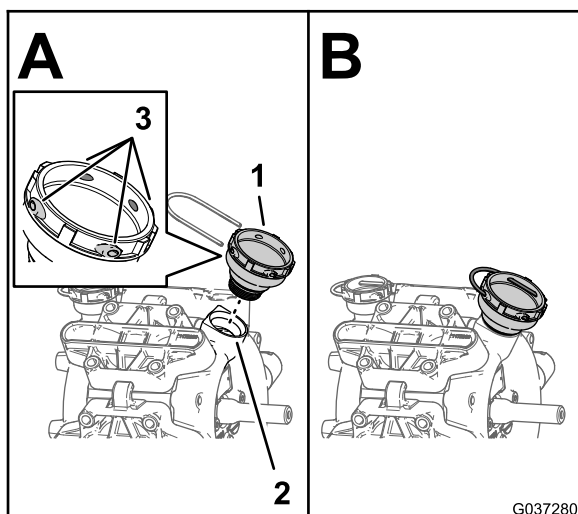

Figur 8
Multi Pro 5800 og Multi Pro WM

1. Fitting – 1½ tomme (38,1 mm)
2. Forsyningsport
3. Holderstik

7. Spænd fittingen manuelt, indtil holderstikkene er rettet ind på samme måde som i den gamle pumpe, som du noterede dig i trin 1 af 2 [Notering af sprøjtepumpens fittings \(side 1\)](#). Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).