Form No. 3406-828 Rev A

Pumpeservicesæt

Multi Pro® 1750-, 5800-, WM-plænesprøjter

Modelnr. 136-2253

Modelnr. 136-2254

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Noter fitting-positionerne.
3	Pumpe Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm) O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm) Holder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm) Fitting – 1½ tomme (38,1 mm) O-ring – 1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm) Holder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm)	1 1 1 1 1 1 1	Saml sprøjtepumpesættet.

Bemærk: Se *servicevejledningen* for oplysninger om af- og påmontering af sprøjtepumpen.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Flyt maskinen til en plan overflade (A og B i Figur 1).

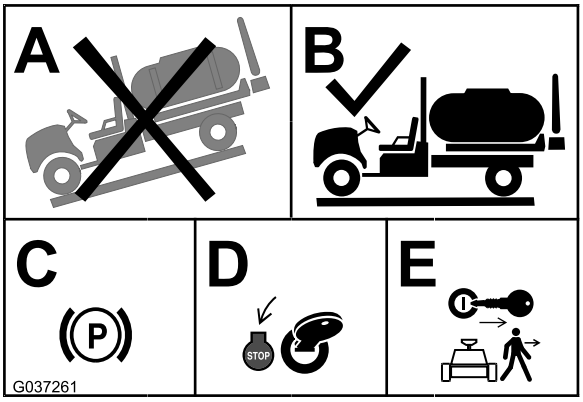

Figur 1

2. Aktiver parkeringsbremsen (C i Figur 1).
3. Sluk for motoren (D i Figur 1).
4. Fjern nøglen fra tændingen (E i Figur 1).

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3406-828 A

2

Notering af sprøjtepumpens fittings

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Når du har fjernet den gamle sprøjtepumpe fra maskinen, skal du notere dig holderens placering og trykportsfittingens holderstik. Se Figur 2 eller Figur 3.

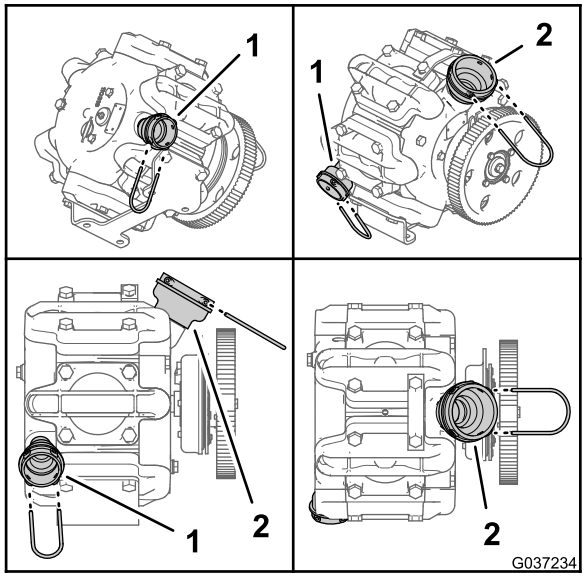

Figur 2

Multi Pro 1750-maskiner

1. Trykportsfitting
2. Forsyningsportsfitting

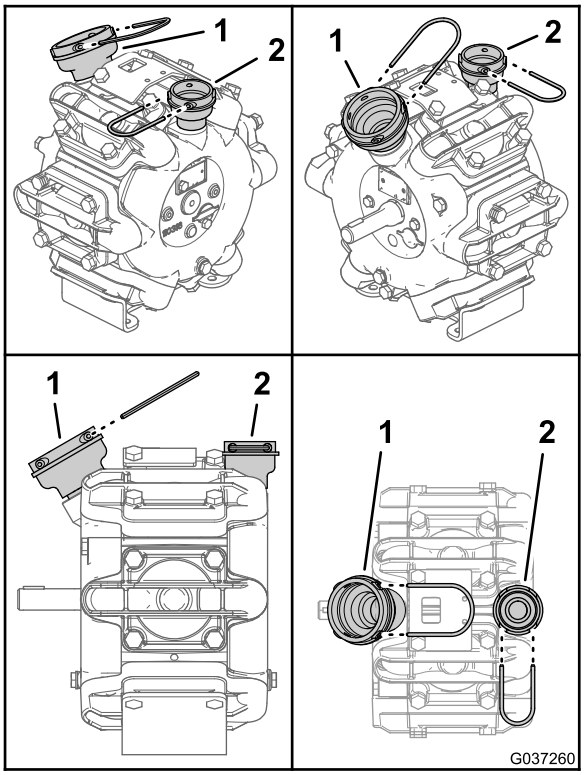

Figur 3

Multi Pro 5800- og Multi Pro WM-maskiner

1. Forsyningsportsfitting
2. Trykportsfitting

2. Bemærk placeringen af holderen og forsyningsportsfittingens holderstik. Se Figur 2 eller Figur 3.

3

Samling af sprøjtepumpe-sættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Pumpe
1	Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm)
1	O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)
1	Holder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm)
1	Fitting – 1½ tomme (38,1 mm)
1	O-ring – 1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)
1	Holder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm)

Samling af pumpen

1. Smør O-ringen (1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)) og O-ringen (1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)) med silikonefedt eller vegetabilsk olie.

   Vigtigt: Brug aldrig petroleumsbaseret fedt eller olie til at smøre O-ringene med.

2. Monter O-ringen (1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)) på fittingen (1¼ tomme (31,8 mm)) som vist i Figur 4.

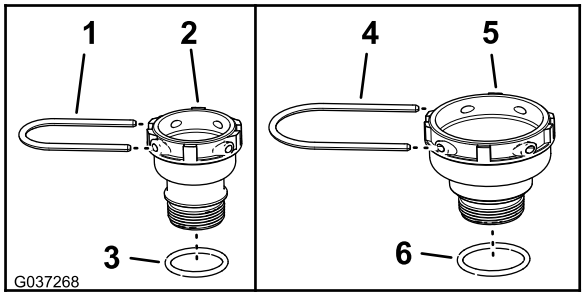

Figur 4

1. Holder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm)
2. Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm)
3. O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)
4. Holder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm)
5. Fitting – 1½ tomme (38,1 mm)
6. O-ring – 1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)

3. Monter O-ringen (1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)) på fittingen (38,1 mm) som vist i Figur 4.
4. Monter fittingen (1¼ tomme (31,8 mm)) i pumpens trykport (Figur 5 eller Figur 6).

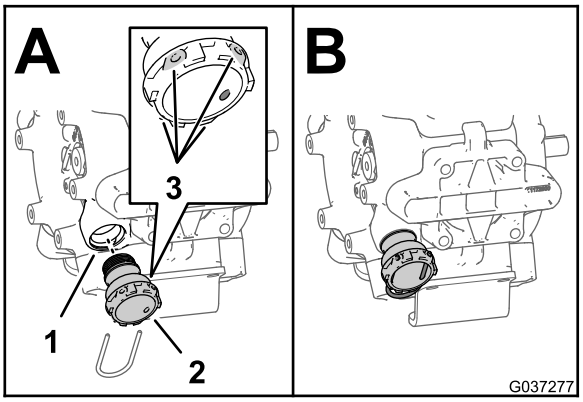

Figur 5

Multi Pro 1750

1. Trykport
2. Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm)
3. Holderstik

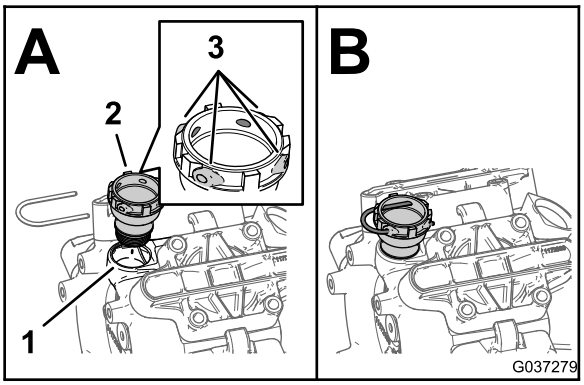

Figur 6

Multi Pro 5800 og Multi Pro WM

1. Trykport
2. Fitting – 1¼ tomme (31,8 mm)
3. Holderstik

5. Spænd fittingen manuelt, indtil holderstikkene er rettet ind på samme måde som i den gamle pumpe, som du noterede dig i trin 2 af 2 Notering af sprøjtepumpens fittings (side 1). Se Figur 2 eller Figur 3.
6. Monter fittingen på 1½ tomme (38,1 mm) i pumpens returport (Figur 7 eller Figur 8).

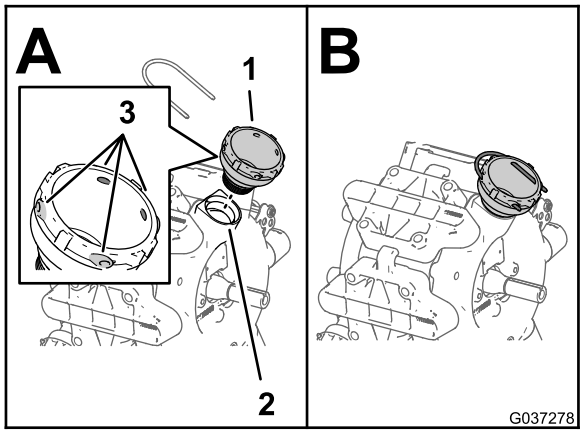

Figur 7

Multi Pro 1750

1. Fitting – 1½ tomme (38,1 mm)
2. Forsyningsport
3. Holderstik

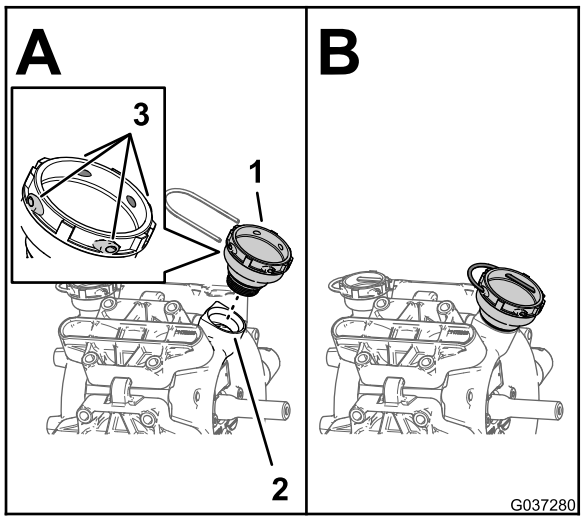

Figur 8

Multi Pro 5800 og Multi Pro WM

1. Fitting – 1½ tomme (38,1 mm)
2. Forsyningsport
3. Holderstik

7. Spænd fittingen manuelt, indtil holderstikkene er rettet ind på samme måde som i den gamle pumpe, som du noterede dig i trin 1 af 2 Notering af sprøjtepumpens fittings (side 1). Se Figur 2 eller Figur 3.