



Säilytyslavasarja
Workman® GTX -sarjan työajoneuvot
 Mallinro: 07156

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Säilytyslava Kuusiokantaruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa) Välikappale Laippamutteri (1/4 tuumaa) Kuusiokantaruuvi (5/16 × 1 tuumaa)	1 2 2 2 1	Säilytyslavan asennus
3	Mitään osia ei tarvita	–	Akun kytkentä

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.



1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Bensiinikäyttöiset GTX-ajoneuvot

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Irrota akun miinuskaapeli. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
3. Avaa konepelti. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Sähkökäyttöiset GTX-ajoneuvot

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta kone ja irrota virta-avain.
2. Irrota akun päämiinuskaapeli (musta), jolla akkuryhmä on kytketty koneen maadoituspisteeseen. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
3. Avaa konepelti. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

2


Säilytyslavan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Säilytyslava
2	Kuusiokantaruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa)
2	Välikappale
2	Laippamutteri (1/4 tuumaa)
1	Kuusiokantaruuvi (5/16 × 1 tuumaa)

Ohjeet

1. Irrota vanha pultti tukilevyn oikealta puolelta ([Kuva 1](#)).
2. Kohdista kaksi välikappaletta tukilevyn reikiin ([Kuva 1](#)).
3. Laske säilytyslava varovasti välikappaleille ja tukilevylle ([Kuva 1](#)).
4. Asenna kuusiokantaruuvi (5/16 × 1 tuumaa) säilytyslavan, tukilevyn ja oikealla edessä olevan iskua vaimentavan asennuskannattimen läpi ([Kuva 1](#)).
5. Asenna kuusiokantaruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa) ja laippamutteri (1/4 tuumaa) säilytyslavan ja tukilevyn läpi ([Kuva 1](#)).
6. Asenna kuusiokantaruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa) ja laippamutteri (1/4 tuumaa) säilytyslavan ja iskua vaimentavan tukikannattimen läpi ([Kuva 1](#)).

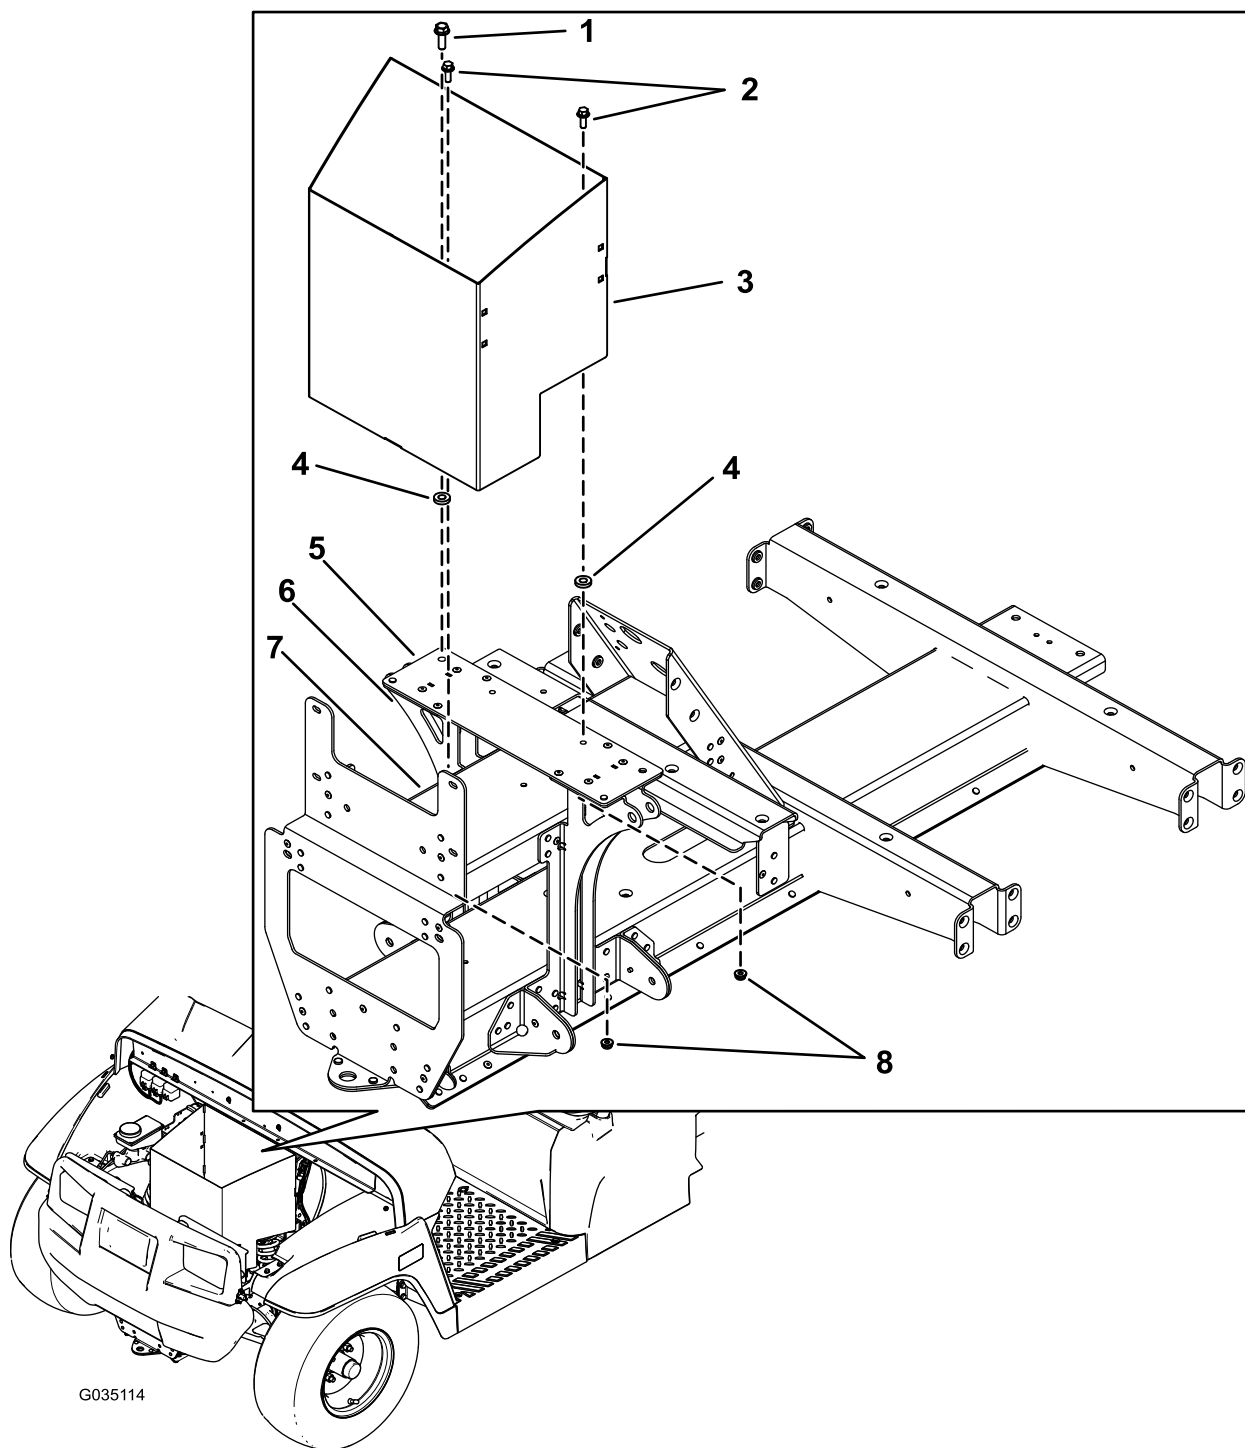

G035114

Kuva 1

- | | |
|--|---|
| 1. Kuusiokantaruuvi (5/16 × 1 tuumaa) | 5. Tukilevy |
| 2. Kuusiokantaruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa) | 6. Iskua vaimentava asennuskannatin oikealla edessä |
| 3. Säilytyslava | 7. Iskua vaimentava tukikannatin |
| 4. Välikappale | 8. Laippamutteri (1/4 tuumaa) |



Akun kytkentä

Mitään osia ei tarvita

Bensiinikäyttöiset GTX-ajoneuvot

Kytke akun miinuskaapeli. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Sähkökäyttöiset GTX-ajoneuvot

Kytke akun päämiinuskaapeli (musta), jolla akkuryhmä on kytketty koneen maadoituspisteeseen. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.