

Pen voor rolbeugel

TITAN® HD zitmaaier

Modelnr.: 136-1683

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Pen	2	De pen monteren.
Platte ring	2	
Bout	2	


⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

De pen monteren

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
- Boor de 2 bestaande gaten in de rolbeugel met een boor met 11/64" diameter of een nr 19 boor (Figuur 1).

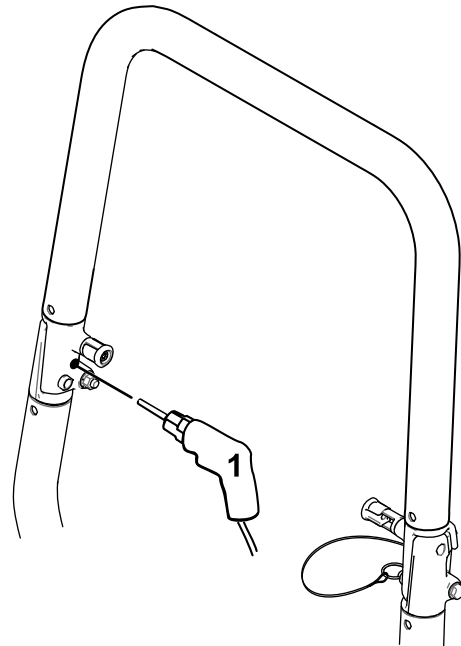


g186040

Figuur 1

- Boor een gat met een boor met 11/64" diameter of een nr 19 boor.



3. Breng de platte ring aan op de bout en door de koordloop [Figuur 2](#).
4. Monteer de bout en de koord [Figuur 2](#).

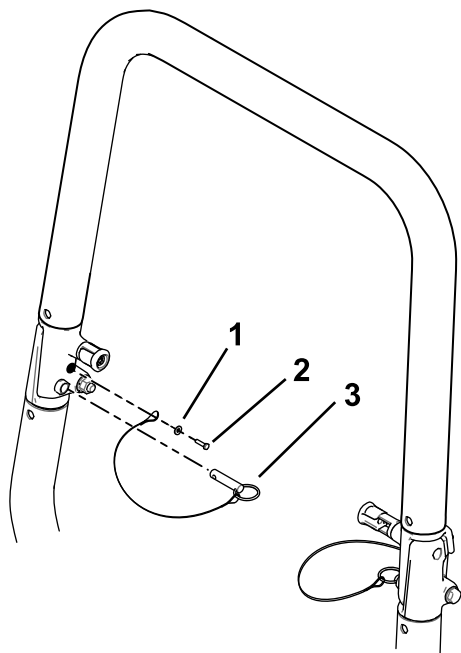

g186041

Figuur 2

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Platte ring | 3. Pen |
| 2. Bout | |
-