



Sæt med førerventilator og indvendigt tag

Traktionsenhed i Groundsmaster®- eller Reelmaster®-serien med styrtbøjleforlænger med to stivere

Modelnr. 132-3435

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen
2	Loftplade Loftskum	1 1	Monter skummet i loftet.
3	Ventilator Ventilatorbeslag Monteringsbeslag Ventilatorgitter Bolt (1/4 x 1 tomme) Møtrik (1/4 tomme) Skrue (nr. 8 x 3/8 tomme) Modstandsenhedspakke Loftplade	1 1 1 1 4 4 2 1 1	Monter ventilatoren.
4	Nitte	10	Monter loftenheden på maskinen.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

2


Montering af skummet i loftet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Loftplade
1	Loftskum

Fremgangsmåde

1. Fjern den beskyttende bagklædning fra loftskummet.
2. Fastgør loftskummet til loftpladen, så ventilatorhullet og bolthullerne flugter med hinanden (Figur 1).

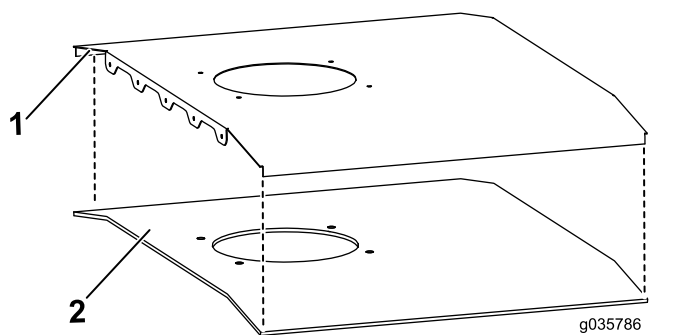

Figur 1

1. Loftplade

2. Loftskum

3


Montering af ventilatoren

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ventilator
1	Ventilatorbeslag
1	Monteringsbeslag
1	Ventilatorgitter
4	Bolt (1/4 x 1 tomme)
4	Møtrik (1/4 tomme)
2	Skrue (nr. 8 x 3/8 tomme)
1	Modstandsenhedspakke
1	Loftplade

Fremgangsmåde

1. Brug de to skruer (nr. 8 x 3/8 tomme) til at fastgøre modstandsenhedspakken til ventilatormonteringen (Figur 2).

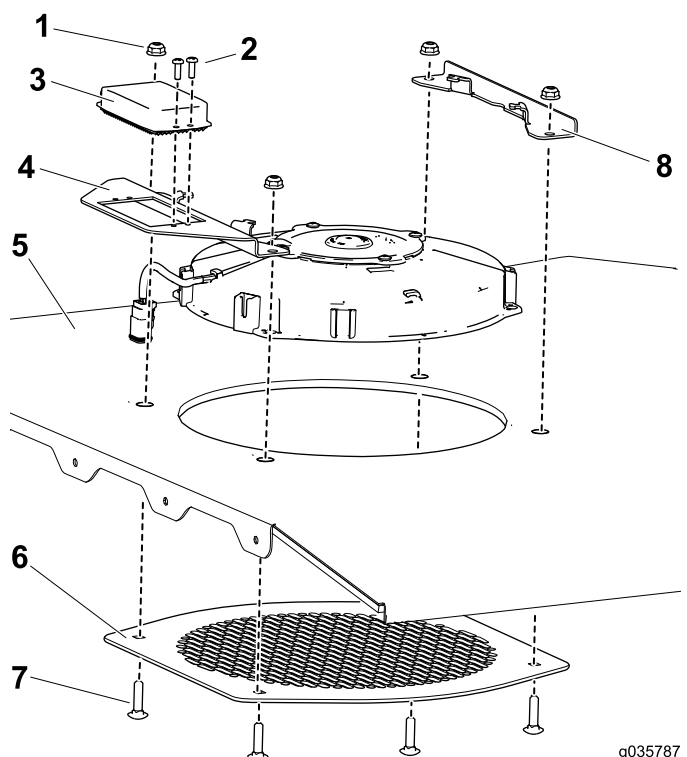

Figur 2

1. Møtrik (1/4 tomme)

2. Skrue (nr. 8 x 3/8 tomme)

3. Modstandsenhedspakke

4. Monteringsbeslag


5. Loftplade

6. Ventilatorgitter

7. Bolt (1/4 x 1 tomme)

8. Ventilatorbeslag

2. Brug de fire bolte (1/4 x 1 tomme) og fire møtrikker til at fastgøre ventilatoren, ventilorgitteret, ventilatorbeslaget og monteringsbeslaget til loftpladen (Figur 2).
3. Slut ledningsnettet til modstandsenhedspakken (Figur 3).

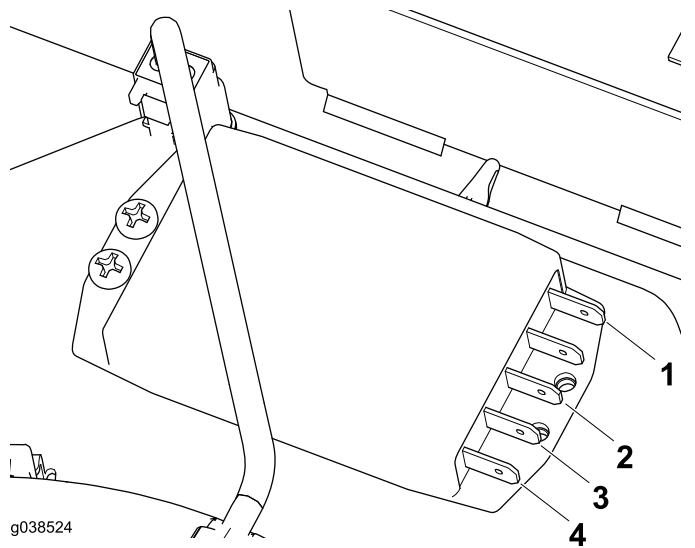

Figur 3

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Jord (lyserød) | 3. Middel hastighed (brun) |
| 2. Høj hastighed (orange) | 4. Lav hastighed (violet) |

4

Montering af loftenheden på maskinen


Dele, der skal bruges til dette trin:

10	Nitte
----	-------

Fremgangsmåde

1. Fjern taget.
2. Placer loftenheden på maskinen, så nittehullerne i loftenheden er justeret ind efter nittehullerne på maskinen (Figur 4).


Bemærk: Ventilatoren skal vende mod maskinens bagende.

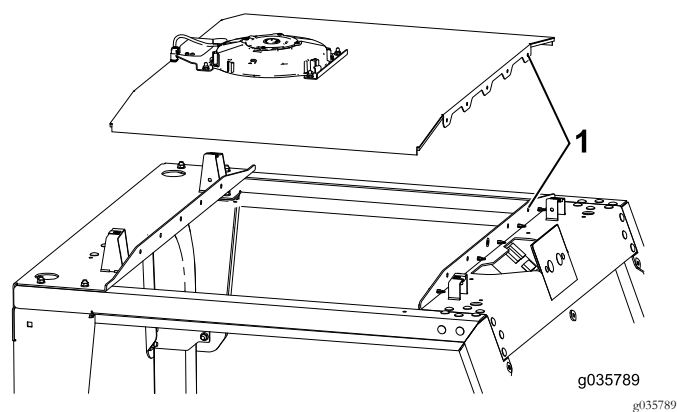

Figur 4

1. Nittehuller

3. Fastgør loftenheden med 10 nitter (Figur 5).

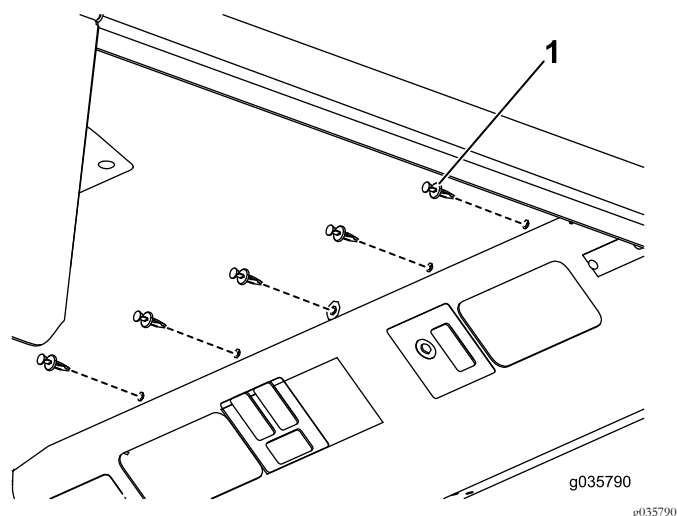

Figur 5

Fremadrettede nitter vist

1. Nitte

4. Monter taget.
5. Tilslut ventilatoren til ledningsnettet.



Count on it.