



Kuljettajan tuuletin- ja sisäkattosarja

Groundsmaster®- tai Reelmaster®-ajoyksikkö, jossa on kaksipylväisen kaatumissuojausjärjestelmän jatkosarja

Mallinro: 132-3435

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Kattolevy Kattovaaho	1 1	Vaahdon kiinnitys kattoon
3	Tuuletin Tuulettimen kannatin Asennuskannatin Tuulettimen ristikko Pultti (1/4 × 1 tuumaa) Mutteri (1/4 tuumaa) Ruuvi (#8 × 3/8 tuumaa) Vastuspaketti Kattolevy	1 1 1 1 4 4 2 1 1	Tuulettimen asennus.
4	Niitti	10	Kattokokoonpanon asennus koneeseen

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.



1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

2


Vaahdon kiinnitys kattoon

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kattolevy
1	Kattovaaho

Ohjeet

1. Irrota suojaava taustamateriaali kattovaahdosta.
2. Kiinnitä kattovaaho kattolevyyn ja kohdista se tuulettimen reiän ja pulttien reikien mukaan ([Kuva 1](#)).

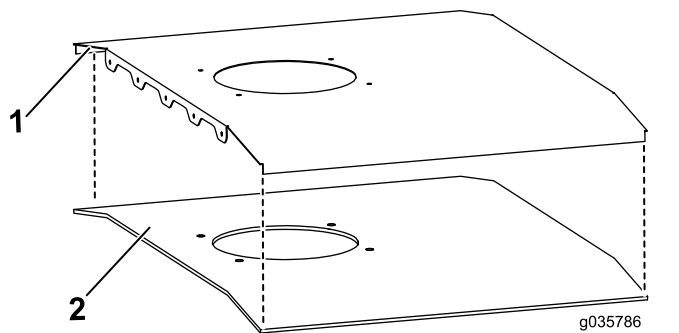

Kuva 1

1. Kattolevy
2. Kattovaaho

3


Tuulettimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Tuuletin
1	Tuulettimen kannatin
1	Asennuskannatin
1	Tuulettimen ristikko
4	Pultti (1/4 × 1 tuumaa)
4	Mutteri (1/4 tuumaa)
2	Ruuvi (#8 × 3/8 tuumaa)
1	Vastuspaketti
1	Kattolevy

Ohjeet


1. Kiinnitä vastuspaketti tuulettimen asennuskannattimeen kahdella ruuvilla (#8 × 3/8 tuumaa) ([Kuva 2](#)).

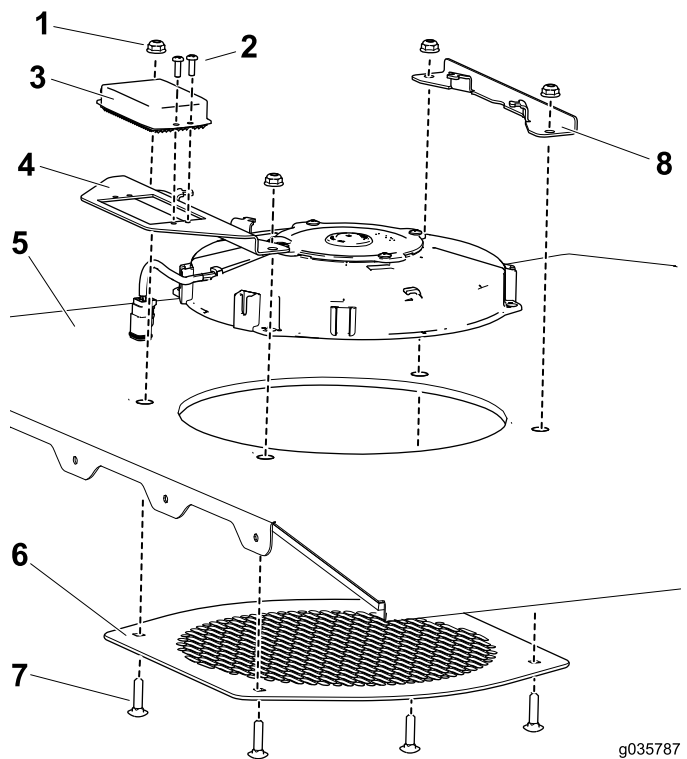

Kuva 2

1. Mutteri (1/4 tuumaa)
2. Ruuvi (#8 × 3/8 tuumaa)
3. Vastuspaketti
4. Asennuskannatin
5. Kattolevy
6. Tuulettimen ristikko
7. Pultti (1/4 × 1 tuumaa)
8. Tuulettimen kannatin

- Kiinnitä tuuletin, tuulettimen ristikko, tuulettimen kannatin ja asennuskannatin kattolevyyn neljällä pultilla ($1/4 \times 1$ tuumaa) ja neljällä mutterilla ([Kuva 2](#)).
- Kytke johdinsarja vastuspakettiin ([Kuva 3](#)).

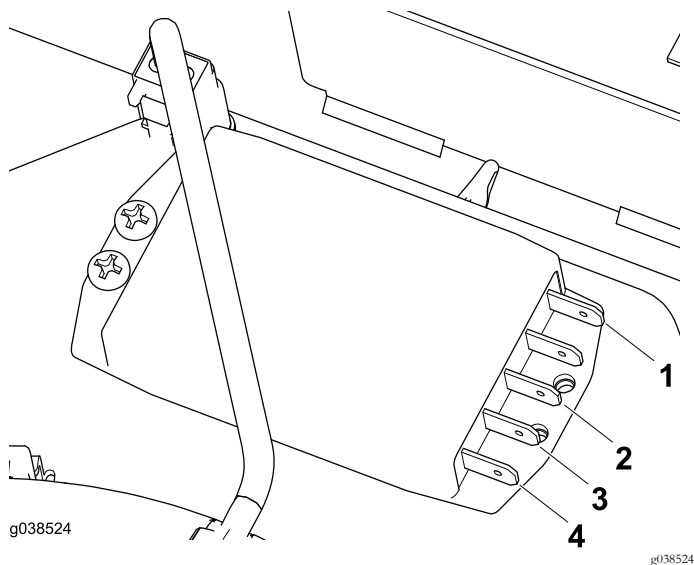

Kuva 3

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Maadoitus (vaaleanpunainen) | 3. Keskinopea (ruskea) |
| 2. Nopea (oranssi) | 4. Hidas (violetti) |

4

Kattokokoonpanon asennus koneeseen


Vaiheeseen tarvittavat osat:

10	Niitti
----	--------

Ohjeet

- Irrota katto.
- Aseta kattokokoonpano koneeseen ja kohdista kattokokoonpanon niittireiät koneen niittireikiin ([Kuva 4](#)).


Huomaa: Tuulettimen tulee olla koneen takaosaa kohti.

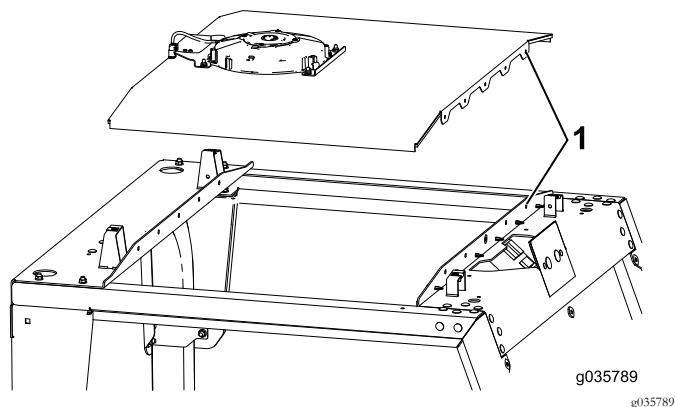

Kuva 4

- Niittireiät

- Kiinnitä kattokokoonpano paikalleen kymmenellä niitillä ([Kuva 5](#)).

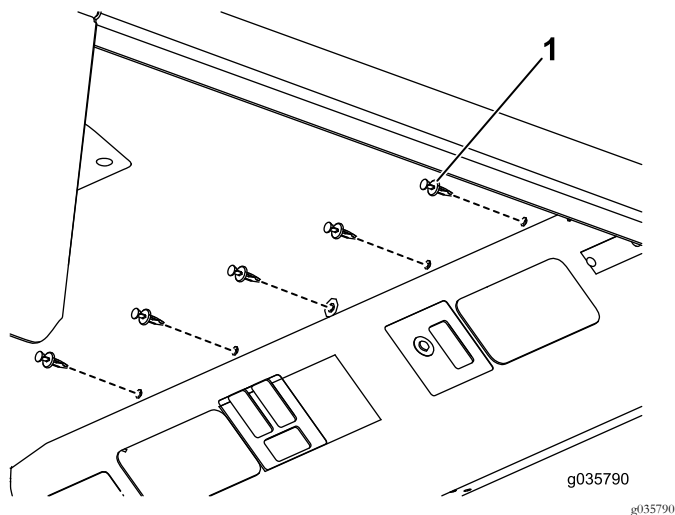

Kuva 5

Etuosan niitit kuvassa

- Niitti

- Asenna katto.
- Kytke tuuletin johdinsarjaan.



Count on it.