

TORO®**운전자 팬 및 실내 루프 키트****Groundsmaster® 또는 Reelmaster® 트랙션 유닛(2 포스트 ROPS
익스텐션 포함)**

모델 번호 132-3435

설치 지침

설치

부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

절차	설명	수량	사용
1	아무 부품도 필요 없음	—	장비를 준비합니다.
2	천장 플레이트 천장 품	1 1	품을 천장에 부착합니다.
3	팬 팬 브래킷 장착 브래킷 팬 그릴 볼트(1/4 x 1 인치) 너트(1/4 인치) 나사(#8 x 3/8 인치) 레지스터 팩 천장 플레이트	1 1 1 1 4 4 2 1 1	팬을 설치합니다.
4	리벳	10	천장 어셈블리를 장비에 설치합니다.

! 경고**캘리포니아****Proposition 65 경고**

본 제품은 캘리포니아 주에서 암, 선천성 기형 및 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 화학 물질이 들어 있습니다.



* 3 4 0 8 - 1 2 7 * A

1

장비 준비

아무 부품도 필요 없음

3

팬 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	팬
1	팬 브래킷
1	장착 브래킷
1	팬 그릴
4	볼트(1/4 x 1 인치)
4	너트(1/4 인치)
2	나사(#8 x 3/8 인치)
1	레지스터 팩
1	천장 플레이트

2


폼을 천장에 부착

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	천장 플레이트
1	천장 폼

절차

- 천장 폼에서 보호 배킹을 분리합니다.
- 천장 폼을 천장 플레이트에 부착하고 팬 구멍과 볼트 구멍을 나란히 맞춥니다([그림1](#)).

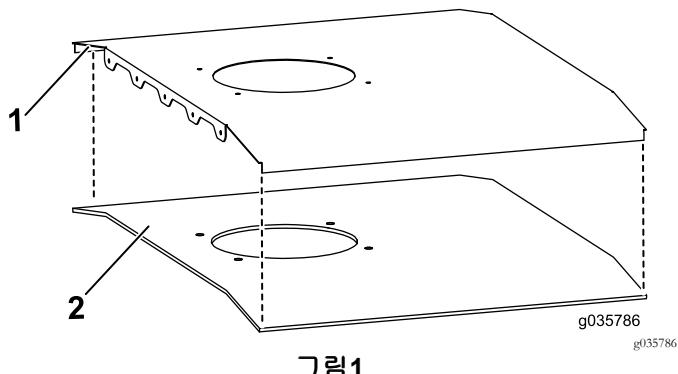


1. 천장 플레이트

2. 천장 폼

절차

- 2개의 나사(#8 x 3/8 인치)를 사용하여 레지스터 팩을 팬 마운팅에 고정합니다([그림2](#)).

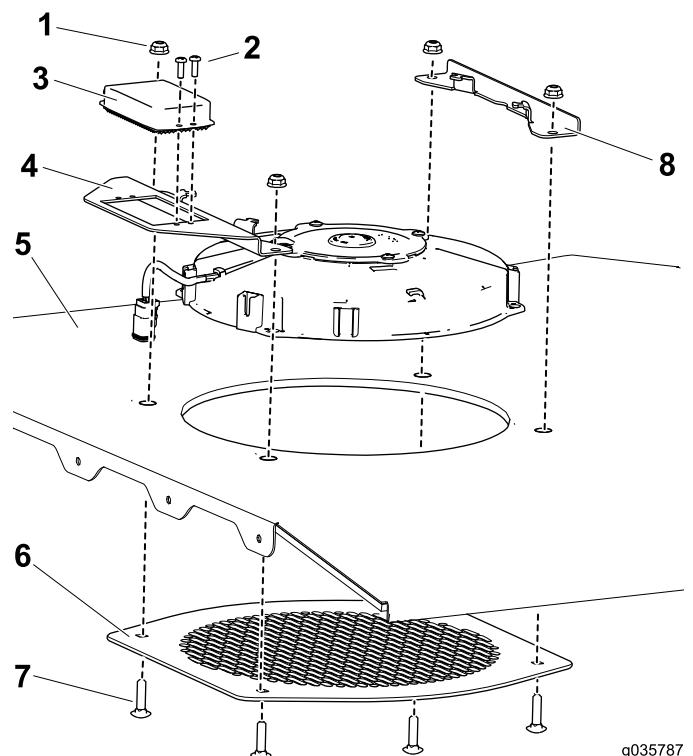

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. 너트(1/4 인치) | 5. 천장 플레이트 |
| 2. 나사(#8 x 3/8 인치) | 6. 팬 그릴 |
| 3. 레지스터 팩 | 7. 볼트(1/4 x 1인치) |
| 4. 장착 브래킷 | 8. 팬 브래킷 |

- 4개의 볼트(1/4 x 1 인치)와 4개의 너트를 사용하여 팬, 팬 그릴, 팬 브래킷 및 마운팅 브래킷을 천장 플레이트에 고정합니다([그림2](#)).
- 와이어 하니스를 레지스터 팩에 연결합니다([그림3](#)).

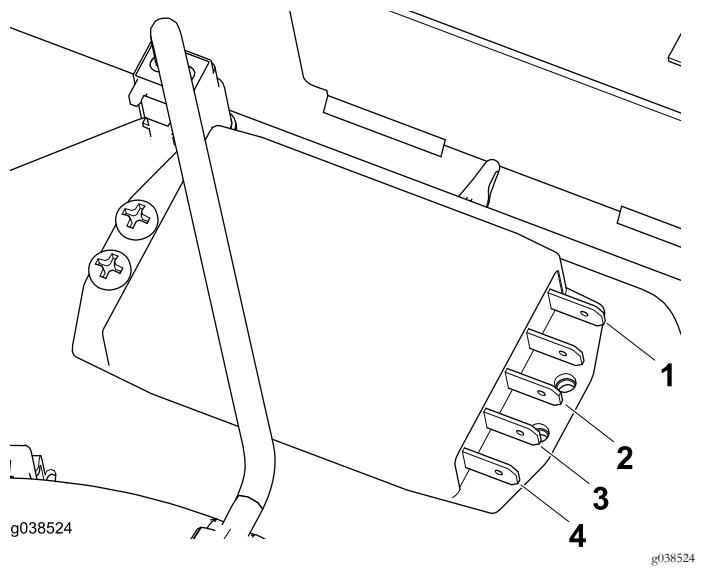


그림3

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 접지(분홍색) | 3. 중간 속도(갈색) |
| 2. 고속(오렌지색) | 4. 저속(자주색) |

4

천장 어셈블리를 장비에 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

10	리벳
----	----

절차

- 루프를 분리합니다.
- 천장 어셈블리를 장비에 배치하고 천장 어셈블리의 리벳 구멍을 장비의 리벳 구멍과 나란히 맞춥니다([그림4](#)).

참고: 팬은 장비 후방을 향해야 합니다.

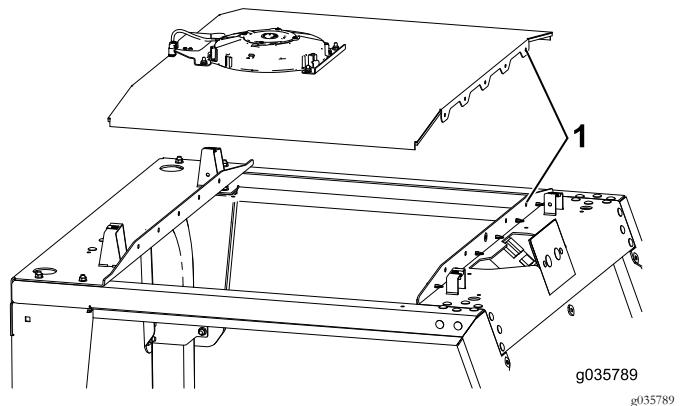


그림4

- 리벳 구멍

- 10개의 리벳을 사용하여 천장 어셈블리를 고정합니다([그림5](#)).

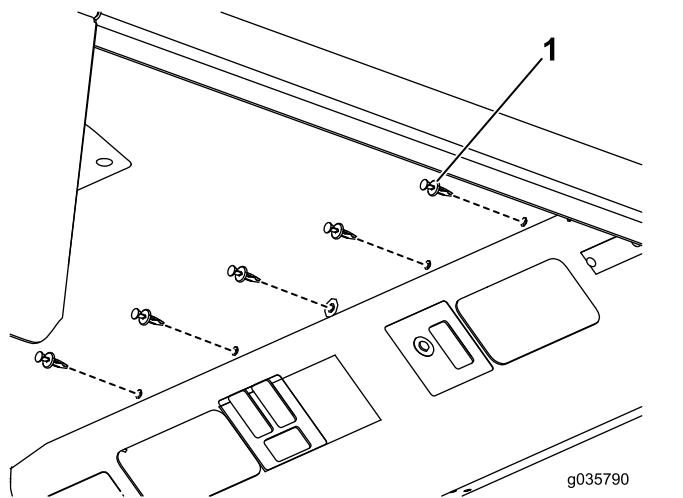


그림5

그림은 포워드 리벳임

- 리벳

- 루프를 설치합니다.

- 팬을 와이어 하니스에 끼웁니다.



Count on it.