



Binnenventilator en binnendak

Groundsmaster® of Reelmaster® tractie-eenheden met verlengde rolbeugel met 2 stangen

Modelnr.: 132-3435

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Dakplaat Dakschuim	1 1	Het schuim aan het dak bevestigen.
3	Ventilator Ventilatorbeugel Montagebeugel Ventilatorrooster Bout (¼" x 1") Moer (¼") Schroef (nr. 8 x 3/8") Weerstand Dakplaat	1 1 1 1 4 4 2 1 1	De ventilator monteren.
4	Popnagel	10	Het dak op de machine bevestigen.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.



1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en haal het sleuteltje uit het contact.

2


Het schuim aan het dak bevestigen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Dakplaat
1	Dakschuim

Procedure

1. Verwijder de rug van het dakschuim.
2. Maak het dakschuim vast aan de dakplaat en zorg dat de openingen voor de ventilator en de bouten overeenkomen (Figuur 1).

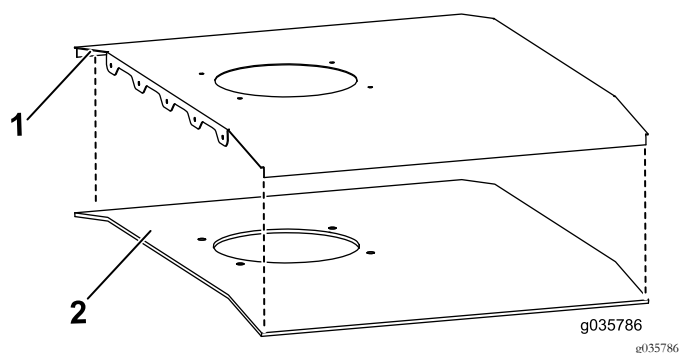

Figuur 1

1. Dakplaat

2. Dakschuim

3


De ventilator monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Ventilator
1	Ventilatorbeugel
1	Montagebeugel
1	Ventilatorrooster
4	Bout (1/4" x 1")
4	Moer (1/4")
2	Schroef (nr. 8 x 3/8")
1	Weerstand
1	Dakplaat

Procedure

1. Gebruik de 2 schroeven (nr. 8 x 3/8") om de weerstanden aan de montagebeugel van de ventilator te bevestigen (Figuur 2).

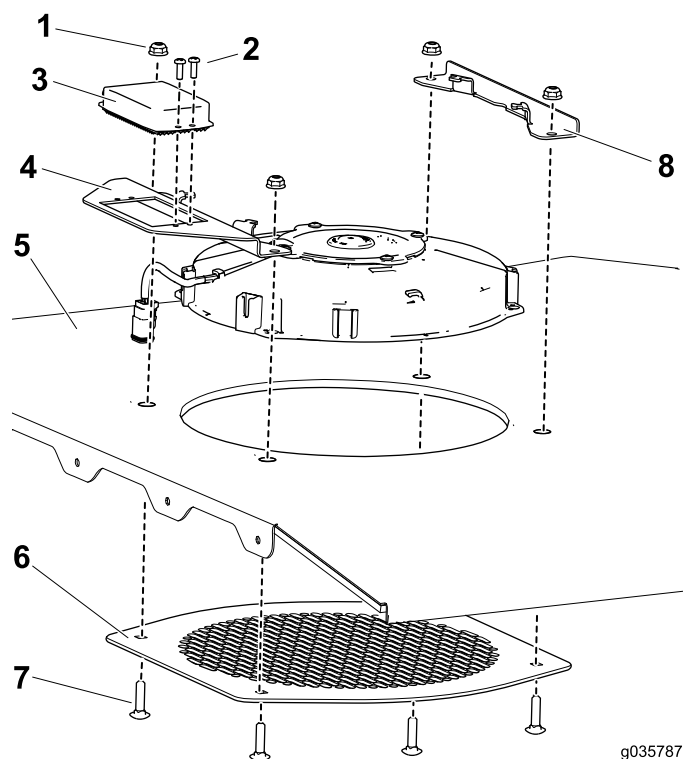

Figuur 2

1. Moer (1/4")

2. Schroef (nr. 8 x 3/8")

3. Weerstand

4. Montagebeugel


5. Dakplaat

6. Ventilatorrooster

7. Bout (1/4" x 1")

8. Ventilatorbeugel

2. Gebruik de 4 bouten (1/4" x 1 inch) en 4 moeren om de ventilator, het ventilatorrooster, de ventilatorbeugel en de montagebeugel aan de dakplaat te bevestigen (Figuur 2).
3. Sluit de kabelboom aan op de weerstanden (Figuur 3).

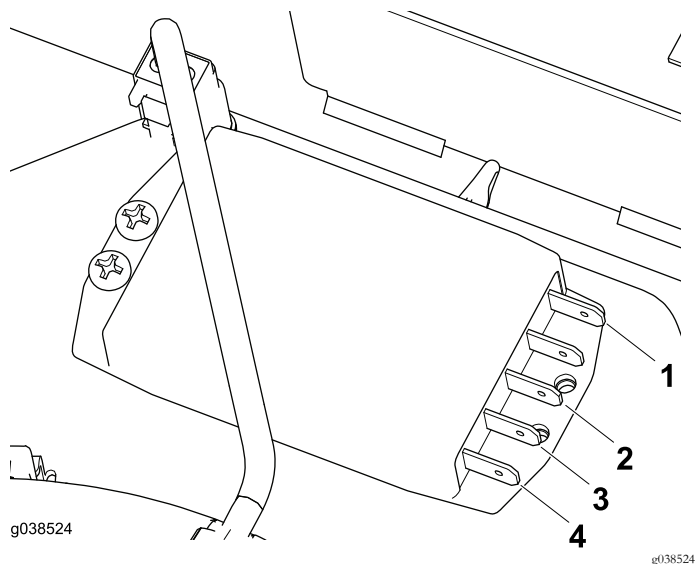

Figuur 3

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Aarding (roze) | 3. Gemiddeld toerental (bruin) |
| 2. Hoog toerental (oranje) | 4. Laag toerental (violet) |

4

Het dak op de machine bevestigen


Benodigde onderdelen voor deze stap:

10	Popnagel
----	----------

Procedure

1. Verwijder het dak.
2. Plaats het dak op de machine en zorg ervoor dat de openingen voor de popnagels in het dak overeenkomen met de openingen op de machine (Figuur 4).


Opmerking: De ventilator moet naar de achterkant van de machine gericht zijn.

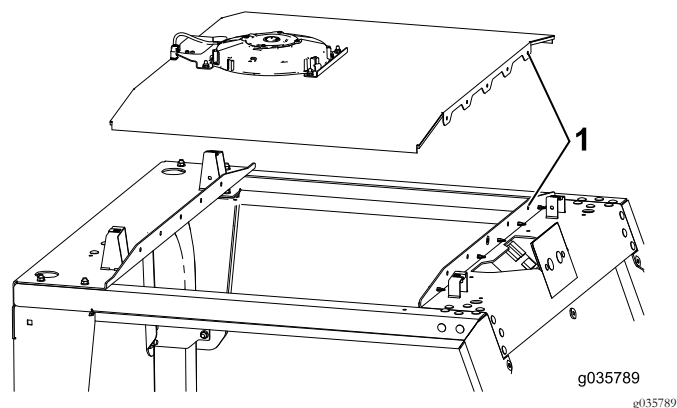

Figuur 4

1. Openingen voor popnagels

3. Bevestig het dak met 10 popnagels (Figuur 5).

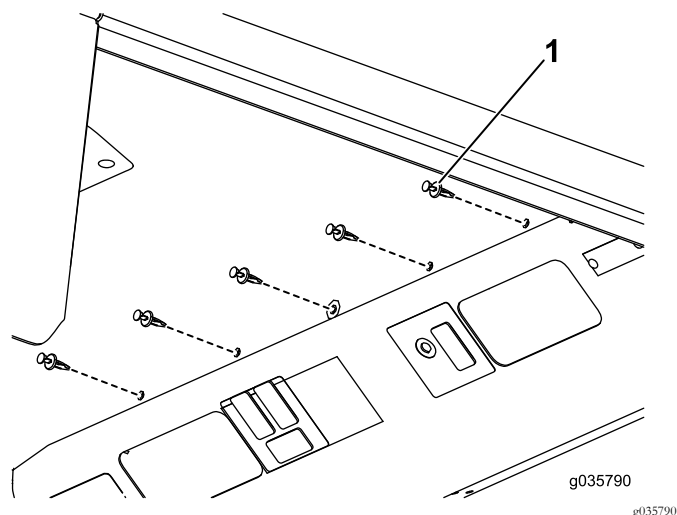

Figuur 5

Voorste popnagels getoond

1. Popnagel
4. Monteer het dak.
5. Sluit de ventilator aan op de kabelboom.



Count on it.