



Draadloze urenteller Greensmaster® 1000-serie maaier

Modelnr.: 161-7380

Form No. 3470-704 Rev A

Installatie-instructies


De machine voorbereiden

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af.
4. Koppel de bougiekabel af van de bougie; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.

De set monteren

1. Bevestig de montageplaat en de regelaar aan de motorbehuizing. Gebruik hiervoor 2 flensmoeren en 2 flensbouten zoals getoond in [Figuur 1](#).

Belangrijk: Monteer de ringconnector van de regelaarconnector aan de bovenkant van de regelaar. [Figuur 1](#)

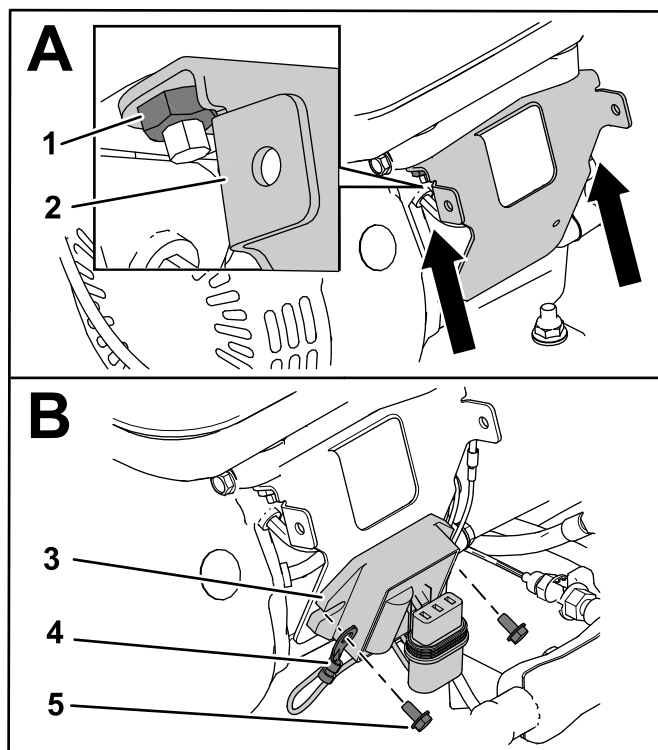


g515240

Figuur 1

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Flensmoeren | 4. Ringconnector |
| 2. Beugel | 5. Flensbout |
| 3. Regelaar | |



2. Sluit de regelaarconnector aan op de kabelboom van de draadloze urenteller (DUT) (**Figuur 2**).

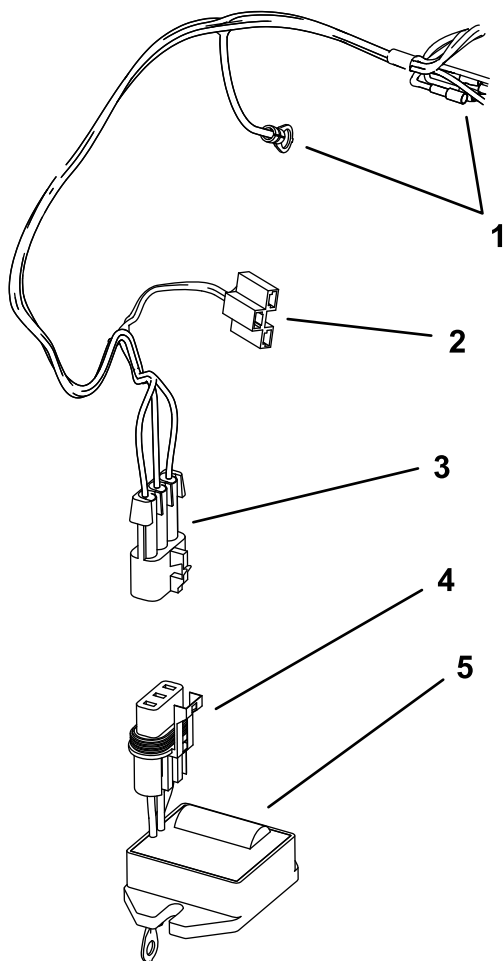


Figuur 2

1. Kabelboom DUT - afzonderlijke connectoren
2. Kabelboom DUT – connector van DUT
3. Kabelboom DUT – regelaarconnector
4. Regelaarconnector
5. Regelaar

3. Verwijder de montagebeugels van de zijde van de DUT en gooi deze weg.

4. Sluit de draadloze urenteller aan op de kabelboom van de DUT (**Figuur 3**).

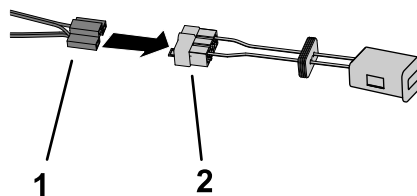


Figuur 3

1. Kabelboom DUT – connector van DUT
2. Connector van draadloze urenteller

5. Gebruik de sluiting om de DUT aan de kap te monteren. Leid de kabelboom van de draadloze urenteller door de beugel (**Figuur 4**).
6. Monteer de kap op de beugel en de kabelboomansluitingen met 2 flensbouten zoals getoond in **Figuur 4**.

Belangrijk: Leid de resterende losse kabelboomuiteinden uit de inkeping in de kap van de draadloze urenteller.

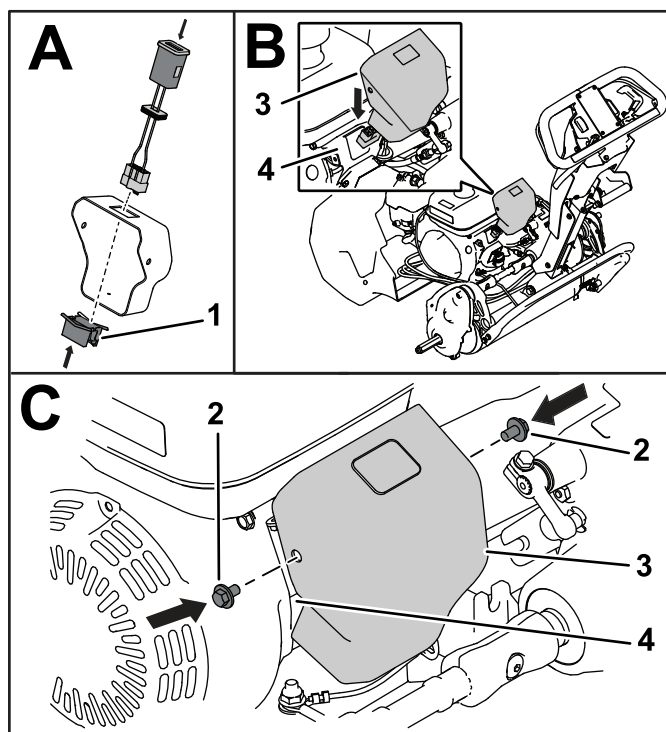

Figuur 4

Kabelboomansluitingen niet afgebeeld omwille van de duidelijkheid

1. Sluiting
2. Flensbout
3. Kap
4. Beugel

7. Sluit de kabelboom van de DUT als volgt aan op de motor:

Voor machines die **niet uitgerust zijn** met de verlichtingsset:

- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J01 aan op het witte uiteinde van de motorkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J02 aan op het groene uiteinde van de hoofdkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J03 aan op de montagebout van de motor als aarding.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J04 aan op het witte uiteinde van de hoofdkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J05 aan op het groene uiteinde van de motorkabelboom.

Voor machines die **uitgerust zijn** met de verlichtingsset:

- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J01 aan op het witte uiteinde van de motorkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J02 aan op het zwarte uiteinde van de kabelboom van de verlichtingsset met de aanduiding J02.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J03 aan op de montagebout van de motor als aarding.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J04 aan op het witte uiteinde van de hoofdkabelboom.
- Sluit het uiteinde van de kabelboom met de aanduiding J05 aan op het groene uiteinde van de motorkabelboom.
- Sluit het witte uiteinde van de kabelboom van de verlichtingsset (met de aanduiding J01) aan op het groene uiteinde van de hoofdkabelboom.

Inbouwverklaring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als ze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro-machines, zoals beschreven in de relevante conformiteitsverklaringen.

1

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van Richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op verzoek van nationale overheden alle relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit gebeurt elektronisch.

Dit toestel mag pas in werking worden gesteld na integratie in een goedgekeurd Toro-model, zoals beschreven in de meegeleverde conformiteitsverklaring en in overeenstemming met alle instructies. Dit betekent dat de apparatuur aan alle relevante richtlijnen voldoet.

Gecertificeerd:



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
oktober 29, 2024

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.