



Contactschakelaarset

Groundsmaster® 360 machine voor veelzijdig gebruik

Modelnr.: 121-5357

Form No. 3372-283 Rev A

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Contactschakelaar	1	Monteer de set.
Ring	1	
Kabelboom van contactschakelaar	1	

1. Zet de machine op een vlakke ondergrond, zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen gestopt zijn.
2. Verwijder het contactsleuteltje en stel de parkeerrem in werking.
3. Koppel de negatieve aardingskabel (zwart) af van de accuklem, en vervolgens de positieve kabel (rood).

⚠ WAARSCHUWING

Accupolen of metalen gereedschappen kunnen kortsluiting maken met metalen onderdelen van de machine, waardoor vonken kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

- Zorg ervoor dat bij het verwijderen of installeren van de accu de accupolen niet in aanraking komen met metalen onderdelen van de machine.
 - Voorkom dat metalen gereedschappen kortsluiting veroorzaken tussen de accupolen en metalen onderdelen van de machine.
4. Verwijder de 5 bevestigingen waarmee het bedieningspaneel is vastgezet (Figuur 1).

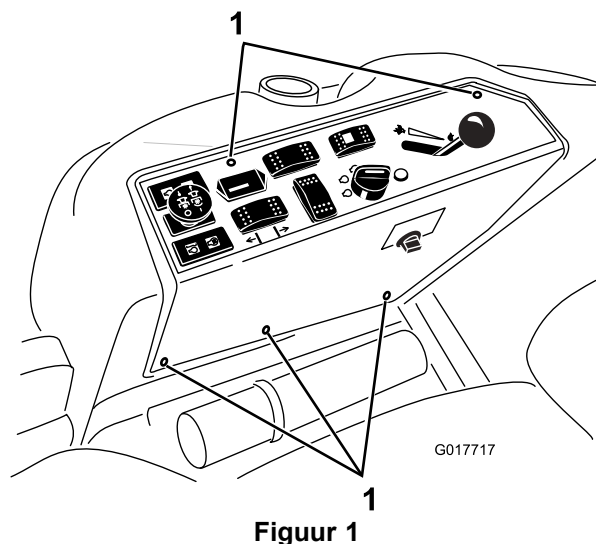


1. Bevestigingen (5)

5. Til het bedieningspaneel op en verplaats het zodat u bij de contactschakelaar en de kabelboom onder het paneel kunt komen.
6. Koppel de contactschakelaar af van de kabelboom.
7. Verwijder de contactschakelaar van het bedieningspaneel.

Opmerking: Gooi de oude contactschakelaar weg.

8. Monteer de nieuwe contactschakelaar zoals in Figuur 2

Opmerking: Zorg ervoor dat de lip van de ring overeenkomt met het gat in het bedieningspaneel (Figuur 2).

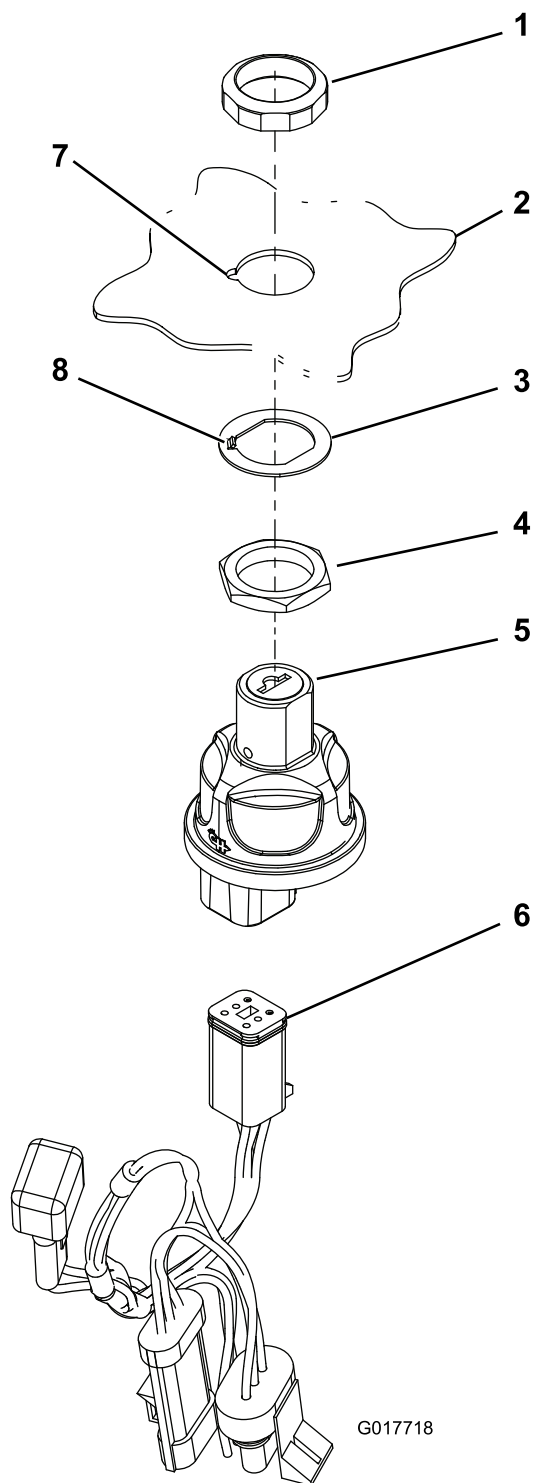

Figuur 2

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Sluitstuk (gebruikt) | 5. Contactschakelaar |
| 2. Bedieningspaneel (gedeelte) | 6. Kabelboom van contactschakelaar |
| 3. Ring | 7. Opening in bedieningspaneel |
| 4. Aanwezige moer | 8. Lip van ring |

kabelboom die op de oude contactschakelaar was aangesloten.

10. Sluit de kabelboomconnector van de nieuwe contactschakelaar aan op de nieuwe contactschakelaar (Figuur 2).
11. Verbind de connector van de verlichtingsset op de nieuwe kabelboom van de contactschakelaar met de bestaande kabelboom.

Opmerking: Als de machine is uitgerust met de verlichtingsset, koppel dan de kabelboomconnector van de verlichtingsset af van de hoofdkabelboom en sluit de connector aan op de nieuwe kabelboom van de contactschakelaar.

12. Plaats het bedieningspaneel terug met de bevestigingen die u bij stap 4 hebt verwijderd.
13. Sluit de positieve aardingskabel (rood) aan op de pluspool (+) van de accu en de minkabel (zwart) op de minpool (-) van de accu.
14. Controleer of de nieuwe contactschakelaar werkt door de machine te starten.

9. Sluit de nieuwe kabelboom van de contactschakelaar (Figuur 2) aan op de connector van de bestaande