Form No. 3410-892 Rev A

Kevlardäcksats

Gräsklippare i serierna CT, LT, LT-F och 3400

Modellnr 02912

Modellnr 02914

Monteringsanvisningar

Obs: Modellnummer 02912 är för traktorenhet CT2240 och modellnummer 02914 är för traktorenheterna LT3340, LT-F3000 och GM3400.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Förbereda maskinen

Parkera maskinen på en plan yta, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

Ta bort de befintliga däcken

1. Lossa hjulmuttrarna.
2. Höj klipparen. Se *bruksanvisningen*.
3. Ta bort däcken.


© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3410-892 A

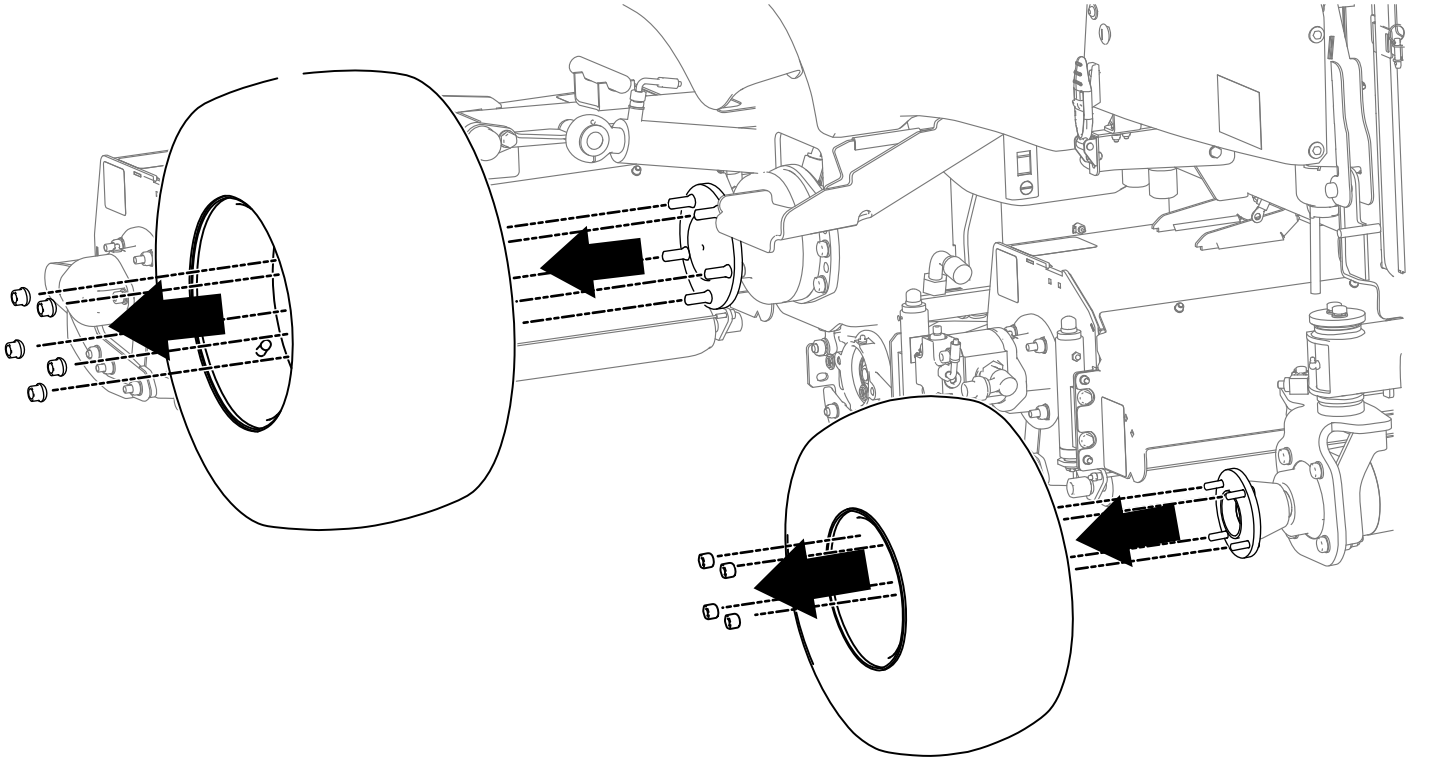


g197207

Figur 1

Montera de nya däcken

1. Montera de nya däcken på maskinen.
2. Fäst däcken med hjulmuttrarna.
3. Sänk ned klipparen.
4. Dra åt muttrarna på det främre däcket till 200 N·m.
5. Dra åt muttrarna på det bakre däcket till 54 N·m.
6. Kontrollera att däcktrycket överensstämmer med det rekommenderade trycket i *bruksanvisningen*.

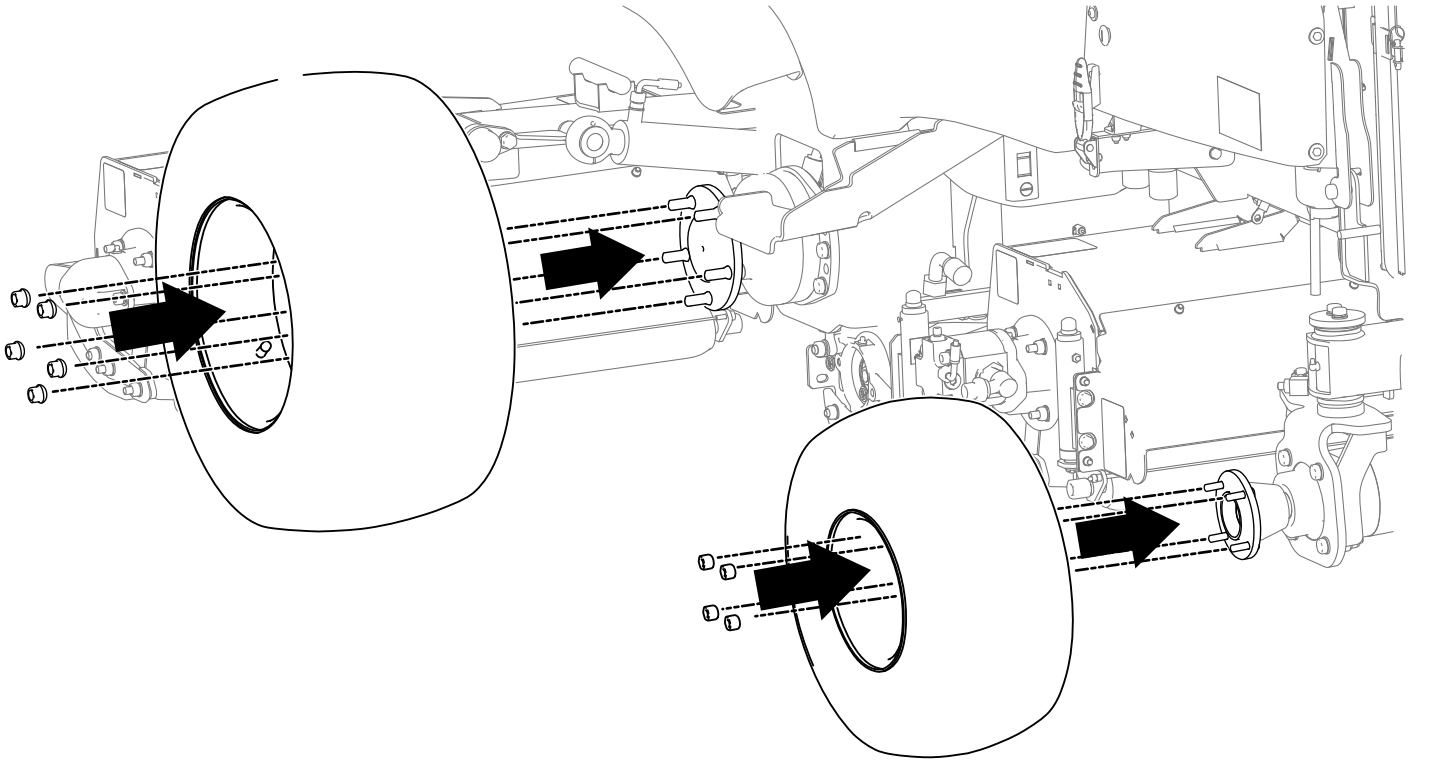

Figur 2



Count on it.