Form No. 3410-893 Rev A

Zestaw opon z kevlarem

Kosiarki do trawy serii CT, LT, LT-F oraz GM 3400

Model nr 02912

Model nr 02914

Instrukcja instalacji

Informacja: Zestaw o numerze 02912 jest przeznaczony dla zespołu trakcyjnego CT2240, natomiast zestaw o numerze 02914 jest przeznaczony dla zespołów trakcyjnych LT3340, LT-F3000 oraz GM3400.

⚠ OSTRZEŻENIE

KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzeżenie


Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Przygotowanie maszyny

Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść jednostki tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

Demontaż dotychczasowych opon

1. Odkręć nakrętki kół.
2. Unieś kosiarkę; patrz odpowiedni rozdział w *podręczniku użytkownika*.
3. Zdejmij opony.

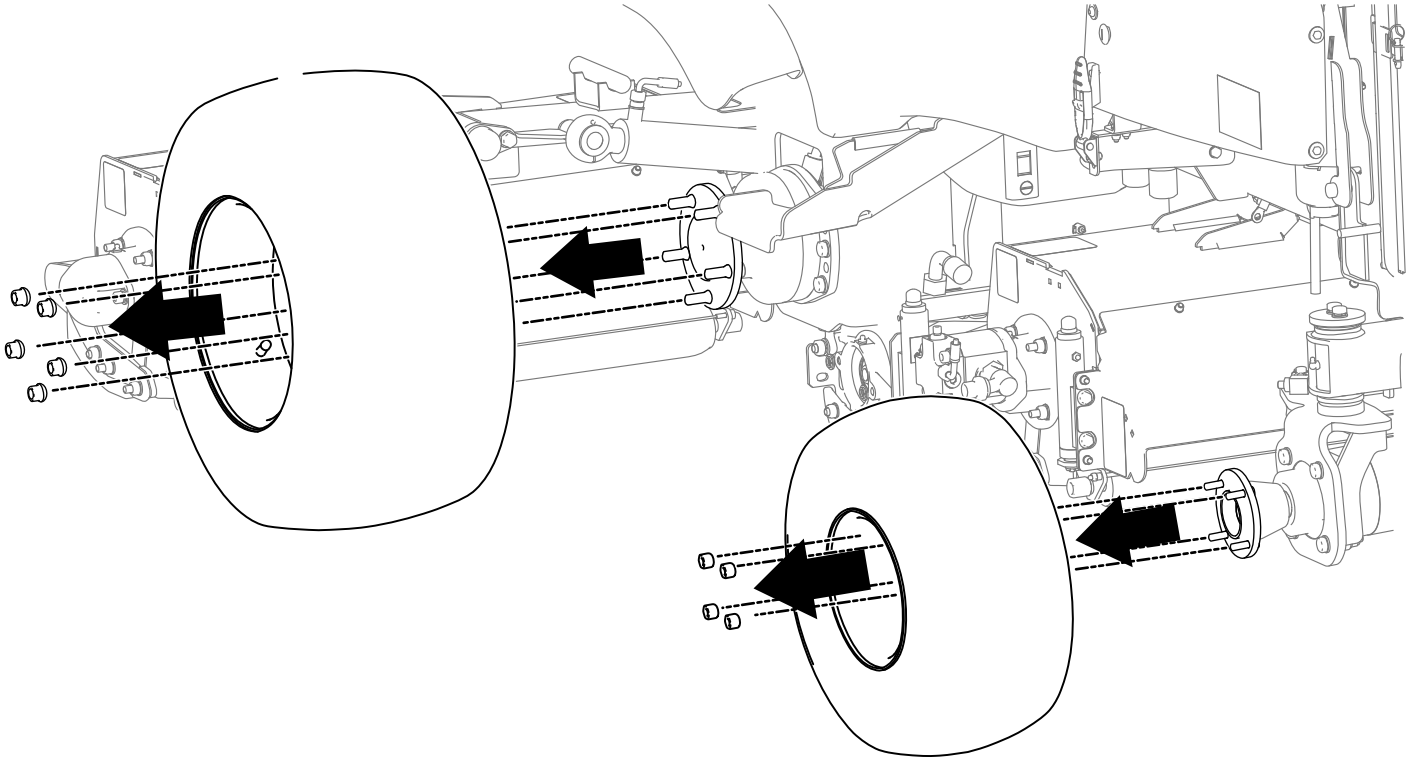

g197207

Rysunek 1

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zarejestruj produkt pod adresem www.Toro.com.


CE

Tłumaczenie oryginału (PL)
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzeżone

3410-893 A

Montaż nowych opon

1. Zamontuj nowe opony w maszynie.
2. Zamocuj opony nakrętkami kół.
3. Opuść kosiarkę
4. Dokręć nakrętki na zespole przednich opon z momentem 200 N·m.
5. Dokręć nakrętki na zespole tylnych opon z momentem 54 N·m.
6. Upewnij się, że ciśnienie w oponach zgadza się z ciśnieniem zalecanym w *Instrukcji obsługi*.

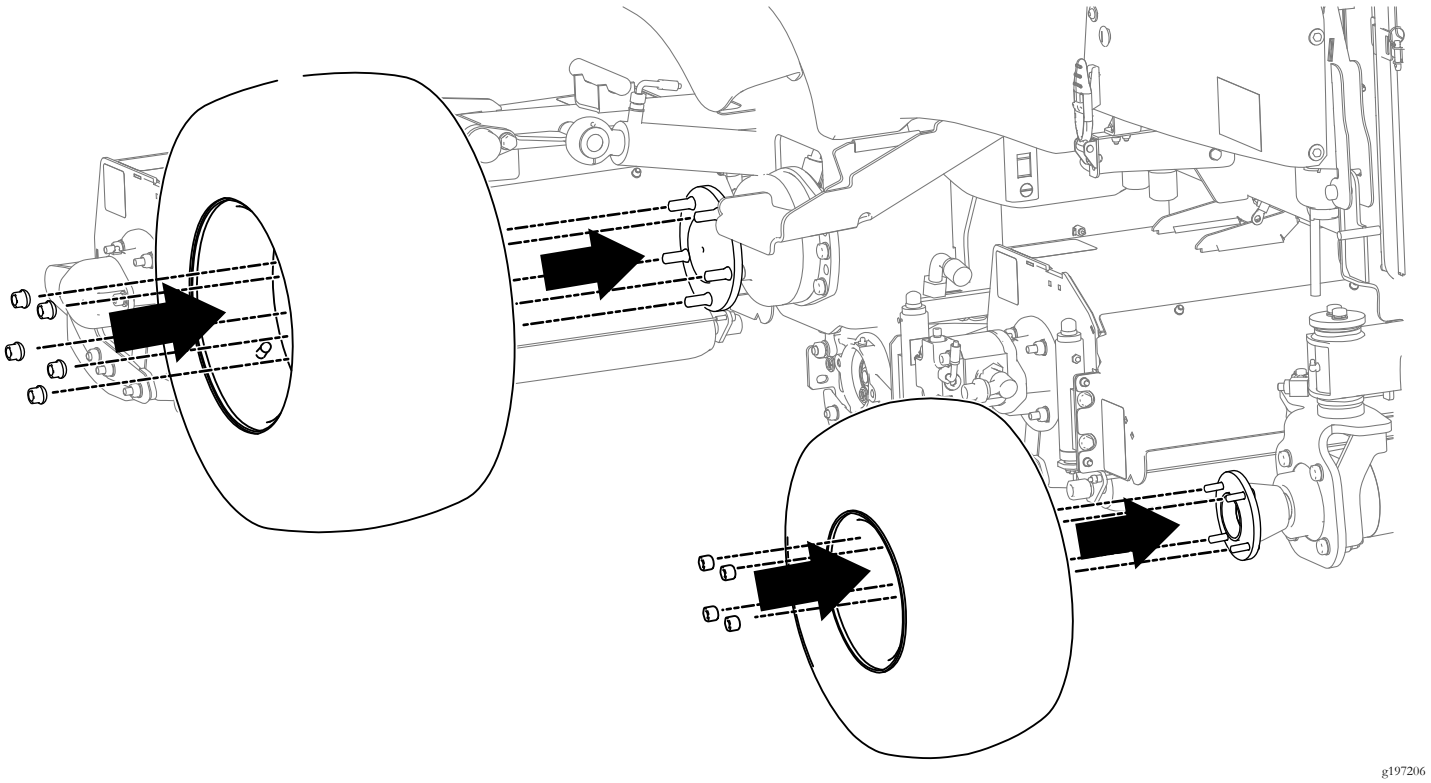

Rysunek 2