Form No. 3439-747 Rev A

Kit compteur horaire sans fil

Véhicule utilitaire Workman® GTX à batterie au lithium ou véhicule utilitaire électrique Workman® GTX à partir du numéro de série 403448001

N° de modèle 139-4627

Instructions de montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Faisceau du compteur horaire sans fil Relais (48 V) Vis (nº 4 x 3/4")	1 1 2	Installation du compteur horaire sans fil.

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Débranchez le câble négatif principal (noir) de la batterie qui relie la rangée de batteries au point de masse de la machine ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3439-747 A

Installation du compteur horaire sans fil

1. **Modèles GTX électriques seulement :** Débranchez le connecteur femelle à 2 douilles existant du compteur horaire existant et branchez-le au connecteur mâle à 2 broches du faisceau du compteur horaire sans fil (Figure 1 et Figure 3).

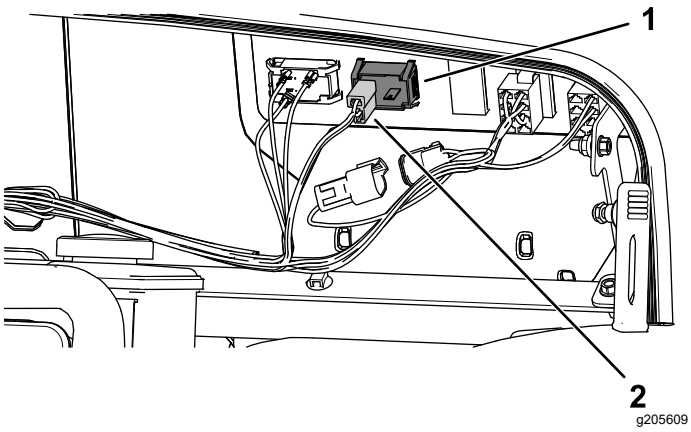


Figure 1

1. Compteur horaire existant
2. Connecteur femelle à 2 douilles existant

2. **Modèles GTX à batterie au lithium seulement :** Branchez le connecteur femelle à 2 douilles existant du faisceau de la machine sur le connecteur mâle à 2 broches du faisceau du compteur horaire sans fil (Figure 2).

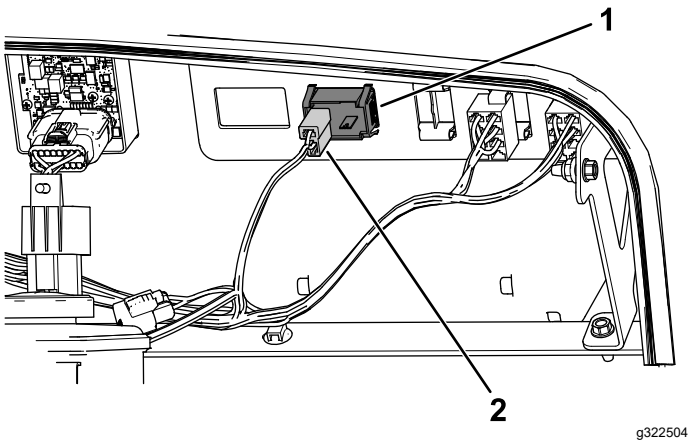


Figure 2

1. Connecteur mâle à 2 broches (faisceau de compteur horaire sans fil)
2. Connecteur femelle à 2 douilles existant

3. Branchez le connecteur femelle à 2 douilles du faisceau du compteur horaire sans fil au compteur horaire existant (Figure 3).
4. Branchez le connecteur femelle à 6 douilles du faisceau du compteur horaire sans fil au nouveau compteur horaire (Figure 3).

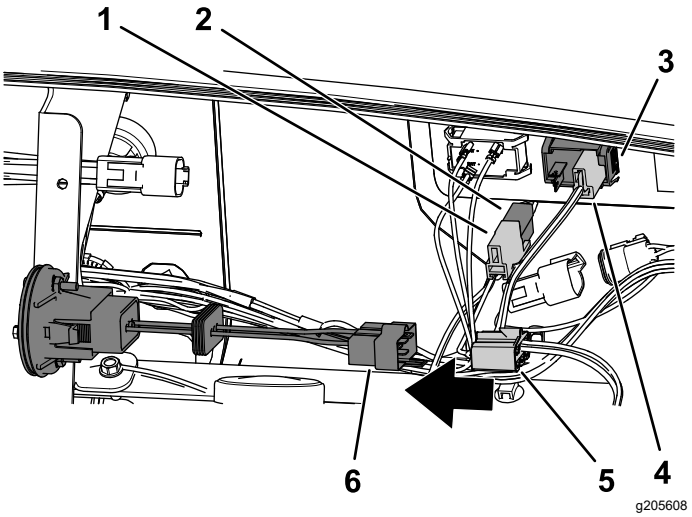


Figure 3

1. Connecteur mâle à 2 broches (faisceau de compteur horaire sans fil)
2. Connecteur femelle à 2 douilles existant
3. Compteur horaire existant
4. Connecteur femelle à 2 douilles (faisceau de compteur horaire sans fil)
5. Connecteur femelle à 6 douilles (faisceau de compteur horaire sans fil)
6. Compteur horaire sans fil

5. Débranchez le faisceau de la machine du convertisseur existant.
6. Branchez le connecteur femelle à 4 douilles du faisceau du compteur horaire sans fil sur le convertisseur existant (Figure 4).

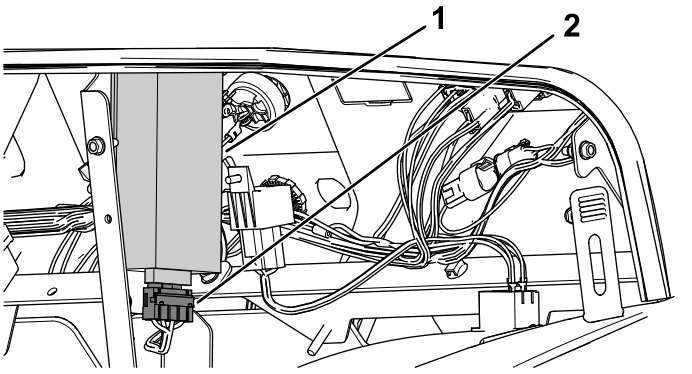


Figure 4

1. Convertisseur
2. Connecteur à 4 douilles

7. Branchez le connecteur mâle à 4 broches du faisceau du compteur horaire sans fil au connecteur femelle à 4 douilles du faisceau de la machine (Figure 5).

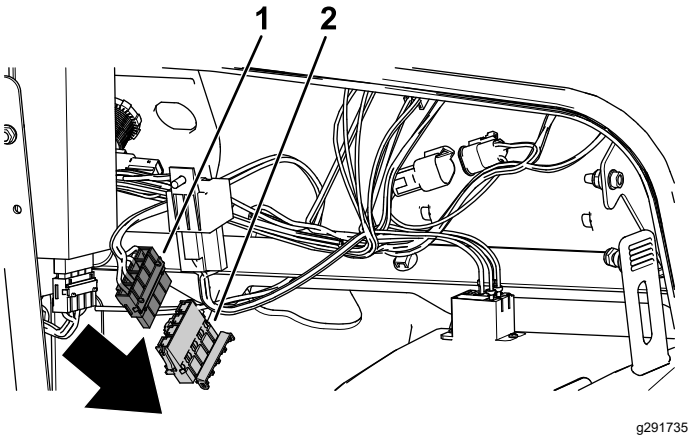


Figure 5

1. Connecteur à 4 broches (faisceau de compteur horaire sans fil)
2. Connecteur à 4 douilles (faisceau de la machine)

8. Montez le relais sur l'aile gauche à l'aide de 2 vis (nº 4 x 3/4"), comme montré à la Figure 6.

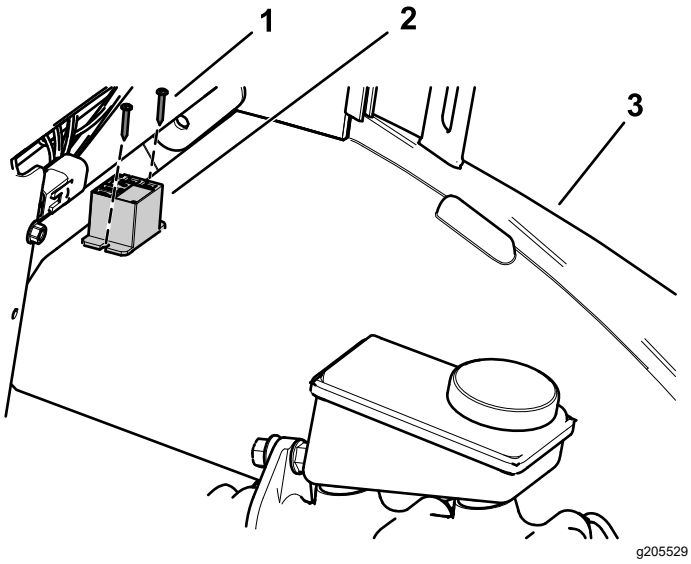


Figure 6

1. Vis (nº 4 x 3/4")
2. Relais
3. Aile gauche

9. Branchez les connecteurs du faisceau du compteur horaire sans fil au relais, comme montré à la Figure 7.

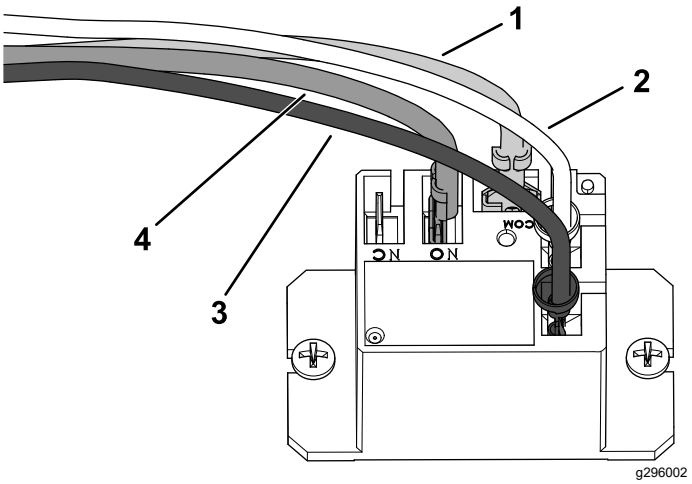


Figure 7

1. Fil rose
2. Fil blanc
3. Fil marron
4. Fil bleu



Count on it.