



Virtalukon vastussarja

Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 121-6668

Asennusohjeet

Asennus


Sarja sopii seuraaviin yksiköihin:

- Mallinro 04510 – Sarjanrot 3110000001–311000306
- Mallinro 04520 – Sarjanrot 3110000001–311000234
- Mallinro 04530 – Sarjanrot 3110000001–311000134
- Mallinro 04540 – Sarjanrot 3110000001–311000129

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle. Kytke seisonajarru, katkaise sytytysvirta ja irrota virta-avain.
2. Irrota konsolin suojus ja aseta se sivuun.
3. Irrota vanha virtalukon liitin virtalukosta ja kytke se sarjan mukana tulleeseen suureen liittimeen (Kuva 1).

Huomaa: Jos yksikössä on valosarja, kytke jäljelle jäänyt liitin valosarjaan.

6. Asenna konsolin suojus.

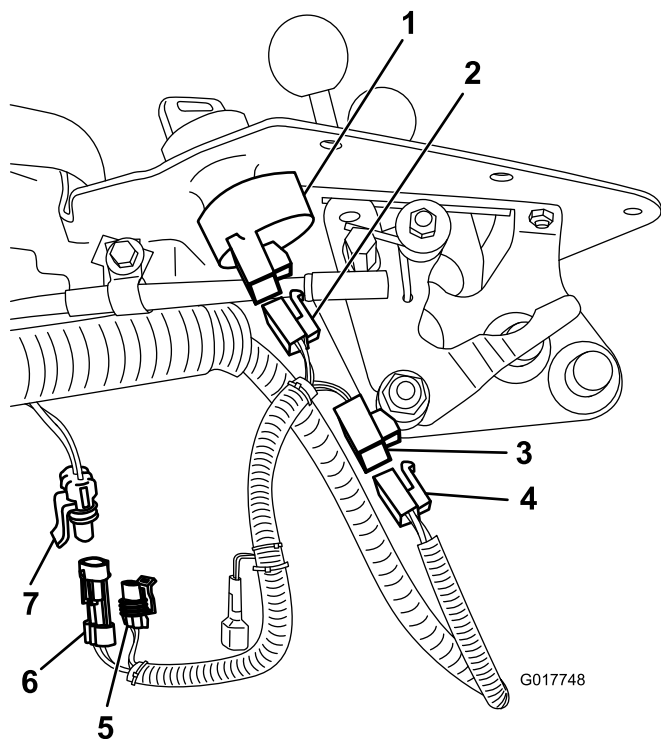

Kuva 1

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Virtalukko | 5. Valosarjan liitin |
| 2. Uusi virtalukon liitin | 6. Suuri 2-nastainen liitin |
| 3. Suuri liitin | 7. Johdinsarjan liitin |
| 4. Vanha virtalukon liitin | |

4. Kytke uusi virtalukon liitin virtalukkoon (Kuva 1).
5. Kytke suuri 2-nastainen liitin johdinsarjan liittimeen (Kuva 1).

