



Bucketsædesokkelsæt
Arbejdskøretøjer i Workman® GTX-serien
Modelnr. 07048

Form No. 3412-100 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Sæde	1	Monter bucketsædet.

Vigtigt: Du skal montere lejhængselssættet, inden du monterer bucketsædesokkelsættet.

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

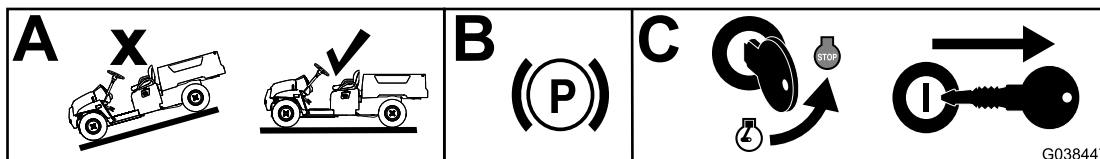


Figur 1



Montering af bucketsædet

Skub sædet på tapperne, og sænk sædet ([Figur 2](#)).

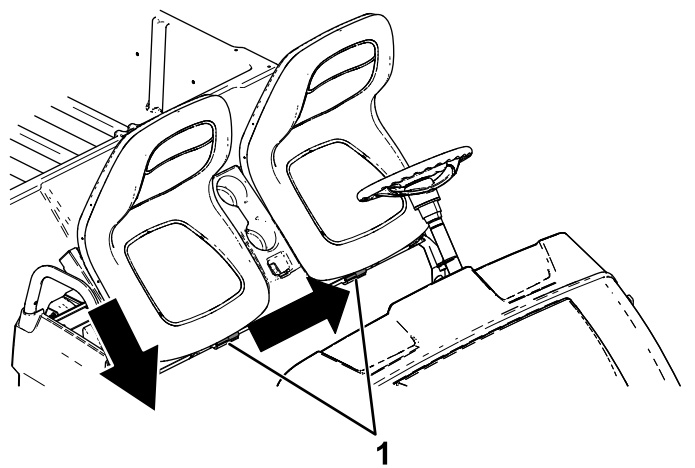

Figur 2

g190186

1. Tapper
