



# Drivakseladaptersett for universaltrimsats

Modellnr. 133-9230

Form No. 3412-246 Rev A

## Installasjonsveiledning


# 1

## Fjerne trimsatsbørsten

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Hvis spolen er festet til en trekkenhet, parkerer du maskinen på en jevn overflate, slår av motoren, aktiverer parkeringsbremsen, tar ut tenningsnøkkelen og sikrer maskinen før du monterer settet.
2. Koble ut hurtig-opp-hendelen.
3. Fjern og behold de fire boltene, låsemutterne og akselklemmene som fester trimsatsbørsten på begge sider av maskinen (Figur 1).

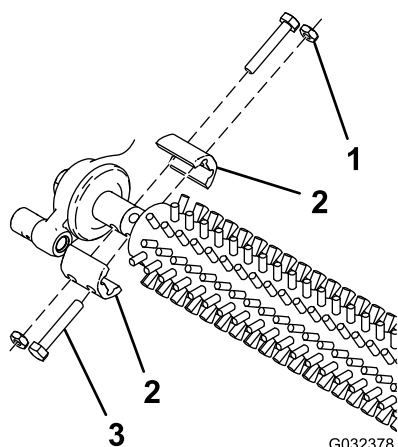

Figur 1

- |                |         |
|----------------|---------|
| 1. Låsemutter  | 3. Bolt |
| 2. Akselklemme |         |


# 2

## Fjerne trimsatsdrevhuset

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Fjern splinten og justeringssplinten fra stangen til justeringsarmenheten (Figur 2).

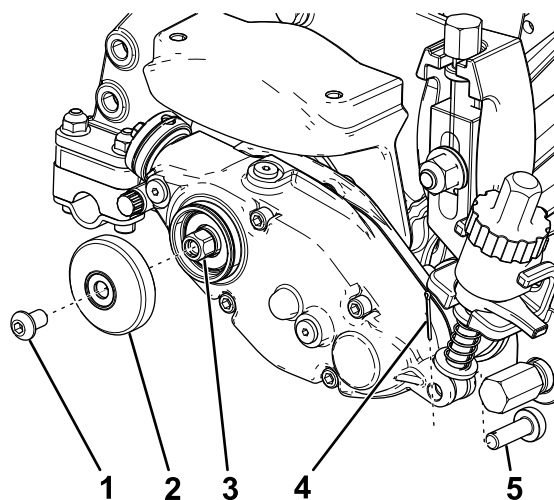

Figur 2

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Sokkelskrue med sekskanthode | 4. Splint           |
| 2. Utvendig deksel              | 5. Justeringssplint |
| 3. Sekskant- drev               |                     |

2. Fjern sokkelskruen med sekskanthode og det ytre dekselet fra trimsatsdrevhuset (Figur 2).
3. Avgjør om trimsatsdrevet har venstre- eller høyregjenget innsats. Trimsats montert på venstre av klippeenheten, er venstregjenget. Trimsats montert på høyre side av klippeenheten, er høyregjenget.
4. Bruk en treblokk eller få en annen person til å holde spolen, og løsne sekskantdrevet (Figur 2).

**Viktig:** Du må bruke en 6-punkts sokkel med tungt borerør.


**Viktig:** Ikke bruk en skrunøkkel for dette trinnet.



**Merk:** Ikke skad tetningen under det ytre dekselet.

5. Fjern trimsatsdrevhuset fra siden av spolen (Figur 3).

**Merk:** Hvis trimsatsdrevet er montert på venstre side av en Greensmaster-klippeenhet, fjern også mellomleggsskiven.

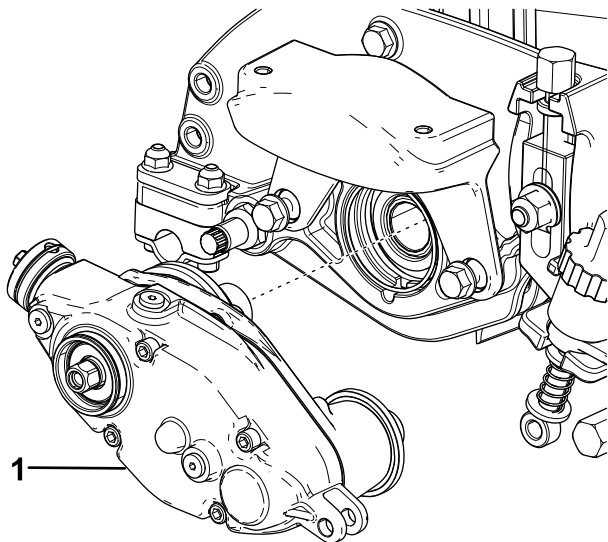


Figur 3

g196895

1. Trimsatsdrevhus

6. Fjern de fire boltene som fester trimsatsdrevdekselet (Figur 4).

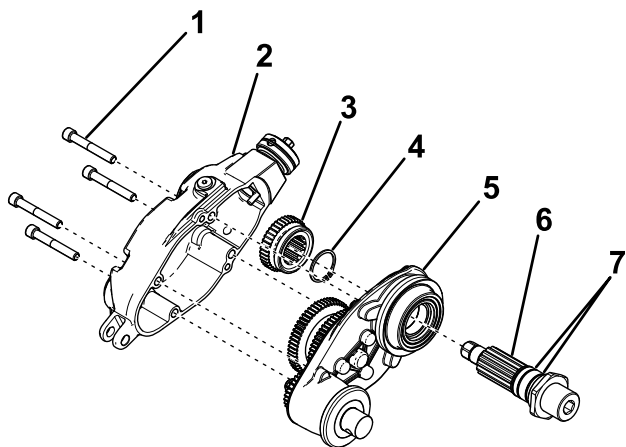

Figur 4

g196896

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Bolt               | 5. Trimsatsdrevhus |
| 2. Trimsatsdrevdeksel | 6. Drivaksel       |
| 3. Drivgir            | 7. O-ringer        |
| 4. Låsering           |                    |

7. Fjern dekselet og før drivakselen bort fra girkasseakselen (Figur 4).
8. Fjern låseringen og trykk på drivakselenheten ut av trimsatshuset (Figur 4).
9. Fjern og kasser O-ringene på drivakselenheten (Figur 4).


# 3

## Montere drivakselen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Monter to O-ringer på drivakselen (Figur 5).

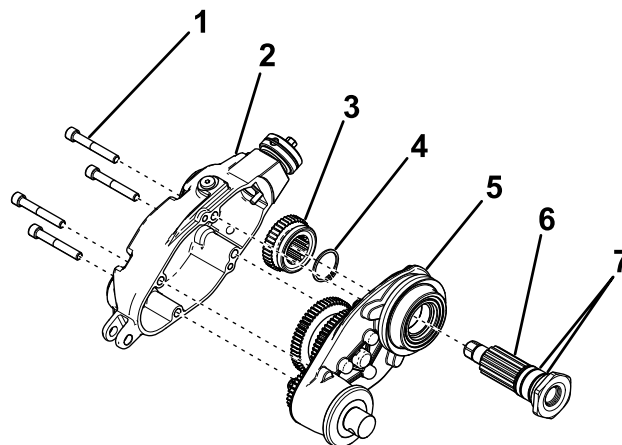

Figur 5

g197782

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Bolt               | 5. Trimsatsdrevhus |
| 2. Trimsatsdrevdeksel | 6. Drivaksel       |
| 3. Drivgir            | 7. O-ringer        |
| 4. Låsering           |                    |

2. Før den nye drivakselen inn i trimsatshuset (Figur 5).
3. Monter låseringen og drivgiret du fjernet tidligere (Figur 5).
4. Fest trimsatsdekselet på trimsatshuset med de fire boltene du fjernet tidligere (Figur 5), og stram til med et moment på 8–10 N·m.


# 4

## Montere drivakseladapteren

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Påfør blått gjengeforseglingsmiddel på innsiden av drivakselen (Figur 6).

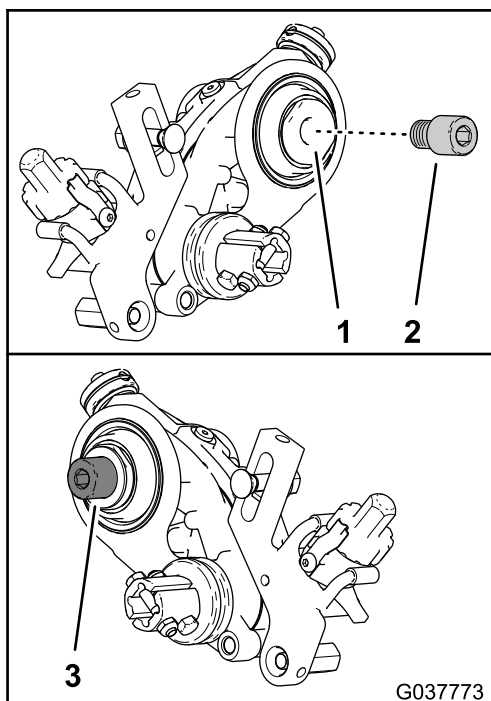

Figur 6


1. Drivaksel
2. Spoleadapter – høyre
3. Spoleadapter – venstre

2. Monter den riktige spoleadapteren på drivakselen (Figur 6). Bruk følgende tabell for å avgjøre hvilken adapter som skal brukes.

| Trekkenhet   | Trimsatsplassering | Adapterfarge |
|--------------|--------------------|--------------|
| Greensmaster | Høyre side         | Sølv         |
|              | Venstre side       | Svart        |
| Reelmaster   | Høyre side         | Gul          |
|              | Venstre side       | Grønn        |

3. Stram til spoleadapteren og drivakselen med et moment på 163–176 N·m.

**Merk:** Når du strammer spoleadapteren og drivakselen, må du holde drivakselen med en skrunøkkel på skrunøkkelflatene på innsiden av trimsatsdrevhuset (Figur 7).

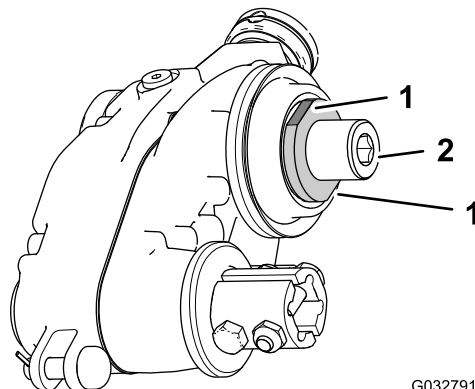

Figur 7

1. Skrunøkkelflater (drivaksel)
2. Sekskantet sokkel (spoleadapter)

# 5

## Montere trimsatsdrevhuset

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. For et trimsatsdrevhus montert på venstre side av Greensmaster-klippeenheten, monterer du mellomleggsskiven over gjengene på den svarte spoleadapteren (Figur 8).

**Merk:** Ingen mellomleggsskive er nødvendig på et trimsatsdrevhus montert på høyre side av klippeenheten eller på en Reelmaster-klippeenhet.


# 6

## Ferdigstille monteringen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Fest det ytre dekselet til trimsatsdrevhuset med sokkelskruen med sekskanthode du fjernet tidligere (Figur 9).

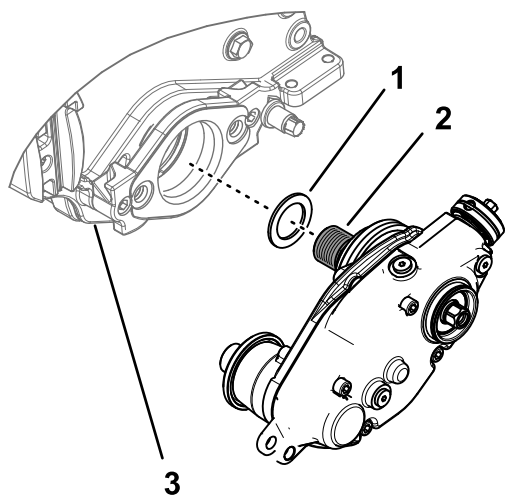

Figur 8

g197785

1. Mellomleggsskive
2. Spoleadapter
3. Klippeenhet

2. Monter trimsatsdrevhuset på spoleakselen.


**Viktig:** Kileinnlegget på venstre side av klippeenheten er venstregjenget. Kileinnlegget på høyre side av klippeenheten er høyregjenget.

3. Bruk en treblokk eller få en annen person til å holde spolen, og stram til sekskantdrevet til drivakselen som følger:
  - For Greensmaster-klippeenheter, stram til sekskantdrevet med et moment på 122–135 N·m.
  - For Reelmaster-klippeenheter, stram til sekskantdrevet med et moment på 163–176 N·m.

**Viktig:** Du må bruke en 6-punkts sokkel med tungt borerør.

**Viktig:** Ikke bruk en skrunøkkel for dette trinnet.

**Merk:** Ikke skad tetningen under det ytre dekselet.

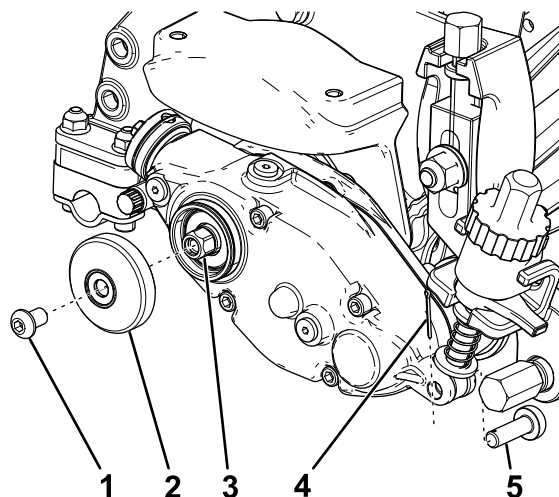


Figur 9

g196894

1. Sokkelskrue med sekskanthode
2. Utvendig deksel
3. Sekskant- drev
4. Splint
5. Justeringssplint


2. Før justeringssplinten gjennom justeringsarmenhetens stang og trimsatsdrevhuset, og fest den med en splint (Figur 9).
3. Bruk de fire boltene, låsemutterene og akselklemmene du fjernet tidligere, til å feste trimsatsbørsten på begge sider av maskinen (Figur 10).

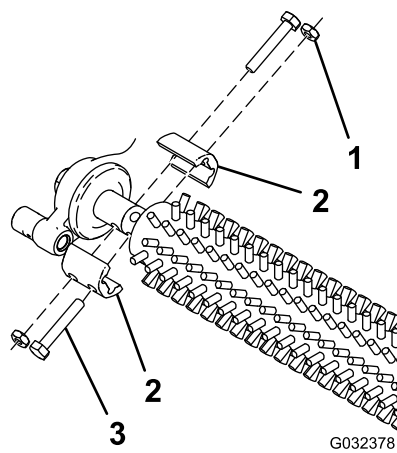

**Figur 10**

- |                |         |
|----------------|---------|
| 1. Låsemutter  | 3. Bolt |
| 2. Akselklemme |         |

- 
4. Fjern påfyllingspluggen fra toppen av trimsatshuset (Figur 11).

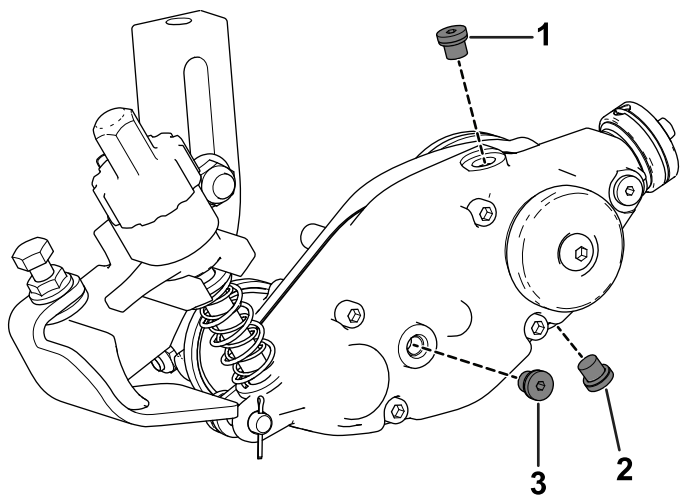

**Figur 11**

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Fylleplugg | 3. Nivåplugg |
| 2. Tappeplugg |              |

- 
5. Fyll trimsatsdrivhuset med 80W-90-girolje til oljenivået når bunnen av nivåpluggen (omtrent 50 cc for en 12,7-cm og 90 cc for en 17,8 cm spole).
6. Skift nivåpluggen og påfyllingspluggen.

**Notat:**

**Notat:**



**Count on it.**