



Kit goupille et boulons de tarière

Fraises à neige double étage Power Max®

N° de modèle 133-2576

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Boulon (5/16" x 2½")	2	Montez le kit.
Entretoise	2	
Contre-écrou (5/16")	2	
Boulon (¼" x 2")	2	
Contre-écrou (¼")	2	

Montage du kit

1. Coupez le moteur et caliez la machine pour l'empêcher de bouger avant de commencer à travailler dessus.
2. Remplacez les boulons, les entretoises (le cas échéant) et les contre-écrous au besoin ; voir la [Figure 1](#) pour l'orientation correcte.

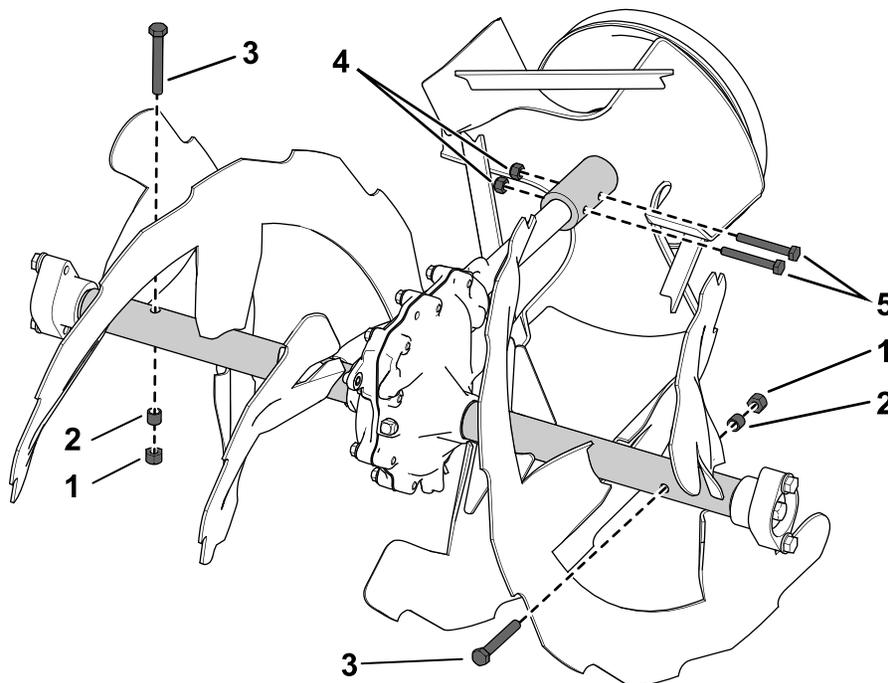


Figure 1

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Contre-écrou (5/16") | 3. Boulon (5/16" x 2½") | 5. Boulon (¼" x 2") |
| 2. Entretoise | 4. Contre-écrou (¼") | |

