



Bryteboltsett

Kraftig Power Max® Heavy Duty snøfreser

Modellnr. 133-2576

Form No. 3408-333 Rev C

Installasjonsveiledning

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Bolt (5/16 x 2½ tommer)	2	Monter settet.
Avstandsstykke	2	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	
Bolt (¼ x 2 tommer)	2	
Låsemutter (¼ tomme)	2	

Montere settet

- Slå av motoren, og sikre maskinen mot bevegelser før du begynner å arbeide på den.
- Skift ut bolter, avstandsstykker (hvis aktuelt) og låsemutterne etter behov. Se [Figur 1](#) for riktig retning.

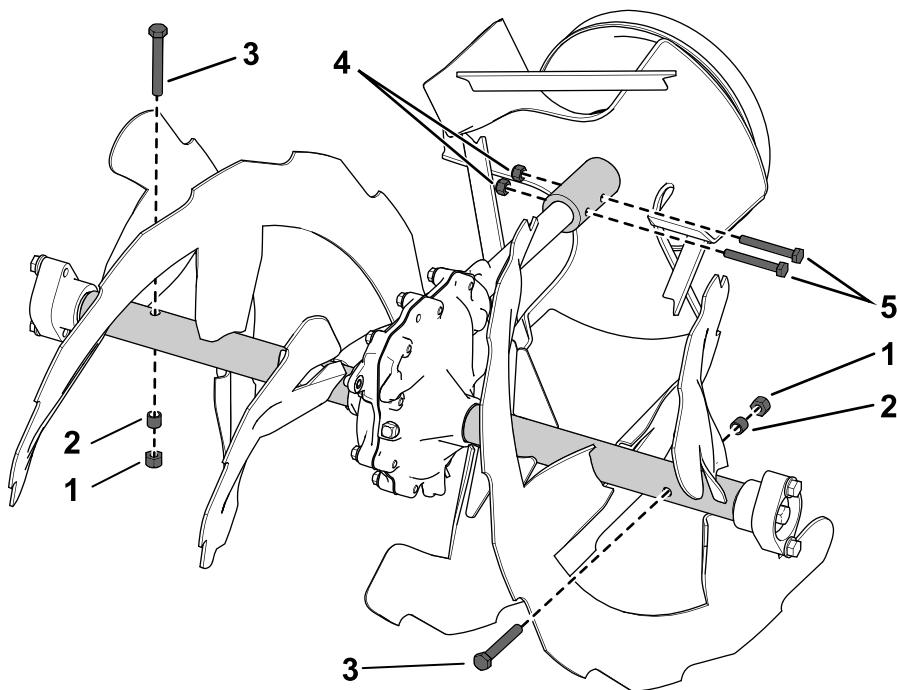

Figur 1

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 3. Bolt (5/16 x 2½ tommer) | 5. Bolt (¼ x 2 tommer) |
| 2. Avstandsstykke | 4. Låsemutter (¼ tomme) | |

