



Zestaw sworzni do śruby śnieżnej

Wysokowydajna odśnieżarka Power Max®

Model nr 133-2576

Form No. 3408-334 Rev C

Instrukcja instalacji

Instalacja


Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Opis	Ilość	Sposób użycia
Śruba (5/16 x 2½ cala)	2	Zainstaluj zestaw.
Podkładka dystansowa	2	
Nakrętka zabezpieczająca (5/16 cala)	2	
Śruba (¼ x 2 cale)	2	
Nakrętka zabezpieczająca (¼ cala)	2	

Instalacja zestawu

1. Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć silnik i zabezpieczyć maszynę przed możliwością poruszenia się.
2. Wymienić śruby, podkładki dystansowe (jeżeli dotyczy) oraz nakrętki zabezpieczające stosownie do potrzeb, właściwa orientacja została przedstawiona na [Rysunek 1](#).

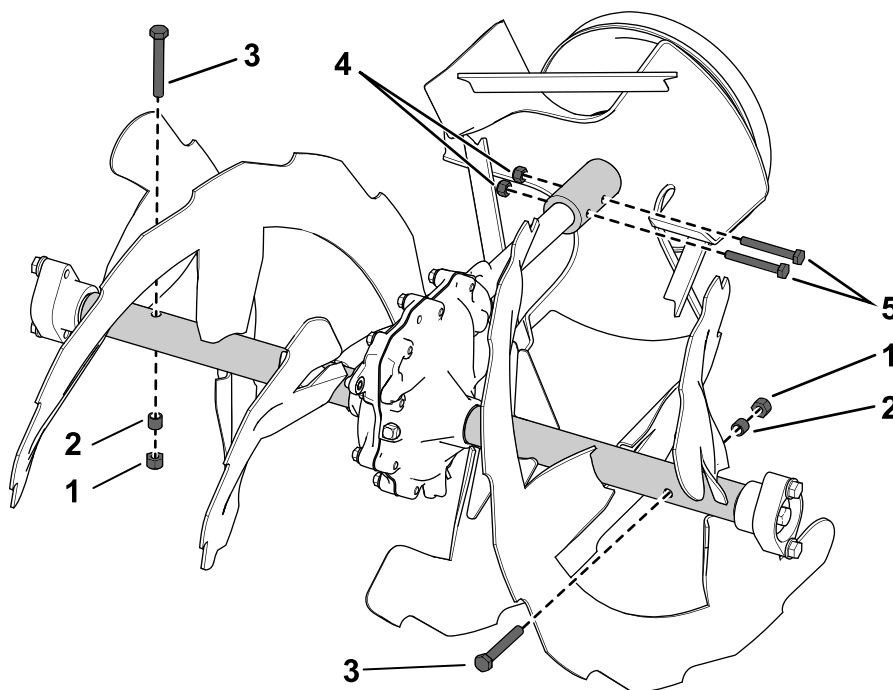

Rysunek 1

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Nakrętka zabezpieczająca (5/16 cala) | 3. Śruba (5/16 x 2½ cala) | 5. Śruba (¼ x 2 cale) |
| 2. Podkładka dystansowa | 4. Nakrętka zabezpieczająca (¼ cala) | |

